

tronios

SOUND AND LIGHT **CATALOGUE**



TRONIOS: YOUR PARTNER IN SOUND AND LIGHT SOLUTIONS

Il Gruppo Tronios è una realtà consolidata nel mercato europeo dei prodotti audio e luci accessibili a tutti i tipi di utente. Tronios è orgogliosa del suo livello di servizio unico, dal primo giorno di distribuzione abbiamo sempre offerto consegne rapide e assistenza, fattori essenziali nel clima economico di oggi.

Ospitato in una nuovissima sede e in un centro logistico all'avanguardia, il Gruppo Tronios opera ora in più di 50 paesi, con una rete di distribuzione che serve in tutto il mondo.



WE ARE EFFICIENT

Facciamo della disponibilità del prodotto e rapidità di consegna punto forza della nostra azienda, il nostro impegno in questi due fattori ci consente di raggiungere i nostri obiettivi; Molti dei nostri clienti preferiscono fare piccoli ordini settimanali, è così fondamentale per loro essere sicuri che il prodotto verrà consegnato tempestivamente.

Siamo in grado di offrire questo servizio rapido grazie, non solo all'elevato livello di scorte mantenuto, ma anche al team di magazzino e logistica che assicurano che tutti gli ordini siano pronti per la spedizione lo stesso giorno in cui vengono ricevuti.





WE ARE TECHNICAL EXCELLENCE

L'ufficio tecnico ha il compito di monitorare e controllare la qualità sia dei prodotti esistenti sia di quelli nuovi. Ogni nuovo prodotto viene sottoposto a una rigorosa procedura di controllo della qualità per garantirne l'idoneità e la conformità agli standard. Controlli regolari assicurano che la qualità del prodotto sia mantenuta durante le spedizioni per garantire che eventuali problemi tecnici vengano risolti alla radice.

Organizzando sessioni continue di "consapevolezza del prodotto" per tutti i membri del team Tronios, è possibile avere un alto livello di conoscenza tecnica del prodotto a tutti i livelli dell'azienda con la maggior parte delle domande tecniche risolte in modo rapido ed efficiente con una semplice telefonata.

WE ARE WORLDWIDE

Il catalogo Tronios, giunto alla sua 22esima edizione, è stata un'esperienza negli anni. Evolvendosi da libretto di 74 pagine a portfolio di oltre 500 pagine di prodotti Sound & Light, stampato in diverse lingue e incentrato sui prodotti Sound and Light.

Tutte le attività di marketing sono svolte internamente dal nostro reparto marketing questo ci consente di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti e di adattare il supporto ottimizzandolo.

Il nostro reparto media ha ampliato le proprie competenze nello sviluppo e nella manutenzione del nostro sito Web multilingue. www.tronios.com è stato progettato per darti un accesso facile e veloce a tutte le informazioni tecniche e sui prodotti. I visitatori del sito Web possono visualizzare il nostro portale totale ed essere aggiornati con nuovi prodotti, avvisi di stock e altro ancora. Tronios può anche essere trovato su varie piattaforme di social media come Facebook, X e Instagram.



OVER 50 COUNTRIES

AROUND THE WORLD



| | |
|------------------------------|-----------|
| PORTABLE AUDIO | 8 - 21 |
| AUDIO PLAYERS | 22 - 27 |
| AUDIO PROCESSING | 28 - 29 |
| MIXERS | 30 - 53 |
| AMPLIFIERS | 54 - 85 |
| INSTALLATION SPEAKERS | 86 - 119 |
| PDW SERIES | 120 - 121 |
| PDY SERIES | 122 - 129 |
| PD6 SERIES | 130 - 132 |
| COMBO SYSTEMS | 133 |
| PD4 SERIES | 134 - 135 |
| PA SYSTEMS | 136 - 143 |
| ABS MOULDED SPEAKERS | 144 - 155 |
| DISCO SPEAKERS | 156 - 157 |
| SUBWOOFERS | 158 - 161 |
| STUDIO MICROPHONES | 162 - 165 |
| MICROPHONES | 166 - 171 |
| MEGAPHONES | 172 - 178 |
| MICROPHONE SYSTEMS | 179 - 200 |
| MONITOR SPEAKERS | 201 |
| DJ BOOTHS | 202 - 207 |
| STANDS | 208 - 221 |
| RECORD CASES | 222 |
| ABS CASES | 223 - 227 |
| FLIGHTCASES | 228 - 235 |
| STAGING ELEMENTS | 236 - 249 |
| CABLE BRIDGES | 250 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MOVING HEADS | 251 - 297 |
| UPLIGHTS | 298 - 313 |
| WALL WASHERS | 314 - 321 |
| BLINDERS AND PANELS | 322 - 327 |
| LED BARS | 328 - 339 |
| LED TUBES | 340 - 341 |
| LED PARS | 342 - 363 |
| LED SPOTS | 364 - 365 |
| PROFILE SPOTS | 366 - 367 |
| FRESNELS | 368 - 372 |
| SOFTPANELS | 373 |
| DJ EFFECT BARS | 374 - 376 |
| DJ EFFECTS | 377 - 391 |
| STROBOSCOPES | 392 - 398 |
| SPARKLE WALLS | 399 |
| UV LIGHTS | 400 - 403 |
| PRO LASERS | 404 - 408 |
| DISCO LASERS | 409 - 411 |
| DMX INTERFACES | 412 - 417 |
| DMX CONTROLLERS | 418 - 421 |
| ATMOSPHERICS | 422 - 457 |
| FLUIDS AND ACCESSORIES | 458 - 461 |
| LIGHT ROOFS | 462 |
| TRUSS | 463 - 486 |
| LIGHT STANDS | 487 - 491 |
| CLAMPS | 492 - 495 |
| BAGS AND COVERS | 496 - 497 |
| CHASSIS SPEAKERS | 498 - 505 |
| LEADS AND CABLES | 506 - 533 |
| HEADPHONES | 534 - 535 |



BT audio
streaming



SD card
slot



USB stick
port



CD
player



Battery
operated

PORTABLE SOUND SYSTEMS





ST100 MK2 8" PORTABLE SOUND SYSTEM

- Amplificatore Integrato 250W
- 1x microfono a cavo
- 2x Microfono wireless UHF
- Ricevitore BT per Audio Streaming
- Porta USB e SD/MMC per riproduzione MP3
- Effetti Microfono Delay e Echo
- Controlli Bassi e Alti
- Lettore cd con funzione Antishock
- Controllo Remote
- Input microfonico jack 6.35mm
- Batteria integrata e presa di ricarica 12V
- Alimentazione da rete e batteria
- Indicatore di batteria scarica e di ricarica
- Aux-In 3.5mm jack
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Tophat 35mm



170.010 CARTON 1 PALLET 15

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output power: Max | 250W |
| Battery | 12V - 12Ah |
| Operating time | 4 to 6 hours |
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.01% |
| Diameter woofer | 8" |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack |
| Output connections | RCA |
| Frequency handhels | 863.000 MHz, 865.000 MHz |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 280 x 350 x 620mm |
| Weight | 18,70kg |



ST180 12" PORTABLE SOUND SYSTEM

- Amplificatore Integrato 450W
- 1x Microfono a filo
- 2x Microfono Wireless UHF
- Ricevitore BT per Streaming audio
- porta USB e SD/MMC per riproduzione MP3
- Effetti microfono Delay e Echo
- Controllo Bassi e Alti
- Lettore Cd con funzione Antischock
- Controllo Remoto
- Input microfonico 6.35mm Jack
- **Due batterie integrate** e presa di ricarica 12V
- Alimentazione da rete e batteria
- Indicatore di batteria scarica e di ricarica
- Aux-in 3.5mm Jack
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Tophat 35mm



170.013 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Output power: Max | 450W |
| Battery | 2x 12V - 12Ah |
| Operating time | 4 to 8 hours |
| Frequency response | 25 - 20.000 HZ |
| THD | <0.01% |
| Diameter woofer | 12" |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack |
| Output connections | RCA |
| Frequency handhelds | 863.000 MHz, 865.000 MHz |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions | 320 x 430 x 760mm |
| Weight | 36,00kg |

12"

15"



VSA SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Porta USB e slot per SD card, radio FM
- Ricevitore BT per streaming audio
- Amplificazione di classe D
- IR nella parte anteriore per un facile controllo
- Ampio display grafico con tag ID3
- Controlli di tono e riverbero dell'echo
- Indicatore del livello della batteria
- Fino a 8 ore di utilizzo continuo
- Controllo del volume separato ed effetto echo commutabile
- Equalizzatore a 2 bande
- Funzione mute
- Robusto case in ABS
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Tophat 35mm
- Controller remoto IR



| | 174.O52 | 174.O55 |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| NAME | VSA500 | VSA700 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 14 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Battery | 12V - 7Ah | |
| Frequency response | 45Hz - 18.000Hz | 45Hz - 20.000Hz |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" |
| Tweeter type | Titanium Compression Driver | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR | |
| Output connections | RCA | |
| Frequency handhelds | 863.100 MHz, 864.500 MHz | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions | 315 x 380 x 595 mm | 360 x 420 x 690 mm |
| Weight | 12,50kg | 16,90kg |

12"

15"



VSA SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Porta USB e slot per SD card, radio FM
- Ricevitore BT per streaming audio
- Amplificazione di classe D
- IR nella parte anteriore per un facile controllo
- Ampio display grafico con tag ID3
- Controlli di tono e riverbero dell'echo
- Indicatore del livello della batteria
- Fino a 8 ore di utilizzo continuo
- Controllo del volume separato ed effetto echo commutabile
- Equalizzatore a 2 bande
- Funzione mute
- Robusto case in ABS
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Tophat 35mm
- Controller remoto IR



| | 174.O58 | 174.O60 |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| NAME | VSA500-BP | VSA700-BP |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 14 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Battery | 12V - 7Ah | |
| Frequency response | 45Hz - 18.000HZ | 45Hz - 20.000HZ |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" |
| Tweeter type | Titanium Compression Driver | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR | |
| Output connections | RCA | |
| Frequency handheld | 863.100 MHZ, 864.500 MHZ | |
| Frequency headset | 864.500 MHZ | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions | 315 x 380 x 595 mm | 360 x 420 x 690 mm |
| Weight | 12,50kg | 16,90kg |

12"

15"


174.O38



VERVE SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Include 2 microfoni palmari UHF con effetto eco
- Semplice da configurare e utilizzare
- Nessun background tecnico richiesto
- Porta USB e slot per scheda SD e ingresso AUX
- Grazie all'amplificazione in classe D ad alte prestazioni
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Fino a 7 ore di utilizzo continuo con una carica completa della batteria

- Robusto corpo in plastica ABS resistente agli urti
- Unità di controllo della batteria con indicatore di stato e di carica
- Ampio display grafico con tag ID3
- Equalizzatore a 2 bande
- Controlli di tono (bassi e alti) e riverbero eco
- Tirare la maniglia, le ruote e la maniglia per il trasporto per un facile trasporto
- Staffa di montaggio per treppiede da 35 mm nella base



| | 174.O32 | 174.O34 | 174.O38 |
|------------------------|-------------------|---|-------------------|
| NAME | VERVE38 | VERVE46 | VERVE46W |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 18 | 8 | 8 |
| HOUSING COLOUR | BLACK | BLACK | WHITE |
| Output power: Max | 800W | 1000W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W | 500W |
| Battery | | 12V - 7.2Ah | |
| Frequency response | 45Hz - 18.000Hz | 45Hz - 20.000Hz | 45Hz - 20.000Hz |
| Diameter tweeter | 1" | 1.5" | 1.5" |
| Tweeter type | | Titanium Compression Driver | |
| Diameter woofer | 12" | 15" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite | |
| Input connections | | 3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | | RCA | |
| Frequency handhelds | | 863.100 MHz, 864.500 MHz | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 375 x 305 x 595mm | 440 x 370 x 695mm | 440 x 370 x 695mm |
| Weight | 13.50kg | 15.50kg | 15.50kg |

12"

15"



SPJ-PA9 SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Ricevitore BT per streaming audio
- Indicatore del livello della batteria
- Effetto eco per microfoni
- Controllo del volume per ogni microfono UHF
- USB integrato, lettore multimediale SD / MMC
- Telecomando per lettore MP3
- Alimentazione da rete o batteria 12V
- Carrello integrato con maniglia telescopica



| | 170.075 | 170.080 |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | SPJ-PA912 | SPJ-PA915 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 18 | 12 |
| Output power: Max | 500W | 700W |
| Battery | 12V - 7Ah | |
| Frequency response | 50 - 19.000 HZ | |
| Diameter tweeter | 1" | 1.4" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet weight | 30 oz | 40 oz |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | RCA | |
| Frequency handhelds | 863.100 MHz, 864.500 MHz | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 350 x 335 x 570mm | 400 x 445 x 695mm |
| Weight | 15,90kg | 20,20kg |

12"

15"



AP SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Ricevitore BT per streaming audio
- Microfoni UHF
- USB integrato, lettore multimediale SD / MMC
- Indicatore del livello della batteria
- Effetto eco per tutti i microfoni
- Driver in titanio da 1"
- Telecomando per lettore MP3
- Alimentazione da rete o batteria 12V
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Tophat 35mm



| | 170.334 | 170.337 |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | AP120OPA | AP150OPA |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 18 | 12 |
| Output power: Max | 600W | 800W |
| Battery | 12V - 7Ah | |
| Frequency response | 50 - 19.000 HZ | |
| Diameter tweeter | 1" | 1.4" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet weight | 30 oz | 40 oz |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | RCA | |
| Frequency handhelds | 863.100 MHz, 864.500 MHz | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 300 x 375 x 595mm | 360 x 445 x 690mm |
| Weight | 13,30kg | 17,30kg |

12"

15"



AP SERIES PORTABLE SOUND SYSTEMS

- Ricevitore BT per streaming audio
- 1x UHF body-pack, 1x UHF Microfono
- 1x Microfono a cavo
- USB integrato, lettore multimediale SD / MMC
- Indicatore del livello della batteria
- Effetto eco per tutti i microfoni
- Driver ad alta compressione
- Telecomando per lettore MP3
- Alimentazione da rete o batteria da 12V
- Trolley integrato con maniglia telescopica
- Robusto case in ABS
- Tophat 35mm



| | 170.335 | 170.338 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| NAME | API20OPA | API50OPA |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 18 | 12 |
| Output power: Max | 600W | 800W |
| Battery | 12V - 7Ah | |
| Frequency response | 50HZ - 19.000HZ | |
| Diameter tweeter | 1" | 1.4" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet weight | 30 oz | 40 oz |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB | |
| Output connections | RCA | |
| Frequency handheld | 863.100 MHz | |
| Frequency headset | 864.500 MHz | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 300 x 375 x 595mm | 350 x 435 x 700mm |
| Weight | 13,30kg | 15,80kg |



SPX-PA9210 2x 10" PORTABLE SOUND SYSTEM

- Sistema audio mobile 2x 10"
- 2x microfoni UHF wireless
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Controllo del volume microfono UHF
- USB integrato, lettore multimediale SD / MMC
- Controller remoto IR per lettore MP3
- Driver in titanio
- Alimentazione da rete o da batteria 12Vdc
- Grande display LCD blu
- Robusto case in ABS
- Trolley con maniglia telescopica
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o su palo



170.082 CARTON 1 PALLET 16

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 1000W |
| Output power | 500W |
| Battery | 12V - 7Ah |
| Frequency response | 40 - 20.000 HZ |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter woofer | 10" |
| Magnet weight | 30 oz |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency handhelds | 863.100 MHz, 864.500 MHz |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 385 x 810mm |
| Weight | 16,25kg |



SC10L SPEAKER COVER

· Per gli altoparlanti VSP200

150.070 CARTON 10

Weight 14,10kg




174.030 CARTON 1 PALLET 14

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Output power: Max | 200W |
| Battery | 12V - 7.2Ah |
| Frequency response | 45Hz - 20.000Hz |
| Diameter tweeter | 1" |
| Tweeter type | High Compression Driver |
| Diameter woofer | 10" |
| Magnet type | Ferrite |
| Input connection | 3.5/6.3mm Jack, SD, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Frequency handhelds | 863.100 MHz, 864.500 MHz |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 325 x 360 x 565mm |
| Weight | 14,10kg |

VSP200 10" PORTABLE SOUND SYSTEM

- 2 microfoni palmari UHF con controllo del volume separato
- Spazio interno per microfoni e cavi
- Semplice da configurare e utilizzare: non è richiesta alcuna conoscenza tecnica
- Porta USB e slot per scheda SD e ingresso AUX
- Potenza massima in uscita di 200 W tramite amplificazione biampificata ad alte prestazioni
- Interfaccia streaming BT 5.0
- Fino a 20 ore di utilizzo continuo con una carica completa della batteria
- Centralina batteria con indicatore di stato e carica
- Ampio display grafico con tag ID3
- Controlli di tono (bassi e acuti)
- Maniglia, ruote e maniglia per il trasporto per un facile trasporto
- Tophat da 35 mm nella base





ROCK300 PORTABLE SOUND SYSTEM

- Suono compatto, portatile e potente
- MP3 Digital Audio File Playback via USB
- BT 5.0 wireless technology for audio streaming
- Batteria ricaricabile incorporata
- Potente amplificatore da 180 W
- Woofer ad alto rendimento da 8 pollici
- Driver a compressione da 1"
- Ingresso microfono e chitarra (jack da 6,3 mm)
- Ingresso ausiliario da 3,5 mm
- Montaggio su supporto con presa per palo da 35 mm
- Controller remoto IR



170.128 CARTON 1 PALLET 16

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 180W |
| Battery | 12V - 5Ah |
| Frequency response | 30Hz - 19.000Hz |
| Diameter tweeter | 1" |
| Tweeter type | High Compression Driver |
| Diameter woofer | 8" |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight | 20 oz |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (15V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 295 x 400 x 345mm |
| Weight | 7,25kg |



SPLASH300 OUTDOOR PORTABLE SOUND SYSTEM

- Lettore multimediale USB MP3 integrato
- Tecnologia wireless BT 5.0 per lo streaming audio
- Potente amplificatore da 200W
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata
- Sistema di altoparlanti a 2 vie con driver principale full range da 8" e tweeter da 3"
- Sistema Bass Boost
- Striscia LED che cambia colore dietro la griglia
- Classificazione IPX5 per uso interno/esterno
- Accoppiamento stereo (collegamento ad altri SPLASH300)
- 5 impostazioni dell'equalizzatore preimpostate
- Trolley-system con ruote e maniglia di sollevamento



170.137 CARTON 1 PALLET 18

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 200W |
| Battery | 12V - 4Ah |
| Frequency response | 55Hz - 20.000Hz |
| Diameter tweeter | 3" |
| Tweeter type | Cone |
| Diameter woofer | 8" |
| Magnet type | Ferrite |
| Input connections | 3.5mm Jack, RCA, USB |
| IP rating | IPX5 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz 13.5V Adapter |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 270 x 500 mm |
| Weight | 9,85kg |



BP SERIES BODYPACK MICROPHONE SETS

- Adatto a Vonyx AP, SPJ and VSA Series
- Include auricolare e microfono lavalier

| | 179.256 | 179.259 |
|-----------|------------|------------|
| NAME | BP10 | BP12 |
| CARTON | 50 | 50 |
| Frequency | 863.1MHZ | 864.5MHZ |
| Batteries | 3V (2x AA) | 3V (2x AA) |
| Weight | 0,15kg | 0,15kg |



HH SERIES UHF HANDHELD MICROPHONES

- Adatto a Vonyx AP, SPJ and VSA Series
- Interruttore On/Off

| | 179.250 | 179.253 |
|-----------|------------|------------|
| NAME | HH10 | HH12 |
| CARTON | 50 | 50 |
| Frequency | 863.1MHZ | 864.5MHZ |
| Batteries | 3V (2x AA) | 3V (2x AA) |
| Weight | 0,15kg | 0,15kg |



SC SERIES SPEAKER COVERS

- Realizzato appositamente per gli altoparlanti da 12" delle serie VPS e SPJ
- Protegge dai graffi e dagli agenti atmosferici durante il trasporto
- Facile apertura in alto per utilizzare la maniglia del diffusore
- Tasca laterale porta accessori
- Realizzato in materiale sostenibile

| | 150.084 | 150.087 |
|--------------|---------|---------|
| NAME | SC12 | SC15 |
| CARTON | 50 | 50 |
| Speaker size | 12" | 15" |
| Weight | 0,45kg | 0,55kg |



SCB SERIES SPEAKER COVERS

- Realizzato appositamente per gli altoparlanti da 12" della serie AP/VSA
- Protegge dai graffi e dagli agenti atmosferici durante il trasporto
- Con apertura per maniglia a scomparsa
- Portafoglio laterale per accessori
- Realizzato in materiale sostenibile

| | 150.085 | 150.088 |
|--------------|---------|---------|
| NAME | SC12B | SC15B |
| CARTON | 50 | 50 |
| Speaker size | 12" | 15" |
| Weight | 0,40kg | 0,60kg |



STO16 PORTABLE AMPLIFIER SYSTEM COMBI

- Sistema PA portatile
- Player e radio Fm integrati
- Lettore MP3 (USB/SD card)
- Connessione BT 5.0 (fino a 20 metri di portata)
- Potente sistema audio a 2 vie
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità integrata
- Funzione torcia con 2 potenti LED
- Grande display LCD
- Sistema microfonico Wireless UHF con auricolare, microfono con clip di cravatta e microfono
- Gamma di frequenza: UHF 863 - 865 mHz
- Ingresso Microfonico jack(6,35mm)
- Uscita per diffusore esterno
- Controllo volume e toni
- Indicatore carica batteria
- Include tracolla e controller remoto IR



178.872

CARTON 4

PALLET 64



| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Output power: Max | 130W |
| Output power | 65W |
| Battery | 12V - 2.2Ah |
| Frequency response | 50Hz - 16.000Hz |
| THD | <0.1% |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Magnet type | Ferrite |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, SD, USB |
| Output connections | 3.5mm Jack, RCA |
| Frequency | 863 - 865 MHz |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 180 x 215 mm |
| Weight | 2,40kg |



ST SERIES PORTABLE AMPLIFIER SYSTEMS

- Porta USB per riprodurre file MP3
- Streaming audio via BT
- Microfono palmare UHF 863.100MHz **(178.866)**
- UHF bodypack 863.100MHz **(178.870)**
- Archetto e microfono a clip **(178.870)**
- Ingresso jack microfonico da 6.35mm
- Controllo di volume e tono
- Batteria ricaricabile al piombo 12Vdc
- Indicatore di carica
- Include tracolla



| | 178.866 | 178.870 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| NAME | ST014 | ST012 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 64 | 64 |
| MICROPHONE | YES | NO |
| BODYPACK/HEADSET | NO | YES |
| Output power: Max | 100W | |
| Output power | 30W | |
| Battery | 12V - 1.2Ah | |
| Frequency response | 60 - 15.000 Hz | |
| THD | <0.1% | |
| Diameter woofer | 6.5" | |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB | |
| Frequency handheld | 863.100 MHz | - |
| Frequency headset | - | 863.100 MHz |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 285 x 160 x 175mm | 285 x 160 x 175mm |
| Weight | 2,20kg | 3,00kg |



PDC150 19" CD/DVD PLAYER

- Lettore CD/DVD con supporto CD+G
- USB integrato, lettore multimediale MP3
- Controller remoto IR
- 2x ingressi microfonici jack da 6.35 mm sulla parte anteriore
- 2x ingressi microfonici XLR sul retro
- Livelli del microfono regolabili con Echo
- Uscite RCA stereo e audio ottiche
- Uscite coassiale, composito e S-video
- Riproduce CD, CDG, MP3, DVD, VCD, SVCD, DVCD, HDCD, CDDA, CDR e CDRW
- Formati PAL/NTSC



172.708

CARTON 4

PALLET 64

**Frequency response**

40Hz - 22.000Hz

Input connections

6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)

Output connections

Optical, RCA, S-Video

Power supply

100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H)

280 x 481 x 45mm (19" x 1U)

Weight

2,70kg



PDC90 19" MEDIA PLAYER WITH AMPLIFIER

- Lettore multimediale multifunzionale con amplificatore in classe D
- Sintonizzatore DAB+ integrato
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Lettore multimediale USB con display
- 1 ingresso ausiliario da 3,5 mm
- 3 ingressi Mic/Line (XLR) con alimentazione phantom
- Priorità VOX su Mic/Line con controllo del livello mute
- Uscita mix XLR bilanciata
- Uscita preamplificatore RCA
- Ingresso di controllo mute da 24 V CC
- Controllo di livello separato per ingresso
- Controllo degli alti e dei bassi



172.800

CARTON 5

PALLET 64

**Frequency response**

100Hz - 20.000Hz

THD

<2%

Signal-to-noise ratio: Mic

>80dB

Signal-to-noise ratio: Line

>80dB

Output level: Nominal

0dBV

Input connections

3.5mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)

Output connections

RCA, Screw terminal, XLR (3-pin)

Output channels

2

Output power: RMS

60W

Power supply

100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H)

135 x 483 x 45mm

Weight

1,90kg



PDC40 19\"/>

- Dispositivo 1U
- Sintonizzatore DAB + e FM
- 20x stazioni FM e 20x stazioni DAB+ preimpostate
- Porta USB e connessione wireless BT
- Scansione automatica
- Timer di accensione e spegnimento
- Display LCD retroilluminato blu
- Staffe di montaggio da 19"
- Connessione dell'antenna coassiale
- Controller remoto IR



172.707 CARTON 4 PALLET 64

Input connections 3.5mm Jack, USB
Output connections RCA
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 290 x 485 x 45mm
Weight 2,40kg



PDC35 19\"/>

- Lettore/registratore multimediale digitale da 19"
- 2x porte USB, slot per CD e SD
- Funzioni Cancella e Ripeti
- Pulsante "+10 Track" per la selezione rapida della traccia
- Funzioni Cartella e Singolo
- Registrazione MP3 a 128 kbps
- Lettore MP3 1U
- Uscite RCA (A/B/Mix)
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Tag ID3

172.824 CARTON 4 PALLET 64

Frequency response 50 - 19.000 Hz
Input sensitivity line 775mV - 1.2V
Output level: Nominal 0dBu
Input connections RCA, SD, USB
Output connections 6.3mm Jack, RCA
Power supply 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H) 482 x 44 x 275mm
Weight 3,60kg





VX2USB MK2 19" TWIN MEDIA PLAYER

- 2x porte USB e slot SD/MMC
- 2x Ricevitore BT: riproduce la musica in modalità wireless da qualsiasi dispositivo dotato di BT
- Canali di uscita separati per lettore + uscita mi
- Display a LED blu
- Adatto per installazione in rack da 19" 1U di altezza
- Ingressi USB/SD/MMC per la riproduzione diretta di MP3
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Canale di uscita selezionabile per le cuffie
- Funzione Repeat brano
- Funzioni Cartella e Singolo

172.705 CARTON 10 PALLET 220

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Frequency response | 15 - 20.000 HZ |
| THD | <0.02% |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Input connections | SD, USB |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 155 x 483 x 45mm (19" x 1U) |
| Weight | 1,40kg |



PDC75 19" MEDIA PLAYER/RECORDER

- Lettore multimediale 1U e Operatore
- Lettore multimediale MP3/USB/SD integrato
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Funzione Registrazione per registrare MIC + AUX1, 2 e 3
- Controller remoto IR
- 1x ingresso microfonico 6/3mm/XLR
- 3x ingressi RCA
- Tape in/out RCA
- Uscita RCA
- 2x uscite XLR
- Staffe di montaggio da 19"

172.827 CARTON 10 PALLET 160

| | |
|-------------------------------|---|
| Frequency response | 15 - 20.000 HZ |
| THD | <0.02% |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | RCA, XLR (3-pin) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 430 x 50mm |
| Weight | 2,35kg |





200W

CDJ500 DOUBLE PLAYER WITH AMPLIFIER

- Due porte USB
- Due lettori CD con riproduzione MP3
- Amplificatore incorporato da 200W
- Due display LCD blu
- Ricevitore BT per streaming audio
- Mixer a due canali
- Ricerca, Scratch e Pitch bend
- Jog Wheels ergonomici
- Funzione Cue
- Funzione Tempo: Trascorso, Rimanente
- Modalità di riproduzione Singola e Continua
- Collegamento per microfono e cuffie
- Uscita Master



172.810 CARTON 2 PALLET 32

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Output power: Max | 200W |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Pitch bend +/- | 12% |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| Input connections | RCA, USB |
| Output connections | RCA |
| Speaker connections | Speaker screw terminal |
| Power supply | 115-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 264 x 120mm |
| Weight | 5,10kg |



PDX350 19" DOUBLE CD/MEDIA PLAYER

- Jog Wheel in gomma con impugnature per le dita
- Due porte USB universali
- Riproduzione: CD, MP3
- Ampio display LCD blu
- Supporta dischi rigidi esterni (FAT 16/32)
- Quadrante JOG a tripla funzione; Pitch Bend/Scratch/Cerca
- Pitch bend tramite jog wheel o pulsanti +/-12%
- Anti-shock utilizzando la memoria buffer RAM (40 secondi)
- Avvio istantaneo e cue con anteprima
- Uscite RCA a 2 canali
- Adatto per installazione su rack da 48cm (19")



172.715 CARTON 2 PALLET 40

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Pitch bend +/- | 12% |
| Output connections | RCA |
| Power supply | 110-250VAC 50/60HZ |
| Dimensions: Main unit | 215 x 483 x 89mm |
| Dimensions: Control unit | 55 x 483 x 89mm |
| Weight | 4,50kg |



CDJ450 TWIN TOP PLAYER/MIXER

- Due lettori CD con riproduzione MP3
- Due porte USB
- Mixer a due canali
- Funzioni di Retromarcia e Freno
- Ricevitore BT
- Funzione Cue
- Effetto Scratch, Brake e Reverse
- Funzione Tempo: Trascorso, Rimanente
- Modalità di riproduzione Singola e Continua
- Ingresso microfonico
- Uscita cuffie
- Uscite XLR bilanciate
- Uscite Master e Record
- Jog Wheels



172.805 CARTON 2 PALLET 36

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Pitch bend +/- | 16% |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 98 x 296mm |
| Weight | 6,50kg |



PDX11 USB AUDIO INTERFACE SOLO

172.768 CARTON 36

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 96 x 143 x 44mm |
| Weight | 0,32kg |

- 1 preamplificatore microfonico
- Convertitori ad alta risoluzione 24 bit/192 kHz
- Direct Monitor sblocca il monitoraggio con un clic
- Alimentazione phantom +48 V
- Funzione aria commutabile
- 1x ingresso combinato microfono/strumento/linea: jack XLR/6,3 mm
- 1 ingresso linea/strumento: jack da 6,3 mm
- 2 Uscite di linea: jack da 6,3 mm bilanciato
- Uscita cuffie stereo: jack da 6,3 mm
- Connettività USB-C, compatibile con MacOS, Windows e iPadOS



PDX22 USB AUDIO INTERFACE COMBI

172.769 CARTON 30

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 99 x 48mm |
| Weight | 0,47kg |

- 2 preamplificatori microfonici
- Convertitori ad alta risoluzione 24 bit/192 kHz
- Uscita cuffie con controllo di livello indipendente
- Direct Monitor sblocca il monitoraggio (stereo/mono) con un clic
- Alimentazione phantom +48 V
- Funzione Air commutabile
- 2 ingressi combinati microfono/strumento/linea: jack XLR/6,3 mm
- 2 Uscite di linea: jack da 6,3 mm bilanciato
- Uscita cuffie stereo: jack da 6,3 mm
- Connettività USB-C, compatibile con MacOS, Windows e iPadOS



PDX20 DIGITAL/ANALOG AUDIO INTERFACE

- Ingresso/uscita USB e RCA, intercambiabili
- Converte i segnali audio analogici in segnali digitali a 2 canali e viceversa
- Include il software Audacity
- 16Bit

172.777 CARTON 10

| | |
|------------------------------|----------|
| Frequency response | 48KHz |
| THD | <0.05% |
| Signal-to-noise ratio | >60dB |
| Input connections | RCA, USB |
| Output connections | RCA, USB |
| Weight | 0.05kg |



PDX40 STEREO BT AUDIO RECEIVER

- Ricevitore audio HQ BT per uno streaming audio wireless senza interruzioni
- La tecnologia avanzata BT 5.0 garantisce connessioni affidabili e stabili
- Portata fino a 30 m (a seconda delle circostanze)
- Uscite XLR bilanciate e jack sbilanciate da 6,3 mm

172.770 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.01% |
| Signal-to-noise ratio | >75dB |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 118 x 150 x 45mm |
| Weight | 0.40kg |



PDX30 ACTIVE DI BOX STEREO

- Stereo DI box
- Due entrate jack da 6,3mm
- Due uscite jack da 6,3 mm
- Due uscite XLR (bilanciate)
- Phantom selezionabile o alimentazione a batteria

172.782 CARTON 10

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Power supply | Phantom 12-48V |
| Dimensions | 120 x 120 x 40mm |
| Weight | 0.50kg |





PDX010 PHONO PRE-AMPLIFIER

- Entrata/uscita RCA
- Equalizzatore RIAA
- Robusta custodia in metallo
- Messa a terra

172.772 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz RIAA |
| THD | <0.08% @ 1 kHz |
| Input sensitivity line | 3mV for 1000mV output |
| Output level: Nominal | 0dBV |
| Input connections | RCA |
| Output connections | RCA |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions | 45 x 120 x 50mm |
| Weight | 0,30kg |



PDX015 USB PHONO PRE-AMPLIFIER

- Entrata/uscita RCA
- Alloggiamento robusto e senza tempo
- Messa a terra
- Correzione RIAA di alta qualità
- USB 2.0

172.775 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Input connections | RCA |
| Output connections | RCA, USB |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 125 x 115 x 40mm |
| Weight | 0,50kg |



VDX10 PHANTOM POWER SUPPLY 48V

- Nuova tecnologia di schermatura per una trasmissione senza interferenze
- Semplice da usare e ideale per l'uso sul palco e in studio
- Connessione di alimentazione USB-C
- Compatibile con tutti i tipi di microfoni a condensatore
- Interruttore di accensione/spegnimento con indicatore LED
- Ingresso e uscita XLR bilanciati

172.796 CARTON 30

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Input connections | USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 179 x 93 x 42mm |
| Weight | 0,56kg |



PDZM700

19" 4-ZONE INSTALLATION MIXER

- Ingressi: 11 sorgenti di linea stereo (RCA) e 3 microfonici (Jack da 6.3 mm)
- Uscite: Zona 1 e master bilanciato (XLR), zona 2 e zona 3 (RCA)
- Più zone assegnabili per canale
- Volume di uscita separato per ciascuna zona
- 2 interfacce audio USB integrate
- Ascolto pre-dissolvenza per canale
- Uscita cuffie da 6.3 mm con mix CUE
- EQ a 3 bande su ogni canale
- Rack montabile da 19"

172.750

CARTON 2

PALLET 72

Frequency response

15 - 30.000 HZ

THD

<0.05%

Input level: Mic

1.5mV, 2 kohm

Signal-to-noise ratio

>110dB

Equalizer

-30dB / +6dB

Power supply

220-240VAC 50HZ

Dimensions (L x W x H)

178 x 482 x 100mm (19" x 4 HE)

Weight

3,80kg



PDZM800

19" 3-ZONE 7-CHANNEL INSTALLATION MIXER

- Mixer multifunzionale 5+2 canali con 3 zone
- 5 canali di ingresso con controllo del guadagno incassato
- 2 ingressi microfono tramite jack combo (XLR/6,3 mm)
- Opzione di routing per input
- Livello di talkover e tempo di risposta regolabile
- Ascolto pre-fader (CUE) dei canali di ingresso stereo
- 2 Uscite di registrazione (indipendenti dai canali master)
- Misuratori VU LED e controlli di tono per uscita
- 8 ingressi di linea e 2 ingressi di linea/fono tramite jack RCA
- Presa per le cuffie
- Le impostazioni sul retro non possono essere modificate da personale non autorizzato
- 19" Installazione su rack (2 U)

172.752 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0,02% |
| Signal-to-noise ratio | >60dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output channels | 3 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 145 x 484 x 90mm |
| Weight | 3,00kg |



PDSM100

19" 8-CHANNEL PA STUDIO MIXER

- Mixer stereo multifunzionale a 8 canali con 2 uscite di zona regolabili
- 8 canali di ingresso stereo per sorgenti di linea come lettori CD/MP3, sintonizzatori, ecc.
- Ingresso microfono/linea aggiuntivo con controllo di livello per il canale 1
- 2 uscite stereo
- Controllo del guadagno del microfono
- LED di presenza segnale e sovraccarico su ciascun canale
- Ogni uscita stereo è commutabile in mono
- Presa per le cuffie
- Terminale di terra e interruttore di sollevamento a terra
- Livello di ingresso selezionabile tra +4 dBu e -10 dBV per canale

172.754 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0,9% at 1kHz |
| Signal-to-noise ratio | >92dB |
| Output level: Nominal | +4 dBu |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, RCA |
| Output channels | 2 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 280 x 483 x 44mm |
| Weight | 3,00kg |



STM-7010 DJ 4-CHANNEL MIXER

- Entrata USB
- Entrata mini-jack da 3.5mm
- Uscita cabina regolabile
- Crossfader facilmente sostituibile
- Interruttori di assegnazione crossfader
- Cue e controllo livello cue
- Uscita master bilanciata e non bilanciata
- Uscita Record
- Microfono DJ con interruttore talkover (16dB)
- 5x ingressi di linea stereo
- 3x ingressi Phono
- 3x ingressi microfonici (bilanciati e non bilanciati)

172.880 **CARTON 2** **PALLET 48**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 680 Ohm |
| Input level: Line | 150mV, 27 kohm |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Output level: Master | 1V |
| Output level: Record | 350mV |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 335 x 280 x 115mm |
| Weight | 5,20kg |



STM3007 19" 6-CHANNEL MIXER

- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Lettore MP3 con porta USB e slot per SD
- EQ grafico stereo a 10 bande
- Fader dei canali illuminati
- 8 effetti sonori
- Uscita a 2 zone
- Connessione di Invio e Restituzione
- Crossfader sostituibile
- Interruttori di assegnazione crossfader
- EQ microfono a 3 bande e talkover
- Controlli Echo/Delay/Repeat



172.736 CARTON 2 PALLET 72

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Frequency response | 50 - 18.000 Hz |
| THD | <0.09% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| STN ratio / Mic / Phono / Line | >100dB / >60dB / >60dB / >65dB |
| Output level: Master | 1V |
| Equalizer | +/-10dB |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 240 x 110mm |
| Weight | 5,25kg |



STM3400 2-CHANNEL MIXER

- Mixer a 2 canali (2x linea)
- Grande Jog Wheel per lo scratching sul canale 1
- Lettore MP3 con porta USB, slot per SD e display
- BT per lo streaming audio dal telefono o da un altro dispositivo BT
- Funzione CUE selezionabile e regolabile
- 1 canale MP3 / linea commutabile
- Funzione Talkover
- Crossfader e LED VU meter



172.444 CARTON 10

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| STN ratio Mic / Phono / Line | >70dB / >70dB / >80dB |
| Output level: Master | 1.5V |
| Output level: Headphone | 200mW |
| Power supply | 110-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 190 x 295 x 50mm |
| Weight | 1,25kg |



STM2300 2-CHANNEL MIXER

- Lettore MP3
- Porta USB con controllo e visualizzazione MP3
- EQ a 3 bande su ogni canale
- EQ microfonici a 2 bande
- Linea e fono commutabili su ogni canale
- Cuffie e monitor
- Uscita AMP e REC



172.740 CARTON 10

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Frequency response | 50 - 20.000 HZ |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Output level: Master | 1V |
| Output level: Record | 350mV |
| Output level: Headphone | 300mW |
| Equalizer | 3-Band |
| Power supply | 24V DC and 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 178 x 238 x 100mm |
| Weight | 2,25kg |



STM2500 5-CHANNEL MIXER

- BT per lo streaming audio dal telefono o da un altro dispositivo BT
- Mic-in con controllo del livello e del tono e Talkover
- 4 ingressi Line, 2 Mic e 2 Phono
- Uscita master e record
- Selettore Cue per cuffie e controllo del volume
- Crossfader sostituibile
- Meter LED VU del Master

172.887 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 HZ |
| THD | <0.01% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >70dB |
| Signal-to-noise ratio: Phono | >70dB |
| Signal-to-noise ratio: Line | >80dB |
| Output level: Master / Record | 1V / 1V |
| Equalizer: High / Low | +/- 12dB / +/- 12dB |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 380 x 85mm |
| Weight | 3,20kg |



STM500BT 2-CHANNEL MIXER

- Ricevitore BT per streaming audio
- Lettore MP3 con display
- EQ a 2 bande su ogni canale
- Linea e USB / BT commutabili su un canale
- Crossfader
- Ingresso microfonico
- Uscita per le cuffie
- Adattatore incluso



172.974 CARTON 20

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.1% |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Output level: Master | 1.5V |
| Output level: Headphone | 200mW |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 105 x 50mm |
| Weight | 0,55kg |



STM2270 4-CHANNEL MIXER

- Lettore MP3 con porta USB
- Ricevitore BT per streaming audio
- Equalizzatore grafico a 5 bande
- 8 effetti sonori completamente personalizzabili
- Funzione cue per canale
- Terminali di ingresso/uscita con connettori RCA
- Ingresso jack da 6.3 mm per microfono
- Uscita jack da 6,3 mm per cuffie



172.982 CARTON 10

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.05% |
| Input level: Mic | 10mV, 10 kohm |
| Input level: Phono | 15mV, 22 kohm |
| Input level: Line | 300mV, 30 kohm |
| Signal-to-noise ratio | >70dB |
| Output level: Master | 2V |
| Equalizer: High | +/- 10dB |
| Equalizer: Low | +/- 10dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (24V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 200 x 60mm |
| Weight | 1,55kg |



STM2290 8-CHANNEL MIXER

- Lettore MP3 con porta USB
- Ricevitore BT per streaming audio
- Equalizzatore grafico stereo a 5 bande
- 8 effetti sonori completamente personalizzabili
- Alta e bassa frequenza regolabili per canale
- Funzione Cue per canale
- Terminali di ingresso/uscita con connettori RCA
- Ingresso jack da 6.3mm per microfono
- Uscita jack da 6.3mm per cuffie

172.985 CARTON 5

Frequency response

20 - 20.000 Hz

THD

<0.05%

Input level: Mic

10mV, 10 kohm

Input level: Phono

15mV, 22 kohm

Input level: Line

300mV, 30 kohm

Signal-to-noise ratio

>75dB

Output level: Master

2V

Equalizer: High

+/- 12dB

Equalizer: Low

+/- 12dB

Power supply

220-240VAC 50Hz (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

331 x 205 x 40mm

Weight

2,00kg



STM3025 7-CHANNEL MIXER

- Mixer a 7 canali (2x phono, 4x line, 1x MP3 / BT)
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Lettore MP3 con registratore
- 2 canali di linea / fono commutabili
- 1 canale linea 3 / linea 4 commutabile
- Canale microfonico per 2 microfoni
- Funzione Cue e Monitor su ogni canale
- Talkover
- Crossfader
- Le piccole dimensioni lo rendono utilizzabile in ogni luogo
- Adattatore incluso

172.970 CARTON 10

Frequency response

20Hz - 20.000Hz

THD

<0.1%

Input level: Phono

3mV, 50 kohm

Input level: Line

150mV, 100 kohm

Signal-to-noise ratio: Mic

>70dB

Signal-to-noise ratio: Phono

>70dB

Signal-to-noise ratio: Line

>80dB

Output level: Master

1.5V

Output level: Headphone

200mW

Dimensions (L x W x H)

135 x 270 x 52mm

Weight

1,15kg



STM2211B 4-CHANNEL MIXER

- 3 canali mono / stereo commutabili
- 2 canali phono / linea commutabili
- Canale microfonico per 2 microfoni
- Voice-over
- Crossfader
- Adattatore incluso

172.972 CARTON 10

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| STN ratio Mic / Phono / Line | >70dB / >70dB / >80dB |
| Output level: Master | 1.5V |
| Output level: Headphone | 220mW |
| Power supply | 12V-DC and 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 55 x 230 x 131mm |
| Weight | 1,10kg |



STM3020B 6-CHANNEL MIXER

- Lettore MP3 con display e impostazione EQ
- 2 canali di linea / fono commutabili
- 1 canale MP3 / linea commutabile
- Canale microfonico per 2 microfoni
- Funzione Cue e Monitor su ogni canale
- Talkover
- Crossfader

172.976 CARTON 10

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| STN ratio Mic / Phono / Line | >70dB / >70dB / >80dB |
| Output level: Master | 1.5V |
| Output level: Headphone | 200mW |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz (12V) |
| Dimensions (L x W x H) | 132 x 267 x 55mm |
| Weight | 1,20kg |



STM3030 6-CHANNEL MIXER

- 3 potenziometri rotanti illuminati di blu
- Lettore MP3 (SD o USB) con display
- Ricevitore BT per streaming audio
- Funzione di registrazione WAV
- 2 canali di linea / fono commutabili
- 1 canale MP3 / linea commutabile
- Canale microfonico per 2 microfoni

172.990 CARTON 10

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| THD | <0.02% |
| Input level: Mic | 1mV, 1 kohm |
| Input level: Phono | 3mV, 50 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| STN ratio Mic / Phono / Line | >70dB / >70dB / >80dB |
| Output level: Master | 1.5V |
| Output level: Headphone | 200mW |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz (12V) |
| Dimensions (L x W x H) | 132 x 267 x 55mm |
| Weight | 1,30kg |






172.624

PDM-S SERIES PRO ANALOG MIXERS

- Ingressi XLR microfonici bilanciati
- Ingressi di linea bilanciati per Jack da 6.3 mm (mono)
- Ingresso di linea stereo bilanciato per 2x jack da 6.3 mm
- Alimentazione phantom +48V
- Ingresso di linea stereo (RCA)
- Filtro low cut da 75Hz sui canali 1-2
- Processore multi-FX con 256 preset
- Interruttore Solo per ogni canale (PFL)
- Interruttore On/off per ogni canale
- Controlli Hi, Mid e Low per ogni canale
- FX, Pan, Trim regolabili per ogni canale
- Mandate ausiliarie per ogni canale
- Equalizzatore a 9 bande
- Uscite principali stereo bilanciate (XLR + jack da 6.3 mm)
- Sala di controllo separata, uscite cuffie e stereo rec
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- VU meter LED e Peak LED
- Porta telefono incluso



| | 172.620 | 172.622 | 172.624 | 172.626 |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| NAME | PDM-S604 | PDM-S804 | PDM-S1204 | PDM-S1604 |
| CARTON | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PALLET | 48 | 32 | 32 | 32 |
| CHANNELS | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | | | |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA | | | |
| Preset | 256 | | | |
| DSP Resolution | 24-bit | | | |
| Frequency response | 10 - 45.000 Hz | | | |
| THD | <0.01% | | | |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kohm | | | |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm | | | |
| Signal-to-noise ratio | >112dB | | | |
| Output level: Master | 1V | | | |
| Power supply | 100-240VAC 50HZ | | | |
| Dimensions (L x W x H) | 335 x 305 x 95mm | 335 x 360 x 95mm | 335 x 410 x 95mm | 335 x 520 x 95mm |
| Weight | 3.40kg | 3.90kg | 4.30kg | 5.40kg |

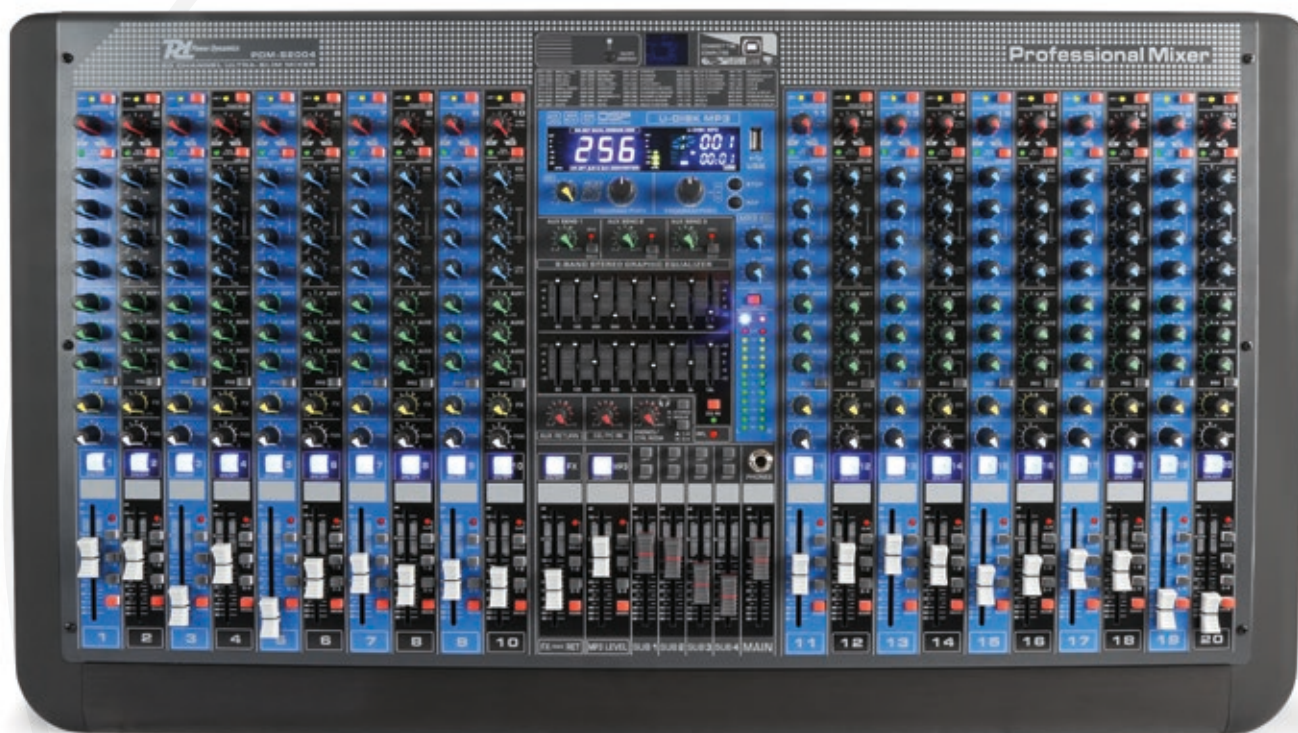

PDM-S2004 PRO 2 SECTIONS 20-CHANNEL MIXER

- 20 ingressi mono microfonici / linea bilanciati (XLR + jack 6.3 mm)
- Interfaccia audio/USB stereo integrata per il collegamento diretto al computer
- Alimentazione phantom +48V con preamplificatore individuale per canale
- Filtro Low cut da 75Hz per ogni canale
- Processore multi-FX con 256 preset
- Interruttore Solo per ogni canale (PFL)
- Interruttore On/off per ogni canale
- Controllo Hi, Mid e Low per ogni canale
- Frequenza media regolabile per ogni canale
- 3 Aux sends per ogni canale (1 pre-/2 post fader)
- FX, Pan, Trim regolabili per ogni canale
- Doppio equalizzatore a 9 bande
- Uscite principali stereo bilanciate (XLR + jack 6.3 mm)
- 4 uscite sottogruppo assegnabili (jack da 6.3 mm)
- Sala di controllo separata, uscite cuffie e stereo rec
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- VU meter LED e Peak LED
- Porta telefono incluso



172.628 **CARTON 2** **PALLET 8**

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA |
| Presets | 256 |
| DSP Resolution | 24-bit |
| Frequency response | 10 - 45.000 Hz |
| THD | <0.01% |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| Signal-to-noise ratio | >112dB |
| Output level: Master | 1V |
| Power supply | 100-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 450 x 775 x 145mm |
| Weight | 11,10kg |



172.660



PDM-T SERIES STAGE MIXERS

- Registrazione/riproduzione MP3 tramite porta USB full-duplex (registrazione con un clic)
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Alimentazione phantom +48V
- Equalizzatore grafico stereo a 7 bande
- 380 multieffetti DSP con 4 memorie
- Da USB a PC per registrare e riprodurre musica (interfaccia USB)
- 6 ingressi microfono/linea (Combi XLR/Jack)
- Controllo High, Mid e Low per ciascun canale
- Pan regolabile, ingresso aux return e uscita FX send
- Uscita cuffie regolabile
- Uscite principali stereo bilanciate (jack XLR/6,3 mm)

| | 172.660 | 172.662 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| NAME | PDM-T604 | PDM-T804 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 32 | 32 |
| CHANNELS | 6 | 8 |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Presets | 380 | |
| DSP Resolution | 32-bit | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | |
| THD | <0.5% | |
| Equalizer | 7-Bands | |
| Equalizer: Low | 80Hz +15dB | |
| Equalizer: High | 12KHz +15dB | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 380 x 407 x 120mm | 377 x 455 x 120mm |
| Weight | 4,35kg | 4,85kg |



PDM-T1204 12-CHANNEL STAGE MIXER

- Mixer audio multiuso a 12 canali
- Registrazione/riproduzione MP3 tramite porta USB full-duplex
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Alimentazione phantom +48V
- Equalizzatore grafico stereo a 7 bande
- 380 multieffetti DSP con 4 memorie
- Da USB a PC per registrare e riprodurre musica (interfaccia USB)
- 12 ingressi microfono/linea (Combi XLR/Jack)
- Controllo High, Mid e Low per ogni canale
- Pan regolabile, ingresso aux return e uscita FX send
- Uscita cuffie regolabile
- Uscite principali stereo bilanciate (jack XLR/6,3 mm)
- MUTE, PFL (ascolto pre-fader), controllo L/R, G1/G2 su ciascun canale
- LED VU meter e LED di picco

172.664 CARTON 3 PALLET 24

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) |
| Presets | 380 |
| DSP Resolution | 32-bit |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.5% |
| Equalizer | 7-Bands |
| Equalizer: Low | 80Hz +15dB |
| Equalizer: High | 12KHz +15dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 377 x 580 x 120 mm |
| Weight | 5,95kg |





PDM-T1604

16-CHANNEL STAGE MIXER

- Mixer audio multifunzione a 16 canali
- Registrazione/riproduzione MP3 tramite porta USB full-duplex
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Alimentazione phantom +48V
- Equalizzatore grafico stereo a 7 bande
- 380 multieffetti DSP con 4 memorie
- Da USB a PC per registrare e riprodurre musica (interfaccia USB)
- 16 ingressi microfono/linea (Combi XLR/Jack)
- Controllo High, Mid e Low per ogni canale
- Pan regolabile, ingresso aux return e uscita FX send
- Uscita cuffie regolabile
- Uscite principali stereo bilanciate (jack XLR/6,3 mm)
- MUTE, PFL (ascolto pre-fader), controllo L/R, G1/G2 su ciascun canale
- LED VU meter e LED di picco

172.666

CARTON 2

PALLET 24

**Input connections**

6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)

Output connections

6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)

Presets

380

DSP Resolution

32-bit

Frequency response

20Hz - 20.000Hz

THD

<0,5%

Equalizer

7-Bands

Equalizer: Low

80Hz +15dB

Equalizer: High

12KHz +15dB

Power supply

100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H)

377 x 580 x 120 mm

Weight

5,95kg



PDM-S8O4A 8-CHANNEL STAGE MIXER WITH AMPLIFIER

- 4 Ingressi microfonici/linea mono bilanciati (Combi XLR / Jack)
- 2 ingressi di linea stereo bilanciati (jack da 6.3 mm)
- 2 ingressi di linea stereo bilanciati (RCA)
- Alimentazione phantom +48V con preamplificatore individuale per ogni canale
- Filtro Low cut da 75Hz per ogni canale
- FX, Pan, Trim regolabili per ogni canale
- Aux send per ogni canale
- Interruttore Solo per ogni canale (PFL)
- Interruttore Mute per ogni canale
- Doppio processore Multi-FX con 99 preset su ognuno
- Amplificatore integrato 2x 350W RMS
- Uscite principali stereo bilanciate (XLR + jack da 6.3 mm)
- Equalizzatore a 9 bande
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- VU meter LED e Peak LED

172.630

CARTON 2

PALLET 16



| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Presets | 99 (2x) |
| DSP Resolution | 24-bit |
| Output channels | 2 |
| Output power RMS @ 8 Ohm /ch. | 350W |
| Frequency response | 10 - 45.000 Hz |
| THD | <0.01% |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kohm |
| Input level: Line | 150mV, 100 kohm |
| Output level: Master | 1V |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 425 x 415 x 166mm |
| Weight | 12,00kg |

2x
350W



172.612

2X
200W

PDM-M SERIES MUSIC MIXERS WITH AMPLIFIER

- Ingressi microfonici / linea mono bilanciati (Combi XLR / Jack)
- Alimentazione phantom + 48V
- Ingresso di linea stereo (RCA)
- Processore multi-FX con 16 preset
- Interruttore Solo per ogni canale (PFL)
- Interruttore On/off per ogni canale
- Controllo Hi, Mid e Low per ogni canale
- FX, Pan, Trim regolabile per ogni canale

- Uscite principali bilanciate stereo (XLR)
- Uscite cuffie e registrazione stereo separate
- Equalizzatore a 7 bande
- Amplificatore integrato 2x 200W RMS
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- VU meter LED e Peak LED



| | 172.610 | 172.612 | 172.614 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| NAME | PDM-M404A | PDM-M604A | PDM-M804A |
| CARTON | 3 | 3 | 3 |
| PALLET | 48 | 24 | 24 |
| CHANNELS | 4 | 6 | 8 |
| Input connections | | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | | NL-4, RCA, XLR (3-pin) | |
| Presets | | 16 | |
| DSP Resolution | | 24-bit | |
| Output channels | | 2 | |
| Output power RMS @ 8 Ohm /Ch. | | 200W | |
| Frequency response | | 10Hz - 45.000Hz | |
| THD | | <0.01% | |
| Input level: Mic | | 1.5mV, 2 kOhm | |
| Input level: Line | | 150mV, 100 kOhm | |
| Signal-to-noise ratio | | >112dB | |
| Output level: Master 1V | | 1V | |
| Power supply | | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 340 x 125mm | 350 x 370 x 125mm | 350 x 420 x 125mm |
| Weight | 7,00kg | 7,30kg | 7,80kg |

172.657



PDM-Y SERIES STUDIO MUSIC MIXERS

- Mixer musicale da studio digitale
- Processore di effetti digitali a 24 bit, 48 KHz (99 effetti)
- Ingressi combinati Jack/XLR con alimentazione phantom +48 V
- Lettore MP3 USB integrato
- Il ricevitore BT integrato consente lo streaming di musica da dispositivi mobili

- 1 ingresso di linea stereo (jack da 6,3 mm)
- 2x uscite principali stereo bilanciate (XLR)
- Uscite separate foot switch e cuffie
- Controllo alto e basso per canale
- LED di picco su ciascun canale mono




| | 172.653 | 172.655 | 172.657 |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| NAME | PDM-Y401 | PDM-Y601 | PDM-Y801 |
| CARTON | 10 | 10 | 10 |
| PALLET | 240 | 100 | 160 |
| CHANNELS | 4 | 6 | 8 |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) | | |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | | |
| Presets | 99 | | |
| DSP Resolution | 24-bit | | |
| Output channels | 2 | | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | | |
| THD | <0,03% | | |
| Equalizer | 2-Bands | | |
| Equalizer: Low | 80Hz +15dB | | |
| Equalizer: High | 12KHz +15dB | | |
| Output level: Master | 3V | | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) | | |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 170 x 65mm | 170 x 220 x 65mm | 285 x 183 x 65mm |
| Weight | 0,95kg | 1,20kg | 1,40kg |

171.157



171.159



PDM-C SERIES MIXERS WITH AMPLIFIER

- Ingressi microfonici bilanciati
- Ingressi di linea non bilanciati (jack da 6.3mm)
- 1 ingresso di linea stereo (RCA)
- Ingresso AUX per collegare qualsiasi lettore musicale
- Controllo dei bassi e degli alti per ogni canale
- Generatore di effetti Echo
- Equalizzatore a 3 bande
- Amplificatore integrato da 800W
- Lettore MP3 integrato con display
- Ricevitore BT per streaming audio



| | 171.157 | 171.159 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | PDM-C405A | PDM-C805A |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 66 | 42 |
| CHANNELS | 4 | 8 |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | 6.3mm Jack, NL-4, RCA | |
| Output channels | 2 | |
| Output power: RMS @ 8 Ohm /ch. | 150W | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | |
| Equalizer | 3-band | 5-band |
| Equalizer: High | - | +/- 12dB |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kohm (balanced) | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 230 x 480 x 140mm | 230 x 465 x 215mm |
| Weight | 6,50kg | 7,45kg |



VMA106 6-CHANNEL POWER MIXER IN CASE

- Power mixer digitale a 6 canali in custodia in ABS
- Amplificatore in classe D 2x 600W
- Include 2 microfoni palmari UHF
- Lettore MP3 USB integrato
- Ricevitore BT per streaming audio
- 4 ingressi combinati Jack/XLR con alimentazione phantom +48V
- 1 ingresso di linea stereo (jack da 6,3 mm)
- 2 uscite principali stereo bilanciate (XLR)
- Controllo volume generale L&R per canale
- FX send/return
- Display LCD con lettura tag ID3: visualizza il titolo del brano/artista
- LED di picco su ciascun canale mono


172.670

CARTON 1

PALLET 36

Input connections
Output connections
Output channels
Output @ 8 ohm p/ch
Frequency response
THD
Equalizer
Equalizer: Low
Equalizer: High
Output level: Master
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
 6.3mm Jack, NL-4, XLR (3-pin)
 2
 600W
 20Hz - 20.000Hz
 <0,03%
 2-Band
 80Hz +15dB
 12KHz +15dB
 3V
 220-240VAC 50Hz
 360 x 420 x 210mm
 6,85kg



PDM-D301 3-CHANNEL USB MIXER

- Scheda audio USB incorporata
- Ingresso combinato Jack / XLR con alimentazione Phantom
- 1 canale di ingresso stereo con controllo di livello
- 1 canale di ingresso mono con preamplificatori microfonici a bassissimo noise
- Equalizzatore a 2 bande e pan/bilanciato per canale

172.600 CARTON 12

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, RCA |
| Frequency response | 10 - 22.000 Hz |
| Equalizer: Low | +/- 15dB |
| Equalizer: High | +/- 15dB |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 135 x 100 x 40mm |
| Weight | 0,50kg |



VMM100 3-CHANNEL AUDIO MIXER

- Mixer analogico compatto e leggero a 3 canali
- Registrazione diretta su chiavetta USB
- Ricevitore BT per streaming audio
- Lettore MP3 USB integrato con display
- Processore di effetti (FX, Delay con controllo del volume)
- FX regolabile per canale
- Controllo alto e basso per ogni canale
- Adatto per uso mobile; collegando un power bank
- Ingresso combinato Jack/XLR con alimentazione Phantom (48V)



172.638 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Equalizer | 2-Band |
| Equalizer: High | 12KHz +15dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V) |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 195 x 58mm |
| Weight | 0,50kg |



VMM-P500 4-CHANNEL MUSIC MIXER DSP

- Mixer analogico a 4 canali compatto e leggero
- Ricevitore BT per streaming audio
- Lettore MP3 USB integrato con display
- Interfaccia audio/USB stereo integrata per il collegamento diretto al computer
- 16 effetti DSP (Echo, Delay con controllo del volume)
- Adatto per uso mobile collegando un power bank
- Ingresso combinato Jack / XLR con alimentazione Phantom (48V)



172.580 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Presets | 16 |
| Type of effects | Delay, Echo |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Equalizer | 2-band |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 190 x 65mm |
| Weight | 0,65kg |

VMM201

2-CHANNEL MIXER WITH USB AUDIO INTERFACE

- Mixer con scheda audio USB integrata
- 1 ingresso combinato Jack/XLR
- 1 canale di ingresso RCA stereo con controllo di livello
- Uscita RCA principale
- Ricevitore BT per lo streaming audio wireless
- Uscita cuffie da 3,5 mm
- Alimentazione phantom (+48V) sul canale 1
- Robusto chassis in metallo
- Alimentato tramite USB o alimentatore esterno



172.640 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, RCA, USB |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0,5% |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 122 x 104 x 41mm |
| Weight | 0,40kg |



VMM301

3-CHANNEL MIXER WITH USB AUDIO INTERFACE

- Mixer con scheda audio USB integrata
- 2 ingressi combinati Jack/XLR
- 1 canale di ingresso stereo da 3,5 mm con controllo di livello
- Uscita principale da 6,3 mm
- Ricevitore BT per lo streaming audio wireless
- Uscita cuffie da 6,3 mm
- Alimentazione phantom (+48V) sui canali 1 e 2
- Robusto chassis in metallo
- Alimentato tramite USB o alimentatore esterno



172.642 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack, USB |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0,5% |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 122 x 110 x 41mm |
| Weight | 0,45kg |



VMM401

4-CHANNEL MIXER WITH USB AUDIO INTERFACE

- 2 ingressi combinati Jack/XLR
- 2 canali di ingresso RCA stereo con controllo di livello
- Uscita RCA principale
- Canale 1 e 2 con controllo equalizzatore/pan
- Effetto echo
- Ricevitore BT per lo streaming audio wireless
- Uscita cuffie da 3,5 mm
- Alimentazione phantom (+48V) sui canali 1 e 2
- Robusto chassis in metallo
- Alimentato tramite USB o alimentatore esterno



172.644 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, RCA, USB |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0,5% |
| Equalizer: Low / High | +/- 15dB / +/- 15dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 136 x 134 x 41mm |
| Weight | 0,55kg |





VM-KG SERIES MUSIC MIXERS

- Fader di linea individuali e un master fader
- Lettore USB integrato con display digitale e funzione di registrazione
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- 99 effetti DSP pre-programmati
- Ingressi microfono/linea (Combi XLR/Jack)
- Ingressi di linea stereo (jack da 6,3 mm)
- Ingresso stereo indipendente (jack da 3,5 mm)

- 2 uscite principali stereo bilanciate (XLR)
- Da USB a PC per registrare e riprodurre musica
- Equalizzatore ultra musicale (HIGH - MID + FREQ - LOW)
- Uscite SEND e CTRL ROOM
- Indicatore di livello
- Interruttore di alimentazione phantom (+48V)



| | 172.594 | 172.596 | 172.598 |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| NAME | VM-KG06 | VM-KG08 | VM-KG10 |
| CARTON | 10 | 5 | 5 |
| CHANNELS | 6 | 8 | 10 |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) | | |
| Output connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) | | |
| Preset | 99 | | |
| DSP Resolution | 32-bit | | |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ | | |
| THD | <0.5% | | |
| Equalizer | 3-Band | | |
| Equalizer: Low | 80HZ +15dB | | |
| Equalizer: High | 12KHz +15dB | | |
| Power supply | 5V via USB | | |
| Dimensions (L x W x H) | 275 x 260 x 60mm | 275 x 330 x 60mm | 275 x 407 x 60mm |
| Weight | 1,90kg | 2,50kg | 2,90kg |



- 2x amplificatori di potenza da 500W
- Lettore MP3 con porta USB e slot per SD
- Tecnologia BT per lo streaming audio
- Alimentazione phantom +48V
- Equalizzatore singolo a 5 bande
- 16 effetti digitali (DSP)
- PFL per canale
- Controllo del tono per canale
- Uscite da 6,3mm (L+R)

51



172.590



VMM-K SERIES

MUSIC MIXERS WITH DSP



- Ingressi microfonici / linea mono (Combi XLR / Jack)
- Ingresso di linea stereo (jack da 6.3 mm)
- Scheda audio interna con funzione di registrazione USB / PC (connessione USB)
- 16 funzioni DSP pre-programmate
- Alimentazione phantom +48V con preamplificatore individuale per canale
- Uscite principali bilanciate stereo (jack da 6.3 mm)
- Uscite control room e cuffie separate
- Controlli Hi, mid e low per canale
- -26dB PAD sui canali 1 e 2
- FX send/return
- Lettore USB integrato con display digitale
- Ricevitore BT per streaming audio
- VU meter LED e Peak LED

| | 172.585 | 172.587 | 172.590 |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| NAME | VMM-K402 | VMM-K602 | VMM-K802 |
| CARTON | 10 | 10 | 10 |
| CHANNELS | 3 | 4 | 6 |
| Input connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) | | |
| Output connections | 6.3mm Jack | | |
| Presets | 16 | | |
| Frequency response | 15Hz - 22.000Hz | | |
| THD | <0.01% | | |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kOhm | | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | | |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 225 x 50mm | 235 x 225 x 50mm | 265 x 225 x 50mm |
| Weight | 2,20kg | 2,80kg | 3,50kg |



172.578



VMM-F SERIES MUSIC MIXERS

- Mixer musicale multifunzionale
- 2 Ingressi microfonici/linea mono (XLR e jack da 6,3 mm)
- Lettore MP3 USB integrato con display
- Ingresso di linea stereo (jack da 6,3 mm)
- Ingresso Tape (RCA)
- Alimentazione Phantom +48V
- Uscita di linea stereo (jack da 6,3 mm)
- Generatore di effetti echo con delay e ripetizione
- Controllo Hi, Mid e Low per ogni canale
- FX, Pan e Aux regolabili per canale
- Cuffie separate e uscite di registrazione stereo

| | 172.575 | 172.578 |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| NAME | VMM-F401 | VMM-F701 |
| CARTON | 10 | 10 |
| CHANNELS | 4 | 7 |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | 6.3mm Jack, RCA | |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ | |
| THD | <0.01% | |
| Input level: Mic | 1.5mV, 2 kOhm | |
| Output level: Master | 1V | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (5V USB) | |
| Dimensions (L x W x H) | 195 x 230 x 35mm | 230 x 305 x 40mm |
| Weight | 1.90kg | 2.10kg |





PDA-B SERIES PRO AMPLIFIERS

- Elevata potenza di uscita e ottima qualità del suono
- Limitatore di clip automatico e funzione Soft-Start
- Protetto da cortocircuiti, sovraccarico e calore
- Indicatore LED signal, clip e protect su ogni canale
- Modalità stereo e bridge
- Display LCD blu
- Dissipatore innovativo con ventole a temperatura controllata
- Adatto per montaggio su rack da 19" (2U)

| | 171.190 | 171.192 | 171.193 | 171.196 |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| NAME | PDA-B500 | PDA-B1000 | PDA-B1500 | PDA-B2500 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 54 | 54 | 28 | 28 |
| Output channels | | | 2 | |
| Output power: RMS @ 2 Ohm /Ch. | - | - | 1000W | 1700W |
| Output power: RMS @ 4 Ohm /Ch. | 250W | 500W | 750W | 1200W |
| Output power: RMS @ 8 Ohm /Ch. | 150W | 350W | 500W | 800W |
| Output power: | - | - | | |
| RMS @ 4 Ohm bridged | | | 2100W | 3200W |
| Output power: | | | | |
| RMS @ 8 Ohm bridged | 500W | 1000W | 1500W | 2400W |
| Speaker connections | | 6.3mm jack, screw terminal | | |
| Input connections | | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | | |
| Output connections | | NL-4 | | |
| Frequency response | 10Hz - 50.000Hz | 10Hz - 50.000Hz | 10Hz - 20.000Hz | 10Hz - 20.000Hz |
| Crosstalk | >70dB | >70dB | >105dB | >105dB |
| Signal-to-noise ratio | >90dB | >100dB | >95dB | >95dB |
| Damping Factor | >350 | >350 | >500 | >500 |
| Slew rate | 40V/uS | 40V/uS | 60V/uS | 60V/uS |
| Input sensitivity line | | | 775mV - 1.2V | |
| Input impedance | | | 20 kohm | |
| Power supply | | | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 88 x 330mm | 482 x 100 x 330mm | 482 x 465 x 88mm | 482 x 470 x 88mm |
| Weight | 8,30kg | 10,90kg | 17,75kg | 22,00kg |



171.238 CARTON 1 PALLET 70

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Output channels | 2 |
| Output power: RMS @ 2 Ohm p/ch | 800W |
| Output power: RMS @ 4 Ohm p/ch | 550W |
| Output power: RMS @ 8 Ohm p/ch | 350W |
| Output power: RMS @ 8 Ohm bridged | 1200W |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | NL-4 |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz +/- 5dB |
| Crosstalk | >70dB |
| THD | <0.02% |
| Signal-to-noise ratio | >99dB |
| Input sensitivity line | 1.4V |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 482 x 44mm |
| Weight | 3,55kg |

PDD1100 PRO DIGITAL AMPLIFIER 1U

- Elevata potenza, eccezionale qualità e affidabilità
- Funzionamento in modalità stereo / mono e bridge
- 2 Ohm stabile
- Peak level LEDs
- Ingressi XLR bilanciati
- Uscite dei diffusori NL-4
- Alimentatore switching ad alta efficienza ed affidabilità con tecnologia di correzione del fattore di potenza (PFC)
- Soft start, limitatore di clip, limitatore di potenza, protezione termica, DC, AC, protezione da cortocircuito
- Dissipatore di calore innovativo in alluminio
- Ventola di raffreddamento aggiornata con tecnologia di sospensione magnetica e basso rumore



| | 172.024 | 172.026 |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| NAME | PDA-B4200 | PDA-B4100 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 24 |
| Output channels | | 4 |
| Output: RMS @ 4 Ohm p/ch | 400W | 200W |
| Output: RMS @ 8 Ohm p/ch | 200W | 100W |
| Output: RMS @ 8 Ohm bridged | 800W | 400W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm | |
| Input connections | XLR (3-pin) | |
| Output connections | NL-4 | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 475 x 417 x 97mm | |
| Weight | 2,60kg | 3,10kg |

PDA-B SERIES PRO AMPLIFIERS 2U

- Amplificatore A/B stereo a 4 canali
- Modalità stereo, parallela e bridge
- Indicatore LED di segnalazione, sovraccarico e bridge su ogni canale
- Dissipatore innovativo con ventola a temperatura controllata
- Protetto contro cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento
- Limitatore di clip automatico
- Funzione di sollevamento a terra
- Funzione standby
- Adatto per montaggio su rack da 19" (2U)

172.058



VXA SERIES AMPLIFIERS

- Amplificatore stereo di alta qualità
- Modalità stereo e bridge
- LED di Clip per indicare il sovraccarico
- Interruttore ground lift
- Perfetta protezione dell'uscita DC
- Rack montabile da 19"
- Ingressi RCA e jack da 6.3 mm
- Connettori per speaker NL2, uscite per jack da 6.3 mm e terminali

| | 172.050 | 172.052 | 172.054 | 172.056 | 172.058 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | VXA-800 | VXA-1200 | VXA-1500 | VXA-2000 | VXA-3000 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Output channels | 2 | | | | |
| Output: @ 4 Ohm /Ch. | 400W | 600W | 750W | 1000W | 1500W |
| Output: @ 8 Ohm /Ch. | 300W | 450W | 550W | 750W | 1000W |
| Output: @ 8 Ohm bridged | 800W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Speaker connections | 6.3mm jack, Speaker screw terminal | | | | |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA | | | | |
| Output connections | 6.3mm Jack, NL-4 | | | | |
| Frequency response | 10Hz - 20.000Hz | | | | |
| Crosstalk | >70dB | | | | |
| Signal-to-noise ratio | >90dB | | | | |
| Damping Factor | >250 | | | | |
| Slew rate | 30V/μS | | | | |
| Input sensitivity line | 775mV - 1.2V | | | | |
| Input impedance | 20 kOhm | | | | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | | | | |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 295 x 88mm | | | | |
| Weight | 6,95kg | 7,30kg | 7,55kg | 8,45kg | 9,00kg |

172.092



VPA SERIES AMPLIFIERS

- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- USB integrato, lettore multimediale SD/MMC
- Lettore multimediale con display e funzione registratore MP3
- Entrate RCA e Jack da 6.3mm
- Connettori per speaker NL2, uscite per jack da 6.3 mm e terminali
- Pannello frontale e maniglie in alluminio
- Adatto per montaggio su rack da 19" (2U)
- Controller remoto IR per lettore MP3



| | 172.092 | 172.095 | 172.098 | 172.100 |
|----------------------------|---------|---|-----------|-----------|
| NAME | VPA300 | VPA600 | VPA1000 | VPA1500 |
| CARTON | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PALLET | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Output channels | | | 2 | |
| Output power: @ 4 Ohm /Ch. | 150W | 300W | 500W | 750W |
| Output power: @ 8 Ohm /Ch. | 100W | 200W | 350W | 500W |
| Speaker connections | | 6.3mm jack, Speaker 2-pin, Speaker screw terminal | | |
| Impedance | 8 Ohm | 4 - 8 Ohm | 4 - 8 Ohm | 4 - 8 Ohm |
| Input connections | | 6.3mm Jack, RCA | | |
| Frequency response | | 20Hz - 20.000Hz | | |
| THD | | <0.5% | | |
| Signal-to-noise ratio | | >98dB | | |
| Input sensitivity line | | 775mV - 1.2V | | |
| Input impedance | | 10 kohm | | |
| Power supply | | 220-240VAC 50HZ | | |
| Dimensions (L x W x H) | | 482 x 270 x 88mm (2U) | | |
| Weight | 5,80kg | 6,70kg | 7,20kg | 8,30kg |

172.046



VDA SERIES AMPLIFIERS 1U

- Amplificatore Classe D
- Design compatto e leggero
- Ingressi Combi XLR e Jack da 6.3 mm
- Uscite speaker NL-4
- LED VU per indicare il sovraccarico
- Adatto per montaggio su rack da 19" (1U)

| | 172.044 | 172.046 |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| NAME | VDA500 | VDA1000 |
| CARTON | 3 | 3 |
| PALLET | 60 | 60 |
| Output channels | 2 | |
| Output power | 500W | 1000W |
| Speaker connections | Speaker 4-pin | |
| Impedance | 4 - 8 Ohm | |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Output connections | NL-4 | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | |
| THD | <0,5% | |
| Signal-to-noise ratio | >95dB | |
| Distortion | >98dB | |
| Input sensitivity line | 775mV | |
| Input impedance | 10 kohm | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 290 x 483 x 55mm | 290 x 483 x 55mm |
| Weight | 2,60kg | 3,10kg |



INSTALLATION





PMP SERIES

COMMERCIAL MIXER-AMPLIFIERS

- Amplificatore per la comunicazione al pubblico per uso commerciale e industriale
- Selettore altoparlante a 6 zone con attenuatore a 6 fasi
- Quattro ingressi per microfono o linea con terminali a vite Euroblock
- Due ingressi AUX con jack RCA
- Controlli dei bassi e degli acuti
- Ingresso microfono remoto con terminale RJ45
- Alimentazione Phantom 48V e controllo VOX
- Muting prioritario a tre livelli con ingresso EMC
- Campanello di preannuncio e sirena incorporati selezionabili dall'utente per l'evacuazione
- Registrazione e riproduzione dei messaggi di allarme
- Il sistema di protezione avanzato include limitazione di corrente, sovracorrente e protezione termica
- Modulo lettore multimediale montabile su desktop e rack da 19 pollici
- Lettore multimediale USB
- Ricevitore di riproduzione BT
- Radio Internet (WiFi o RJ45 tramite l'APP Legacy Player)
- Ingresso jack ausiliario da 3,5 mm



| | 954.O12 | 954.O14 | 954.O16 |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| NAME | PMP240 | PMP360 | PMP480 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 34 | 34 | 34 |
| Output power: RMS total | 240W | 360W | 480W |
| Output power: 100V zones | | 240W (max. per zone) | |
| Impedance | | 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 70V, 100V | |
| Frequency response ($\pm 3dB$) | | 65Hz - 18kHz | |
| Frequency response (-10dB) | | 55Hz - 20kHz | |
| Equalizer: Bass | | $\pm 10dB$ (100Hz) | |
| Equalizer: Treble | | $\pm 10dB$ (10kHz) | |
| Signal-to-noise ratio | | >80dB | |
| THD | | <1% | |
| Signal-to-noise ratio: Line | | >88dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | | >75dB | |
| THD: Line | | <0.2% | |
| THD: Mic | | <0.3% | |
| Power consumption | | 0.253 - 0.216A | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | | 370 x 482 x 90mm | |
| Weight | 10,30kg | 11,30kg | 12,30kg |



PMDA SERIES 4-CHANNEL PA AMPLIFIERS

- Sistema di diffusione sonora a 4 canali
- Amplificatore di potenza in classe D ad alta efficienza
- Design 1U leggero e compatto
- Funzione di standby automatico
- Uscite altoparlanti separate a quattro canali 8 Ω /100V
- 4 ingressi bilanciati per canale
- Ciascun ingresso con controllo del guadagno separato
- Su tutti i canali opzione passa alto a 70Hz
- Comoda preimpostazione tramite dip switch sul pannello posteriore
- Protezione completa da cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura e clip
- Interruttore di sollevamento da terra
- Morsetti a vite Euroblock con possibilità di blocco
- Adatto per montaggio da 19"

| | 954.100 | 954.102 | 954.104 |
|--|-----------------|---|-----------------|
| NAME | PMDA4120 | PMDA4240 | PMDA4500 |
| CARTON | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 48 | 48 | 48 |
| Output channels | | 4 | |
| Output: RMS @ 4 Ohm per channel | 200W | 300W | 400W |
| Output: RMS @ 8 Ohm per channel | 120W | 240W | 350W |
| Output: RMS @ 100V per channel | 120W | 240W | 500W |
| Impedance | | 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 100V | |
| Frequency response | | 20HZ - 20.000HZ / 70HZ - 10.000HZ (high pass) | |
| Signal-to-noise ratio | | >80dB | |
| THD | | <0,1% | |
| Input level: Line | | 750mV | |
| Power consumption | | 0.324 - 0.395A | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | | 375 x 482 x 44mm | |
| Weight | 6,45kg | 8,30kg | 9,20kg |





PAM2004 4-ZONE MATRIX-AMPLIFIER

- Amplificatore a matrice 100V con 4 zone di uscita indipendenti
- Sezione di potenza 4x 200 W
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- 3 ingressi microfono/linea Combi Jack/XLR da 6,3 mm, 2 ingressi di linea RCA
- Ingressi microfono XLR con alimentazione phantom commutabile
- Funzione prioritaria sul canale 1
- Limiter integrato
- Uscita altoparlante da 100 V o 4/8 Ohm
- Connessioni di zona: 4x Terminali per altoparlanti (100 V / 4 Ohm / 8 Ohm / Com)
- Controlli toni bassi e alti
- Input per cerca persone indipendente, può essere indirizzato a tutte le zone
- Controllo del livello tramite VU meter
- Connessione per cuffie regolabile
- Montabile su rack da 19"
- Protezioni: Surriscaldamento, cortocircuito e ritardo nell'accensione

952.163

CARTON 1

PALLET 32

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Output channels | 4 |
| Output power: RMS | 800W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm, 100V |
| Frequency response | 50Hz - 17.000Hz |
| THD | <1% |
| Signal-to-noise ratio: Line | >75dB |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >65dB |
| Input level: Line | 100mV, 30 kohm |
| Input level: Mic | 40mV, 5 kohm (tel. paging) |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 490 x 485 x 140mm |
| Weight | 25,10kg |





952.072 CARTON 1 PALLET 26

Output power: RMS 250W
Impedance 100V, 70V, 8 Ohm
Impedance 8 Ohm
Frequency response 50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio >75dB
Power supply 220-240VAC 50Hz
Input level: Line 150mV, 100 kohm
Input level: Mic 2mV
Power supply 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) 375 x 482 x 88mm
Weight 14,30kg

PDV550M 5-ZONE MATRIX-AMPLIFIER

- Amplificatore Matrix 5x50W con un suono eccellente
- Ampiamente utilizzabile grazie alla funzione matrix
- Opzioni per uscite altoparlanti: 8 ohm, 70 V e 100 V
- Protezione: sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione e avvio lento
- Controlli di livello individuali su ogni canale
- Controlli bassi e alti
- Opzione di montaggio da 19" con le staffe





PRM606 6-ZONE MATRIX-AMPLIFIER

- Amplificatore matrix da 100V con 6 zone di uscita indipendenti
- Sezione di potenza 6x 60W Classe D.
- Lettore MP3 con slot USB / SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 3 ingressi Combi microfono / linea con Jack da 6.3mm / XLR, 1 ingresso di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Ingressi microfono XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita diffusori da 100 V o 4/8 Ohm
- Uscite di zona: 6x Line (RCA Mono)
- Uscite di zona: 6x terminali per altoparlanti (100 V / 4 Ohm / 8 Ohm / Com)
- Controlli bassi e alti
- Chime con controllo del livello
- Rack montabile da 19" (2U)
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V (non fornita)
- Protezioni: surriscaldamento, cortocircuito e ritardo all'accensione
- Ingresso mute di emergenza
- Controller remoto IR incluso



952.161 CARTON 1 PALLET 32

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Output power: RMS | 360W |
| Impedance | 100V, 4 Ohm, 8 Ohm |
| Frequency response | 100HZ - 24.000HZ |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Power consumption | 2A |
| Dimensions (L x W x H) | 390 x 483 x 95mm |
| Weight | 11,85kg |





PRM1202 2-ZONE MATRIX-AMPLIFIER

- Amplificatore a 2 zone con 2 zone di uscita indipendenti
- 2 Sezione di alimentazione Classe D da 120 W
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2 ingressi microfono/linea da 6,3 mm e 2 ingressi di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Ingresso microfono XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscite di zona: 2x terminali diffusori (100V / 4Ohm / 8Ohm / Com)
- Uscita diffusori 100V o 4/8 Ohm
- Controlli dei bassi e degli alti
- Montaggio su rack da 19" (2U)
- Funzionamento di emergenza con batteria 24V (non fornita)
- Protezione da sovraccarico



952.160

CARTON 1

PALLET 32

Output power: RMS

240W

Impedance

100V, 4 Ohm, 8 Ohm

Frequency response

100Hz - 24.000Hz

Power supply

220-240VAC 50Hz

Dimensions (L x W x H)

390 x 385 x 95mm

Weight

14,00kg



952.068



PDV SERIES

4-ZONE MIXER-AMPLIFIERS

- Amplificatore PA con 4 zone, selezionabili indipendentemente e volume controllato
- Lettore multimediale integrato con sintonizzatore FM, USB e slot SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Protezione da sovraccarico
- Chime e allarme antincendio su tutti i canali
- Controllo del volume della zona su 6 livelli
- Controllo bassi/alti
- 3 ingressi microfonici e 3 ingressi di linea
- Paging telefonico
- Possibile montaggio da 19" con le staffe (2U)
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V (non fornita)



| | 952.068 | 952.071 | 952.073 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| NAME | PDV120MP3 | PDV240MP3 | PDV360MP3 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 40 | 34 | 36 |
| Output power: RMS | 120W | 240W | 360W |
| Impedance | | 100V, 8 Ohm | |
| Frequency response | | 50Hz - 19.000Hz | |
| Signal-to-noise ratio | | >70dB | |
| Signal-to-noise ratio: Line | | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | | >80dB | |
| Input level: Line | | 400mV | |
| Input level: Mic | | 10mV | |
| THD | | <1% | |
| Power supply | | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 420 x 88mm | 380 x 420 x 88mm | 380 x 420 x 88mm |
| Weight | 9,00kg | 11,00kg | 13,00kg |

952.086



PDW SERIES 6-ZONE MIXER- AMPLIFIERS

- Amplificatore PA con 6 zone e controlli di volume separati
- Lettore multimediale con sintonizzatore FM, USB e slot SD
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Amplificatore in classe D da 360 W
- 100V/70V o 16, 8, 4 Ohm
- Controllo del volume di zona
- Controllo bassi/acuti/echo
- Display LCD digitale
- Ingresso microfono XLR con alimentazione phantom commutabile (24 V)
- Ingresso microfono da 6,3 mm con priorità
- 2 ingressi di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Montabile su rack da 19" (2U)



| | 952.086 | 952.088 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| NAME | PDW360MP3 | PDW500MP3 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 46 | 32 |
| Output power: Max | 360W | 500W |
| Output power: RMS | 200W | 400W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 70V, 100V | |
| Frequency response | 100Hz - 19.000Hz | |
| Signal-to-noise ratio: Line | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >80dB | |
| Input level: Line | 400mV | |
| Input level: Mic | 10mV | |
| THD | <1% | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 420 x 95 mm | |
| Weight | 8,75kg | 9,90kg |



PRM SERIES 6-CHANNEL MIXER-AMPLIFIERS

- Lettore MP3 con slot USB / SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2x ingressi microfono / linea Jack da 6,3 mm, 2x ingressi di linea RCA e 1x uscita di linea RCA
- 2x ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita diffusori da 100 V o 8 Ohm
- Controlli alti e bassi
- Rack montabile da 19" (2U)
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V
- Protezioni: surriscaldamento, cortocircuito e ritardo all'accensione
- Ingresso mute di emergenza



| | 952.150 | 952.152 |
|------------------------------------|--------------------|---------------|
| NAME | PRM6O | PRM12O |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 32 | 32 |
| Output power: RMS | 60W | 120W |
| Impedance | 100V, 8 Ohm | |
| Frequency response | 50HZ - 18.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | >75dB | |
| Signal-to-noise ratio: Line | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB | |
| Input level: Line | 150-470mV, 10 kohm | |
| Input level: Mic | 5-8mV, 600 Ohm | |
| THD | <0.5% | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 432 x 88 x 345mm | |
| Weight | 7,90kg | 9,10kg |

952.156



PRM SERIES 4-ZONE MIXER-AMPLIFIERS

- Modalità 4 zone o all-paging
- Lettore MP3 con slot USB / SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2x ingressi microfono / linea Jack da 6,3 mm, 2x ingressi di linea RCA e 1x uscita di linea RCA
- 2x ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita diffusori da 100 V o 8 Ohm
- Controlli alti e bassi
- Rack montabile da 19" (2U)
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V
- Protezioni: surriscaldamento, cortocircuito e ritardo all'accensione
- Ingresso mute di emergenza



| | 952.154 | 952.156 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| NAME | PRM240 | PRM360 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 32 | 32 |
| Output power: RMS | 240W | 360W |
| Impedance | 100V, 8 Ohm | |
| Frequency response | 50HZ - 18.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | >75dB | |
| Signal-to-noise ratio: Line | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB | |
| Input level: Line | 150-470mV, 10 kohm | |
| Input level: Mic | 5-8mV, 600 Ohm | |
| THD | <0.5% | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 432 x 88 x 340mm | 432 x 88 x 385mm |
| Weight | 9,60kg | 15,40kg |



PRC120 MIXER-AMPLIFIER WITH CD PLAYER

- Mixer-Amplificatore con 5 canali di ingresso
- Sezione di potenza di classe D da 120 W
- Lettore CD slot-in per CD audio standard
- Lettore MP3 con slot USB/SD
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo LCD con tag ID3
- 2 ingressi microfono/linea da 6,3 mm e 2 ingressi di linea RCA e 1 uscita di linea RCA
- Ingresso microfono XLR con alimentazione phantom commutabile (24V) e priorità VOX
- Uscita altoparlante da 100 V o 8 Ohm
- Uscite di zona: Terminale altoparlante (100V/8Ohm/Com)
- Controlli dei bassi e degli alti
- Montabile in rack da 19" (2U)
- Funzionamento di emergenza con batteria 24V
- Protezione da sovraccarico
- Controller remoto IR



952.158

CARTON 1

PALLET 18



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Output power: RMS | 120W |
| Impedance | 100V, 8 Ohm |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >75dB |
| Signal-to-noise ratio: Line | >85dB |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB |
| Input level: Line | 150-470mV, 10 kOhm |
| Input level: Mic | 5-8mV, 600 Ohm |
| THD | <1% |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 410 x 487 x 85mm |
| Weight | 11,40kg |



PPA502 2-ZONES MIXER-AMPLIFIER

- Amplificatore PA da 50W con due zone
- Uscita a 2 canali, volume controllabile per canale (6 livelli)
- Lettore MP3 con USB e slot per SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Equalizzatore integrato nel lettore MP3
- Controller remoto IR
- 100V/70V o 4/8 Ohm
- Controllo alti, bassi e volume Master
- 2 ingressi microfono/linea (jack da 6.3 mm)
- 2 ingressi di linea stereo (RCA)
- Uscita di linea RCA stereo
- Ingresso smartphone
- Rete 220V o 12V per un funzionamento flessibile



952.084

CARTON 4

PALLET 88



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Output power: RMS | 50W |
| Impedance | 100V, 70V, 8 Ohm |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Signal-to-noise ratio: Line | >80dB |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 350 x 250 x 85,5mm |
| Weight | 3,30kg |

952.164



PRS SERIES SLAVE AMPLIFIERS

- Amplificatore Boost con un suono eccezionale
- Opzioni per le uscite dei diffusori: 8 ohm e 100V
- Controllo del gain in ingresso
- Opzione di montaggio 19", fornita con staffe
- Protezioni: surriscaldamento, cortocircuito e ritardo all'accensione
- Funzionamento in emergenza tramite batteria 24V (non fornita)

| | 952.164 | 952.166 | 952.168 |
|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| NAME | PRS120 | PRS240 | PRS360 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 32 | 32 | 32 |
| Output power: RMS | 120W | 240W | 360W |
| Impedance | | 100V, 8 Ohm | |
| Frequency response | | 50HZ - 18.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | | >75dB | |
| Signal-to-noise ratio: Line | | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | | >72dB | |
| Input level: Line | | 150-470mV, 10 kohm | |
| Input level: Mic | | 5-8mV, 600 Ohm | |
| THD | | <0,5% | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | | 432 x 88 x 360mm | |
| Weight | 8,90kg | 10,00kg | 11,60kg |





952.082



PPA SERIES MIXER-AMPLIFIERS

- Lettore MP3 con USB e slot per SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Equalizzatore integrato nel lettore MP3
- Controller remoto IR
- 100V/70V o 8 Ohm
- Controllo alti e bassi
- 2 ingressi microfonici (jack da 6.3 mm)
- 2 ingressi di linea stereo (RCA)
- Uscita di linea RCA stereo
- Rete 220V o 12V per un funzionamento flessibile



| | 952.080 | 952.082 |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| NAME | PPA30 | PPA50 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 100 | 100 |
| Output power: RMS | 30W | 50W |
| Impedance | 100V, 70V, 8 Ohm | |
| Frequency response | 50HZ - 18.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio: Line | >80dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 320 x 86mm | |
| Weight | 3,25kg | 3,30kg |



952.096



PBA SERIES MIXER-AMPLIFIERS

- Lettore MP3 con USB e slot per SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Equalizzatore integrato con preset
- Controller remoto IR
- 100V / 70V o 16, 8, 4 Ohm
- Controllo alti e bassi
- Ingresso microfonico bilanciato con priorità
- 2 ingressi microfonici / linea (jack da 6.3 mm)
- 2 ingressi di linea stereo (RCA)
- Uscita di linea RCA stereo
- Ingresso smartphone
- Uscita MOH



| | 952.093 | 952.096 |
|-----------------------------|-------------------------|---------|
| NAME | PBA60 | PBA120 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 80 | 80 |
| Output power: RMS | 60W | 120W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Frequency response | 50Hz - 15.000Hz | |
| Signal-to-noise ratio | >75dB | |
| Signal-to-noise ratio: Line | >85dB | |
| Signal-to-noise ratio: Mic | >72dB | |
| Input level: Line | 150-470mV, 10 kohm | |
| Input level: Mic | 5-8mV, 600 Ohm | |
| THD | <0.5% | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 230 x 320 x 95mm | |
| Weight | 4,50kg | 5,10kg |





952.076




PDM SERIES MIXER-AMPLIFIERS

- Lettore USB integrato e sintonizzatore FM
- Connettività BT
- Controllo di alti e bassi
- Equalizzatore integrato con preset
- Linea 100V o funzionamento 4-16 Ohm
- Auto talk over
- Uscita Aux per amplificatore slave
- Controller remoto IR



| | 952.076 | 952.078 |
|------------------------|----------------------------|---------|
| NAME | PDM25 | PDM45 |
| CARTON | 10 | 10 |
| PALLET | 120 | 120 |
| Output power: RMS | 25W | 45W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 100V | |
| Frequency response | 50Hz - 18,000Hz | |
| Signal-to-noise ratio | >75dB | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 205 x 285 x 65mm | |
| Weight | 1,50kg | 1,85kg |

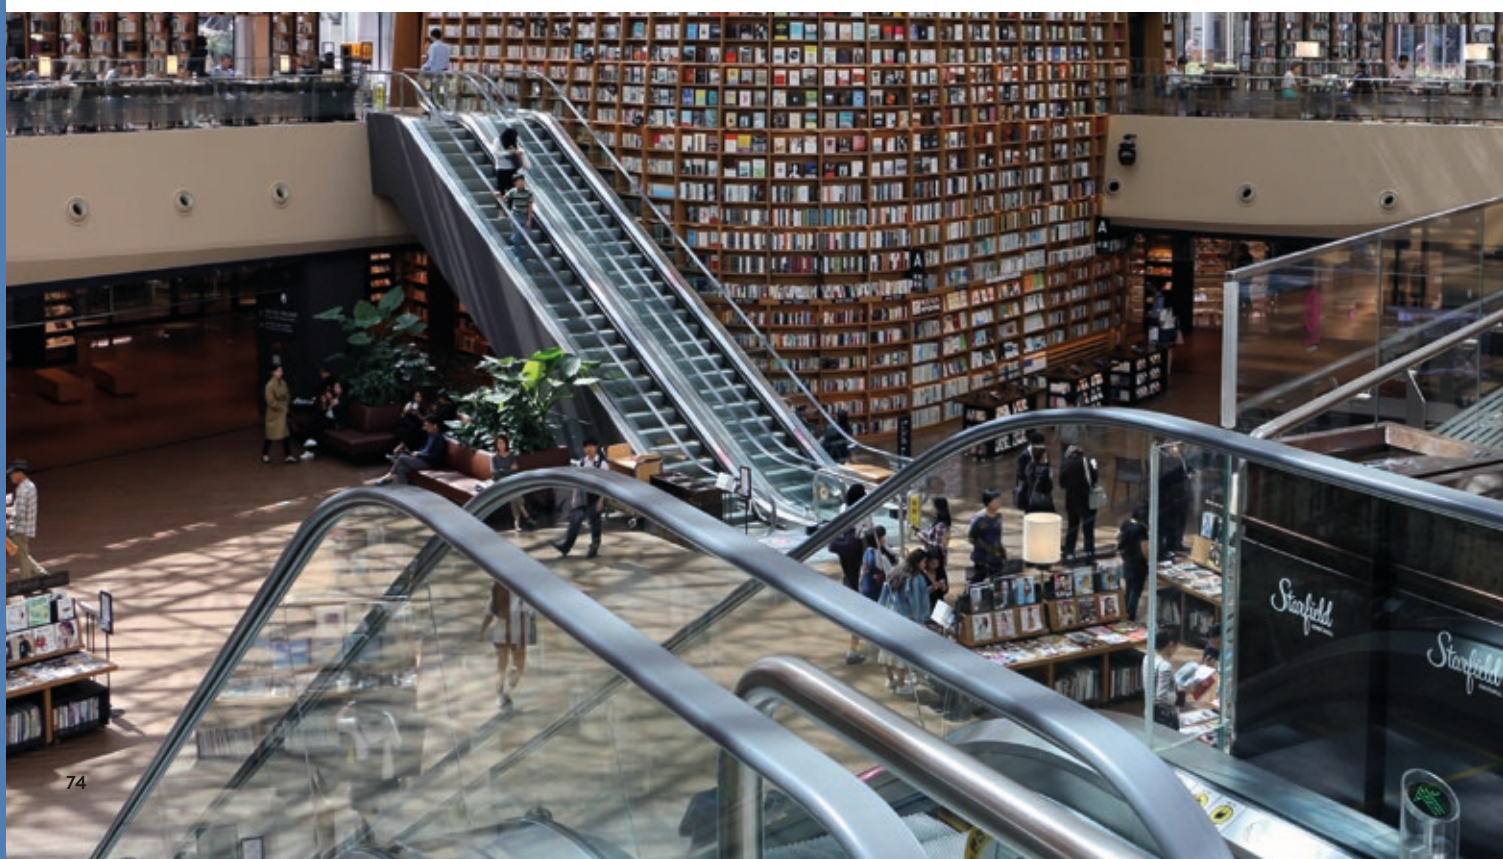

PMPM10 6-ZONE PAGING MICROPHONE

- Selettore di zona, tutte o ciascuna zona separatamente
- Parla e parla Interruttore a carillon
- Volume di controllo del livello
- Funzione di blocco della zona
- Indicatori: alimentazione, segnale e clip
- Collo d'oca per un comodo posizionamento
- Case in metallo

954.030 CARTON 5

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Impedance | 600 Ohm |
| Frequency response | 80Hz - 15.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| THD | <0,1% |
| Power supply | Power over Ethernet (PoE) |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 60 x 205mm |
| Weight | 1,20kg |



TM370 PAGING MICROPHONE

- Microfono a condensatore di alta qualità
- Avviso acustico all'accensione
- Collo d'oca per un comodo posizionamento
- Anello Led attorno al microfono (acceso per segnalare "in Onda")
- Volume microfono regolabile tramite manopola sul retro
- Volume suoneria regolabile tramite manopola sul retro
- Uscita bilanciata (XLR) e uscita sbilanciata (6,3mm)
- Case in metallo
- Adattatore di rete e jack da 6,3 mm in dotazione

173.420 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 25Hz - 22.000Hz |
| Impedance | 500 Ohm |
| Sensitivity | -54dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Condenser |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Lead length | 1.5m |
| Dimensions (L x W x H) | 380 x 155 x 132 mm |
| Weight | 1,10kg |





PDWS2 IN-WALL SPEAKER SELECTOR

- Selettore diffusori con semplice azionamento a pulsante
- Configurazioni possibili:
A, B o Entrambi (A + B)
- Gestione della potenza fino a 100 watt
- Include la copertura della piastra del telaio in ABS
- Colore: bianco (RAL9010)
- Profondità piastra frontale: 7 mm
- Profondità interruttore altoparlante: 62 mm
- Profondità di installazione scatola: 90 mm
- Include scatola di montaggio

952.563 CARTON 12

Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 115 x 70 x 62mm
Weight 0,50kg



PDWS3 IN-WALL INPUT/ SPEAKER SELECTOR

- Selettore diffusori con semplice azionamento a pulsante
- Passa tra due sorgenti separate
- Configurazioni possibili:
A, B o Entrambi (A + B)
- Fino a 150 watt di gestione della potenza
- Include la copertura della piastra del telaio in ABS
- Colore: bianco (RAL9010)
- Profondità piastra frontale: 7 mm
- Profondità interruttore altoparlante: 21 mm
- Profondità di installazione Scatola: 90 mm

952.564 CARTON 12

Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 115 x 70 x 62mm
Weight 0,50kg



PDWS IN-WALL SPEAKER SELECTOR SWITCH

- Selettore diffusori con manopola
- Configurazioni possibili:
A, B o Entrambi (A + B)
- Gestione della potenza fino a 100 watt
- Include la copertura della piastra del telaio in ABS
- Colore: bianco (RAL9010)
- Profondità di installazione: 25 mm
- Include scatola di montaggio

952.568 CARTON 20

Mounting depth 25mm
Dimensions (L x W x H) 81 x 81 x 25mm
Weight 0,25kg



PDVC SERIES VOLUME CONTROL

- Controllo volume di linea 100 V
- 11 livelli di volume
- Elegante Pannello frontale bianco in ABS (RAL9010)
- Attenuatore di alta qualità
- Profondità di montaggio 43 mm
- Collegamento a vite
- Le scatole a muro (DIN 49073) devono avere una profondità di 50 mm

| | 952.565 | 952.567 |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| NAME | PDVC12 | PDVC30 |
| CARTON | 20 | 20 |
| VERSION | 12W | 30W |
| Impedance | 100V | |
| Frequency response | 35Hz - 20.000Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 81 x 81 x 75mm | |
| Weight | 0,30kg | |

VOL50 STEREO VOLUME CONTROL

- Trasformatore audio per uso da 100 Volt
- Controllo del volume regolabile in 10 livelli e posizione off
- Profondità di montaggio 62 mm
- Collegamento a vite

952.570 CARTON 12

Output power: Max 50W
Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 80 x 70 x 115mm
Weight 0,40kg



PDVC100 VOLUME CONTROL

- Controllo volume per linea 100V
- Attenuazione in 11 livelli
- Elegante pannello frontale in metallo
- Attenuatore di alta qualità
- Profondità di montaggio 49 mm

952.575 CARTON 12

Impedance 100V
Frequency response 35Hz - 20.000Hz
Dimensions (L x W x H) 114 x 70 x 71mm
Weight 0,35kg





SSW4 4-WAY SPEAKER SELECTOR

952.577 CARTON 8

Impedance 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm
Dimensions (L x W x H) 128 x 217 x 58mm
Weight 1,20kg

- Adatto per max 4 coppie di diffusori audio
- Ogni coppia di speaker può essere selezionata individualmente
- Interruttori a bilanciere
- Impedenza consigliata per gli altoparlanti: 4, 6, 8 o 16 ohm
- Collegamenti con clip a molla
- Non è richiesta corrente per operare
- Max. 100W per canale



SSW8 8-WAY SPEAKER SELECTOR

952.579 CARTON 4

Impedance 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm
Dimensions (L x W x H) 128 x 434 x 60mm
Weight 1,90kg

- Adatto per max 8 coppie di diffusori audio
- Ogni coppia di speaker può essere selezionata individualmente
- Interruttori a bilanciere
- Impedenza consigliata per gli altoparlanti: 4, 6, 8 o 16 ohm
- Collegamenti con clip a molla
- Non è richiesta corrente per operare
- Max. 100W per canale



953.030




953.032

PV2 SERIES AUDIO AMPLIFIER SYSTEMS

- Entrambi i diffusori sono regolabili individualmente
- Lettore MP3 con porta USB / lettore di schede SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Sintonizzatore radio FM con display LCD digitale (blu)
- Selettore della modalità di ingresso della sorgente audio

- Ingresso microfonico per Jack da 6.3 mm
- Ingresso e uscita di linea (RCA)
- Controllo Alti/Bassi/Echo/Volume
- Protezione da cortocircuito e sovratensione
- Controller remoto IR incluso



| | 953.030 | 953.032 |
|------------------------|------------------|------------------|
| NAME | PV22OBT | PV24OBT |
| CARTON | 5 | 4 |
| PALLET | 90 | 96 |
| CHANNELS | 2 | 4 |
| Output power: Max | 200W | 400W |
| Impedance | | 4 Ohm, 8 Ohm |
| Frequency response | | 20HZ - 20.000HZ |
| Signal-to-noise ratio | | >85dB |
| THD | | <0.3% |
| Power supply | | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 282 x 242 x 85mm | 330 x 242 x 90mm |
| Weight | 2,70kg | 4,10kg |



953.034



953.037

PV2 SERIES AUDIO AMPLIFIER SYSTEMS

- Zone amplificate separate, regolabili individualmente
- Lettore MP3 con porta USB / lettore di schede SD
- Ricevitore BT per streaming audio
- Sintonizzatore radio FM con display LCD digitale (blu)
- Selettore della modalità di ingresso della sorgente audio

- Ingresso microfonico per Jack da 6.3 mm
- Ingresso e uscita di linea (RCA)
- Controllo Alti/Bassi/Echo/Volume
- Protezione da cortocircuito e sovratensione
- Controller remoto IR incluso



| | 953.034 | 953.037 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| NAME | PV26OBT | PV28OBT |
| CARTON | 3 | 2 |
| PALLET | 54 | 16 |
| CHANNELS | 6 | 8 |
| Output power: Max | 600W | 800W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm | |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | >85dB | |
| THD | <0.3% | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 430 x 250 x 90mm | 430 x 355 x 129mm |
| Weight | 5,30kg | 8,25kg |



POWERLINE SERIES IN-WALL AUDIO AMPLIFIERS

- Amplificatore stereo a parete per 2 diffusori
- Amplificatori digitali in classe D
- Elegante pannello Touch Screen
- Connettività BT 5.0 per Audio Wireless
- Riproduttore MP3
- USB e slot per schede micro-SD
- Terminazioni a vite sul retro dell'unità
- Ingresso e uscita di linea
- Colore: finitura nero lucido
- Include scatola posteriore e controller remoto IR



| | 952.450 | 952.452 | 952.454 | 952.456 |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| NAME | A50B | A100B | A50W | A100W |
| COLOUR | BLACK | BLACK | WHITE | WHITE |
| CARTON | 50 | 50 | 50 | 50 |
| CHANNELS | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Output :RMS @ 4 Ohm p/ch | | | 20W | |
| Output: RMS @ 8 Ohm p/ch | | | 15W | |
| Impedance | | | 4 Ohm, 8 Ohm | |
| Frequency response | | | 20HZ - 20.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | | | >98dB | |
| Power supply | | | 100-240VAC 50/60HZ | |
| THD | | | <0.03% | |
| Dimensions (L x W x H) | | | 86 x 86 x 10,5mm | |
| Weight | | | 0,30kg | |





POWERLINE SERIES IN-WALL AMPLIFIERS WITH SPEAKER SETS

- Sistema di amplificazione stereo
- Amplificatore digitale in classe D 2x 20W
- 2 diffusori da soffitto a basso profilo da 6,5" con audio HiFi superiore
- Pannello sensibile al tocco
- Connettività BT 5.0 per audio wireless
- Lettore musicale MP3
- Slot per schede USB e microSD
- Terminazioni a vite sul retro dell'unità
- Ingresso e uscita di linea
- Include scatola posteriore, cavo da 10 m e controller remoto IR



| | 952.458 | 952.460 |
|---------------------------|--------------------|----------|
| NAME | A5OBSET | A10OBSET |
| SPEAKERS | 2 | 4 |
| CARTON | 4 | 2 |
| PALLET | 72 | 36 |
| CHANNELS | 2 | 4 |
| Output : RMS @ 4 Ohm p/ch | 20W | |
| Output : RMS @ 8 Ohm p/ch | 15W | |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm | |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ | |
| Signal-to-noise ratio | >98dB | |
| THD | <0.03% | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Weight | 3,00kg | 4,00kg |



BTW30 IN-WALL AMPLIFIED MUSIC SYSTEM

- Sistema audio da parete
- Facile da installare, totalmente indipendente
- USB (MP3 playback), FM tuner e BT
- Schermo LCD per visualizzare informazioni sulla traccia
- Amplificatore stereo di Classe D stereo
- Ideale per uso domestico e commerciale
- Scatola da incasso o superficie inclusa



952.480 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Output power: Max | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.03% |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 86 x 86 x 60mm |
| Weight | 0,50kg |



BTW30SET IN-WALL AMPLIFIED MUSIC SYSTEM WITH SPEAKER SET

- Sistema musicale amplificato completo con diffusori a soffitto
- Facile da installare, totalmente indipendente
- USB (riproduzione MP3), sintonizzatore FM e connessione wireless BT
- Schermo LCD per visualizzare le informazioni sulla traccia
- Amplificatore stereo di classe D
- 2x diffusori da soffitto da 5"
- Ideale per uso domestico o commerciale
- Scatola da incasso o superficie inclusa



952.482 CARTON 5

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Output power: Max | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| THD | <0.03% |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 86 x 86 x 60mm |
| Weight | 1,40kg |



BT10 COMPACT BT AMPLIFIER

- Amplificatore stereo compatto di Classe D
- Compatibile con la maggior parte dei dispositivi BT
- Fornito con adattatore di alimentazione



952.504 CARTON 18

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 60W |
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 80Hz - 18.000Hz |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (15V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 45 x 25mm |
| Weight | 0,16kg |



BT10SET COMPACT BT AMPLIFIER WITH SPEAKER SET

- Kit completo di diffusori da soffitto BT
- Facile da installare
- Amplificatore stereo compatto di classe D
- 2x diffusori marini da 5" a 2 vie
- Adatto per bagni, terrazze e cucine grazie alla sua resistenza all'umidità
- Compatibile con la maggior parte dei dispositivi BT
- Ideale per uso domestico e commerciale



952.506 CARTON 12

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 60W |
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 90HZ - 20.000HZ |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (15V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 45 x 25mm |
| Weight | 1,20kg |



BT20 COMPACT BT AMPLIFIER

- Facile da installare, plug and play
- Amplificatore stereo compatto di classe D
- Compatibile con la maggior parte dei dispositivi BT
- Ingresso audio: connessione wireless USB / TF / BT
- Ideale per uso domestico e commerciale
- Fornito con alimentatore stabile ed efficiente dal punto di vista energetico
- Inclusa staffa di montaggio a parete



952.508 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 120W |
| Output power: RMS | 60W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Signal-to-noise ratio | >95dB |
| THD | <0.04% |
| Power consumption | 0.8 - 0.4A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (19V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 86 x 86 x 31mm |
| Weight | 0,50kg |



WT10SET WIFI AMPLIFIER MODULE WITH 2 MARINE SPEAKERS

- Kit completo di diffusori da soffitto WIFI
- Facile da installare
- Amplificatore stereo compatto di classe D.
- Opzione di riproduzione MicroSD
- Ingresso jack da 3.5 mm
- 2x altoparlanti marini da 5" a 2 vie
- Adatto per bagni, terrazze e cucine grazie alla sua resistenza all'umidità
- Può essere utilizzato con l'app 4STREAM (Android e iOS)
- Funziona con la maggior parte dei servizi di streaming
- Ideale per uso domestico e commerciale
- Fornito con adattatore di alimentazione e cavo jack-jack da 3.5 mm



952.502 CARTON 12

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Output power: Max | 60W |
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (15V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 74 x 74 x 21mm |
| Weight | 1,20kg |



WT240A WIFI STEREO AMPLIFIER

- Sistema audio multiroom compatto
- Amplificatore stereo Wi-Fi Plug and Play
- Può essere utilizzato con l'app Legacy Player (Android e iOS)
- Ricevitore BT per streaming audio
- 10 preset personalizzabili (programmabili tramite App)
- Funziona anche con la maggior parte degli altri servizi di streaming
- Jack da 3,5 mm e ingresso USB
- Connessione ethernet RJ45
- Indicatore LED per diverse funzioni
- Ideale per uso domestico e commerciale



952.499 CARTON 12

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Output channels | 2 |
| Output: RMS @ 4 Ohm p/ch | 40W |
| Output: RMS @ 8 Ohm p/ch | 20W |
| Impedance | 4 Ohm |
| Frequency response | 20Hz - 17.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >80dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter) |
| THD | <0.04% |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 130 x 75mm |
| Weight | 0,80kg |



WT460A WIFI STEREO AMPLIFIER


- Sistema audio multiroom compatto
- 4 x amplificatori digitali in classe D da 60 W
- Amplificatore stereo Wi-Fi Plug and Play
- Può essere utilizzato con l'app Legacy Player (Android e iOS)
- Ricevitore BT per streaming audio
- 10 preset personalizzabili (programmabili tramite App)
- Funziona anche con la maggior parte degli altri servizi di streaming
- RCA e ingresso USB
- Connessione ethernet RJ45
- Indicatore LED per diverse funzioni
- Fornito con alimentatore stabile ed efficiente dal punto di vista energetico



952.490 CARTON 5

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Output channels | 4 |
| Output: RMS @ 4 Ohm p/ch | 60W |
| Output: RMS @ 8 Ohm p/ch | 30W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >94dB |
| Input level: Line | 500mV |
| Power consumption | 0.145 - 0.090A |
| Dimensions (L x W x H) | 245 x 280 x 55mm |
| Weight | 3,20kg |





PDC30 CAR AMPLIFIER 12V/220V

- Amplificatore portatile multifunzione
- Lettore MP3 con porta USB e slot MicroSD
- Amplificatore da 30 W
- Alimentazione: 220V o 12Vdc
- 2x ingressi microfono con controllo del volume
- Controllo del volume AUX
- Controllo del volume principale
- Perfetto per l'uso mobile (12V)



952.044 CARTON 8

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 4 Ohm, 8 Ohm |
| Frequency response | 30Hz - 20.000Hz |
| Power supply | 12V-16V DC and 100-240VAC 50/60Hz |
| THD | <1% |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 52 x 190mm |
| Weight | 2,20kg |



CH300 HORN SPEAKER 8Ω

- Altoparlante a tromba ad alta potenza 30W
- Alloggiamento in plastica ABS
- Resistente alle intemperie IPX6
- Confezione singola

952.240 CARTON 8

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 500Hz - 5.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 102dB |
| IP rating | IPX6 |
| Dimensions (L x W x H) | 117 x 200mm |
| Weight | 1,00kg |





BD SERIES

IN/OUTDOOR SPEAKERS 100V

- Contenitore in plastica ABS resistente agli agenti atmosferici e griglia in alluminio
- Custodia protettiva UV
- Tweeter: cupola morbida in seta
- Woofer: driver mid/low in polipropilene
- Bass Radiator
- Trasformatore multi-tap 70V / 100V o 8 Ohm
- Montaggio orizzontale o verticale
- Resistente alle intemperie: IPX5 per uso interno / esterno
- Compresa staffa metallica
- Fornito per pezzo



| | 952.126 | 952.128 | 952.130 | 952.132 | 952.138 | 952.140 |
|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|---------|
| NAME | BD50TW | BD50TB | BD65TW | BD65TB | BD80TW | BD80TB |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 70 | 70 | 48 | 48 | 24 | 24 |
| Output power: RMS | 30W | | 40W | | 80W | |
| Diameter tweeter | 1" | | 1" | | 1.1" | |
| Diameter woofer | 5" | | 6.5" | | 8" | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | | Dome | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | | 8 Ohm, 70V, 100V | | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | | 5W, 10W, 20W, 40W | | 6.25W, 12.5W, 25W, 50W | |
| Tappings power (70V) | 1.87W, 3.75W, 7.5W, 15W | | 2.5W, 5W, 10W, 20W | | 3.75W, 6.25W, 12.5W, 25W | |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | | 90Hz - 20.000Hz | | 60 Hz - 20.000 Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | | 86dB | | 96dB | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | | IPX5 | |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 170 x 260mm | | 195 x 200 x 285mm | | 250 x 250 x 381mm | |
| Weight | 3,20kg | | 3,50kg | | 5,00kg | |



BF SERIES 8" IN/OUTDOOR SPEAKERS 100V

- Sistema bass reflex a 2 vie con filtro crossover
- Woofer da 8" e tweeter a cupola in seta da 1"
- Elevata potenza in uscita
- IPX5 involucro protetto contro i getti d'acqua
- Adatto per uso interno ed esterno
- Switch per 100V o 8 Ohm
- Griglia in alluminio
- Staffa di montaggio inclusa
- Fornito per pezzo

| | 952.134 | 952.136 |
|------------------------|------------------------|---------|
| NAME | BF80TB | BF80TW |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 48 | 48 |
| Output power: RMS | 50W | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 8" | |
| Tweeter type | Dome | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 12.5W, 25W, 50W | |
| Tappings power (70V) | 6.25W, 12.5W, 25W, 50W | |
| Frequency response | 60Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 93dB | |
| IP rating | IPX5 | |
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 280 x 415mm | |
| Weight | 6.60kg | |



BHW SERIES IN/OUTDOOR SPEAKER SETS

- Altoparlante da parete IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Interruttore rotante regolabile per funzionamento a 100 V o 8 Ohm
- Sistema di altoparlanti a 2 vie con rete crossover
- Griglia in alluminio marino
- Staffa di montaggio speciale per un'installazione flessibile
- Forniti in coppia



| | 952.180 | 952.182 | 952.184 | 952.186 |
|----------------------------------|----------------------|---------|--------------------|---------|
| NAME | BHW3OBK | BHW3OWH | BHW4OBK | BHW4OWH |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PALLET | 288 | 288 | 120 | 120 |
| Output power: Max | 40W | | 60W | |
| Output power: RMS | 20W | | 30W | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 3" | | 4" | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 2.5W, 5W, 10W | | 5W, 10W, 20W | |
| Tappings power (70V) | 1.25W, 2.5W, 5W, 10W | | 2.5W, 5W, 10W, 20W | |
| Frequency response (± 3 dB) | 120Hz - 20kHz | | 100Hz - 20kHz | |
| Frequency response (-10dB) | 105Hz - 20kHz | | 85Hz - 20kHz | |
| SPL @ 1W/1m | 81dB | | 84dB | |
| SPL max @ 8 Ω | 94dB | | 99dB | |
| SPL max @ 100V | 91dB | | 97dB | |
| Dispersion | 120° | | 120° | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | |
| Operating temperature | -20 °C - 60 °C | | -20 °C - 60 °C | |
| Dimensions (L x W x H) | 106 x 114mm | | 200 x 140 x 135mm | |
| Weight | 0.84kg | | 1.25kg | |



BHW SERIES IN/OUTDOOR SPEAKER SETS

- Altoparlante da parete IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Interruttore rotante regolabile per funzionamento a 100 V o 8 Ohm

- Sistema di altoparlanti a 2 vie con rete crossover
- Griglia in alluminio marino
- Staffa di montaggio speciale per un'installazione flessibile
- Forniti in coppia



| | 952.188 | 952.190 | 952.192 | 952.194 |
|----------------------------|-----------------------|---------|-------------------|---------|
| NAME | BHW50BK | BHW50WH | BHW60BK | BHW60WH |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 96 | 96 | 72 | 72 |
| Output power: Max | 80W | | 120W | |
| Output power: RMS | 40W | | 60W | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | | 6.5" | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 7.5W, 15W, 30W | | 10W, 20W, 40W | |
| Tappings power (70V) | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | | 5W, 10W, 20W, 40W | |
| Frequency response (± 3dB) | 85Hz - 20kHz | | 65Hz - 20kHz | |
| Frequency response (-10dB) | 75Hz - 20kHz | | 55Hz - 20kHz | |
| SPL @ 1W/1m | 87dB | | 89dB | |
| SPL max @ 8Ω | 103dB | | 107dB | |
| SPL max @ 100V | 101dB | | 105dB | |
| Dispersion | 120° | | 120° | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | |
| Operating temperature | -20 °C - 60 °C | | -20 °C - 60 °C | |
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 175 x 156mm | | 303 x 215 x 190mm | |
| Weight | 1,60kg | | 2,40kg | |



SET

BV SERIES 4" BACKGROUND SPEAKER SETS 100V

- Sistema di diffusori a 2 vie con rete crossover
- Staffa di montaggio per uso orizzontale o verticale
- Fornito per coppia



| | 952.120 | 952.122 |
|-------------------------|---------|-------------------|
| NAME | BV40B | BV40W |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 4 | 4 |
| Diameter tweeter | | 1/2" |
| Diameter woofer | | 4" |
| Tweeter type | | Mylar |
| Impedance | | 8 Ohm, 100V |
| Tappings power (100V) | | 10W |
| Frequency response | | 100HZ - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | | 87dB |
| Dimensions: Per speaker | | 198 x 151 x 127mm |
| Weight | | 1,30kg |



SET

BC30V 3" IN/OUTDOOR SPEAKER SETS 100V

- Elevata potenza di uscita
- IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Sistema di diffusori a 2 vie con rete crossover
- Griglia in alluminio e staffa di montaggio
- Fornito per coppia
- Interruttore regolabile per funzionamento a 100 V o 8 Oh



| 952.100 | BLACK | 952.102 | WHITE |
|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| CARTON | | 6 | |
| Output power: Max | | 60W | |
| Output power: RMS | | 20W | |
| Diameter tweeter | | 1" | |
| Diameter woofer | | 3" | |
| Impedance | | 8 Ohm, 100V | |
| Tappings power (100V) | | 10W | |
| Frequency response | | 100HZ - 20.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | | 89dB | |
| IP rating | | IPX5 | |
| Dimensions: Per speaker | | 180 x 120 x 100mm | |
| Weight | | 1,20kg | |



BC SERIES IN/OUTDOOR SPEAKER SETS 100V

- Elevata potenza di uscita
- IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Sistema di diffusori a 2 vie con rete crossover
- Griglia in alluminio e staffa di montaggio
- Fornito per coppia
- Interruttore rotante regolabile per funzionamento a 100 V o 8 Ohm



| | 952.104 | 952.106 | 952.108 | 952.110 | 952.112 | 952.114 |
|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| NAME | BC40V | BC40V | BC50V | BC50V | BC65V | BC65V |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 78 | 78 | 48 | 48 | 28 | 28 |
| Output power: Max | 100W | | 120W | | 150W | |
| Output power: RMS | 30W | | 35W | | 45W | |
| Diameter tweeter | 3/4" | | 3/4" | | 1" | |
| Diameter woofer | 4" | | 5.25" | | 6.5" | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | | Dome | |
| Impedance | 8 Ohm, 100V | | 8 Ohm, 100V | | 8 Ohm, 100V | |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W | | 7.5W, 15W, 30W | | 10W, 20W, 40W | |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | | 50Hz - 20.000Hz | | 40Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | | 88dB | | 89dB | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | | IPX5 | |
| Dimensions: Per speaker | 198 x 145 x 127mm | | 240 x 179 x 153mm | | 288 x 216 x 180mm | |
| Weight | 1,70kg | | 1,90kg | | 2,70kg | |



PDS SERIES

5.25" PENDANT SPEAKERS 100V

- Diffusore a sospensione a 2 vie per applicazioni a soffitto
- Adatto per applicazioni 8 Ohm e 100V
- Costruito in ABS rinforzato con fibra di vetro
- Doppie porte frontali per una migliore risposta alle basse frequenze
- Griglia in acciaio fissata con magneti
- Costruito in ABS e rinforzato con fibra di vetro
- Fornito per pezzo



| | 952.510 | 952.512 |
|------------------------|------------------------------|---------|
| NAME | PDS40B | PDS40W |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 88 | 88 |
| Output power: Max | 60W | |
| Output power: RMS | 30W | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | |
| Tweeter type | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | |
| Tappings power (70V) | 1.87W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | |
| Frequency response | 70Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | |
| Dimensions (L x W x H) | Ø220 x 210mm | |
| Weight | 2,00kg | |






PDS SERIES 6.5" PENDANT SPEAKERS 100V

- Altoparlante sospeso a 2 vie ad alte prestazioni
- Adatto per installazione interna ed esterna
- Woofer da 6,5" con tweeter coassiale da 1".
- Trasformatore integrato 70V/100V con prese selezionabili e bypass da 8 ohm
- Ampio angolo di apertura con 360° copertura orizzontale
- Robusta costruzione in ABS
- Cavo di sospensione da 3 m con anima in acciaio
- Staffe di montaggio versatili per montaggio a sospensione o montaggio a parete
- Fornito singolarmente



| | 952.514 | 952.516 |
|------------------------|--------------------|---------|
| NAME | PDS65B | PDS65W |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 32 | 32 |
| Output power: Max | 80W | |
| Output power: RMS | 40W | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 6.5" | |
| Tweeter type | Dome | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W, 40W | |
| Tappings power (70V) | 2.5W, 5W, 10W, 20W | |
| Frequency response | 90Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 85dB | |
| SPL max | 104dB | |
| IP rating | IPX5 | |
| Dimensions (L x W x H) | 208 x 280 x 208mm | |
| Weight | 3,00kg | |

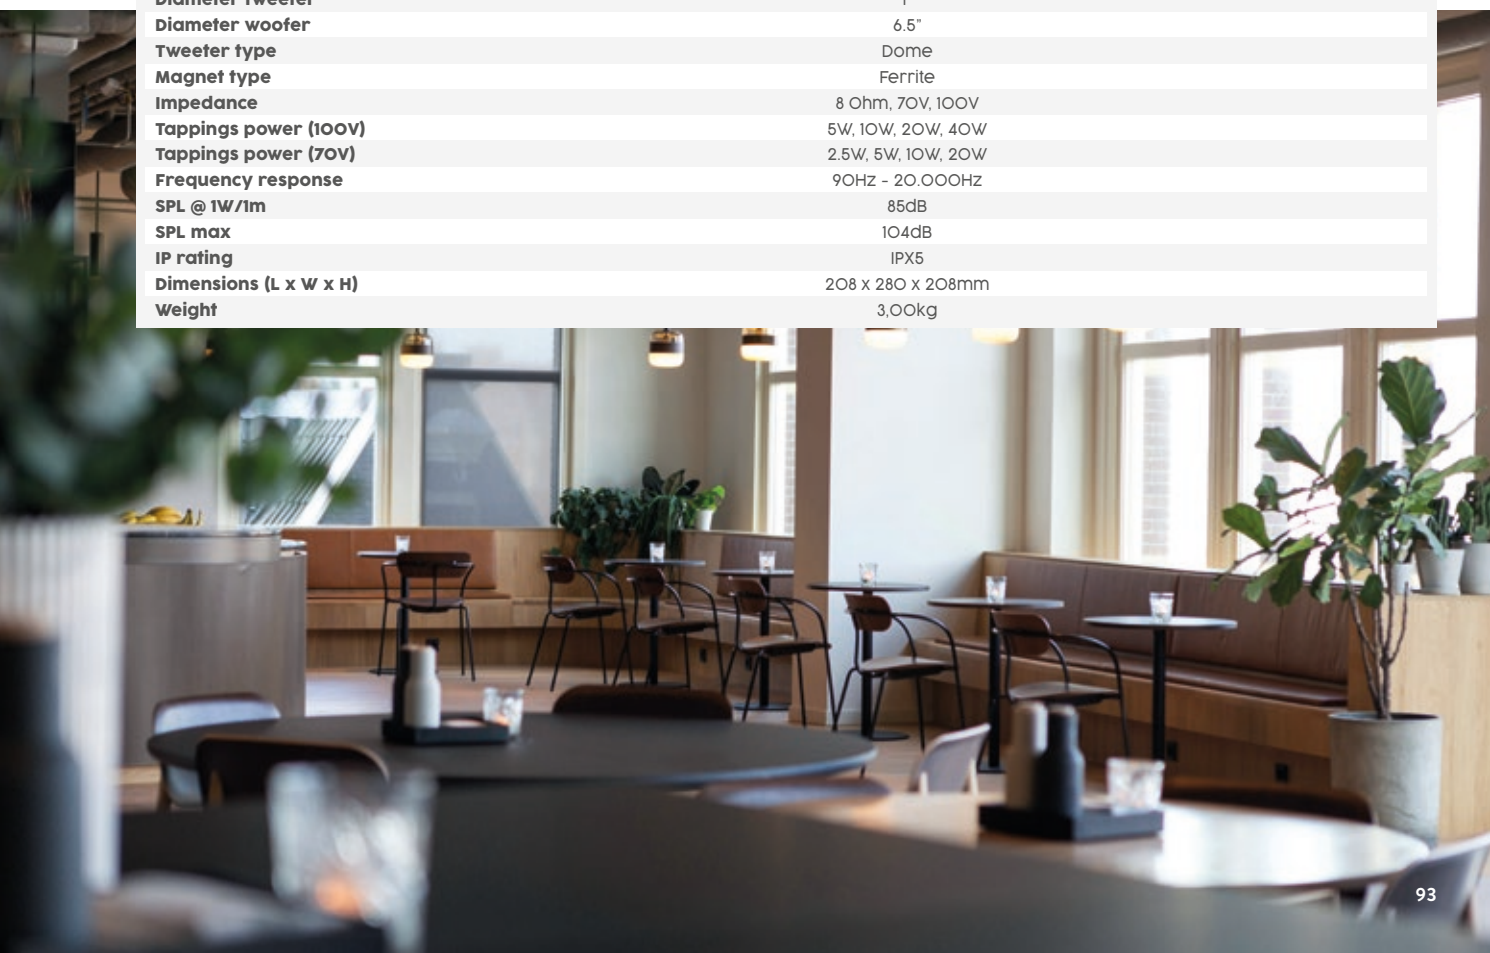




CSA-T SERIES ALUMINIUM CEILING SPEAKERS 100V

- Qualità sonora superiore
- Diffusori coassiali a 2 vie
- Funzionamento a 100V
- Griglia in alluminio
- Filtro passivo High/Low
- Tweeter a cupola in seta da 3/4"
- Woofer da 6,5" con cono in polipropilene
- Fornito per pezzo




| | 952.520 | 952.522 |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| NAME | CSAG6T | CSAG8T |
| CARTON | 12 | 8 |
| Output power: RMS | 30W | 40W |
| Diameter tweeter | | 3/4" |
| Diameter woofer | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | | Dome |
| Magnet type | | Ferrite |
| Impedance | | 100V |
| Tappings power (100V) | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W | 5W, 10W, 20W, 40W |
| Frequency response | 45Hz - 20.000Hz | 30Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | | 89dB |
| SPL max | 109dB | 110dB |
| Mounting depth | 80mm | 86mm |
| Mounting diameter | 200mm | 240mm |
| Dimensions (L x W x H) | 230ø x 85mm | 275ø x 95mm |
| Weight | 1,30kg | 1,70kg |

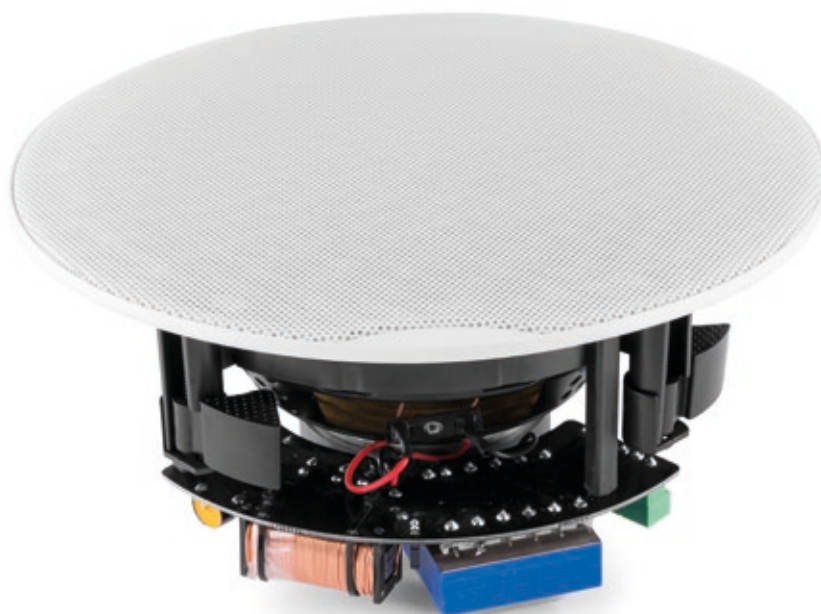

FCS SERIES LOW PROFILE CEILING SPEAKERS 100V

- Griglia magnetica in acciaio per una finitura a filo pulita
- Diffusore da soffitto ad alta potenza
- Diffusori coassiali a 2 vie
- Funzionamento a 100V/80hm

| | 952.546 | 952.548 | 952.549 |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| NAME | FCS5 | FCS6 | FCS8 |
| CARTON | 8 | 8 | 8 |
| Output power: Max | 80W | 120W | 160W |
| Output power: RMS | 20W | 30W | 40W |
| Diameter tweeter | | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | | Dome | |
| Impedance | | 100V, 8 Ohm | |
| Tappings power (100V) | 4W, 10W, 20W | 7.5W, 15W, 30W | 10W, 20W, 40W |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | 70Hz - 20.000Hz | 50Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | 88dB | 90dB |
| Mounting depth | 95mm | 100mm | 118mm |
| Mounting diameter | 180mm | 202mm | 246mm |
| Dimensions (L x W x H) | 200ø x 100mm | 242ø x 100mm | 272ø x 118mm |
| Weight | 0,65kg | 0,95kg | 1,10kg |

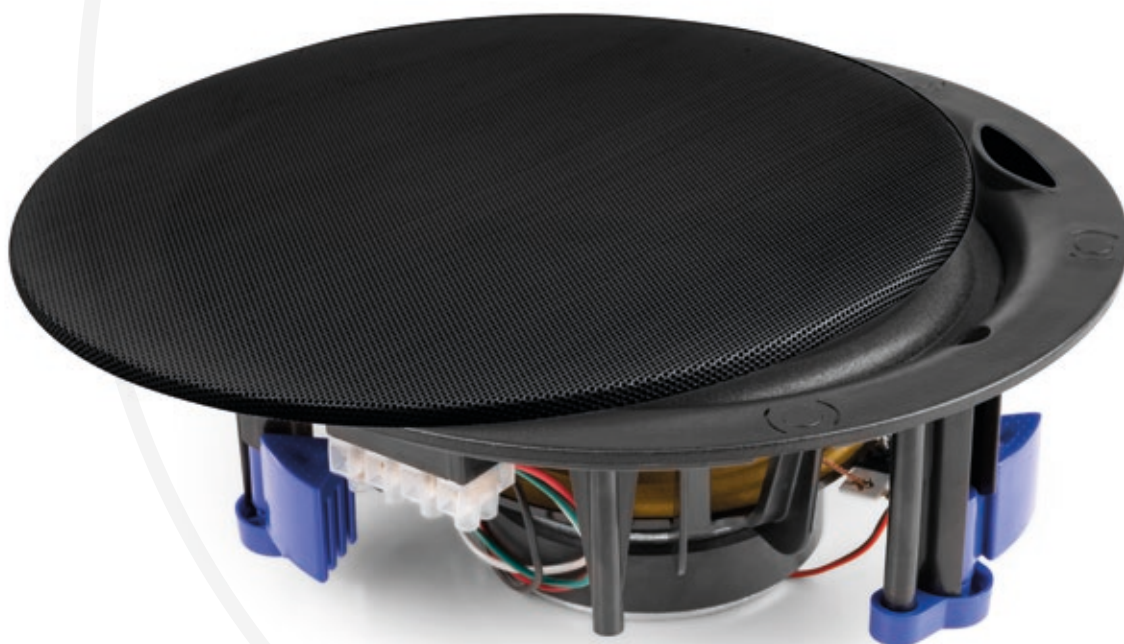

NCSP SERIES

LOW PROFILE CEILING SPEAKERS 100V

- Diffusori da Soffitto a 100V
- Griglia in alluminio con chiusura magnetica
- Griglia sottile del diffusore a basso profilo per una finitura elegante
- Diffusore Coassiale a 2 vie
- Fornito singolarmente



| | 952.604 | 952.607 | 952.605 | 952.608 | 952.606 | 952.609 |
|------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| NAME | NCSP5 | NCSP5B | NCSP6 | NCSP6B | NCSP8 | NCSP8B |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Output power: RMS | 20W | | 30W | | 40W | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1/2" | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 5.25" | | 6.5" | | 8" | |
| Tweeter type | Mylar | | Mylar | | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 100V | | 100V | | 100V | |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W | | 7.5W, 15W, 30W | | 10W, 20W, 40W | |
| Frequency response | 70HZ - 20.000HZ | | 50HZ - 20.000HZ | | 40HZ - 20.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | | 90dB | | 92dB | |
| Mounting depth | 74mm | | 80mm | | 87mm | |
| Mounting diameter | 161mm | | 190mm | | 229mm | |
| Dimensions (L x W x H) | Ø186mm | | Ø215mm | | Ø254mm | |
| Weight | 0,65kg | | 0,95kg | | 1,10kg | |


952.523 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Output power: RMS | 6W |
| Diameter woofer | 3" |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 100V |
| Tappings power (100V) | 1.5W, 3W, 6W |
| Frequency response | 150Hz - 15.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 85dB |
| Mounting depth | 73mm |
| Mounting diameter | 85mm |
| Dimensions (L x W x H) | 99 x 80mm |
| Weight | 0,50kg |

CSBA3
3" COMPACT CEILING SPEAKER 100V

- Funzionamento 100V
- Collegamento del cavo di facile connessione con montaggio a vite
- Meccanismo a molla per una facile installazione
- Fornito per pezzo


CSPB SERIES
CEILING SPEAKERS 100V

- Qualità del suono perfetta
- Funzionamento a 100 V
- Fornito per pezzo

| | 952.530 | 952.533 | 952.534 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CSPB5 | CSPB6 | CSPB8 |
| CARTON | 12 | 12 | 8 |
| Diameter woofer | 5" | 6.5" | 8" |
| Impedance | | 100V, 8 Ohm | |
| Tappings power (100V) | 3W, 6W | 5W, 10W | 7.5W, 15W |
| Frequency response | 90Hz - 16kHz | 130Hz - 15kHz | 100Hz - 15kHz |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | 92dB | 93dB |
| Mounting depth | 58mm | 77mm | 80mm |
| Mounting diameter | 150mm | 165mm | 200mm |
| Dimensions (L x W x H) | 175Ø x 70mm | 188Ø x 85mm | 235Ø x 90mm |
| Weight | 0,60kg | 0,75kg | 1,20kg |



952.650 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|------------------------|------------------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Tweeter type | Mylar |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 16 Ohm, 70V, 100V |
| Tappings power (100V) | 3.75W, 7.5W, 15W |
| Tappings power (70V) | 1.5W, 3.75W, 7.5W, 15W |
| Frequency response | 36Hz - 16.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 91dB |
| Mounting depth | 151mm |
| Mounting diameter | 210mm |
| Dimensions (L x W x H) | 248 x 248 x 157mm |
| Weight | 2.05kg |

PS65 6.5" 2-WAY CEILING SPEAKER WITH BACKBOX

- Altoparlante da soffitto a 2 vie ad alte prestazioni con cassa armonica
- Enclosure back-can bass-reflex a soffitto
- Griglia magnetica removibile in rete di ferro elettroverniciata
- Design da incasso (solo 4 mm di spessore)
- Bassa impedenza o 100V
- Selezione della presa di potenza rotativa montata frontalmente
- (sub)woofer in polipropilene
- Tweeter a cupola in Mylar
- Installazione facile e veloce grazie al sistema di blocco Fast Fix


CSF SERIES CEILING SPEAKERS WITH PROTECTION COVER

- Diffusore da soffitto con griglia di protezione
- Funzionamento combinato 100V e bassa impedenza 8 Ohm
- Cover posteriore in metallo per migliorare la qualità del suono
- Frontale e griglia in metallo resistente
- Clip di montaggio a molla per una facile installazione
- Morsetti a vite



| | 952.528 | 952.529 |
|------------------------|------------------|------------------|
| NAME | CSF5 | CSF6 |
| CARTON | 10 | 8 |
| PALLET | 400 | 208 |
| Output power: RMS | 6W | 10W |
| Diameter woofer | 5" | 6.5" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 1.5W, 3W, 6W | 2.5W, 5W, 10W |
| Frequency response | 180Hz - 15.000Hz | 150Hz - 15.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 90dB | 92dB |
| Mounting depth | 81mm | 91mm |
| Mounting diameter | 134mm | 170mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø158 x 90mm | Ø210 x 98mm |
| Weight | 0.90kg | 1.10kg |



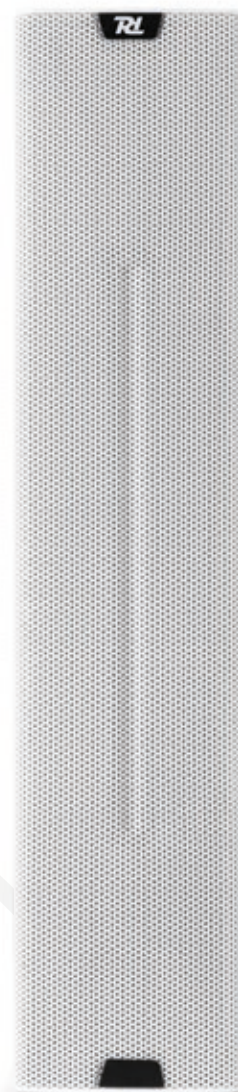

PDCS SERIES COLUMN SPEAKERS 100V

- Diffusore a colonna verticale compatto da 100 V
- 4 driver per bassi da 3 e 1 tweeter al neodimio da 1
- Suono ad alta fedeltà
- Dispersione grandangolare
- Custodia sottile e attraente
- Staffa di montaggio versatile inclusa
- Incluso supporto per palo e copriterminale
- Connettore Euroblock a vite
- Disponibile in bianco o nero

| | 952.235 | 952.238 |
|------------------------|----------------------------|----------|
| NAME | PDCS403V | PDCS403V |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 30 | 30 |
| Output power: RMS | 60W | |
| Tweeter type | Dome | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 3" | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 100V | |
| Tappings power (100V) | 3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W | |
| Frequency response | 80Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 95dB | |
| SPL max | 113dB | |
| IP rating | IP44 | |
| Dimensions (L x W x H) | 495 x 105 x 145mm | |
| Weight | 5,80kg | |



ICS SERIES INDOOR COLUMN SPEAKERS 100V

- Alloggiamento in alluminio estruso con griglia in metallo bianco
- Dotato di 4 altoparlanti da 63mm di alta qualità
- Fornito con staffe di montaggio e cavo
- Design moderno e discreto



| | 952.222 | 952.224 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| NAME | ICS4 | ICS8 |
| CARTON | 8 | 4 |
| PALLET | 160 | 80 |
| Output power: RMS | 20W | 40W |
| Impedance | 100V | 70V, 100V |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W | 10W, 20W, 40W |
| Frequency response | 90HZ - 16.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 94dB | |
| IP rating | IP20 | |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 105 x 75mm | 695 x 105 x 75mm |
| Weight | 2,00kg | 3,40kg |



OCS SERIES OUTDOOR COLUMN SPEAKERS 100V

- Alloggiamento in alluminio estruso con testate terminali in metallo e griglia in metallo bianco
- Dotato di 3 altoparlanti da 131 mm di alta qualità
- Fornito con staffe di montaggio e cavo
- Design moderno e discreto



| | 952.226 | 952.228 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | OCS3 | OCS5 |
| CARTON | 6 | 4 |
| PALLET | 48 | 48 |
| Output power: RMS | 30W | 50W |
| Impedance | 70V, 100V | |
| Tappings power (100V) | 7.5W, 15W, 30W | 12.5W, 25W, 50W |
| Frequency response | 90HZ - 16.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 91dB | |
| IP rating | IPX4 | |
| Dimensions (L x W x H) | 495 x 155 x 115mm | 740 x 155 x 115mm |
| Weight | 3,60kg | 5,80kg |



PSP6 6,5" SOUND PROJECTOR 100V

- Custodia in ABS IPX5 resistente alle intemperie
- Staffa di montaggio regolabile in acciaio
- Diverse prese
- Ideale per piazzali di garage, piscine, giardini, ecc



952.212 CARTON 6 PALLET 84

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Output power: RMS | 20W |
| Impedance | 100V |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W |
| Frequency response | 110Hz - 15.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 92dB |
| IP rating | IPX5 |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 170 x 260mm |
| Weight | 1,65kg |



HSR30 ROUND HORN SPEAKER 100V

- Diffusore a tromba ad alta potenza
- IPX5 resistente alle intemperie
- Custodia in plastica ABS
- Inclusa staffa di montaggio in metallo



952.206 CARTON 4 PALLET 36

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Impedance | 100V |
| Tappings power (100V) | 7.5W, 15W, 30W |
| Frequency response | 300Hz - 8.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 106dB |
| IP rating | IPX5 |
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 300 x 320mm |
| Weight | 1,80kg |



HS SERIES HORN SPEAKER 100V

- Diffusore a tromba ad alta potenza
- Custodia in plastica ABS
- IPX6 resistente alle intemperie
- Fornito per pezzo
- Inclusa staffa di montaggio

| | 952.200 | 952.202 | 952.204 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | HS20 | HS30 | HS40 |
| CARTON | 6 | 4 | 4 |
| PALLET | 72 | 32 | 32 |
| Impedance | 100V | | |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 20W | 7.5W, 15W, 30W | 10W, 20W, 40W |
| Frequency response | 400Hz - 5.000Hz | 400Hz - 10.000Hz | 400Hz - 10.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 102dB | 103dB | 103dB |
| IP rating | IPX6 | | |
| Dimensions (L x W x H) | 252 x 152 x 314mm | 315 x 207 x 368mm | 315 x 207 x 368mm |
| Weight | 2,50kg | 3,00kg | 3,00kg |



952.218 CARTON 1 PALLET 24




| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Output power: RMS | 50W |
| Diameter tweeter | 1.5" |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V |
| Tappings power (100V) | 12.5W, 25W, 50W |
| Frequency response | 200HZ - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 97dB |
| IP rating | IPX6 |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 385 x 315mm |
| Weight | 5,60kg |

HS650

FULL RANGE HORN SPEAKER 100V

- Altoparlante a tromba impermeabile per applicazioni esterne
- Sistema di altoparlanti a 2 vie
- Angolo di dispersione del suono extra ampio
- Grado IP: IP66
- Custodia in ABS
- Trasformatore da 100 V integrato
- Prese multiple di potenza e bassa impedenza
- Ideale per annunci vocali e musica di sottofondo
- Fornito con staffa di montaggio regolabile

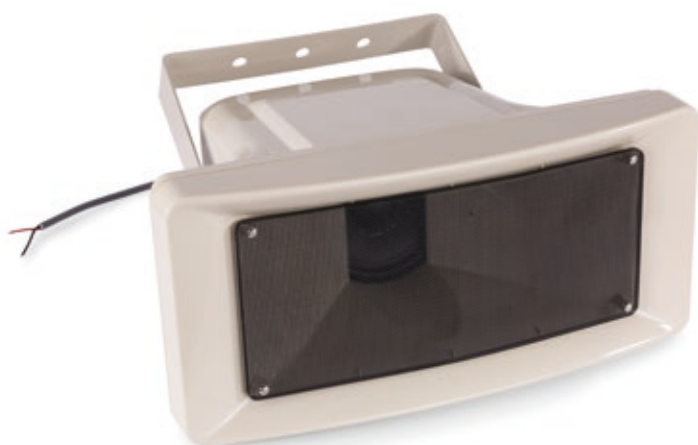

HS30M

MUSIC HORN SPEAKER 100V

- Custodia in plastica ABS robusta e resistente alle intemperie
- Diffusore a tromba musicale ad alta potenza
- Classificazione IPX6

952.220 CARTON 2 PALLET 32



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Diameter woofer | 5.25" |
| Impedance | 8 Ohm, 70V, 100V |
| Tappings power (100V) | 5W, 10W, 15W, 30W |
| Tappings power (70V) | 2.5W, 5W, 7.5W, 15W, 30W |
| Frequency response | 200HZ - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| IP rating | IPX6 |
| Dimensions: Per speaker | 355 x 250 x 300mm |
| Weight | 3,60kg |



CS530

5.25" GARDEN SPEAKER 100V

- Robusta custodia in plastica verde resistente alle intemperie
- Classificazione IPX5
- Fornito per pezzo

952.210 CARTON 4 PALLET 80



| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Impedance | 100V |
| Tappings power (100V) | 7.5W, 15W, 30W |
| Frequency response | 100HZ - 10KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 92dB |
| IP rating | IPX5 |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220 x 230mm |
| Weight | 3,25kg |




MSLP SERIES

LOW PROFILE MARINE SPEAKER SETS

- Set di 2 altoparlanti full range a doppio cono
- Impermeabile e antiruggine (classificazione IPX5)
- Design senza montatura a basso profilo
- Riproduzione di musica e parlato di alta qualità
- Sistema di montaggio Easy-Fit
- Griglia in alluminio
- Cestino in plastica ABS stampata
- Magnete in ferrite di alta qualità
- Piccola profondità di installazione

| | 125.O72 | 125.O75 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| NAME | MSLP50 | MSLP65 |
| CARTON | 20 | 16 |
| Output power: Max | 80W | 100W |
| Diameter woofer | 5" | 6.5" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100HZ - 16.000HZ | 100HZ - 18.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 92dB | |
| IP rating | IPX5 | |
| Mounting depth | 55mm | 74mm |
| Mounting diameter | 140mm | 170mm |
| Dimensions | Ø160 x 75mm | Ø185 x 75mm |
| Weight | 1,20kg | 1,80kg |
| Weight: Each | 0,60kg | 0,90kg |

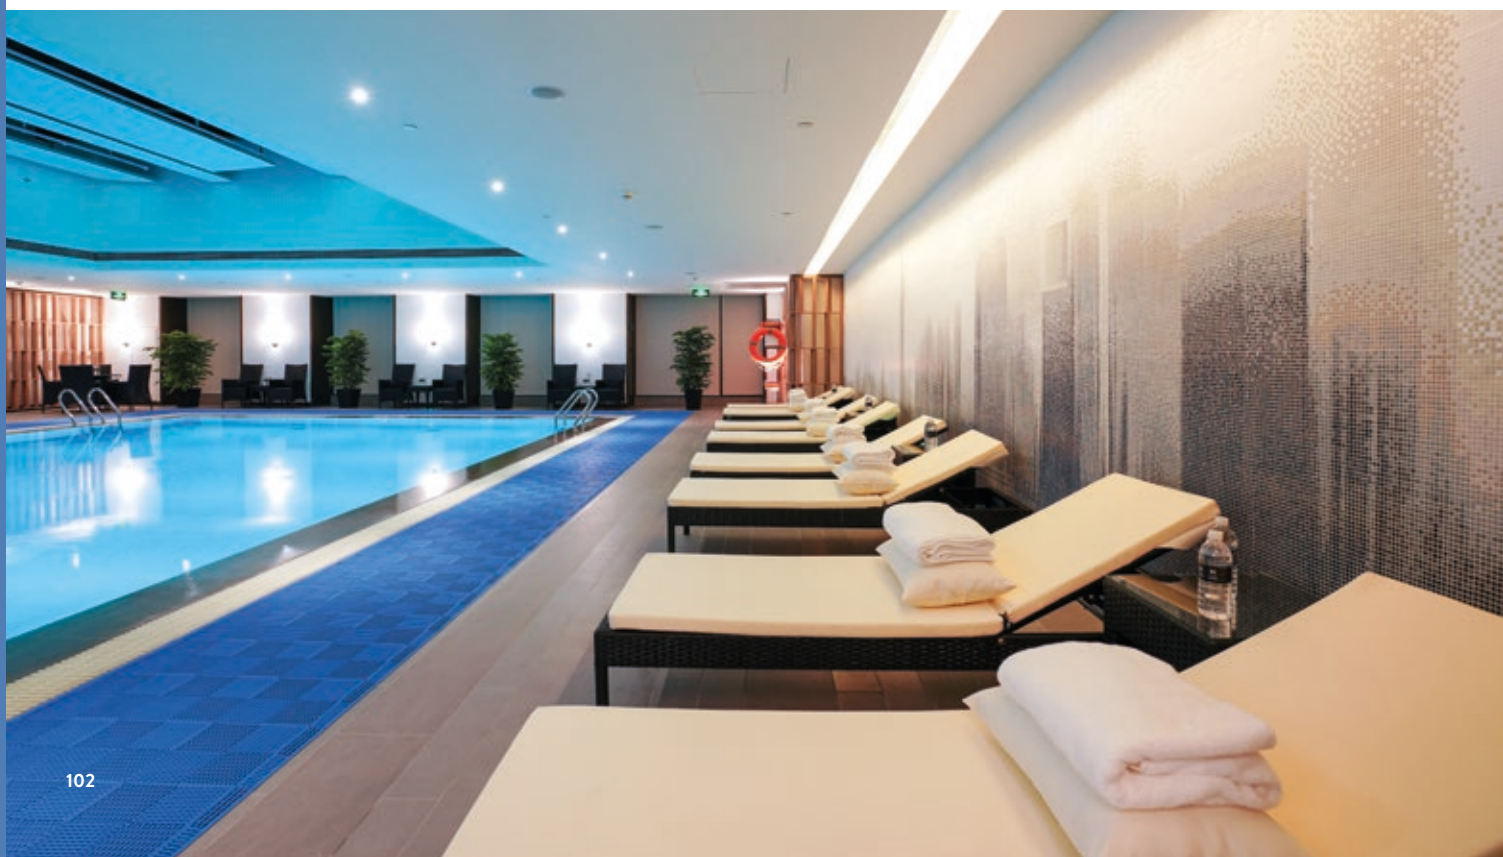



MSV SERIES MARINE SPEAKER SETS

- Set di 2 diffusori a doppio cono full-range
- Realizzati con materiali leggeri e di alta qualità
- Costruzione robusta e durevole
- Cestello in plastica ABS modellato
- Cono in polipropilene
- Impermeabile e antiruggine (classificato IP44)



| | 125.O32 | 125.O63 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| NAME | MSV50 | MSV65 |
| CARTON | 12 | 8 |
| Output power: RMS | 35W | 45W |
| Diameter woofer | 5" | 6.5" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100 - 20.000 Hz | 80 - 20.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | 88dB |
| IP rating | IP44 | |
| Mounting depth | 55mm | 64mm |
| Mounting diameter | 115mm | 135mm |
| Dimensions: P/s | ø146 x 70mm | ø181 x 85mm |
| Weight | 1,20kg | 1,70kg |
| Weight: Each | 0,45kg | 0,70kg |



MS SERIES MARINE SPEAKER SETS

- Telaio di rivestimento completo in plastica e griglia integrata
- Fornito per coppia
- Cavi per speakers inclusi



| | 125.O18 | 125.O20 | 125.O23 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| NAME | MS40 | MS50 | MS65 |
| CARTON | 12 | 12 | 5 |
| Output power: Max | 50W | 80W | 100W |
| Output power: RMS | 15W | 25W | 30W |
| Diameter woofer | 4" | 5.25" | 6.5" |
| Impedance | 8 Ohm | | |
| Frequency response | 90-20.000Hz | | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | 88dB | 90dB |
| IP rating | IPX5 | | |
| Mounting depth | 55mm | 65mm | 81mm |
| Mounting diameter | 100mm | 120mm | 140mm |
| Weight | 0,70kg | 1,00kg | 1,50kg |
| Weight: Each | 0,35kg | 0,45kg | 0,75kg |



SET



BD SERIES IN/OUTDOOR SPEAKER SETS

- Contenitore in plastica ABS resistente agli agenti atmosferici e griglia in alluminio
- Custodia protettiva UV
- Tweeter: 1" Silk Soft Dome
- Woofer: driver mid/low in polipropilene
- Bass Radiator
- 8 Ohm
- Montaggio orizzontale o verticale
- Resistente alle intemperie: IPX5 per uso interno / esterno
- Inclusa staffa metallica
- Fornito per set



| | 100.093 | 100.095 | 100.097 | 100.099 |
|-----------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| NAME | BD50W | BD50B | BD65W | BD65B |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 40 | 40 | 28 | 28 |
| Output power: Max | 120W | | 150W | |
| Diameter tweeter | 1" | | 1" | |
| Diameter woofer | 5" | | 6.5" | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz | | 20Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | | 86dB | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | |
| Operating temperature | -20 °C - 60 °C | | -20 °C - 60 °C | |
| Dimensions | 160 x 170 x 260mm | | 195 x 200 x 285mm | |
| Weight | 2,20kg | | 2,40kg | |

BCO30 3" IN/OUTDOOR SPEAKER SET

- Diffusori bass reflex a 2 vie con rete crossover
- IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Griglia in alluminio e staffa di montaggio
- Fornito per coppia



| 100.040 | BLACK | 100.042 | WHITE |
|--------------------------------|-------------------|---------|-------|
| CARTON | 6 | | |
| PALLET | 264 | | |
| Output power: Max | 60W | | |
| Output power: RMS | 25W | | |
| Diameter woofer | 3" | | |
| Impedance | 8 Ohm | | |
| Frequency response | 100 - 20.000 Hz | | |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | | |
| IP rating | IPX5 | | |
| Dimensions: Per speaker | 180 x 120 x 100mm | | |
| Weight | 1,65kg | | |
| Weight: Each | 0,80kg | | |



BCO SERIES IN/OUTDOOR SPEAKER SETS

- Diffusori bass reflex a 2 vie con rete crossover
- IPX5 resistente alle intemperie
- Adatto per uso interno ed esterno
- Griglia in alluminio e staffa di montaggio
- Fornito per coppia



| | 100.044 | 100.046 | 100.052 | 100.054 | 100.056 | 100.058 |
|--------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| NAME | BCO40 | BCO40 | BCO50 | BCO50 | BCO65 | BCO65 |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 78 | 78 | 52 | 52 | 28 | 28 |
| Output power: Max | 100W | | 120W | | 150W | |
| Output power: RMS | 30W | | 35W | | 45W | |
| Diameter tweeter | 3/4" | | 3/4" | | 1" | |
| Diameter woofer | 4" | | 5.25" | | 6.5" | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | | Dome | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100 - 20.000 Hz | | 50 - 20.000 Hz | | 40 - 20.000 Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | | 88dB | | 89dB | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | | IPX5 | |
| Dimensions: Per speaker | 130 x 155 x 200mm | | 240 x 179 x 153mm | | 288 x 216 x 180mm | |
| Weight | 2,80kg | | 3,30kg | | 4,80kg | |
| Weight: Each | 1,40kg | | 1,65kg | | 2,40kg | |

ODS SERIES SPEAKER SETS

- Confezione regalo a colori
- Fornito per coppie
- Connessioni post binding rosso/nero
- Completo di staffe di montaggio
- Diffusori a 2 vie



| | 100.015 | 100.016 |
|--------------------|-------------------|---------|
| NAME | ODS40B | ODS40W |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 160 | 160 |
| Output power: Max | 75W | |
| Diameter tweeter | 3/4" | |
| Diameter woofer | 4" | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 70 - 20.000 HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | |
| Dimensions: P/s | 210 x 160 x 150mm | |
| Weight | 2,35kg | |
| Weight: Each | 1,15kg | |



ODS SERIES SPEAKER SETS

- Confezione regalo a colori
- Fornito per coppie
- Connessioni post binding rosso/nero
- Completo di staffe di montaggio
- Tweeter a cupola in mylar)
- Woofer cono in Mica

| | 100.019 | 100.020 | 100.024 | 100.025 |
|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| NAME | ODS50B | ODS50W | ODS65B | ODS65W |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 48 | 48 | 28 | 28 |
| Output power: Max | 100W | | 120W | |
| Diameter tweeter | 1" | | 1" | |
| Diameter woofer | 5" | | 6.5" | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 70 - 20.000 HZ | | 40 - 20.000 HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | | 89dB | |
| Dimensions: P/s | 238 x 178 x 143mm | | 215 x 192 x 290mm | |
| Weight | 3,25kg | | 5,25kg | |
| Weight: Each | 1,60kg | | 2,60kg | |



CSPS6 6.5" CEILING SPEAKER 16 OHM

- Qualità del suono perfetta
- Funzionamento a 100 V

952.614 CARTON 12

| | |
|------------------------|---------------|
| Output power: Max | 40W |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 16 Ohm |
| Frequency response | 130HZ - 15KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 92dB |
| Mounting depth | 77mm |
| Mounting diameter | 165mm |
| Dimensions (L x W x H) | 187Ø x 77mm |
| Weight | 0,42kg |



CSBA3L 3" COMPACT SIZE CEILING SPEAKER

- Diffusore da soffitto ultra compatto
- Funzionamento 8 Ohm
- Meccanismo a molla per una facile installazione

952.519 CARTON 10

| | |
|------------------------|------------------|
| Output power: Max | 30W |
| Diameter woofer | 3" |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 150HZ - 15.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 85dB |
| Mounting depth | 73mm |
| Mounting diameter | 85mm |
| Dimensions (L x W x H) | 99 x 80mm |
| Weight | 0,40kg |



SET



U

ESCS SERIES LOW PROFILE CEILING SPEAKER SETS

- Diffusori da soffitto ad alta potenza
- Griglia magnetica in acciaio
- Diffusori coassiali a 2 vie
- Funzionamento a 8 Ohm
- Set di due diffusori da soffitto

| | 952.610 | 952.612 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| NAME | ESCS5 | ESCS6 |
| CARTON | 6 | 6 |
| Output power: Max | 40W | 60W |
| Output power: RMS | 10W | 15W |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | 6.5" |
| Tweeter type | Dome | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 90HZ - 20.000HZ | 80HZ - 20.000HZ |
| Mounting depth | 73mm | 79mm |
| Mounting diameter | 161mm | 186mm |
| Dimensions (L x W x H) | 181Ø x 75mm | 210Ø x 82mm |
| Weight | 1,60kg | 1,90kg |
| Weight: Each | 0,80kg | 0,95kg |



CSSG SERIES HQ CEILING SPEAKERS

- Adatto per ambienti umidi e per l'uso in zone costiere
- Qualità del suono superiore
- Diffusori coassiali a 2 vie
- Griglia in alluminio
- Filtro passivo high/low
- Doppio twitter silk dome da 3/4"
- Woofer da 6.5" con cono in polipropilene
- Fornito per pezzo

| | 952.524 | 952.526 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CSSG6 | CSSG8 |
| CARTON | 12 | 8 |
| Output power: Max | 80W | 100W |
| Output power: RMS | 40W | 50W |
| Diameter tweeter | 3/4" | |
| Diameter woofer | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | Dome | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 45Hz - 20.000HZ | 50Hz - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | 92dB |
| SPL max | 109dB | 112dB |
| IP rating | IP20 | |
| Mounting depth | 72mm | 96mm |
| Mounting diameter | 200mm | 240mm |
| Dimensions (L x W x H) | 235ø x 90mm | 275ø x 95mm |
| Weight | 1,00kg | 1,30kg |



NCSS SERIES HQ LOW PROFILE CEILING SPEAKERS

- Diffusori da soffitto Hi-Fi ad alta potenza
- Rete crossover elettronica integrata
- Griglia in alluminio con chiusura magnetica
- Griglia sottile del diffusore a basso profilo per una finitura elegante
- Diffusore coassiale a 2 vie
- Versione 8 Ohm
- Fornito singolarmente

| | 952.615 | 952.618 | 952.616 | 952.619 | 952.617 | 952.620 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| NAME | NCSS5 | NCSS5B | NCSS6 | NCSS6B | NCSS8 | NCSS8B |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Output power: RMS | 20W | | 30W | | 40W | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1/2" | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 5.25" | | 6.5" | | 8" | |
| Tweeter type | Mylar | | Mylar | | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 70Hz - 20.000HZ | | 50Hz - 20.000HZ | | 40Hz - 20.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | | 90dB | | 92dB | |
| Mounting depth | 74mm | | 80mm | | 87mm | |
| Mounting diameter | 161mm | | 190mm | | 229mm | |
| Dimensions (L x W x H) | Ø186mm | | Ø215mm | | Ø254mm | |
| Weight | 0,90kg | | 1,10kg | | 1,25kg | |



BGB50

5.25" AMPLIFIED IN/OUTDOOR SPEAKER SETS

- Il set è composto da un diffusore con amplificatore e slave
- Diffusori bass reflex a 2 vie con rete crossover
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Amplificatore stereo integrato
- Aux in
- Fornito per set con staffe di montaggio, alimentatore e cavo



| | 100.065 | 100.067 |
|-------------------------|--------------------|---------|
| NAME | BGB50 | BGB50 |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 48 | 48 |
| Output power: Max | 100W | |
| Output power: RMS | 30W | |
| Diameter tweeter | 3/4" | |
| Diameter woofer | 5.25" | |
| Tweeter type | Dome | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 80 - 20.000 Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | |
| IP rating | IPX5 | |
| Power supply | 115-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions: Per speaker | 245 x 185 x 160mm | |
| Weight | 4,85kg | |



DS50A SERIES

5.25" AMPLIFIED SPEAKER SETS

- Set composto da 2 diffusori (attivo + passivo)
- Amplificatore stereo classe D integrato
- Diffusori bass reflex a 2 vie con filtro crossover
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Sistema Bass Response

- Ingresso Aux Jack (3,5 mm) (loop + sub)
- Regolazione di volume, bassi, alti
- Griglie per altoparlanti in metallo
- Include staffe di montaggio e cavo



| | 100.060 | 100.062 |
|-------------------------|--------------------|---------|
| NAME | DS50AB | DS50AW |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 3 | 3 |
| PALLET | 48 | 48 |
| Output power: Max | 100W | |
| Output power: RMS | 50W | |
| Diameter tweeter | 1/2" | |
| Diameter woofer | 5.25" | |
| Tweeter type | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 70HZ - 16.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Power consumption | 0.52 - 0.29A | |
| Dimensions: Per speaker | 200 x 170 x 250mm | |
| Weight | 4,35kg | |



DS65M SERIES 6.5" AMPLIFIED SPEAKER SETS

- Set composto da 2 altoparlanti (attivo + passivo)
- Amplificatore stereo classe D integrato
- Lettore multimediale con porta USB
- Diffusori bass reflex a 2 vie con filtro crossover
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Sistema Bass Response

- Ingresso Aux
- Ingresso microfono (6,3 mm)
- Regolazione di volume, bassi, alti
- Griglie per altoparlanti in metallo
- Include staffe di montaggio e cavo



| | 100.063 | 100.064 |
|------------------------|--------------------|---------|
| NAME | DS65MB | DS65MW |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 28 | 28 |
| Output power: Max | 125W | |
| Output power: RMS | 60W | |
| Diameter tweeter | 1/2" | |
| Diameter woofer | 6.5" | |
| Tweeter type | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 60HZ - 16.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 87dB | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Power consumption | 0.55 - 0.30A | |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 215 x 295mm | |
| Weight | 7,00kg | |



CSH SERIES

AMPLIFIED CEILING SPEAKER SETS

- Set di 2 diffusori HQ da soffitto a 2 vie
- 1 diffusore attivo e 1 passivo
- Amplificatore audio digitale incorporato
- Ricevitore BT per streaming wireless
- Griglia magnetica in acciaio per una finitura a filo pulita



| | 952.580 | 952.582 | 952.584 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NAME | CSH50 | CSH65 | CSH80 |
| CARTON | 4 | 4 | 4 |
| PALLET | 88 | 80 | 64 |
| Output power: Max | 100W | 120W | 140W |
| Output power: RMS | 50W | 60W | 70W |
| Diameter tweeter | | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | | Dome | |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | 100Hz - 20.000Hz | 60Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | 86dB | 90dB |
| Mounting depth | 77mm | 100mm | 118mm |
| Mounting diameter | 180mm | 202mm | 246mm |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) | 100-240VAC 50/60Hz (15V Adapter) | 100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter) |
| Dimensions: P/s | 2000 x 77mm | 2420 x 100mm | 2720 x 118mm |
| Weight | 2,70kg | 3,10kg | 3,90kg |



CSBT SERIES

AMPLIFIED CEILING SPEAKER SETS WITH BT

- Set di 2 diffusori da soffitto
- 1 diffusore attivo e 1 passivo
- Amplificatore audio digitale incorporato
- Ricevitore BT per streaming wireless
- Cavo per diffusore incluso



| | 952.550 | 952.552 | 952.554 |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| NAME | CSBT60 | CSBT65 | CSBT80 |
| CARTON | 6 | 4 | 4 |
| PALLET | 132 | 88 | 64 |
| Output power: Max | 120W | 160W | 240W |
| Output power: RMS | 30W | 40W | 60W |
| Diameter tweeter | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | | Mylar | |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | 70Hz - 20.000Hz | 50Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | 90dB | 92dB |
| Mounting depth | 85mm | 90mm | 95mm |
| Mounting diameter | 170mm | 200mm | 240mm |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) | |
| Dimensions p/s | Ø204 x 80mm | Ø235 x 85mm | Ø276 x 93mm |
| Weight | 1,60kg | 2,10kg | 2,90kg |



NCBT SERIES

AMPLIFIED LOW PROFILE CEILING SPEAKER SETS WITH BT

- Set completo di 2 diffusori da soffitto
- Amplificatore Classe D
- Ricevitore BT-5.0 (maggiore velocità e maggiore portata)
- Griglia in alluminio con chiusura magnetica
- Griglia sottile del diffusore a basso profilo per una finitura elegante
- Diffusore coassiale a 2 vie
- 1 Diffusore attivo ed 1 Diffusore passivo
- Funzione line in
- Incluso cavo per speaker

| | 952.630 | 952.634 | 952.631 | 952.635 | 952.632 | 952.636 |
|------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| NAME | NCBT5 | NCBT5B | NCBT6 | NCBT6B | NCBT8 | NCBT8B |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| PALLET | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 | 84 |
| Output power: RMS | 40W | | 60W | | 80W | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1/2" | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 5.25" | | 6.5" | | 8" | |
| Tweeter type | Mylar | | Mylar | | Mylar | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 80HZ - 20.000HZ | | 70HZ - 20.000HZ | | 50HZ - 20.000HZ | |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | | 90dB | | 92dB | |
| Mounting depth | 100mm | | 110mm | | 120mm | |
| Mounting diameter | 161mm | | 190mm | | 229mm | |
| Dimensions (L x W x H) | Ø186mm | | Ø215mm | | Ø254mm | |
| Weight | 2,00kg | | 2,40kg | | 2,70kg | |



NCBT601

AMPLIFIED LOW PROFILE CEILING SPEAKER WITH BT

- 1 Diffusore attivo
- Amplificatore Classe D
- Trasmettitore BT-5.0
(maggiore velocità e portata)
- Griglia in alluminio con chiusura magnetica
- Altoparlante coassiale a 2 vie
- Funzione Line In



952.628 CARTON 12

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output power: RMS | 30W |
| Diameter tweeter | 1/2" |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Tweeter type | Mylar |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 70Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| Mounting depth | 110mm |
| Mounting diameter | 190mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø215mm |
| Weight | 1,34kg |



SET




NCBT604

AMPLIFIED LOW PROFILE CEILING SPEAKER SET WITH BT

- Set completo di 4 altoparlanti da soffitto
- Amplificatore Classe D
- Trasmettitore BT-5.0 (maggiore velocità e portata)
- Griglia in alluminio con chiusura magnetica
- Griglia sottile dell'altoparlante a basso profilo per una finitura elegante
- Altoparlante coassiale a 2 vie
- 1 diffusore attivo e 3 diffusori passivo
- Funzione Line In
- Incluso cavo speaker

952.640 CARTON 2

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output power: RMS | 120W |
| Diameter tweeter | 1/2" |
| Diameter woofer | 6.5" |
| Tweeter type | Mylar |
| Magnet type | Ferrite |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 70Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| Mounting depth | 110mm |
| Mounting diameter | 190mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø215mm |
| Weight | 5,34kg |



SET

U



WCS SERIES

AMPLIFIED WIFI CEILING SPEAKER SETS WITH BT

- Sistema di diffusori coassiali a 2 vie con cono in Kevlar
- Connessione WiFi per configurazione multi-room
- Può essere utilizzato con l'app 4STREAM (Android e iOS)
- Ricevitore BT per streaming wireless
- Set di 2 diffusori da soffitto
- 1 diffusore attivo e 1 passivo
- Griglia magnetica in acciaio per una finitura a filo pulita
- Controllo remoto IR



| | 952.590 | 952.593 | 952.596 |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| NAME | WCS50 | WCS65 | WCS80 |
| CARTON | 4 | 4 | 4 |
| PALLET | 72 | 56 | 48 |
| Output power: Max | 100W | 120W | 140W |
| Output power: RMS | 50W | 60W | 70W |
| Diameter tweeter | | 1" | |
| Diameter woofer | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Tweeter type | | Dome | |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 70Hz - 20.000Hz | 50Hz - 20.000Hz | 40Hz - 20.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 88dB | 90dB | 90dB |
| Mounting depth | 105mm | 127mm | 125mm |
| Mounting diameter | 180mm | 205mm | 245mm |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter) | |
| Dimensions: P/s | 2170 x 105mm | 2420 x 127mm | 2810 x 125mm |
| Weight | 3,00kg | 4,00kg | 5,00kg |



SET

WSA SERIES IN/OUTDOOR WIFI SPEAKER SETS WITH BT

- Connessione WiFi per configurazione multi-room
- Amplificatore incorporato
- Ricevitore BT per streaming audio
- Classificazione IPX5
- Sistema di diffusori a 2 vie
- Uso interno ed esterno
- Il set è composto da un diffusore con amplificatore e slave
- Controller remoto IR
- Può essere utilizzato con l'app 4STREAM (Android e iOS)




| | 952.538 | 952.541 | 952.539 | 952.542 |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| NAME | WS40A | WS40AB | WS50A | WS50AB |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 3 | 3 | 2 | 2 |
| PALLET | 60 | 60 | 48 | 48 |
| Output power: Max | 200W | | 200W | |
| Output power: RMS | 60W | | 60W | |
| Tweeter type | Mylar | | Mylar | |
| Diameter tweeter | 1/2" | | 1/2" | |
| Diameter woofer | 4" | | 5.25" | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequency response | 100Hz - 20.000Hz | | 90Hz - 20.000Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 87dB | | 89dB | |
| IP rating | IPX5 | | IPX5 | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions: P/s | 155 x 180 x 235mm | | 245 x 180 x 160mm | |
| Weight | 3,60kg | | 5,00kg | |



PDCSA SERIES ACTIVE COLUMN SPEAKERS

- Diffusore attivo compatto a colonna verticale
- 4 driver per bassi da 3" e 1 tweeter al neodimio da 1"
- Potente amplificatore integrato
- Filtro passa alto 100Hz/150Hz
- Suono ad alta fedeltà
- Dispersione grandangolare
- Attraente struttura snella
- Adatto per locali di piccole e medie dimensioni
- Staffa di montaggio versatile inclusa
- Disponibile in bianco o nero

| | 178.595 | 178.596 |
|------------------------|----------|-------------------------|
| NAME | PDCS4O3A | PDCS4O3A |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 30 | 30 |
| Output power: Max | | 260W |
| Output power: RMS | | 130W |
| Amplifier type | | Class-D |
| Tweeter type | | Dome |
| Diameter tweeter | | 1" |
| Diameter woofer | | 3" |
| Magnet type | | Ferrite |
| SPL max | | 118dB |
| SPL @ 1W/1m | | 95dB |
| IP rating | | IP20 |
| Frequency response | | 100Hz - 20.000Hz |
| Impedance | | 8 Ohm |
| Input connections | | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | | XLR (3-pin) |
| Dimensions (L x W x H) | | 495 x 105 x 145mm |
| Weight | | 4,80kg |

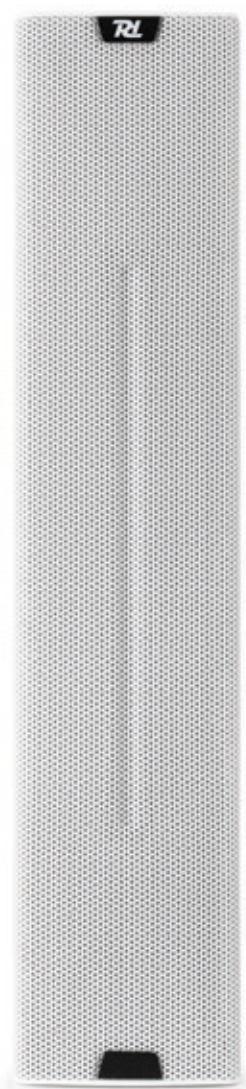

PDCSA SERIES PASSIVE COLUMN SPEAKERS

- Diffusore passivo compatto a colonna verticale
- 4 driver per bassi da 3" e 1 tweeter al neodimio da 1"
- Suono ad alta fedeltà
- Dispersione grandangolare
- Custodia sottile e attraente
- Adatto per locali di piccole e medie dimensioni
- Staffa di montaggio versatile inclusa
- Incluso supporto per palo e copriterminale
- Connettore Euroblock a vite
- Disponibile in bianco o nero

| | 178.592 | 178.593 |
|------------------------|-------------------|---------|
| NAME | PDCS403 | PDCS403 |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 30 | 30 |
| Output power: Max | 260W | |
| Output power: RMS | 130W | |
| Tweeter type | Dome | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 3" | |
| Magnet type | Ferrite | |
| SPL max | 121dB | |
| SPL @ 1W/1m | 95dB | |
| IP rating | IP44 | |
| Frequency response | 80Hz - 20.000Hz | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Dimensions (L x W x H) | 495 x 105 x 145mm | |
| Weight | 3,90kg | |



STAFFA GIREVOLE PER PDW

178.607 PDW/SB

178.611 PDW/SW



PDW SERIES PASSIVE SPEAKERS

- Diffusore bass reflex passivo a 2 vie
- Filtro crossover passivo interno
- Incluso supporto a parete in metallo
- Mobile in compensato
- Finitura in vernice nera testurizzata
- Punti di sospensione
- Robusta griglia metallica
- NL4 Collegamento e terminale a vite

| | 178.601 | 178.602 | 178.604 | 178.605 |
|------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| NAME | PDW5B | PDW5W | PDW6B | PDW6W |
| COLOUR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| CARTON | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Output power: Max | 200W | | 300W | |
| Output power: RMS | 100W | | 150W | |
| Tweeter type | Dome | | Dome | |
| Diameter tweeter | 2.75" | | 2.75" | |
| Diameter woofer | 5.25" | | 6.5" | |
| Magnet type | Ferrite | | Ferrite | |
| SPL @ 1W/1m | 90dB | | 92dB | |
| IP rating | IP20 | | IP20 | |
| Frequency response | 50HZ - 18.000HZ | | 50HZ - 18.000HZ | |
| Crossover frequency | 2.7kHz | | 2.7kHz | |
| Dispersion | 80° x 60° | | 80° x 60° | |
| Impedance | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Input connections | NL-4, Screw terminal | | NL-4, Screw terminal | |
| Output connections | Screw terminal | | Screw terminal | |
| Dimensions (L x W x H) | 165 x 200 x 265mm | | 185 x 242 x 295mm | |
| Weight | 3,55kg | | 4,85kg | |



STAFFA A U PER PDW8

178.616 BLACK

178.617 WHITE

| | 178.614 | 178.615 |
|------------------------|-----------------------------|---------|
| NAME | PDW8B | PDW8W |
| COLOUR | BLACK | WHITE |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 20 |
| Output power: Max | 300W | |
| Output power: RMS | 150W | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 8" | |
| Tweeter type | Titanium Compression Driver | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 80 Hz - 20.000 Hz | |
| SPL @ 1W/1m | 92dB | |
| SPL max | 116dB | |
| Rigging Eye Thread | M8 | |
| Dimensions (L x W x H) | 290 x 290 x 460mm | |
| Weight | 8,85kg | |

PDW8 SERIES PASSIVE SPEAKERS

- Diffusore bass-reflex passivo a 2 vie
- Filtro crossover passivo interno
- Incluso supporto a parete in metallo
- Struttura in compensato
- Finitura in vernice testurizzata nera
- Robusta griglia in metallo
- Connessioni 2x NL4


178.622
+
178.624

PDY SERIES PASSIVE SPEAKERS

- Può essere utilizzato come diffusore top o full range
- Crossover commutabile passivo o bi-amp (12+15")
- Crossover passivo interno a 2.3 kHz
- Top hat e punti di appendimento per manovre
- Rivestimento extra duro
- Collegamenti: 2x NL4
- Fornito per pezzo

| | 178.620 | 178.622 | 178.624 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PDY210 | PDY212 | PDY215 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 8 | 8 |
| Output power: Max | 400W | 700W | 800W |
| Output power: RMS | 200W | 350W | 400W |
| Diameter tweeter | | 1" | 1" |
| Diameter woofer | 10" | 12" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite | |
| Magnet weight | 40 oz | 60 oz | 60 oz |
| Voice coil | 2" | 3" | 3" |
| Frequency response | 60HZ - 20.000HZ | 45HZ - 20.000HZ | 40HZ - 20.000HZ |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| SPL max | 125dB | 128dB | 130dB |
| Input connections | | NL-4 | |
| Output connections | | NL-4 | |
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 325 x 500mm | 370 x 370 x 620mm | 425 x 440 x 725mm |
| Weight | 12.80kg | 19.50kg | 24.40kg |



SCP10 SPEAKER COVER

- Adatto per PDY210
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- Sistema di velcro a strappo

150.077 CARTON 10



SCP12 SPEAKER COVER

- Adatto per PDY212
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- Sistema di velcro a strappo

150.078 CARTON 10



SCP15 SPEAKER COVER

- Adatto per PDY215
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- Sistema di velcro a strappo

150.079 CARTON 10



PDY2215 2x 15" PASSIVE SPEAKER 1600W

- Altoparlante full-range
- Crossover commutabile passivo o biamplicato
- Crossover passivo interno a 2.3 kHz
- Punti di appendimento per manovre
- Rivestimento extra duro
- Collegamenti: 2x NL4

178.626 CARTON 1 PALLET 4

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Output power: Max | 1600W |
| Output power: RMS | 800W |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter woofer | 2x 15" |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight | 60 oz |
| Voice coil | 3" |
| Frequency response | 35Hz - 20.000Hz |
| Impedance | 4 Ohm |
| SPL max | 135dB |
| Input connections | NL-4 |
| Output connections | NL-4 |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 440 x 1150mm |
| Weight | 35,90kg |





PDY SERIES PASSIVE SUBWOOFERS

- Commutabile (passivo o bi-amp)
- Bassi privi di risonanza
- Rivestimento extra duro
- Collegamenti: 2x NL2
- Fornito per pezzo

| | 178.628 | 178.630 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PDY215S | PDY218S |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 6 |
| Output power: Max | 900W | 1000W |
| Output power: RMS | 450W | 500W |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 78 oz | 90 oz |
| Voice coil | 3" | |
| Frequency response | 35Hz - 180Hz | 30Hz - 180Hz |
| Impedance | 8 Ohm | |
| SPL max | 127dB | 128dB |
| Input connections | NL-4 | |
| Output connections | NL-4 | |
| Dimensions (L x W x H) | 560 x 440 x 540mm | 640 x 515 x 620mm |
| Weight | 24,70kg | 34,30kg |



PDY SERIES DOUBLE PASSIVE SUBWOOFERS

- Commutabile (passivo o bi-amp)
- Bassi privi di risonanza
- Rivestimento extra duro
- Punti di sospensione: M8x 25mm
- Collegamenti: 2x NL4
- Fornito per pezzo

| | 178.632 | 178.634 |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| NAME | PDY2215S | PDY2218S |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 3 | 3 |
| Output power: Max | 1800W | 2000W |
| Output power: RMS | 900W | 1000W |
| Diameter woofer | 2x 15" | 2x 18" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 78 oz | 90 oz |
| Voice coil | 3" | |
| Frequency response | 35Hz - 200Hz | 25Hz - 200Hz |
| Impedance | 4 Ohm | |
| SPL max | 128dB | 130dB |
| Input connections | NL-4 | |
| Output connections | NL-4 | |
| Dimensions (L x W x H) | 545 x 450 x 935mm | 675 x 1050 x 515mm |
| Weight | 47,10kg | 58,40kg |



PDY SERIES ACTIVE STAGE MONITORS

- Bi Amp: amplificatore di classe D (basso) e amplificatore di classe AB (alto)
- Limitatore di segnale digitale
- Controllo volume Master (digitale)
- Accensione ritardata
- Rivestimento extra duro Fornito per pezzo

| | 178.636 | 178.638 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | PDY212SM | PDY215SM |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 6 |
| Output power: Max | 700W | 800W |
| Output power: RMS | 350W | 400W |
| Diameter tweeter | 1.35" | 1.75" |
| Tweeter type | High Compression Driver | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Frequency response | 40Hz - 20.000Hz | |
| SPL max | 128dB | 130dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 455 x 340 x 505mm | 490 x 370 x 580mm |
| Weight | 17,20kg | 21,20kg |



PDY210A 10" ACTIVE SPEAKER 400W

- Diffusore PA attivo a 2 vie
- Amplificatore classe AB
- Controllo volume Master
- Accensione ritardata
- Punti di ancoraggio
- Rivestimento extra duro
- Incluso supporto per palo e maniglie laterali
- Fornito per pezzo



| 178.640 | CARTON 1 | PALLET 20 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| Output power: Max | 400W | |
| Output power: RMS | 200W | |
| Amplifier type | Class AB | |
| Tweeter type | High Compression Driver | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Voice coil HF | 1.4" | |
| Diameter woofer | 10" | |
| Voice coil | 2" | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 40 oz | |
| SPL max | 125dB | |
| Frequency response | 60Hz - 20.000Hz | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 325 x 500mm | |
| Weight | 13,50kg | |



PDY SERIES ACTIVE SPEAKERS

- Bi Amp: amplificatore di classe D (basso) e amplificatore di classe AB (alto)
- Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Limitatore di segnale digitale
- Controllo volume Master (digitale)
- Accensione ritardata
- Punti di ancoraggio
- Materiale: compensato con rivestimento extra duro
- Incluso supporto per palo e maniglie laterali
- Fornito per pezzo



| | 178.642 | 178.644 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | PDY212A | PDY215A |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| Output power: Max | 700W | 800W |
| Output power: RMS | 350W | 400W |
| Amplifier type | Bi-amp Class D+AB | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 60 oz | |
| Voice coil | 3" | |
| Frequency response | 45Hz - 20.000Hz | 45Hz - 20.000Hz |
| Impedance | 8 Ohm | |
| SPL max | 128dB | 130dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 370 x 620mm | 420 x 440 x 725mm |
| Weight | 19,70kg | 24,70kg |



PDY2215A 2x 15" ACTIVE SPEAKER 1600W

- Potenza RMS 600W
- Bi Amp: amplificatore in classe D (basso) e amplificatore in classe AB (alto)
- Controllo volume Master
- Accensione ritardata
- Punti di ancoraggio
- Materiale: compensato con rivestimento extra duro
- Maniglie laterali comprese

178.646
CARTON 1
PALLET 4

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Output power: Max | 1600W |
| Output power: RMS | 600W |
| Amplifier type | Bi-amp Class D+AB |
| Tweeter type | High Compression Driver |
| Diameter tweeter | 1" |
| Voice coil HF | 1.7" |
| Diameter woofer | 15" |
| Voice coil | 3" |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight | 60 oz |
| SPL max | 135dB |
| Frequency response | 35Hz - 20.000Hz |
| Impedance | 4 Ohm |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 440 x 1145mm |
| Weight | 35,70kg |





PDY SERIES ACTIVE SUBWOOFERS

- Amplificatore in classe D
- Ingressi bilanciati XLR
- Ingressi RCA
- Limitatore di segnale digitale con indicazione LED
- Loop through per il collegamento al secondo amplificatore
- Materiale: compensato con rivestimento extra duro
- Uscita High Pass per il collegamento agli altoparlanti satellitari
- Accensione ritardata
- Controllo di fase (0-180 °)
- Crossover 80Hz - 150Hz

| | 178.648 | 178.650 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | PDY215SA | PDY218SA |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 6 | 6 |
| Output power: Max | 900W | 1000W |
| Output power: RMS | 450W | 500W |
| Amplifier type | Class-D | |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 78 oz | 90 oz |
| Amount of woofers | 1 | |
| Voice coil | 3" | |
| Frequency response | 35Hz - 250Hz | 30Hz - 250Hz |
| Impedance | 8 Ohm | |
| SPL max | 127dB | 128dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Dimensions (L x W x H) | 560 x 440 x 540mm | 645 x 510 x 620mm |
| Weight | 25,70kg | 33,40kg |



PD6 SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS

- Diffusore biamplificato
- Driver a compressione in titanio
- Ingresso microfonico e di linea
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- 4 impostazioni EQ preimpostate
- Amplificatore in classe D efficiente
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o su palo
- Alloggiamento in compensato con forte rivestimento in gomma
- Fornito di punti di ancoraggio

| | 178.972 | 178.975 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD612A | PD615A |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| TOPHAT | YES | YES |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Output power: RMS | 300W | 400W |
| Amplifier type | Bi-amp Class D+AB | |
| Diameter tweeter | 1.35" | 1.75" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Voice coil | 2.5" | 3" |
| Frequency response | 45 - 20.000 Hz | 40 - 20.000 Hz |
| Dispersion | 90° x 60° | |
| Impedance | 4 Ohm | |
| Sensitivity | 98dB | 103dB |
| Crossover frequency | 2.5kHz | |
| SPL max | 124dB | 130dB |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 380 x 620mm | 467 x 435 x 730mm |
| Weight | 20,65kg | 26,30kg |



178.978 CARTON 1 PALLET 4

| | |
|------------------------|--------------------|
| Output power: Max | 1600W |
| Output power | 800W |
| Output power: RMS | 600W |
| Amplifier type | Bi-amp Class D+AB |
| Diameter tweeter | 1.75" |
| Diameter woofer | 15" |
| Voice coil | 3" |
| Frequency response | 35 - 20.000 Hz |
| Dispersion | 90° x 60° |
| Impedance | 8 Ohm |
| Sensitivity | 106dB |
| Crossover frequency | 3.3kHz |
| SPL max | 135dB |
| Dimensions (L x W x H) | 467 x 435 x 1125mm |
| Weight | 37,00kg |

PD625A 2X 15" ACTIVE SPEAKER 800W

- 2x diffusori biamplificati da 15" e da 800 W
- Driver a compressione in titanio da 1.75"
- Ingresso microfonico e di linea
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- 4 impostazioni EQ preimpostate
- Amplificatore in classe D efficiente
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Alloggiamento in compensato con forte rivestimento in gomma
- Fornito di punti di ancoraggio



PD6 SERIES ACTIVE SUBWOOFERS

- Amplificatore in classe D
- Alloggiamento in compensato con forte rivestimento in gomma
- Ingresso di linea bilanciato XLR
- Loop out loop per il collegamento al secondo diffusore attivo
- Uscita High Pass per il collegamento a diffusori o satellitari attivi
- Controllo di fase (0-180 °)

| | 178.981 | 178.984 |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | PD615SA | PD618SA |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 6 |
| Output power: Max | 1000W | 1400W |
| Output power | 500W | 700W |
| Output power: RMS | 400W | 500W |
| Amplifier type | Class-D | |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Frequency response | 35 - 150 Hz | |
| Dispersion | 90° x 60° | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Sensitivity | 101dB | |
| SPL max | 128dB | 130dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Dimensions | 555 x 440 x 528mm | 600 x 510 x 610mm |
| Weight | 27,85kg | 34,00kg |



PD COMBO SERIES SUBWOOFER WITH TOP SPEAKERS

- Amplificatore in classe D
- Tecnologia BT per lo streaming audio
- DSP a 24 bit 96 KHz con 3 preset
- Limitatore elettronico
- Crossover elettronico
- Controllo del volume per il subwoofer e per i diffusori satellitari
- Interruttore +5dB per aumentare il segnale di ingresso
- Connettori di uscita NL2
- Leggero con maniglie di trasporto integrate
- Accensione ritardata
- Includere ruote e NL2 cavo per diffusore 2x 5m



| | 178.660 | 178.662 | 178.664 |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | COMBO 1200 | COMBO 1500 | COMBO 1800 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 6 | 6 | 4 |
| Output power: Max | 1200W | 1500W | 1800W |
| Output power: RMS | 600W | 800W | 900W |
| Diameter tweeter | 1" | 1" | 1.35" |
| Tweeter type | | Dome | |
| Diameter woofer | 12" | 15" | 18" |
| Magnet type | | Ferrite | |
| Magnet weight | 60 oz | 70 oz | 80 oz |
| Voice coil | 2.5" | 3" | 3" |
| Frequency response | 40Hz - 17.000Hz | 35Hz - 18.000Hz | 32Hz - 18.000Hz |
| Dispersion | | 90° x 60° | |
| Impedance | | 4 Ohm | |
| Crossover frequency | 120Hz | 80Hz | 80Hz |
| SPL @ 1W/1m | 94dB | 95dB | 96dB |
| SPL max | 119dB | 120dB | 123dB |
| Input connections | | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | | NL-4, XLR (3-pin) | |
| Dimensions Subwoofer | 475 x 385 x 457mm | 560 x 455 x 530mm | 500 x 600 x 570mm |
| Dimensions Top | 190 x 205 x 365mm | 240 x 255 x 420mm | 283 x 290 x 470mm |
| Weight | 33,40kg | 44,40kg | 52,80kg |



PD4 SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS WITH BT

- Ingresso microfonico e di linea
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- 4 impostazioni EQ preimpostate
- Amplificatore in classe D efficiente
- Ricevitore BT per streaming audio
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o palo



| | 178.260 | 178.263 | 178.266 |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD410A | PD412A | PD415A |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 18 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1400W | 1400W |
| Output power | 400W | 700W | 700W |
| Output power: RMS | 200W | 350W | 350W |
| Amplifier type | Bi-amp Class D+AB | | |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" | 1.35" |
| Diameter woofer | 10" | 12" | 15" |
| Voice coil | 2" | 3" | 3" |
| Frequency response | 50 - 20.000 Hz | 40 - 20.000 Hz | 35 - 20.000 Hz |
| Dispersion | 110° x 60° | 100° x 60° | 90° x 60° |
| Impedance | 4 Ohm | | |
| Crossover frequency | 2.5 - 2.8kHz (24dB/Octave) | | |
| SPL @ 1W/1m | 92dB | 93dB | 94dB |
| SPL max | 121dB | 123dB | 125dB |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 310 x 510mm | 315 x 380 x 595mm | 365 x 425 x 710mm |
| Weight | 11,60kg | 15,70kg | 19,60kg |



SC SERIES SPEAKER COVERS DELUXE

- Adatto per Power Dynamics PD4
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- Facile accesso al pannello di controllo con sportello posteriore
- Dotato di aperture per maniglie

| | 150.072 | 150.075 |
|----------------|----------------|----------------|
| NAME | PD412SC | PD415SC |
| CARTON | 24 | 50 |
| Speaker | 12" | 15" |



PD4 SERIES PASSIVE SPEAKERS

- Crossover passivo a 2 vie integrato
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o palo

| | 178.270 | 178.273 | 178.275 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD410P | PD412P | PD415P |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 18 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1200W | 1400W |
| Output power | 400W | 600W | 700W |
| Output power: RMS | 200W | 300W | 350W |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" | 1.35" |
| Diameter woofer | 10" | 12" | 15" |
| Frequency response | 50Hz - 20.000Hz | 40Hz - 20.000Hz | 35Hz - 20.000Hz |
| Dispersion | 110° x 60° | 100° x 60° | 90° x 60° |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Crossover frequency | 2.8kHz | 2.5kHz | 2.5kHz |
| SPL @ 1W/1m | 94dB | 95dB | 96dB |
| SPL max | 123dB | 126dB | 127dB |
| Input connections | | NL-4 | |
| Output connections | | NL-4 | |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 310 x 510mm | 315 x 380 x 595mm | 365 x 425 x 710mm |
| Weight | 10,80kg | 13,10kg | 16,60kg |


170.106 **CARTON 1** **PALLET 8**

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Output power: Max | 750W |
| Output power: Speaker | 150W |
| Output power: Subwoofer | 600W |
| Tweeter type | Dome |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter midrange | 4 x 4.5" |
| Diameter woofer | 12" |
| Magnet type | Ferrite |
| Frequency response | 35Hz - 20.000Hz |
| Dispersion | 120° x 45° |
| SPL max | 128dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | NL-4, RCA, XLR (3-pin) |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions: Per speaker | 125 x 140 x 640mm |
| Dimensions: Subwoofer | 440 x 350 x 540mm |
| Weight | 27,10kg |
| Weight: Satellite | 4,80kg |
| Weight: Subwoofer | 21,00kg |

VX1200

2-WAY FULL RANGE SYSTEM

- Kit completo di diffusori Plug & Play da 750W
- 1x subwoofer attivo da 12"
- 1x top con 4x mid-driver da 4,5" e 1x tweeter da 2,5"
- Fornito con cavi per diffusori NL2
- Fornito comprensivo di supporto di distanza (regolabile)
- Ingresso microfonico e di linea
- Fornito al pezzo



VX820 SPEAKER COVER

- Realizzato appositamente per gli VX820
- Protegge dai graffi e dagli agenti atmosferici durante il trasporto
- Con apertura per maniglia a scomparsa
- Realizzato in materiale sostenibile

170.202 CARTON 5

VX820 COLUMN SPEAKER SYSTEM WITH BT

- Sistema di altoparlanti a colonna amplificati da 400 W
- Ricevitore BT per streaming audio wireless
- Efficiente amplificatore in classe D
- Altoparlante a colonna: 6x 2,5" al neodimio medio/alto
- Woofer: magnete da 8" 300Z 2" VC
- Ingresso linea 2x Combi XLR / Jack 6,3mm
- Ingresso RCA/uscita mix XLR
- Ingresso linea/microfono/chitarra commutabile
- Leggero quindi facile da trasportare
- Processore DSP (5 preimpostazioni)
- Vano portaoggetti integrato per la colonna



170.200 CARTON 1 PALLET 10

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Output power: Max | 400W |
| Output power: RMS | 200W |
| Tweeter type | High Compression Driver |
| Diameter tweeter | 2.5" |
| Diameter woofer | 8" |
| Voice coil | 2" |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight | 30 oz |
| Frequency response | 20HZ-250HZ, 250HZ-19.000HZ |
| Impedance | 4 Ohm |
| SPL max | 115dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 435 x 290 x 625 mm |
| Weight | 18,45kg |





SET

STANDS INCLUDED



VX800BT

2.1 ACTIVE SPEAKER SET WITH BT

- Lettore multimediale con MP3
- Ricevitore BT per audiostreaming
- Subwoofer attivo
- Controllo alti e bassi
- Ingresso / uscita di linea
- Effetto Echo per microfono
- Porta USB/SD
- Alloggiamento in ABS
- Per DJ mobili, show di karaoke, spettacoli drive-in e presentazioni
- Subwoofer con carrello integrato e manico telescopico
- Inclusi supporto, cavi per i diffusori (2x 2 m) e microfono



170.102

CARTON 1

PALLET 4

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Output power: Max | 800W |
| Output power: Speaker | 300W |
| Output power: Subwoofer | 500W |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter midrange | 8" |
| Diameter woofer | 12" |
| Magnet type | Ferrite |
| Dispersion | 100° x 60° |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions: Per speaker | 225 x 295 x 420mm |
| Dimensions: Subwoofer | 430 x 440 x 430mm |
| Weight | 27,60kg |
| Weight: Satellite | 4,60kg |
| Weight: Subwoofer | 18,40kg |



170.110 CARTON 1 PALLET 5

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Output power: Max | 800W |
| Output power: Speaker | 500W |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter woofer | 10" |
| Magnet type | Ferrite |
| Frequency response | 50 - 20.000 Hz |
| Impedance | 8 Ohm |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| SPL max | 117dB |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, SD, USB, XLR |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Dimensions (L x W x H) | 670 x 370 x 689mm (package) |
| Dimensions: Per speaker | 290 x 340 x 530mm |
| Weight | 29,80kg |
| Weight: Satellite | 8,10kg |

VX210

FULL PA SOUND SYSTEM WITH BT

- Mixer amplificato con lettore multimediale e display digitale
- 2 altoparlanti full range da 10" con griglia metallica
- Set di supporti per altoparlanti
- Amplificatore integrato in classe D da 800 W
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- 4 ingressi microfono bilanciati
- 3 ingressi di linea sbilanciati (jack da 6,3 mm)
- 1 ingresso di linea stereo (RCA)
- Ingresso AUX per collegare qualsiasi lettore musicale
- Generatore di effetti echo
- Controllo dei bassi e degli alti per ogni canale
- Incluso Jack da 6,3 mm e cavo XLR
- Incluso il telecomando





VX SERIES

2.1 ACTIVE SPEAKER SETS WITH BT

- Subwoofer e due satelliti
- Lettore multimediale con riproduzione MP3
- Ricevitore BT per lo streaming audio
- Controllo dei bassi e degli acuti
- Equalizzatore a doppia banda per satelliti
- Ingresso/uscita di linea
- Raffreddamento a ventola
- NL2 Connettori di uscita
- Effetto echo per microfono
- Alloggiamento in legno massiccio con finitura in moquette nera
- Inclusi treppiedi e cavi per diffusori



| | 170.112 | 170.114 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| NAME | VXO812BT | VX1015BT |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 5 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Diameter tweeter | | 1" |
| Tweeter type | | Piezo |
| Amount of tweeters | | 2 |
| Diameter midrange | 8" | 10" |
| Amount of midrange | | 2 |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite |
| Voice coil | | 1.5" |
| Frequency response | 42Hz - 20.000Hz | 40Hz - 20.000Hz |
| Impedance | | 8 Ohm |
| SPL max | 115dB | 117dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB | |
| Output connections | NL-4, RCA | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions: Per speaker | 230 x 235 x 400 mm | 290 x 300 x 480 mm |
| Dimensions: Subwoofer | 350 x 400 x 475 mm | 400 x 460 x 550 mm |
| Weight | 39,00kg | 42,00kg |



170.107 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Output power: Max | 1000W |
| Output power: Subwoofer | 500W |
| Tweeter type | Dome |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter midrange | 4 x 4.5" |
| Diameter woofer | 15" |
| Magnet type | Ferrite |
| Dispersion | 120° x 45° |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB |
| Output connections | NL-4, RCA |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions: Per speaker | 130 x 140 x 640mm |
| Dimensions: Subwoofer | 480 x 460 x 510mm |
| Weight | 39,65kg |
| Weight: Satellite | 5,00kg |
| Weight: Subwoofer | 19,65kg |

VX88OBT

2.1 ACTIVE SPEAKER SET WITH BT

- Lettore multimediale con MP3
- Ricevitore BT per streaming audio
- Subwoofer attivo
- Controllo alti e bassi
- Ingresso e uscita di linea
- Effetto Echo per microfono
- Porta USB/SD
- Alloggiamento in legno
- Per DJ mobili, show di karaoke, show drive-in e presentazioni
- Inclusi supporto, cavo per altoparlanti e microfono





VX1000BT

2.2 ACTIVE SPEAKER SET WITH BT

- Kit completo di diffusori Plug & Play da 1000W
- 2x Subwoofer da 10" (attivo e passivo)
- 2x top ognuno con 2x mid-driver da 4,5" e 1x tweeter da 2,5"
- Fornito comprensivo di cavi per diffusori NL2
- Fornito con 2x aste distanziatrici (130-160 cm)
- Fornito con microfono cablato
- Ricevitore BT per streaming audio
- Porta USB e SD / MMC per la riproduzione di MP3
- Ingresso microfonico per Jack da 6,3mm
- Ingressi di linea stereo RCA e jack da 6,3 mm
- Subwoofer e master volume indipendenti
- Effetto Echo per il microfono
- Controllo bassi e alti



170.104

CARTON 1

PALLET 4



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Output power: Max | 1000W |
| Output power: Speaker | 100W |
| Output power: Subwoofer | 400W |
| Tweeter type | Dome |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter midrange | 2 x 4.5" |
| Diameter woofer | 10" |
| Frequency response | 40 - 20.000 HZ |
| Dispersion | 120° x 50° |
| SPL max | 128dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB |
| Output connections | NL-4, RCA |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions: Per speaker | 125 x 140 x 390mm |
| Dimensions: Subwoofer | 390 x 370 x 405mm |
| Weight | 36,00kg |



170.105 CARTON 1 PALLET 4

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Output power: Max | 1150W |
| Output power: Speaker | 115W |
| Output power: Subwoofer | 460W |
| Tweeter type | Cone |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter midrange | 3 x 4.5" |
| Diameter woofer | 12" |
| Magnet type | Ferrite |
| Dispersion | 120° x 45° |
| SPL max | 128dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB |
| Output connections | NL-4 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions: Per speaker | 130 x 140 x 513mm |
| Dimensions: Subwoofer | 440 x 350 x 535mm |
| Weight | 54,60kg |



VX1050BT

2.2 ACTIVE SPEAKER SET WITH BT

- Kit completo di diffusori Plug & Play da 11500W
- 2x Subwoofer da 12" (attivo e passivo)
- 2x top ognuno con 3x mid-driver da 4,5" e 1x tweeter da 2,5"
- Fornito comprensivo di cavi per diffusori NL2
- Fornito con 2x aste distanziatrici (130-160 cm)
- Fornito con microfono cablato
- Controller remoto IR
- Ricevitore BT per streaming audio wireless
- Porta USB e SD / MMC per la riproduzione di MP3
- Ingresso microfonico per Jack da 6.3mm
- Ingressi di linea stereo RCA e jack da 6,3 mm
- Subwoofer e master volume indipendenti
- Effetto Echo per il microfono
- Controllo bassi e alti





SCVD SERIES SPEAKER COVERS

· Adatto per Vonyx VDA

| | 150.090 | 150.092 |
|---------|---------|---------|
| SCVD12 | SCVD12 | SCVD15 |
| CARTON | 10 | 10 |
| Speaker | 12" | 15" |



VDA SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS WITH DSP/BT

- Diffusore professionale bi amplificato
- Amplificatore ad alta potenza in classe D
- Driver a compressione da 1,75"
- 4 Impostazioni DSP preimpostate (normale/monitor/DJ/parlato)
- Ingressi di linea e microfono commutabili

- Uscita Mix/Thru (XLR)
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- BT 5.0 con TWS (vero stereo wireless)
- Design angolato, utilizzabile anche come monitor da palco
- Attacco da 35 mm per montaggio su treppiede o su palo
- Supporto per asta a doppia inclinazione; 0° o 5°

| | 178.280 | 178.283 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | VD712A | VD715A |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 12 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 900W |
| Output power: RMS | 400W | 450W |
| Tweeter type | Titanium Compression | |
| Diameter tweeter | Driver | |
| Voice coil HF | 1" | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Voice coil | 2.5" | |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 60 oz | |
| Frequency response (± 3dB) | 50 - 20kHz | 45 - 20kHz |
| Frequency response (-10dB) | 40 - 20kHz | 35 - 20kHz |
| SPL @ 1W/1m | 95dB | 96dB |
| SPL max | 128dB | 130dB |
| Dispersion | 90° x 60° | |
| DSP Resolution | 24-bit | |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 375 x 620mm | 430 x 450 x 730mm |
| Weight | 19,65kg | 25,85kg |



PSS302 10" PORTABLE SOUND SET

- Microfono cablato di alta qualità e stativi inclusi
- Woofer da 10" e driver in titanio da 1"
- Amplificatore di potenza da 300 W e mixer integrato
- Porta USB e slot SD
- Lettore MP3 con ampio display LCD
- Effetto Echo sui canali 1-4
- Alimentazione phantom + 48V
- Controllo alti e bassi sui canali 1-4
- 4x ingressi XLR microfonici e di linea per jack da 6,35 mm
- 2 ingressi jack bilanciati da 6,35 mm
- Ingressi Stereo RCA
- Ingresso aux per jack da 3,5mm
- Uscita di registrazione RCA stereo
- Uscita per cuffie con jack da 3,5 mm
- Controller remoto IR per lettore MP3



170.118 CARTON 1 PALLET 9



| | |
|-------------------------------|---|
| Output power: Max | 300W |
| Diameter tweeter | 1" |
| Diameter woofer | 10" |
| Magnet type | Ferrite |
| Magnet weight | 30 oz |
| Impedance | 8 Ohm |
| Frequency response | 20 - 18.000 Hz |
| SPL max | 124dB |
| Input connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, RCA |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 315 x 495mm |
| Weight | 21,50kg |

SET

178.128



VPS SERIES PLUG AND PLAY SPEAKER SETS WITH BT

- Con stativi (178.128)
- Lettore USB integrato con display
- Utilizzo della tecnologia wireless BT
- 2 ingressi microfonici (jack da 6.3mm)
- Controller Remoto IR incluso
- Microfono cablato incluso
- Cavo per diffusori incluso



| | 178.126 | 178.128 |
|------------------------|--------------------------|-----------------|
| NAME | VPS082A | VPS102A |
| WITH STANDS | NO | YES |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 12 |
| Output power: Max | 400W | 600W |
| Output power | 200W | 300W |
| Tweeter type | Piezo | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Frequency response | 55Hz - 18.000Hz | 50Hz - 18.000Hz |
| Diameter woofer | 8" | 10" |
| Magnet weight | 11 oz | 13 oz |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB | |
| Output connections | 6.3mm Jack | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 260 x 390mm | 260 x 310 x 495 |
| Weight | 7,60kg | 11,70kg |

SET

STANDS INCLUDED



| | 178.130 | 178.135 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| NAME | VPS122A | VPS152A |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 6 | 5 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Tweeter type | High Compression Driver | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Magnet weight | 30 oz | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Frequency response | 40HZ - 18.000HZ | 35HZ - 18.000HZ |
| SPL max | 125dB | 128dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | NL-4, RCA | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 305 x 375 x 585mm | 360 x 445 x 690mm |
| Weight | 21,00kg | 26,20kg |

VPS SERIES PLUG AND PLAY SPEAKER SETS WITH STANDS/BT

- Incredibilmente semplice da configurare
- Lettore USB integrato con display digitale
- Utilizzo della tecnologia wireless BT
- Equalizzatore integrato
- Controller Remoto IR incluso
- Microfono cablato incluso
- Compresi stativi e cavi per diffusori





VSA SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS WITH BT

- Lettore multimediale integrato (USB)
- Display LCD digitale con tag ID3
- Utilizzo della tecnologia wireless BT
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm



| | 170.368 | 170.370 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|
| NAME | VSA08BT | VSA10BT |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 44 | 24 |
| Output power: Max | 250W | 500W |
| Output power | 120W | 250W |
| Amplifier type | Class AB | |
| Tweeter type | High Compression Driver | |
| Diameter tweeter | 1" | |
| Diameter woofer | 8" | 10" |
| Magnet type | Ferrite | |
| Impedance | 4 Ohm | |
| Frequency response | 80HZ - 18.000HZ | 60HZ - 18.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 92dB | 96dB |
| SPL max | 115dB | 118dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 235 x 385mm | 310 x 265 x 480mm |
| Weight | 6,65kg | 8,85kg |



VSA SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS WITH BT

- Lettore multimediale integrato (USB)
- Display LCD digitale con tag ID3
- Utilizzo della tecnologia wireless BT
- Equalizzatore integrato con controllo a 5 bande
- Ingressi per chitarra, linea e microfonico
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm
- Controller remoto IR



| | 170.372 | 170.374 |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| NAME | VSA12BT | VSA15BT |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 14 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Amplifier type | High Compression Driver | Titanium Compression Driver |
| Tweeter type | | Class AB |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite |
| Impedance | | 4 Ohm |
| Frequency response | 40HZ - 20.000HZ | 35HZ - 20.000HZ |
| SPL max | 125dB | 129dB |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | | XLR (3-pin) |
| Power supply | | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 380 x 595mm | 360 x 420 x 680mm |
| Weight | 12,90kg | 16,40kg |



VSA SERIES BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS

- Ingressi per chitarra, linea e microfonico
- Crossover attivo a 2 vie integrato
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o su palo

| | 170.364 | 170.366 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| NAME | VSA12 | VSA15 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 14 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Amplifier type | High Compression Driver | Titanium Compression Driver |
| Tweeter type | | Class AB |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite |
| Frequency response | 40HZ - 20.000HZ | 35HZ - 20.000HZ |
| SPL max | 125dB | 129dB |
| Input connections | 3.5+6.3mm Jack, RCA, XLR 3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 380 x 595mm | 360 x 420 x 680mm |
| Weight | 12.80kg | 16.40kg |



VSA SERIES PASSIVE SPEAKERS

- Diffusore passivo a 2 vie
- Sistema leggero in ABS
- Crossover passivo a 2 vie integrato
- Design angolato per l'uso come monitor da palco
- Attacco 35mm per montaggio su treppiede o su palo

| | 170.377 | 170.378 | 170.380 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | VSA10P | VSA12P | VSA15P |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 14 | 8 |
| Output power: Max | 500W | 800W | 1000W |
| Output power | 250W | 400W | 500W |
| Tweeter type | High Compression Driver | | |
| Diameter tweeter | 1" | 1" | 1.35" |
| Diameter woofer | 10" | 12" | 15" |
| Magnet type | Ferrite | | |
| Voice coil | 1.5" | | |
| Impedance | 8 Ohm | | |
| Frequency response | 60Hz - 18.000Hz | 40Hz - 20.000Hz | 35Hz - 20.000Hz |
| SPL max | 118dB | 125dB | 129dB |
| Input connections | NL-4 | | |
| Output connections | NL-4 | | |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 265 x 480mm | 315 x 380 x 595mm | 360 x 420 x 680mm |
| Weight | 7,60kg | 10,50kg | 13,70kg |



SET


REAL
STEREO


VSA SERIES

ACTIVE STEREO SPEAKER SETS WITH BT

- Set di diffusori stereo ad alta potenza
- Doppio amplificatore di nuova generazione
- Incredibilmente semplice da configurare e utilizzare
- Lettore multimediale integrato (USB)
- Display LCD digitale con tag ID3
- Utilizzo della tecnologia wireless BT
- Equalizzatore integrato con controllo a 5 bande
- Ingressi per chitarra, linea stereo e microfonic
- Uscita mix (XLR)
- Compreso controller remoto IR e cavo



| | 178.140 | 178.142 |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| NAME | VSA120S | VSA150S |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 7 | 4 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Tweeter type | High Compression Driver | Titanium Compression Driver |
| Diameter tweeter | 1" | 1.35" |
| Diameter woofer | 12" | 15" |
| Magnet type | | Ferrite |
| Impedance | | 4 Ohm |
| Frequency response | | 35Hz - 18.000Hz |
| SPL max | 126dB | 130dB |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin) | |
| Output connections | XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 380 x 595mm | 360 x 420 x 680 mm |
| Weight | 26,00kg | 31,0kg |



AP215ABT 2x 15" ACTIVE SPEAKER WITH BT

- Doppio woofer da 15" e 600 W
- Amplificatore integrato con crossover attivo
- Woofer mid-low potente
- Ricevitore BT per streaming audio
- USB integrato, lettore multimediale SD / MMC
- Ingresso linea aux jack da 3,5 mm
- Ingressi di linea stereo RCA e XLR
- Ingresso microfonico XLR e jack da 6,3 mm



170.349 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|------------------------|--------------------|
| Output power: Max | 1200W |
| Output power | 600W |
| Diameter woofer | 15" |
| Magnet weight | 50 oz |
| Frequency response | 30 - 20.000 Hz |
| SPL max | 130dB |
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 420 x 1110mm |
| Weight | 28,30kg |



V205B PERSONAL MONITOR SYSTEM WITH BT

- Porta USB per MP3
- Tecnologia BT wireless per streaming audio
- 2 canali con controllo del gain
- Ingresso microfonico / chitarra, commutabile (XLR, jack 6,3 mm)
- Ingresso di linea stereo
- Connessione passante per fornire segnale al PA principale, con interruttore mic / line
- Woofer a piena frequenza da 5"
- Adatto per il montaggio su supporto



170.295 CARTON 4 PALLET 60

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Output power | 80W |
| Diameter woofer | 5" |
| Impedance | 4 Ohm |
| Frequency response | 40Hz - 18.000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 100dB |
| Input connections | 3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 280 x 210mm |
| Weight | 3,25kg |





178.027
+
178.030

SPJ SERIES ACTIVE SPEAKERS

- Diffusore integrato con crossover
- Woofer estremamente potente con frequenze medio-basse
- Ingresso linea e microfonico con controlli bassi e alti
- Tromba ad ampia dispersione
- Montaggio su supporto con presa da palo da 35 mm

| | 178.018 | 178.024 | 178.027 | 178.030 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SPJ-800A | SPJ-1000A | SPJ-1200A | SPJ-1500A |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 42 | 24 | 18 | 12 |
| Output power: Max | 200W | 400W | 600W | 800W |
| Output power | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Diameter woofer | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Magnet weight | 20 oz | 20 oz | 30 oz | 40 oz |
| Impedance | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Frequency response | 65 - 18.000 HZ | 55 - 18.000 HZ | 50 - 18.000 HZ | 40 - 18.000 HZ |
| SPL max | 115dB | 119dB | 122dB | 126dB |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 250 x 390mm | 260 x 320 x 495mm | 295 x 375 x 585mm | 350 x 435 x 700mm |
| Weight | 6,10kg | 9,10kg | 13,10kg | 18,40kg |




SPJ SERIES ACTIVE SPEAKERS WITH BT

- Amplificatore integrato con crossover
- Woofer mid-low estremamente potente
- Tecnologia BT
- Riproduzione MP3 tramite ingresso USB / SD
- Ingresso linea e microfonic con controlli bassi e acuti
- Tromba ad ampia dispersione
- Montaggio su supporto con presa da palo da 35 mm
- Fornito per pezzo




| | 178.O41 | 178.O42 | 178.O45 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SPJ-1000ABT | SPJ-1200ABT | SPJ-1500ABT |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 18 | 12 |
| Output power: Max | 400W | 600W | 800W |
| Output power | 200W | 300W | 400W |
| Diameter woofer | 10" | 12" | 15" |
| Magnet weight | 20 oz | 30 oz | 40 oz |
| Frequency response | 55 - 18.000 HZ | 50 - 18.000 HZ | 40 - 18.000 HZ |
| SPL max | 119dB | 122dB | 126dB |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 320 x 495mm | 295 x 375 x 585mm | 350 x 435 x 700mm |
| Weight | 8,15kg | 13,10kg | 18,40kg |



SL SERIES PASSIVE CABINET SPEAKERS

- Sistema bass reflex a 2 vie
- Tromba piezo per frequenze alte e medie
- Woofer con grande magnete
- Griglia metallica
- Coperto con un tappeto acustico nero
- Dotato di maniglie
- Connessione: jack da 6,3 mm e terminali a clip

| | 178.727 | 178.728 | 178.730 | 178.732 | 178.734 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SL6 | SL8 | SL10 | SL12 | SL15 |
| CARTON | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 36 | 40 | 24 | 18 | 8 |
| PAIR | YES | NO | NO | NO | NO |
| Output power: Max | 250W | 400W | 500W | 600W | 800W |
| Output power | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Tweeter type | | | Piezo | | |
| Diameter woofer | 6" | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Magnet type | | | Ferrite | | |
| Impedance | | | 8 Ohm | | |
| SPL max | 113dB | 116dB | 117dB | 121dB | 121dB |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | 90dB | 90dB | 92dB | 92dB |
| Frequency response | 55 - 20.000 Hz | 45 - 20.000 Hz | 45 - 20.000 Hz | 30 - 20.000 Hz | 30 - 20.000 Hz |
| Dimensions: P/s | 200 x 245 x 360mm | 215 x 265 x 420mm | 290 x 340 x 530mm | 340 x 415 x 615mm | 410 x 485 x 690mm |
| Weight | 7,00kg | 4,45kg | 7,80kg | 10,25kg | 15,25kg |



178.736 CARTON 1 PALLET 24

| | |
|------------------------|-------------------|
| Output power: Max | 800W |
| Output power | 400W |
| Tweeter type | Piezo |
| Diameter woofer | 8" |
| Magnet type | Ferrite |
| SPL max | 116dB |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| Frequency response | 30 - 20.000 Hz |
| Impedance | 8 Ohm |
| Dimensions (L x W x H) | 255 x 300 x 710mm |
| Weight | 6,80kg |

SL28 2X 8" CABINET SPEAKER

- Sistema bass reflex a 2 vie
- Tromba piezo per frequenze alte e medie
- Woofer con grande magnete
- Griglia metallica
- Coperto con tessuto acustica nero
- Dotato di maniglie
- Connessione: jack da 6.3 mm e terminali a vite placcati in oro
- Montaggio su supporto con presa per palo da 35 mm



SMW SERIES SUBWOOFERS

- Filtro low pass incorporato
- Coperto con moquette smorzante
- Bassi profondi senza risonanza
- Angoli protettivi e grandi maniglie
- Tophat nel pannello superiore
- Collegamento: 2x NL4, 2x jack da 6.3 mm, 2x terminali placcati in oro

| | 170.750 | 170.754 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SMW15 | SMW18 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| Output power: Max | 600W | 1000W |
| Output power | 300W | 500W |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Frequency response | 30 - 300 HZ | 20 - 300 HZ |
| Impedance | | 8 Ohm |
| SPL @ 1W/1m | | 89dB |
| SPL max | 117dB | 119dB |
| Dimensions (L x W x H) | 520 x 405 x 625mm | 445 x 565 x 655mm |
| Weight | 17,15kg | 21,30kg |



STP-1 PASSIVE CROSSOVER

- Riproduzione del suono musicale
- Potenza in ingresso di 1000 W
- Frequenza X-over 180Hz
- Connettori di ingresso / uscita NL
- Uscite top e subwoofer
- Alloggiamento in metallo

900.607 CARTON 20

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Power input | 1000W |
| Impedance | 8 Ohm |
| Crossover frequency | 180Hz |
| Damping | 12dB/Oct |
| Operating system | 2-way crossover built-in |
| Dimensions (L x W x H) | 159 x 89 x 59mm |
| Weight | 1,00kg |



SWP SERIES PRO SUBWOOFERS

- Filtro low-pass attivo incorporato
- Amplificatore incorporato
- Bassi profondi senza risonanza
- Fase regolabile (0° - 180°)
- Ingresso / uscita XLR e RCA
- Alloggiamento per asta sul pannello superiore
- Rivestimento extra duro
- Mobile in MDF con maniglie incassate
- Fornito per pezzo

| | 170.823 | 170.826 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SWP15 | SWP18 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| Output power: Max | 800W | 1200W |
| Output power | 400W | 600W |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Frequency response | 40 - 250 Hz | 35 - 250 Hz |
| Signal-to-noise ratio | >80dB | >120dB |
| Input connections | RCA, XLR (3-pin) | |
| Output connections | RCA | |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 470 x 530mm | 435 x 550 x 615mm |
| Weight | 19,90kg | 26,85kg |



SWA SERIES ACTIVE SUBWOOFERS

- Filtro low-pass attivo incorporato
- Amplificatore incorporato
- Fase regolabile (0° - 180°)
- Tophat sul pannello superiore
- Rivestimento in moquette e resistente all'usura
- Griglia completamente in metallo per proteggere il woofer
- Fornito per pezzo

| | 170.795 | 170.798 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SWA15 | SMA18 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| Output power: Max | 600W | 1000W |
| Output power | 300W | 500W |
| Speaker type | Amplified | |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Frequency response | 35 - 120 Hz | 30 - 120 Hz |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Signal-to-noise ratio | >80dB | |
| SPL max | 115dB | 119dB |
| THD | <0.05% | |
| Input connections | RCA, XLR (3-pin) | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 435 x 480 x 540mm | 450 x 565 x 665mm |
| Weight | 19,50kg | 24,60kg |



SMWBA SERIES BI-AMPLIFIED ACTIVE SUBWOOFERS

- 2x amplificatori full range da 150W
- Ingressi di linea stereo con funzione Loop Thru
- Ingresso microfonico con funzione Echo
- Griglia metallica per proteggere il woofer
- Maniglie integrate
- Rivestimento in moquette e resistente all'usura
- Fornito per pezzo

| | 170.758 | 170.760 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SMWBA15 | SMWBA18 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 8 | 8 |
| Output power: Max | 600W | 1000W |
| Output power | 300W | 500W |
| Speaker type | Amplified | |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz | |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Crossover frequency | 200Hz | |
| Input connections | 6.3mm Jack, RCA | |
| Output connections | NL-4, RCA | |
| Speaker connections | Speaker 2-pin | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 410 x 495 x 600mm | 410 x 550 x 600mm |
| Weight | 22,70kg | 24,30kg |

CM300 SERIES STUDIO MICROPHONES WITH SHOCK MOUNT

- Microfono a condensatore con uscita USB
- Registrazione di alta qualità
- Eccellente proiezione vocale
- Connettività USB Plug & Play
- Robusto involucro in metallo per una maggiore longevità
- Alta compatibilità (Windows, Mac OS)

INCLUSO

- Robusto supporto antiurto con funzione di smorzamento
- Supporto per treppiede pieghevole
- Pop filter in gommapiuma
- Cavo USB da A a B
- Adattatore da 3/8" a 5/8"

| | |
|----------------|----------|
| 173.506 | BLACK |
| 173.508 | TITANIUM |
| 173.510 | WHITE |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| CARTON | 20 |
| Output connections | USB |
| Frequency response | 50HZ - 14.000HZ |
| Impedance | 200 Ohm |
| Sensitivity | -43dB (+/-2dB) |
| SPL max | 120dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 47mm |
| Weight | 0,55kg |



CM300 SERIES STUDIO MICROPHONES WITH SCISSOR ARM STAND

- Microfono a condensatore con uscita USB
- Registrazione di alta qualità
- Eccellente proiezione vocale
- Connettività USB Plug & Play
- Robusto involucro in metallo per una maggiore longevità
- Alta compatibilità (Windows, Mac OS)

INCLUSO

- Supporto di sospensione a forbice regolabile
- Morsetto da tavolo
- Robusto supporto antiurto con funzione di smorzamento
- Pop filter sul braccio metallico
- Copri microfono in gommapiuma

| | |
|----------------|----------|
| 173.512 | BLACK |
| 173.514 | TITANIUM |
| 173.516 | WHITE |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| CARTON | 10 |
| Output connections | USB |
| Frequency response | 50HZ - 14.000HZ |
| Impedance | 200 Ohm |
| Sensitivity | -43dB (+/-2dB) |
| SPL max | 120dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | 5V via USB |
| Lead length | 2,5m |
| Weight | 1,95kg |



CM320 SERIES

STUDIO MICROPHONES WITH TRIPOD STAND

- Microfono a condensatore con connessione USB
- Scheda audio integrata
- Guadagno e livello di echo regolabili
- Collegamento delle cuffie (3,5 mm)
- Pulsante Mute (LED blu = ON, LED rosso = OFF)
- Registrazione di alta qualità
- Eccellente proiezione vocale
- Connettività USB Plug and Play
- Robusto involucro in metallo
- Alta compatibilità (Windows, Mac OS)

INCLUSO

- Treppiede pieghevole
- Filtro Antipop
- Cavo USB da A a B
- Adattatore da 3/8" a 5/8"

| | |
|----------------|----------|
| 173.550 | BLACK |
| 173.552 | TITANIUM |
| 173.554 | WHITE |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| CARTON | 20 |
| Output connections | USB |
| Frequency response | 50Hz - 14.000Hz |
| Impedance | 680 Ohm |
| Sensitivity | -42dB (+/-2dB) |
| SPL max | 125dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | 5V via USB |
| Lead length | 2,5m |
| Dimensions (L x W x H) | 157 x 48mm |
| Weight | 0,50kg |



CM320 SERIES

STUDIO MICROPHONES WITH SCISSOR ARM STAND

- Microfono a condensatore con uscita USB
- Scheda audio integrata
- Guadagno e livello di echo regolabili
- Connettore per cuffie (3,5 mm)
- Pulsante Mute (LED blu = ON, LED rosso = OFF)
- Registrazione di alta qualità
- Eccellente proiezione vocale
- Spina USB e amp; Connettività di gioco
- Robusto involucro in metallo per una maggiore longevità
- Alta compatibilità (Windows, Mac OS)

INCLUSO

- Supporto per braccio a forbice con sospensione regolabile
- Antipop sul collo d'oca
- Filtro Antipop
- Cavo USB da A a B
- Adattatore da 3/8" a 5/8"

| | |
|----------------|----------|
| 173.556 | BLACK |
| 173.558 | TITANIUM |
| 173.560 | WHITE |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| CARTON | 10 |
| Output connections | USB |
| Frequency response | 50Hz - 14.000Hz |
| Impedance | 680 Ohm |
| Sensitivity | -42dB (+/-2dB) |
| SPL max | 125dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | 5V via USB |
| Lead length | 2,5m |
| Weight | 1,20kg |



CM400 SERIES XLR STUDIO MICROPHONES

- Microfono a condensatore a diaframma largo
- Rumore di manovra minimo e SPL elevato
- Alimentazione Phantom 48Vdc
- Collegamento diretto a un PC con jack da 3,5 mm
- L'ampia gamma di frequenze raccoglie ogni sfumatura del suono
- Robusto involucro in metallo per una maggiore longevità
- Incluso adattatore da 3/8" a 5/8"

173.403 SILVER
173.404 BLACK/GOLD

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| CARTON | 20 |
| Output connections | 3.5mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 60 - 15.000 Hz |
| Impedance | 200 Ohm |
| Sensitivity | -37dB (+/-2dB) |
| SPL max | 126dB |
| Power supply | Phantom 12-48V |
| Lead length | 2,5m |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 47mm |
| Weight | 0,55kg |



CMS400 SERIES XLR STUDIO MICROPHONES

- Microfono a condensatore
- Supporto per microfono regolabile
- Alimentazione Phantom 48Vdc
- Collegamento diretto a un PC con jack da 3,5 mm
- Pop filter
- Gamma dinamica aumentata
- Livello di rumore equivalente a 18dB

173.503 BLACK/SILVER
173.504 BLACK/GOLD

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| CARTON | 10 |
| Output connections | 3.5mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| Impedance | 200 Ohm |
| Sensitivity | -37dB (+/-2dB) |
| SPL max | 126dB |
| Power supply | Phantom 12-48V |
| Lead length | 2,5m |
| Weight | 1,50kg |



PCM100 CONDENSER MICROPHONE

- Microfono da studio USB compatto e leggero
- Funzionamento semplice con Plug & Play USB
- Condensatore a diaframma largo
- Schema di ripresa: cardioide
- Rete microfonica in metallo
- Effetto luce di sfondo LED verde
- Profondità bit: 16 bit
- Frequenza di campionamento: fino a 48 kHz
- Compatibile con più sistemi
- Compreso treppiede stabile e cavo USB

173.530 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | USB |
| Frequency response | 30Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -36dB (+/-2dB) |
| SPL max | 138dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Dimensions (L x W x H) | 61 x 120mm |
| Weight | 0,50kg |



PCM120 CONDENSER MICROPHONE

- Microfono per trasmissione audio e streaming
- Condensatore a diaframma largo
- Volume del microfono regolabile e controllo del volume delle cuffie
- Schema di ripresa: cardioide
- Funzionamento semplice con Plug & Play USB
- Rete microfonica in metallo
- Interruttore master mute
- Effetto luce di sfondo LED blu
- Profondità bit: 16 bit
- Frequenza di campionamento: fino a 48 kHz
- Risposta in frequenza: 30 - 18.000 Hz

173.532 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | USB |
| Frequency response | 30Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -36dB (+/-2dB) |
| SPL max | 130dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Dimensions (L x W x H) | 52 x 190mm |
| Weight | 0,65kg |



CMTS300 STUDIO MICROPHONE

- Registrazione di alta qualità
- Eccellente proiezione vocale
- Connettività USB Plug & Play
- Robusto involucro in metallo per una maggiore longevità
- Alta compatibilità (Windows, Mac OS)


INCLUSO:

- Robusto supporto per microfono da tavolo
- Supporto antiurto con funzione di smorzamento
- Pop filter sul braccio metallico
- Cavo USB da A a B

173.518 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Output connections | USB |
| Frequency response | 50Hz - 14.000Hz |
| Impedance | 200 Ohm |
| Sensitivity | -43dB (+/-2dB) |
| SPL max | 120dB |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 350 x 225 x 75mm |
| Weight | 1,95kg |






PDM660 CONDENSATOR MICROPHONE

- Ideale per parlato, cantanti e chitarre acustiche
- Interruttore On/Off
- Pattern cardioide
- Alimentazione phantom 48V
- Incluso cavo XLR di connessione High End PD da 5 m
- Incluso supporto per microfono
- Incluso adattatore filettato per convertire filettatura da 3/8" in filettatura da 5/8"

173.425 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 20.000Hz |
| Impedance | 680 Ohm |
| Sensitivity | -46dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Power supply | Phantom 12-48V |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 51mm |
| Weight | 0,80kg |




PDM661 DYNAMIC MICROPHONE

- Ideale per parlato e cantanti
- Interruttore on / off silenzioso con funzione di blocco
- Pattern cardioide
- Dinamico e unidirezionale
- Incluso cavo XLR-jack di connessione High End PD da 5 m
- Incluso supporto per microfono
- Incluso adattatore filettato per convertire filettatura da 3/8" in filettatura da 5/8"

173.428 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 13.000Hz |
| Impedance | 400 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 178 x 52mm |
| Weight | 0,85kg |






PDM663 DYNAMIC MICROPHONE

- Ideale per voce e uso generale
- Interruttore on / off silenzioso con funzione di blocco
- Pattern cardiode
- Dinamico e unidirezionale
- Incluso cavo XLR-jack di connessione High End PD da 5 m
- Incluso supporto per microfono
- Incluso adattatore filettato per convertire filettatura da 3/8" in filettatura da 5/8"

173.431 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50HZ - 13.000HZ |
| Impedance | 400 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 178 x 52mm |
| Weight | 0,85kg |




PDM57 DYNAMIC MICROPHONE

- Qualità professionale, per strumenti a fiato, batteria e percussioni
- Robusta custodia in metallo e struttura robusta per un utilizzo intenso
- Pattern cardiode
- Dinamico e direzionale
- Incluso cavo XLR-jack di connessione High End PD da 5 m
- Adattatore filettato per convertire filettatura da 3/8" in filettatura da 5/8"

173.434 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50HZ - 13.000HZ |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 31mm |
| Weight | 0,80kg |






DM57A DYNAMIC MICROPHONE

- Ideale per voce e uso generale
- Il pop filter integrato riduce il rumore del vento
- Pattern cardioide
- Dinamico e unidirezionale
- Fornito con cavo jack XLR da 5 m con spine in metallo

173.437 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 14.000Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 42mm |
| Weight | 0,50kg |




DM825 DYNAMIC MICROPHONE

- Ideale per voce e parlato
- Pattern cardioide
- Dinamico e unidirezionale
- Fornito con cavo jack XLR da 5 m con spine in metallo

173.440 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 15.000Hz |
| Impedance | 400 Ohm |
| Sensitivity | -50dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 187 x 50mm |
| Weight | 0,60kg |



DM58 DYNAMIC MICROPHONE

- Inclusi case e lead
- Il corpo solido aiuta a ridurre tutto il rumore di manipolazione
- Il pop filter integrato riduce il rumore del vento
- Risposta fluida con leggera presenza vocale
- Capsula di pick-up cardioide efficace

173.457 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 16.000Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -50dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 52mm |
| Weight | 0,45kg |




VX1800S DYNAMIC MICROPHONES

- Set di 3 microfoni
- Ideale per molti usi
- Interruttore On/off
- Pattern cardiode
- Dinamico e unidirezionale
- 3 supporti per microfono inclusi
- Fornito in valigetta rigida in ABS
- Incluso adattatore per convertire filettatura da 3/8" in filettatura da 5/8"

173.450 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50HZ - 13.000HZ |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-2dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 5m |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 52mm |
| Weight | 1,60kg |




DM105 DYNAMIC MICROPHONE

- Interruttore On/off
- Dinamico e unidirezionale
- Pattern cardiode
- Incluso cavo jack XLR da 3 m

173.454 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50HZ - 12.000HZ |
| Impedance | 400 Ohm |
| Sensitivity | -54dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid, Unidirectional |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 48mm |
| Weight | 0,45kg |



DM110 DYNAMIC MICROPHONE

- Interruttore On/off
- Dinamico e unidirezionale
- Pattern cardiode
- Incluso cavo jack XLR da 3 m

173.466 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Frequency response | 80HZ - 12.000HZ |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -76dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Unidirectional |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 48mm |
| Weight | 0,40kg |




DM120 DYNAMIC MICROPHONES

- Ideale per feste karaoke, voce e discorsi
- Interruttore On/off
- 5 microfoni dinamici in 5 colori
- Caratteristica cardioide
- 5 cavi XLR da 3m dotati di spina Jack da 6,3 mm

173.123 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 13.000Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 52mm |
| Weight | 1,30kg |
| Weight: Each | 0,20kg |




DM100 DYNAMIC MICROPHONE

- Microfono dinamico cablato
- Interruttore On/Off
- Protezione per la testa per smorzare gli urti
- Pattern cardioide
- Materiale: ABS
- Plug and Play
- Incl. cavo microfono da 3 m Spina jack da 6,3 mm <-> Spina XLR

173.126 CARTON 60

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 13.000Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 52mm |
| Weight | 0,20kg |



DM100 DYNAMIC MICROPHONE (BULK)

- Microfono dinamico cablato
- Interruttore On/Off
- Protezione per la testa per smorzare gli urti
- Pattern cardioide
- Materiale: ABS
- Plug and Play
- Incl. cavo microfono da 3 m Spina jack da 6,3 mm <-> Spina XLR

173.127 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50Hz - 13.000Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 52mm |
| Weight | 0,20kg |



DM100W DYNAMIC MICROPHONE

- Microfono dinamico cablato
- Interruttore On/Off
- Protezione per la testa per smorzare gli urti
- Pattern cardioide
- Materiale: ABS
- Plug and Play
- Cavo per microfono da 3 m con spina jack da 6,3 mm <=> Spina XLR

173.129 CARTON 60

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Frequency response | 50 - 13.000 Hz |
| Impedance | 600 Ohm |
| Sensitivity | -52dB (+/-3dB) |
| Microphone type | Cardioid |
| Lead length | 3m |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 52mm |
| Weight | 0,20kg |



MO6 MICROPHONE POP FILTER

- Protegge il tuo microfono
- Parabrezza da 6"
- Supporto flessibile
- Fornito con staffa di montaggio

188.009 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 6" diameter screen |
| Weight | 0,15kg |



MCO1 MICROPHONE CLIP

- Con filettatura adattabile da 3/8" a 5/8"
- Supporta la maggior parte dei microfoni

188.140 CARTON 250

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 0,05kg |
|---------------|--------|





MECO18 18W MEGAPHONE

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale 18 W
- Robusto alloggiamento in ABS con bordo paraurti in gomma
- Funzione di registrazione
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Funzione di allarme sirena
- Impugnatura a pistola ergonomica pieghevole
- Telaio leggero
- incl. cinghia da trasporto

952.002 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Audible range | 600m |
| Batteries | 6V (4x AA) |
| Output power: Max | 18W |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 140 x 205mm |
| Weight | 0,40kg |



MECO20 20W MEGAPHONE

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale 20 W
- Robusto alloggiamento in ABS con bordo paraurti in gomma
- Funzione di registrazione
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Funzione di allarme sirena
- Impugnatura a pistola ergonomica pieghevole
- Telaio leggero

952.004 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Audible range | 700m |
| Batteries | 6V (4x D-cell) |
| Output power: Max | 20W |
| Dimensions (L x W x H) | 155mm x 250mm (dia x L) |
| Weight | 0,70kg |



MECO25 25W MEGAPHONE WITH BT

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale di 25 W
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Con porta USB/slot micro SD
- Funzione di registrazione
- Incl. Batteria agli ioni di litio **(952.029)**
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Funzione di allarme sirena
- Impugnatura a pistola ergonomica pieghevole
- Telaio leggero
- incl. cinghia da trasporto



952.005 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Audible range | 800m |
| Batteries | 6V (4x D-cell) |
| Battery | 3.7V - 1.8Ah |
| Output power: Max | 25W |
| Dimensions (L x W x H) | Ø155 x 245mm |
| Weight | 0,55kg |

MEGO40 40W MEGAPHONE

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale 40 W
- Funzione di registrazione
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Incl. microfono con pulsante "premi per parlare"
- Funzione di allarme sirena
- Telaio leggero con impugnatura a pistola ergonomica
- incl. cinghia da trasporto

952.007 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Audible range | 1000m |
| Batteries | 9V (6x D-cell) |
| Output power: Max | 40W |
| Dimensions (L x W x H) | 195mm x 310mm (Dia x L) |
| Weight | 1,00kg |



MEGO45 45W MEGAPHONE WITH BT

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale 45 W
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Funzione di registrazione
- Ingresso AUX
- Incl. Batteria agli ioni di litio (952.023)
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Incl. microfono con pulsante "premi per parlare"
- Funzione di allarme sirena
- Telaio leggero con impugnatura a pistola ergonomica
- incl. cinghia da trasporto


952.008 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Audible range | 1000m |
| Batterie | 9V (6x D-cell) |
| Battery | 7.4V - 1.8Ah |
| Output power: Max | 45W |
| Dimensions (L x W x H) | Ø197 x 330mm |
| Weight | 0,80kg |



MEGO50 50W MEGAPHONE + LED/BT

- Tromba portatile amplificata a forma di cono
- Potenza di picco totale 50 W
- Luce LED davanti
- Robusta custodia in ABS
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot micro SD/ingresso Aux
- Funzione di registrazione
- Ingresso AUX
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Telaio leggero con impugnatura a pistola ergonomica
- Funzione di allarme sirena
- incl. cinghia da trasporto


952.011 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Audible range | 1000m |
| Batteries | 12V (8x AA) |
| Output power: Max | 50W |
| Dimensions (L x W x H) | Ø205 x 330mm |
| Weight | 1,00kg |





MEGO60 60W MEGAPHONE WITH BT

- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot micro SD/ingresso Aux
- Funzione di registrazione
- Funzione di allarme sirena
- Telaio leggero con impugnatura a pistola ergonomica
- Pacco batteria agli ioni di litio MRB10 opzionale con caricatore



952.014 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Audible range | 1200m |
| Batteries | Batteries |
| Output power: Max | Output power: Max |
| Dimensions (L x W x H) | Dimensions (L x W x H) |
| Weight | 1,65kg |



MEGO65 65W MEGAPHONE WITH BATTERY

- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot SD/ingresso Aux
- Funzione di registrazione
- incl. Batteria agli ioni di litio con caricatore integrato
- Controllo del volume variabile
- Microfono con lettore multimediale e pulsanti di controllo
- Funzione di allarme sirena



952.018 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Audible range | 1200m |
| Battery | 11.1V - 1.5Ah |
| Output power: Max | 65W |
| Dimensions (L x W x H) | 230 x 340mm (Dia x L) |
| Weight | 1,65kg |



MRB10 LITHIUM-ION 12V BATTERY PACK

- Adatto per i megafoni MEG060, MEG065, MEG75, MEG90 e MEG120
- Incluso cavo e adattatore 220V per la ricarica
- La batteria agli ioni di litio garantisce ore di funzionamento ininterrotto

952.020 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Battery | 3.7V - 1.8Ah |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 35 x 63 x 105mm |
| Weight | 0,25kg |



MRB12 LITHIUM-ION 12V BATTERY PACK

- Adatto per i megafoni MEG060, MEG065, MEG75, MEG90 e MEG120
- Incluso cavo e adattatore 220V per la ricarica
- La batteria agli ioni di litio garantisce ore di funzionamento ininterrotto

952.021 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Battery | 11.1V - 5.4Ah |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 35 x 63 x 105mm |
| Weight | 0,25kg |



MRBO4 LITHIUM-ION 5V BATTERY PACK

- Pacco batteria ricaricabile
- Adatto per il megafono MEG025
- Incluso cavo di ricarica USB
- La batteria agli ioni di litio garantisce ore di funzionamento ininterrotto

952.029 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Battery | 5V - 1.8Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 35 x 65mm |
| Weight | 0,10kg |



MRBO6 LITHIUM-ION 7.4V BATTERY PACK

- Pacco batteria ricaricabile
- Adatto per il megafono MEG045
- Incluso cavo di ricarica USB
- La batteria agli ioni di litio garantisce ore di funzionamento ininterrotto

952.023 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Battery | 7.4V - 3.6Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 45 x 65mm |
| Weight | 0,15kg |



MEGO75 75W MEGAPHONE WITH BATTERY

- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot SD/ingresso Aux
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Funzione di registrazione
- Incl. Batteria agli ioni di litio con caricatore USB integrato (952.021)
- Microfono con lettore multimediale e pulsanti di controllo
- Funzione di allarme sirena

952.024 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Audible range | 1300m |
| Batteries | 12V (8x C-cell) |
| Battery | 12V - 1.5Ah |
| Output power: Max | 75W |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | Ø215 x 360mm |
| Weight | 1,10kg |



MEGO90 90W MEGAPHONE WITH BATTERY

- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot SD/ingresso Aux
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Funzione di registrazione
- Incl. Batteria agli ioni di litio con caricatore USB integrato (952.021)
- Microfono con lettore multimediale e pulsanti di controllo
- Funzione di allarme sirena

952.026 CARTON 4

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Audible range | 1400m |
| Batteries | 12V (8x C-cell) |
| Battery | 12V - 1.5Ah |
| Output power: Max | 90W |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | Ø197 x 330mm |
| Weight | 1,20kg |



MEG120 120W MEGAPHONE WITH BATTERY

- Tromba portatile a forma di cono con amplificatore
- Potenza di picco totale 120 W
- Robusto alloggiamento in ABS con bordo paraurti in gomma
- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot SD/ingresso Aux
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Funzione di registrazione
- Ingresso AUX
- Incl. Batteria agli ioni di litio con caricabatterie integrato (952.021)
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Include microfono con pulsanti di controllo
- Funzione di allarme sirena
- Impugnatura ergonomica a pistola



952.033 CARTON 2

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Audible range | 1600m |
| Batteries | 12V (8x C-cell) |
| Battery | 11.1V - 1.8Ah |
| Output power: Max | 120W |
| SPL max | 119dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz Charging |
| Dimensions (L x W x H) | Q300 x 440mm |
| Weight | 2,10kg |



MEG150 200W MEGAPHONE WITH BATTERY

- Tromba portatile a forma di cono con amplificatore
- Potenza di picco totale di 200 W
- Robusto alloggiamento in ABS con bordo paraurti in gomma
- Pannello di controllo MP3 con porta USB/slot SD/ingresso Aux
- Tecnologia wireless BT per lo streaming audio
- Funzione di registrazione
- Ingresso AUX
- Incl. Batteria agli ioni di litio con caricabatterie integrato **(952.021)**
- Per uso interno/esterno
- Controllo del volume variabile
- Include microfono con pulsanti di controllo
- Funzione di allarme sirena
- Impugnatura a pistola ergonomica pieghevole
- incl. cinghia da trasporto



952.036 CARTON 2

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Audible range | 2000m |
| Batteries | 14.8V (10x D-cell) |
| Battery | 14.8V - 2.6Ah |
| Output power: Max | 200W |
| SPL max | 122dB |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ Charging |
| Dimensions (L x W x H) | Q340 x 510mm |
| Weight | 2,80kg |

TG40 WIRELESS TOUR GUIDE SET

- Trasmettitore e ricevitore audio tascabile per guida turistica digitale per visite guidate
- Facile da usare, tempo di installazione veloce
- Tecnologia avanzata di trasmissione digitale UHF
- Fino a 50 m di portata
- Utilizzo della tecnologia AMEX (Audio compression-extension)
- Controllo del volume per l'uscita del volume delle cuffie
- Include clip da cintura, auricolare e 4 batterie AA
- Durata della batteria: 5 - 10 ore

950.021 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Frequency | 863.100 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Batteries | 3V (2x AA) per unit |
| Dimensions (L x W x H) | 65 x 180 x 35mm |
| Weight | 0,15kg |



TG40R WIRELESS TOUR GUIDE RECEIVER

- Ricevitore audio tascabile per guida turistica digitale per visite guidate
- Facile da usare, tempo di installazione veloce
- Tecnologia avanzata di trasmissione digitale UHF
- Fino a 50 m di portata
- Utilizzo della tecnologia AMEX (Audio compression-extension)
- Controllo del volume per l'uscita del volume degli auricolari
- Include clip da cintura, auricolare e 2 batterie AA
- Durata della batteria: 5 - 10 ore

950.023 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Frequency | 863.100 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions (L x W x H) | 65 x 180 x 35mm |
| Weight | 0,15kg |



TG IN-EAR STEREO EARPHONES

- Auricolari stereo in-ear leggeri
- Risposta dei bassi estesa
- Auricolari in silicone comodi e morbidi
- Spina jack stereo da 3,5 mm
- Lunghezza cavo 1 m

950.025 CARTON 100

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >100dB |
| Dimensions (L x W x H) | 12 x 21 x 23mm (single driver) |
| Weight | 0,01kg |





PD528 UHF MICROPHONE SYSTEM

- Sistema microfonico wireless UHF professionale
- Ricevitore con 8x100 canali UHF selezionabili non disturbati
- Display LCD che mostra il livello RF, il livello AF, la frequenza del canale e lo stato di disattivazione dell'audio
- Alimentatore USB integrato per caricare le batterie del microfono
- 8 microfoni portatili con display LCD dinamico e funzione mute
- Microfoni con batteria ricaricabile
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Controllato dalla CPU
- Modulazione FM
- Elaborazione audio HD
- 8 uscite XLR bilanciate e mixate
- Oscillatore PLL

179.020 CARTON 2 PALLET 32

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack |
| Output connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -108dBm @ 12dB |
| THD | <0,5% |
| Microphone type | Condenser |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power consumption | 0.163 - 0.088A |
| Dimensions (L x W x H) | 253 x 480 x 90mm |
| Weight | 8,10kg |



PD528B UHF MICROPHONE SYSTEM

- Sistema microfonico wireless UHF professionale
- Ricevitore con 8x100 canali UHF selezionabili non disturbati
- Display LCD che mostra il livello RF, il livello AF, la frequenza del canale e lo stato di disattivazione dell'audio
- Alimentatore USB integrato per caricare le batterie del microfono
- 8 microfoni bodypack con display LCD dinamico e funzione mute
- Microfoni con batteria ricaricabile
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Controllato dalla CPU
- Modulazione FM
- Elaborazione audio HD
- 8 uscite XLR bilanciate e mixate
- Oscillatore PLL

179.022 CARTON 2 PALLET 32

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -108dBm @ 12dB |
| THD | <0,5% |
| Microphone type | Condenser |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power consumption | 0.163 - 0.088A |
| Dimensions (L x W x H) | 253 x 480 x 90mm |
| Weight | 8,10kg |



PD524 UHF MICROPHONE SYSTEM

- Sistema microfonico wireless UHF professionale
- Ricevitore con 4x100 canali UHF selezionabili non disturbati
- Display LCD che mostra il livello RF, il livello AF, la frequenza del canale e lo stato di disattivazione dell'audio
- Alimentatore USB integrato per caricare le batterie del microfono
- 4 microfoni portatili con display LCD dinamico e funzione mute
- Microfoni con batteria ricaricabile
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Controllato dalla CPU
- Modulazione FM
- Elaborazione audio HD
- 4 uscite XLR bilanciate e mixate
- Oscillatore PLL

179.024 **CARTON 5** **PALLET 50**

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Output connections | USB, XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -108dBm @ 12dB |
| THD | <0,5% |
| Microphone type | Condenser |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power consumption | 0.163 - 0.088A |
| Dimensions (L x W x H) | 253 x 480 x 45mm |
| Weight | 4,55kg |

PD520BP BODYPACK SET

- 100 canali selezionabili
- Display LCD sul body-pack
- Indicatore di batteria scarica
- Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Microfono per cuffia incluso
- Microfono lavalier incluso

179.028 **CARTON 100**

| | |
|----------------------------|---------------|
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Weight | 1,00kg |





PD524B UHF MICROPHONE SYSTEM

- Sistema microfonico wireless UHF professionale
- Ricevitore con 4x100 canali UHF selezionabili non disturbati
- Display LCD che mostra il livello RF, il livello AF, la frequenza del canale e lo stato di disattivazione dell'audio
- Alimentatore USB integrato per caricare le batterie del microfono
- 4 microfoni bodypack con display LCD dinamico e funzione mute
- Microfoni con batteria ricaricabile
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Controllato dalla CPU
- Modulazione FM
- Elaborazione audio HD
- 4 uscite XLR bilanciate e mixate
- Oscillatore PLL

179.026 CARTON 5 PALLET 50

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Frequency response | 50Hz - 18.000Hz |
| Sensitivity | -108dBm @ 12dB |
| THD | <0.5% |
| Microphone type | Condenser |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power consumption | 0.163 - 0.088A |
| Dimensions (L x W x H) | 253 x 480 x 45mm |
| Weight | 4,55kg |

PD520BP HANDHELD MICROPHONE

- Sistema di apprendimento IR per la selezione del canale
- Alimentato da batteria ricaricabile agli ioni di litio

179.029 CARTON 50

| | |
|----------------------------|---------------|
| Microphone channels | 100 channels |
| Frequency | 500 - 530 MHz |
| Weight | 1,00kg |





PD504H UHF MICROPHONE SYSTEM

- 4x microfoni palmari con funzione mute
- 4x 50 canali UHF selezionabili (senza interferenze)
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- 4x uscite XLR bilanciate
- Controllato dalla CPU
- Oscillatore PLL
- Trasmettitori con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- Dotato di LCD dinamico
- Fornito in valigetta in alluminio
- Include staffe da 19"

179.004 CARTON 5 PALLET 50

| | |
|-------------------------------|---|
| Frequency range | 826.300 - 831.200 MHz, 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | 235 x 420 x 44mm |
| Dimensions: Microphone | 51 x 250mm |
| Weight | 6,00kg |
| Weight: Receiver | 1,70kg |
| Weight: Microphone | 0,40kg |

PD504BP BODYPACK SET

- Sistema di apprendimento IR per la selezione dei canali
- Alimentato da 2 batterie da 1,5 V
- Corpo in plastica
- Interruttore di attenuazione dell'ingresso

179.007 CARTON 50

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Frequency range | 826.300 - 831.200 MHz |
| Frequency response | 60 - 15.000Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Input connections | 3.5mm Jack |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions: Body pack | 75 x 60 x 23mm |
| Weight | 1,00kg |
| Weight: Bodypack | 0,20kg |





PD504B UHF MICROPHONE SYSTEM

- 4x Bodypack con auricolare e microfono a clip e funzione mute
- 4x 50 canali UHF non interferiti selezionabili
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Collegamento del microfono tramite jack da 3,5 mm a vite
- 4x uscite XLR bilanciate
- Controllato dalla CPU
- Oscillatore PLL
- Trasmettitori con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- Dotato di LCD dinamico
- Fornito in valigetta in alluminio
- Staffe da 19" incluse

179.006 CARTON 5 PALLET 50

| | |
|------------------------------|---|
| Frequency range | 826.300 - 831.200 MHz, 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Input connections | 3.5mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, XLR (3-pin) |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | 235 x 420 x 44mm |
| Dimensions: Body pack | 75 x 60 x 23mm |
| Weight | 5,10kg |
| Weight: Receiver | 1,70kg |
| Weight: Bodypack | 0,20kg |

PD504HH HANDHELD MICROPHONE

- Sistema di apprendimento IR per la selezione del canale
- Alimentato da 2 batterie da 1,5 V

179.008 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Frequency range | 826.300 - 831.200 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions: Microphone | 51 x 250mm |
| Weight | 1,00kg |
| Weight: Microphone | 0,40kg |





PD2R 19" RACK MOUNT KIT

- Kit adattatore 1U per montaggio rack 19"
- Adatto per sistemi microfonici wireless PD220
- Materiale: acciaio resistente
- Compresi i cavi di prolunga dell'antenna
- Include viti di montaggio

179.041 CARTON 5

Dimensions (L x W x H)
Weight

390 x 330 x 95mm
2,70kg


179.034



179.035



PA2 SERIES UHF MICROPHONE SYSTEMS

- Sistema di microfono con display
- Frequenze diverse
- Dimensioni compatte da mezzo rack
- Display LCD
- Antenne staccabile
- Funzione di scansione automatica
- Canale professionale di uscita XLR bilanciato
- Jack da 6,35 mm per uscita mista
- Custodia inclusa

| | 179.034 | 179.035 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| NAME | PD210 | PD220 |
| CARTON | 5 | 5 |
| PALLET | 100 | 100 |
| MICROPHONES | 1 | 2 |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Microphone channels | 160 | 2 x 80 |
| Dynamic range | >85dB | |
| Frequency | 823.000 - 832.000 MHz | |
| Frequency handhelds | 823.000 - 832.000 MHz | |
| Frequency response | 40HZ - 17.000HZ | |
| Frequency stability RF | 0.002% | |
| output <10mW | <10mW | |
| Sensitivity | -90dB | |
| Signal-to-noise ratio | >90dB | |
| THD | <1% | |
| Batteries | 3V (2x AA) | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) | |
| Power consumption | 0.055 - 0.028A | |
| Dimensions: Receiver | 320 x 380 x 95mm | |
| Dimensions: Microphone | 230 x 50mm | |
| Weight | 2,30kg | 2,70kg |
| Weight: Receiver | 0,80kg | |
| Weight: Microphone | 0,40kg | |



PD220B UHF MICROPHONE SYSTEM

- Sistema UHF 2x 80 canali
- 2x Body-pack con display
- 2 frequenze diverse
- Dimensioni compatte da mezzo rack
- Display LCD sui body-pack
- Due antenne staccabili
- Funzione di scansione automatica
- Canale professionale di uscita XLR bilanciato
- Jack da 6,35 mm per uscita mista
- Custodia inclusa
- incl. Cuffie color pelle e microfono con clip per cravatta
- Staffe di montaggio 19"

179.037 CARTON 5 PALLET 50

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 2 x 80 channels |
| Dynamic range | >85dB |
| Frequency | 823.000 - 832.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 17.000Hz |
| Frequency stability | 0.002% |
| RF output | <10mW |
| Sensitivity | -90dB |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| THD | <1% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Power consumption | 0.055 - 0.028A |
| Dimensions: Receiver | 320 x 380 x 95mm |
| Dimensions: Bodypack | 30 x 68 x 100mm |
| Weight | 2,15kg |
| Weight: Receiver | 0,80kg |
| Weight: Bodypack | 0,20kg |

PD220BP BODYPACK SET

- Per sistemi di microfoni wireless UHF serie PD220

179.039 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Input connections | 3.5mm Jack |
| Microphone channels | 160 channels |
| Frequency | 823.000 - 832.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 16.000Hz |
| Frequency stability | 0.002% |
| RF output | <10mW |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions (L x W x H) | 30 x 68 x 100mm |
| Weight | 0,20kg |

PD220HH HANDHELD MICROPHONE

- Compatibile con i sistemi microfonici serie PD220

179.040 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Microphone channels | 160 channels |
| Dynamic range | >85dB |
| Frequency | 823.000 - 832.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 17.000Hz |
| Frequency stability | 0.002% |
| RF output | <10mW |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions (L x W x H) | 51 x 250mm |
| Weight | 0,40kg |





PD632H UHF MICROPHONE SYSTEM

- 2x microfoni palmari con funzione mute
- 2x 20 canali UHF selezionabili
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- 2 uscite XLR bilanciate e un'uscita del mix sbilanciata da 6,3mm
- Controllato dalla CPU
- Oscillatore PLL
- Trasmettitori con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- Dotato di LCD dinamico
- Fornito in valigetta in alluminio
- Adatto per rack da 19" (staffe incluse)

179.010 CARTON 5 PALLET 60

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | 220 x 420 x 44mm |
| Dimensions: Microphone | 51 x 250mm |
| Weight | 5,50kg |
| Weight: Receiver | 1,46kg |
| Weight: Microphone | 0,40kg |



PDH3 HEADSET MICROPHONE

- Microfono cardioide
- Dotato di mini Jack per le serie PDWM e STWM

179.156 CARTON 50

| | |
|------------------------------|----------------|
| Frequency response | 30 - 20.000 Hz |
| Signal-to-noise ratio | >54dB |
| Output connections | 3.5mm Jack |
| Microphone type | Cardioid |
| Weight | 0,92kg |



PDH4 HEADSET SKIN MICROPHONE

- Con archetto elegante
- Dotato di mini Jack per le serie PDWM e STWM

179.157 CARTON 50

| | |
|------------------------------|------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| Signal-to-noise ratio | -42dB (+/-2dB) |
| Output connections | 3.5mm Jack |
| Microphone type | Omni-directional |
| Weight | 0,80kg |



PDT3 TIE CLIP MICROPHONE

- Microfono unidirezionale
- Cavo flessibile con mini Jack

179.158 CARTON 50

| | |
|------------------------------|----------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| Signal-to-noise ratio | >58dB |
| Output connections | 3.5mm Jack |
| Microphone type | Unidirectional |
| Weight | 0,75kg |



PD632C UHF MICROPHONE SYSTEM

- 1x microfono palmare e 1x body-pack con disattivazione dell'audio
- 2x 20 canali UHF selezionabili
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- 2 uscite XLR bilanciate e un'uscita del mix sbilanciata da 6.3mm
- Controllato dalla CPU
- Oscillatore PLL
- Trasmettitori con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- Dotato di LCD dinamico
- Fornito in valigetta in alluminio
- Adatto per rack da 19" (staffe incluse)

179.012 CARTON 5 PALLET 60

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | 220 x 420 x 44mm |
| Dimensions: Microphone | 51 x 250mm |
| Dimensions: Body pack | 75 x 60 x 23mm |
| Weight | 4,50kg |
| Weight: Receiver | 1,46kg |
| Weight: Microphone | 0,40kg |
| Weight: Bodypack | 0,20kg |

PD632HH HANDHELD MICROPHONE

- Sistema di apprendimento IR
- Alimentato da 2 batterie da 1,5 V

179.013 CARTON 10

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Frequency range | 826.300 - 831.200 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions | 51 x 250mm |
| Weight | 0,35kg |



PD632BP BODYPACK MICROPHONE

- 20 canali UHF selezionabili
- Bodypack con mute
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Collegamento del microfono tramite jack da 3,5 mm a vite

179.014 CARTON 50

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 60 - 18.000 Hz |
| Frequency stability | 0.0015% |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >97dB |
| THD | <1% |
| Input connections | 3.5mm Jack |
| Output connections | 3.5mm Jack |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions | 75 x 60 x 23mm |
| Weight | 0,14kg |
| Weight: Bodypack | 0,20kg |





PD782 UHF MICROPHONE SYSTEM

- 2x sistema UHF a 8 canali
- Display LCD sui microfoni
- Antenne sul retro
- Indicatori RF/AF
- Uscita XLR bilanciata per ogni canale e da 1/4" per uscite miste
- Custodia inclusa
- Staffe di montaggio da 19"

179.196 CARTON 5

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dynamic range | >85dB |
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| RF output | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| THD | <0.5% |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | 215 x 170 x 50mm |
| Dimensions: Microphone | 230 x 50mm |
| Weight | 2,95kg |
| Weight: Receiver | 0,70kg |
| Weight: Microphone | 0,20kg |



PDT1 TIE CLIP MICROPHONE

- Microfono unidirezionale
- Cable flexible con mini XLR

179.106 CARTON 100

| | |
|------------------------------|------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | -47dB (+/-2dB) |
| Signal-to-noise ratio | >58dB |
| Output connections | Mini-XLR (3-pin) |
| Microphone type | Unidirectional |
| Weight | 0,07kg |



PDH1 HEADSET SKIN MICROPHONE

- Microfono electret omnidirezionale
- Terminacion en mini XLR

179.108 CARTON 50

| | |
|---------------------------|------------------|
| Frequency response | 20 - 20.000 Hz |
| Sensitivity | -42dB (+/-2dB) |
| Output connections | Mini-XLR (3-pin) |
| Microphone type | Omni-directional |
| Weight | 0,08kg |



PD782BP BODYPACK MICROPHONE

- Canali selezionabili
- Display LCD sul bodypack

179.200 CARTON 50

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Input connections | 3.5mm Jack |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions | 100 x 65 x 30mm |
| Weight | 0,20kg |

WAT200

UHF WIRELESS AUDIO SYSTEM

- Trasmettitore e ricevitore wireless compatto e leggero
- Trasmettitore audio PLL a 16 canali
- Ingresso commutabile Mic/Line sul trasmettitore
- Progettato per qualsiasi sistema dotato di connessione XLR a 3 pin
- Configurazione automatica semplice
- Avanzata tecnologia di trasmissione digitale UHF
- Trasmissione del suono stabile
- Trasmissione del suono fino a 70 m
- Batteria ricaricabile incorporata
- Ricarica tramite porta Micro-USB
- Fino a 5 ore in modalità di lavoro completo
- Inclusi 2 cavi di ricarica USB

179.270 CARTON 50

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Input connections | XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 16 channels |
| Dynamic range | >90dB |
| Frequency | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 40HZ - 20.000HZ |
| THD | <0,3% |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Dimensions: Transmitter | 106 x 35 x 26 mm |
| Dimensions: Receiver | 94 x 35 x 26 mm |
| Weight | 0,11kg |



WAT200R

UHF WIRELESS AUDIO RECEIVER

- Ricevitore wireless compatto e leggero
- PLL a 16 canali
- Progettato per qualsiasi sistema dotato di connessione XLR a 3 pin
- Configurazione automatica semplice
- Avanzata tecnologia di trasmissione digitale UHF
- Trasmissione del suono stabile
- Trasmissione del suono fino a 70 m
- Batteria ricaricabile incorporata
- Ricarica tramite porta Micro-USB
- Fino a 5 ore in modalità di lavoro completo
- Inclusi cavo di ricarica USB

179.271 CARTON 50

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Input connections | XLR (3-pin) |
| Microphone channels | 16 channels |
| Dynamic range | >90dB |
| Frequency | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 40HZ - 20.000HZ |
| THD | <0,3% |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Dimensions: Receiver | 94 x 35 x 26mm |
| Weight | 0,05kg |





PD800 UHF IN-EAR MONITORING SYSTEM

- Gamma di frequenza: UHF 863 - 865 mHz
- Portata operativa massima di 80 m
- Trasmissione dati IR per la selezione del canale
- Oscillatore PLL
- 20 canali selezionabili
- Robusto alloggiamento in metallo
- Funzione display LCD con retroilluminazione bianca
- Rapporto segnale/rumore: > 105dB
- Trasmettitore e ricevitore bloccabili
- Ingressi: XLR L + R e Jack da 6,3 mm L + R
- Uscita: jack da 6,3mm L+R
- Interruttore PAD 0 / -12dB
- Fornito in robusta valigetta di plastica



179.001 CARTON 10

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 16.000Hz |
| Signal-to-noise ratio | >105dB |
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Power consumption | 0.05 - 0.023A |
| Dimensions: Receiver | 210 x 170 x 45mm |
| Dimensions: Body pack | 120 x 62 x 23mm |
| Weight | 2,30kg |
| Weight: Receiver | 1,00kg |
| Weight: Bodypack | 0,12kg |





PD810 UHF IN-EAR MONITOR SYSTEM

- Gamma di frequenza: UHF 863 – 865 mHz
- Massimo. Portata operativa di 50 m (in condizioni tipiche)
- Oscillatore PLL
- 15 canali selezionabili
- Robusto alloggiamento in metallo
- Funzione display LCD con retroilluminazione
- Rapporto segnale/rumore: > 80dB
- Ingresso: XLR L+R e jack da 6,3 mm L+R
- Uscita: Jack da 6,3 mm L+R
- Campionamento audio: 24bit/48KHz
- Inclusa staffa da 19" con cavo di prolunga dell'antenna
- Fornito in robusta valigetta di plastica

179.002 CARTON 5 PALLET 80

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Input connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Output connections | 3.5mm Jack, 6.3mm Jack |
| Frequency | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Sensitivity | 80dB on input 6dB μ V |
| Signal-to-noise ratio | >105dB |
| THD | 3% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V) |
| Power consumption | 0.081 - 0.040A |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 178 x 47mm |
| Dimensions: Body pack | 120 x 66 x 27mm |
| Weight | 1,42kg |
| Weight: Bodypack | 0,15kg |

PD810R BODYPACK RECEIVER

- Massimo. Portata operativa di 50 m (in condizioni tipiche)
- Oscillatore PLL
- 15 canali selezionabili
- Funzione display LCD con retroilluminazione
- Rapporto segnale/rumore: > 80dB
- Ricevitore bloccabile
- Campionamento audio: 24bit/48KHz

179.000 CARTON 100

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Output connections | 3.5mm Jack |
| Dynamic range | >80dB |
| Frequency | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 20Hz - 20.000Hz |
| Sensitivity | 80dB on input 6dB μ V |
| Signal-to-noise ratio | >105dB |
| THD | 3% |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions: Body pack | 120 x 62 x 23mm |
| Weight | 0,15kg |





WGS20 UHF WIRELESS GUITAR SYSTEM

- Trasmettitore e ricevitore wireless compatto e leggero
- Progettato per qualsiasi strumento dotato di connessione jack da 6,35 mm
- Tecnologia avanzata di trasmissione digitale UHF
- Trasmissione stabile del suono
- Trasmissione del suono fino a 20 m
- Batteria ricaricabile incorporata
- Ricarica tramite porta Micro-USB
- 3 ore in piena modalità di lavoro
- Bassa latenza del suono
- Compresi 2 cavi di ricarica USB

179.003 CARTON 30

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dynamic range | >106dB |
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 20Hz - 18.000Hz |
| Frequency stability | +/- 10ppm |
| Sensitivity | -95dB - -71dB |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| THD | <0.6% |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 75 x 40 x 35mm |
| Weight | 0.10kg |



WM55 SERIES PLUG AND PLAY UHF WIRELESS MICROPHONE

- Microfono Palmare con ricevitore Plug-in
- Frequenza microfono selezionabile con display digitale
- Banda UHF: 863 - 865MHz
- Distanza: 30 - 50m
- Prestazioni affidabili senza distorsioni
- Funzione Mute Anti-shock
- Filtro Pop integrato
- Ricevitore con batteria ricaricabile inclusa
- Microfono palmare con batteria (2x 1.5V/AA, incl.)

179.210 WM55 1 MICROPHONE
179.211 WM552 2 MICROPHONES

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| CARTON | 20 |
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 18.000Hz |
| Frequency stability | +/- 10ppm |
| RF output | 10dBm |
| Sensitivity | -95dB - -71dB |
| Signal-to-noise ratio | >90dB |
| Output connections | 6.3mm Jack |
| THD | <0.5% |
| Output level: Master | 300mV |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions: Receiver | 115 x 35 x 25mm |
| Dimensions: Microphone | Ø52 x 245mm |
| Weight | 0.40kg |



179.202



179.204



WM55 SERIES UHF BODYPACK MICROPHONE SETS

- Microfono Bodypack con ricevitore Plug-in
- Frequenza microfono selezionabile con display digitale
- Banda UHF: 863 - 865MHz
- Distanza: 30 - 50m
- Prestazioni affidabili senza distorsioni
- Funzione Mute Anti-shock
- Filtro Pop integrato
- Ricevitore con batteria ricaricabile inclusa
- Microfono bodypack con batteria (2x 1.5V/AA, incl.)
- Microfono auricolare incluso
- Microfono lavalier incluso

| | 179.202 | 179.204 |
|-----------------------|--------------------------|---------|
| NAME | WM55B | WM552B |
| CARTON | 20 | 20 |
| ACCESSORIES | 1 SET | 2 SETS |
| Output connections | 6.3mm Jack | |
| Microphone channels | 10 channels | |
| Frequency | 863.000 - 865.000 MHz | |
| Frequency response | 40Hz - 80.000Hz | |
| Frequency stability | ±/- 10ppm | |
| RF output | <10mW | |
| Sensitivity | -95dB - -71dB | |
| Signal-to-noise ratio | >90dB | |
| THD | <0.5% | |
| Output level: Master | 300mV | |
| Batteries | 3.7V (18650 Li-ion cell) | |
| Power supply | 5V via USB | |
| Dimensions: Receiver | 115 x 35 x 25mm | |
| Dimensions: Body pack | 75 x 60 x 23mm | |
| Weight | 0,30kg | 0,65kg |



179.212



179.214



179.215



WM82 SERIES UHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS

- Ricevitore UHF compatto
- Ricevitore doppio con display blu.
- Ogni canale ha il controllo del volume.
- Trasmettitori con display blu che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- 2x uscite XLR bilanciate e una singola uscita non bilanciata da 6,3 mm.
- Fornito in robusta valigetta di plastica



| | 179.212 | 179.214 | 179.215 |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| NAME | WM82 | WM82B | WM82C |
| CARTON | 5 | 5 | 5 |
| PALLET | 90 | 80 | 90 |
| ACCESSORIES | 2 MICROPHONES | 2 BODYPACKS | MICROPHONE AND BODYPACK |
| Dynamic range | | >85dB | |
| Frequency microphone | 863.100 MHz, 864.500 MHz | - | 863.100 MHz |
| Frequency bodypack | - | 863.100 MHz, 864.500 MHz | 864.500 MHz |
| Frequency response | | 30 - 20.000 HZ | |
| RF output | | <10mW | |
| Signal-to-noise ratio | | >96dB | |
| THD | | <0.5% | |
| Output connections | | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Batteries | | 3V (2x AA) | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) | |
| Dimensions: Receiver | | 176 x 130 x 42mm | |
| Dimensions: Microphone | 51 x 240mm | - | 51 x 240mm |
| Dimensions: Bodypack | - | 115 x 65 x 20mm | 100 x 65 x 25mm |
| Weight | 2,10kg | 1,75kg | 1,75kg |
| Weight: Receiver | 0,70kg | 0,30kg | 0,30kg |
| Weight: Microphone | 0,35kg | - | 0,20kg |
| Weight: Bodypack | - | 0,10kg | 0,10kg |



WM61 SERIES UHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS

- Con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- 16 canali con frequenze selezionabili
- Oscillatore PLL
- Display chiaro
- Trasmissione IR
- 2 uscite XLR bilanciate e un'uscita del mix sbilanciata da 6.3mm
- Adattatore di rete e jack da 6,3 mm in dotazione

| | 179.260 | 179.261 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| NAME | WM61 | WM61B |
| CARTON | 10 | 10 |
| ACCESSORIES | 1 MICROPHONE | 1 BODYPACK |
| Dynamic range | >85dB | |
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz | |
| Frequency microphone | Selectable | - |
| Frequency bodypack | - | Selectable |
| Frequency response | 40Hz - 17.000Hz | |
| Frequency stability | 0.002% | |
| Sensitivity | -90dB | |
| Signal-to-noise ratio | >90dB | |
| THD | <1% | |
| Output connections | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) | |
| Batteries | 3V (2x AA) | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB) | |
| Power consumption | 0.036 - 0.018A | 0.022 - 0.011A |
| Dimensions: Microphone | 185 x 215 x 40mm | - |
| Dimensions: Receiver | 52 x 250mm | 185 x 215 x 40mm |
| Dimensions: Bodypack | - | 30 x 68 x 100mm |
| Weight | 0,70kg | 0,60kg |

WM60B BODYPACK MICROPHONE

- 16 canali selezionabili
- Display LCD sul bodypack
- Indicatore di batteria scarica
- Alimentato da 2 batterie da 1,5 V
- Microfono auricolare incluso
- Microfono lavalier incluso

179.266 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Frequency range | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency response | 40Hz - 17.000Hz |
| Input connections | 3.5mm Jack |
| Batteries | 3V (2x AA) |
| Dimensions (L x W x H) | 30 x 68 x 100mm |
| Weight | 0,20kg |



179.262



179.264



WM62 SERIES UHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS

- Con display che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica
- 16 canali con frequenze selezionabili
- Oscillatore PLL
- Display chiaro
- Trasmissione IR
- 2 uscite XLR bilanciate e un'uscita del mix sbilanciata da 6,3mm
- Adattatore di rete e jack da 6,3 mm in dotazione



| | 179.262 | 179.264 |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| NAME | WM62 | WM62B |
| CARTON | 10 | 10 |
| ACCESSORIES | 2 MICROPHONES | 2 BODYPACKS |
| Dynamic range | | >85dB |
| Frequency range | | 863.000 - 865.000 MHz |
| Frequency microphone | Selectable | - |
| Frequency bodypack | - | Selectable |
| Frequency response | | 40Hz - 17.000Hz |
| Frequency stability | | 0.002% |
| Sensitivity | | -90dB |
| Signal-to-noise ratio | | >90dB |
| THD | | <1% |
| Output connections | | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Batteries | | 3V (2x AA) |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB) |
| Power consumption | 0.036 - 0.018A | 0.022 - 0.011A |
| Dimensions: Receiver | | 185 x 215 x 40mm |
| Dimensions: Microphone | 52 x 250mm | - |
| Dimensions: Body pack | - | 30 x 68 x 100mm |
| Weight | 0.90kg | 0.80kg |



WM522 SERIES VHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS

- Operanti su diverse frequenze VHF
- Doppio ricevitore
- Display blu
- Una uscita mix sbilanciata da 6.3mm
- Fornito in una robusta valigetta di plastica



| | 179.232 | 179.235 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NAME | WM522 | WM522B |
| CARTON | 5 | 5 |
| ACCESSORIES | 2 MICROPHONES | 2 BODYPACKS |
| Frequency microphone | 200.175 MHz, 201.400 MHz | - |
| Frequency bodypack | - | 200.175 MHz, 201.400 MHz |
| Frequency response | | 40 - 20.000 Hz |
| Signal-to-noise ratio | | >85dB |
| THD | | <0.2% |
| Output connections | | 6.3mm Jack |
| Batteries | | 3V (2x AA) |
| Power supply | | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions: Receiver | | 160 x 210 x 40mm |
| Dimensions: Microphone | 260 x 51mm | - |
| Dimensions: Bodypack | - | 115 x 65 x 20mm |
| Weight | | 2.10kg |
| Weight: Receiver | | 0.90kg |
| Weight: Microphone | 0.20kg | - |
| Weight: Bodypack | - | 0.20kg |



179.178



179.183



STWM712 SERIES VHF WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS

- Sistema VHF a doppio canale
- Alto rapporto S/N e basso THD
- Indicatori RF
- Antenne montate frontalmente
- Prese di uscita XLR / Aux (6,35 mm)



| | 179.178 | 179.183 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| NAME | STWM712H | STWM712 |
| CARTON | 10 | 10 |
| ACCESSORIES | 2 BODYPACKS | 2 MICROPHONES |
| Dynamic range | - | >100dB |
| Frequency microphone | - | 200.175 MHz, 201.400 MHz |
| Frequency bodypack | 200.175 MHz, 201.400 MHz | - |
| Frequency response | - | 40 - 20.000 Hz |
| Frequency stability | - | 0.005% |
| RF output | - | <10mW |
| Signal-to-noise ratio | - | >100dB |
| THD | - | <0.5% |
| Output connections | - | 6.3mm Jack, XLR (3-pin) |
| Batteries | - | 3V (2x AA) |
| Power supply | - | 220-240VAC 50Hz (12V) |
| Dimensions: Receiver | - | 126 x 180 x 42mm |
| Dimensions: Microphone | - | 51 x 248mm |
| Dimensions: Bodypack | 101 x 64 x 30mm | - |
| Weight | 1,05kg | 1,25kg |
| Weight: Receiver | 0,80kg | 0,90kg |



SMN SERIES STUDIO MONITOR SPEAKER SETS

- Amplificatore stereo di potenza
- Sistema di diffusori a 2 vie
- Controlli alti e bassi
- Robusto alloggiamento in MDF
- Fornito per coppia (Master-Slave)

| | 178.966 | 178.968 | 178.970 |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| NAME | SMN3OB | SMN4OB | SMN5OB |
| COLOUR | BLACK | BLACK | BLACK |
| CARTON | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 66 | 48 | 36 |
| Output power: Max | 60W | 100W | 140W |
| Output power: RMS | 30W | 50W | 70W |
| Diameter tweeter | | 1" | |
| Tweeter type | | Dome | |
| Diameter woofer | 3" | 4" | 5" |
| Magnet type | | Ferrite | |
| Frequency response | | 80 Hz - 20.000 Hz | |
| Input connections | | RCA | |
| Output connections | | RCA | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) | |
| Dimensions: P/s | 150 x 130 x 195mm | 155 x 180 x 225mm | 190 x 180 x 260mm |
| Weight | 2,60kg | 3,20kg | 4,40kg |

20 SEC.
SET-UP

DB4 FOLDABLE PRO DJ BOOTH COMPACT

- Stazione per DJ perforata pieghevole collegata alla cabina per DJ
- Include fodere in lycra bianche e nere
- Design compatto e pieghevole
- Finitura in metallo nero
- Design compatto e leggero
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi
- Consegnato con borsa per il trasporto

180.050 CARTON 1 PALLET 15

1.1M

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Dimensions | 1100 x 1050 x 520mm |
| Dimensions: Min height | 94cm |
| Max. weight load per piece | 25kg |
| Weight | 16,40kg |

DB4 SET DI SOSTITUZIONE LYCRA

180.083 BLACK

180.084 WHITE



DB5 FOLDABLE PRO DJ BOOTH LARGE

- Cabina DJ pieghevole a 6 lati
- Telaio in alluminio leggero
- Facile e veloce da installare
- Può essere illuminato da dietro con effetti diversi
- Materiale e design di forza
- Include fodere in lycra bianche e nere (Ritardante di fiamma)
- Consegnato con borsa per il trasporto

180.053 CARTON 1 PALLET 7

2.0M

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Material | Aluminum |
| Dimensions: Internal | 710 x 1950 x 1305mm |
| Dimensions: Folded | 190 x 970 x 1320mm |
| Dimensions: Max height | 885mm |
| Max. weight load per piece | 80kg (shelf) |
| Weight | 32,70kg |

DB5 SET DI SOSTITUZIONE LYCRA

180.086 BLACK

180.087 WHITE



DB3 FOLDABLE PRO DJ BOOTH MEDIUM

- Stazione per DJ perforata pieghevole collegata alla cabina per DJ
- Include fodere in lycra bianche e nere
- Design compatto e pieghevole
- Finitura in metallo nero
- Design compatto e leggero
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi
- Consegnato in 3 borse da trasporto, 1 per la cabina del DJ e 2 per le coperture in lycra

180.033 CARTON 1 PALLET 10

1.4M

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Dimensions: Internal | 1420 x 705 x 930mm |
| Dimensions: Folded | 730 x 910 x 120mm |
| Max. weight load per piece | 25kg |
| Weight | 22,35kg |

DB3 REPLACEMENT SET LYCRA

180.089 BLACK

180.090 WHITE



180.092 CARTON 1 PALLET 9

1.3M

| | |
|----------------------------|---|
| Screen size | 32" - 65" |
| VESA | 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 |
| Dimensions (L x W x H) | 1460 x 730 x 1110mm |
| Dimensions: Internal | 1400 x 700 x 915mm |
| Dimensions: Platform | 1400 x 290 x 1110mm |
| Dimensions: Folded | 710 x 130 x 1130mm |
| Max. weight load per piece | 50kg |
| Weight | 22,00kg |

DB6 FOLDABLE PRO DJ BOOTH WITH TV BRACKET

- Stazione per DJ perforata pieghevole collegata alla cabina per DJ
- Staffa per TV che supporta uno schermo fino a 65 pollici
- Include fodere in lycra bianche e nere (Ritardante di fiamma)
- Design compatto e pieghevole
- Finitura in metallo nero
- Design compatto e leggero
- Consegnato con borsa per il trasporto

17kg



DB10 MOBILE DJ STAND

- Completamente regolabile in altezza
- Facile e veloce da configurare
- Materiale e design resistenti
- Peso massimo del carico 17 kg

180.037 CARTON 1 PALLET 14

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Max height | 450 x 1000 x 650mm |
| Dimensions: Max height | 900mm |
| Max. weight load p/piece | 17kg |
| Weight | 19,50kg |



DB10B BAG FOR MOBILE DJ STAND

- Nylon resistente
- Garantisce un facile trasporto
- Proteggerà il tuo DB10 da urti e graffi

180.039 CARTON 20

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions: Internal | 70 x 1000 x 500mm |
| Weight | 0,80kg |



DB3L LIGHT BRIDGE FOR DB3

- Barra luminosa per impieghi gravosi da utilizzare sopra la cabina del DJ
- Montanti telescopici
- 10 punti di posizionamento inferiori e 10 superiori
- 4 Morsetti verticali
- Bulloni di fissaggio a dado

2.5M 2.7M

180.034 CARTON 2 PALLET 40

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Max height | 2.7m |
| Max. weight load per piece | Max. 45kg equally distributed |
| Weight | 10,10kg |



DBC2 DJ BOOTH CORNER SHELVES

- Robuste piastre angolari in metallo per la serie Vonyx DJ Booth
- Aumenta lo spazio di lavoro disponibile
- Perfetto per posizionare luci, laptop o altri accessori
- Set di 2 pezzi, uno per ogni angolo della tua cabina DJ
- Si adatta alla maggior parte delle cabine DJ con angoli di 90 gradi
- Include custodia per il trasporto

180.051 CARTON 3 PALLET 90

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Max height | 665 x 260 x 20mm |
| Weight | 3,50kg |



DB7 ALL-IN ONE PRO DISCO STAND

- Supporto da discoteca mobile all-in one
- Binario superiore per attrezzatura da DJ
- Binario inferiore per amplificatori, controller di illuminazione, ecc
- Barra a T regolabile in altezza per illuminazione
- Solida costruzione in acciaio
- Facile da configurare
- Carico massimo barra a T 40 kg
- Carico massimo cavalletto principale 50 kg
- Fornito in kit
- Completo di materiale di montaggio

180.O48

CARTON 1

PALLET 13

Material

Metal

Dimensions: Boom

2x 130cm (260cm)

Dimensions: Folded

130 x 47 x 100cm (stand)

Dimensions: Max height

210-240cm (T-bar)


Max. weight load per piece

50kg (stand), 40kg (T-bar)

Weight

15,20kg

↔ 2.6M
↑↓ 2.4M



DB20 STUDIO AND GAMING TABLE WITH RGB LIGHTING

- Scrivania con gambe a T
- Adatta per studio, gaming e DJ
- Luci Multi-Colour RGB integrate
- Superficie da scrivania testurizzata da 18 mm
- Bordi arrotondati per maggior comfort
- Piedini regolabili, stabilità per qualsiasi superficie
- Gancio per cuffie integrato
- Integrato Porta Bevande per tazze, lattine etc.
- Passacavi integrato
- Colore: Base e desktop neri
- Materiale: acciaio/legno
- Incluso controller remoto per Luci Multi-Colour

180.007

CARTON 1

PALLET 12

Material

Metal

Dimensions: Internal

1200 x 750 x 600 mm

Dimensions: Max height

75cm

Max. weight load p/piece

100kg

Weight

14,30kg



100kg



DB2 SERIES FOLDABLE DJ SCREENS

- Design compatto e pieghevole
- Finitura in acciaio nero
- Design compatto e leggero
- Facile e veloce da installare
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi
- Perfetto per l'uso mobile

| | 180.O35 | 180.O49 |
|------------------------|------------------------------|---------|
| NAME | DB2 | DB2B |
| COLOUR | WHITE | BLACK |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 14 | 14 |
| Material | Metal | |
| Dimensions: Folded | 123 x 73 x 13,5cm | |
| Dimensions: Max height | 120cm (panel 30 x 70x 120cm) | |
| Weight | 14,20kg | |



DB2B BAG FOR FOLDABLE DJ SCREEN

- Nylon resistente
- Garantisce un facile trasporto
- Proteggerà il tuo DB2 da urti e graffi

180.O36 CARTON 20

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions: Internal | 150 x 1200 x 700mm |
| Weight | 1,25kg |

DB2 SERIES SPANDEX SCREENS

- Si adatta al display DJ DB2 (180.035)
- Con chiusura a strappo
- Lavabile
- 4 pannelli

| | 180.O78 | 180.O81 |
|--------|---------|---------|
| NAME | DB2 | DB2B |
| COLOUR | WHITE | BLACK |
| CARTON | 30 | 30 |
| Weight | 1,00kg | 1,00kg |

30kg



DJP170 DJ PLINTH WITH FOLDABLE BASEPLATE

- Supporto da podio regolabile in altezza
- Base pieghevole
- Fornito per coppia di 2 supporti in una borsa per il trasporto
- Meccanismo di regolazione dell'altezza unico
- Massima stabilità grazie al piede robusto
- Completamente regolabile da 100 cm a 180 cm
- Include 2 tele in lycra (bianco e nero, ritardante di fiamma)
- Con adattatore per diffusore per montaggio su palo 35 mm
- Maniglia di trasporto integrata nella piastra superiore
- Estremamente leggero e facile da trasportare
- Max. carico 30 kg

1.8M

180.079 CARTON 1 PALLET 30

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Material | Lycra, Metal |
| Dimensions: Folded | 1020 x 340 x 160mm |
| Dimensions: Min height | 1020mm |
| Dimensions: Max height | 1750mm |
| Max. weight load | 30kg |
| Weight | 19,25kg |

30kg



DJP165 DJ PLINTH SET OF TWO

- Supporto da podio regolabile in altezza
- Fornito per coppia di 2 supporti in una borsa per il trasporto
- Meccanismo di regolazione dell'altezza unico
- Massima stabilità grazie al piede robusto
- Completamente regolabile da 100 cm a 180 cm
- Include 2 tele in lycra (bianco e nero, ritardante di fiamma)
- Adattatore per diffusore per montaggio su palo 35 mm
- Maniglia di trasporto integrata nella piastra superiore
- Estremamente leggero e facile da trasportare
- Facile da installare e smontare
- Max. carico 30 kg

1.8M

180.080 CARTON 1 PALLET 20

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Material | Lycra, Metal |
| Dimensions: Folded | 1150 x 310 x 100mm |
| Dimensions: Min height | 1000mm |
| Dimensions: Max height | 1800mm |
| Max. weight load per piece | 30kg |
| Weight | 8,50kg |

15kg

SET

SMS30 MONITOR STAND SET TABLE MODEL

- Confezione da 2 supporti per altoparlanti per monitor da studio desktop
- Altezza regolabile: da 230 a 295 mm
- Angolo di inclinazione fino a +/- 10°
- Sistema di guida del cavo
- Ingresso cavi sulla piastra superiore
- Superficie in gomma antiscivolo

180.220 CARTON 2 PALLET 240

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Material | ABS, Metal |
| Dimensions: Platform | 20 x 17.5 x 0.6 cm |
| Dimensions: Base | 20.5 x 20.6 x 0.6 cm |
| Dimensions: Min height | 23 cm |
| Dimensions: Max height | 29.5 cm |
| Max. weight load per piece | 15kg |
| Weight | 2,70kg |

15kg

SET

SMS32 MONITOR STAND SET CLAMP-ON MODEL

- Confezione da 2 supporti per altoparlanti per monitor da studio desktop
- Altezza regolabile: da 230 a 295 mm
- Angolo di inclinazione fino a +/- 10°
- Sistema di guida dei cavi
- Ingresso cavo sulla piastra superiore
- Non- superficie in gomma antiscivolo
- Sezione di chiusura morsetto di 65 mm

180.223 CARTON 2 PALLET 240

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Material | ABS, Metal |
| Dimensions: Platform | 20 x 17.5 x 0.6 cm |
| Dimensions: Base | 20.5 x 20.6 x 0.6 cm |
| Dimensions: Min height | 23 cm |
| Dimensions: Max height | 29.5 cm |
| Max. weight load per piece | 15kg |
| Weight | 5,50kg |

20kg

SMS15 ADJUSTABLE STUDIO MONITOR STAND

- Dotato di braccio telescopico
- Altezza regolabile 65-115cm
- Carico massimo 20kg
- Design in metallo
- Supporto da pavimento stabile

180.215 CARTON 2 PALLET 80

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Boom | 22 x 22cm |
| Dimensions: Folded | 3.5 x 44.5cm |
| Dimensions: Min height | 650mm |
| Dimensions: Max height | 1150mm |
| Max. weight load per piece | 20kg |
| Weight | 3,85kg |



20kg

SMS20 ADJUSTABLE STUDIO MONITOR STAND SET

- Set di 2 supporti da pavimento stabili
- Design durevole e robusto
- Regolabile in altezza da 65 cm a 115 cm
- Carico massimo 20 kg per supporto

180.217 CARTON 2 PALLET 56

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Material | Steel |
| Dimensions: Boom | 22 x 22cm |
| Dimensions: Folded | 3.5 x 44.5cm |
| Dimensions: Min height | 650mm |
| Dimensions: Max height | 1150mm |
| Weight | 6,00kg |



SET

20kg

SMS10 ADJUSTABLE STUDIO MONITOR STAND SET

- Misura universale per tutti i monitor da studio fino a 8 pollici
- Facili e veloci da configurare e regolare
- Montanti in metallo con finitura nera
- Altezza regolabile: 340 - 495mm
- Fornito con chiave a brugola, guarnizione antiscivolo e piedini
- Carico massimo 20 kg per supporto

180.219 CARTON 2 PALLET 150

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Boom | 220 x 230mm |
| Dimensions: Folded | 240 x 240mm |
| Dimensions: Min height | 340mm |
| Dimensions: Max height | 495mm |
| Weight | 5,00kg |



SET

15kg



DJLS1 LAPTOP STAND

- Altezza regolabile: 23,5 cm, 27,5 cm, 31,5 cm, 36 cm
- Larghezza regolabile: 24cm, 26,5cm, 29cm

180.040 CARTON 6 PALLET 180

| | |
|----------------------------|--------|
| Dimensions: Min height | 235mm |
| Dimensions: Max height | 360mm |
| Max. weight load per piece | 15kg |
| Weight | 1,80kg |

15kg



DJLC2 LAPTOP CONTROLLER STAND

- Supporto per laptop/controller robusto e facile da configurare
- Adatto per laptop, iPad o controller
- Altezza e angolazione regolabili
- Collo telescopico con rotazione di 360°
- Sottovassoio estraibile
- Design pieghevole compatto
- Capacità di carico: 15 kg

180.041 CARTON 5 PALLET 150

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimensions: Folded | 275 x 280 x 60mm |
| Dimensions: Min height | 260mm |
| Dimensions: Max height | 360mm |
| Max. weight load per piece | per piece 15kg |
| Weight | 1,95kg |



LSS SERIES SPEAKER STAND COVERS

- Fornisce un aspetto pulito e professionale alla tua installazione
- Tessuto elasticizzato a 4 vie per adattarsi a qualsiasi supporto per diffusori
- Copre tutti i lati del treppiede
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi

| | 180.066 | 180.068 | 180.070 | 180.072 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| NAME | LSS07W | LSS12W | LSS07B | LSS12B |
| COLOUR | WHITE | WHITE | BLACK | BLACK |
| CARTON | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Size | 70cm | 120cm | 70cm | 120cm |
| Weight | 0,20kg | 0,40kg | 0,20kg | 0,40kg |



LKS10W KEYBOARD STAND COVER

- Fornisce un aspetto pulito e professionale alla tua installazione
- Tessuto elasticizzato a 4 vie per adattarsi a qualsiasi supporto per tastiera
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi
- Materiale: 83% poliestere e 17% elasthan
- Estensibile: larghezza da 45 a 70 cm e altezza da 60 a 95 cm

180.075 CARTON 10

**Dimensions: Internal
Weight**

280 x 250 x 40 mm
0,31kg

30kg

LSO1 SPEAKER STAND

- Supporto per diffusori robusto, portatile e facile da installare
- Pieghevole per un rapido stoccaggio e trasporto
- Altezza regolabile (cinque altezze preimpostate e bloccabili)
- Perno di bloccaggio di sicurezza
- Piedi con tappo in gomma
- Si adatta a qualsiasi diffusore con un diametro del foro di 35 mm
- Capacità di carico: 30kg

 1.8M

180.180 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensions: Folded | 102 x 13 x 11cm |
| Dimensions: Max height | 180cm |
| Max. weight load per piece | 30kg |
| Weight | 3,00kg |

30kg

SET

LSO1K SPEAKER STAND SET

- Set di 2 supporti per diffusori robusti, portatili e facili da installare
- Pieghevole per un rapido stoccaggio e trasporto
- Altezza regolabile (cinque altezze preimpostate e bloccabili)
- Perno di bloccaggio di sicurezza
- Costruzione in acciaio con finitura nera opaca

 1.75M

180.550 CARTON 3 PALLET 60

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 13 x 10 x 92cm |
| Dimensions: Min height | 100cm |
| Dimensions: Max height | 175cm |
| Max. weight load per piece | 30kg |
| Weight | 5,70kg |

20kg

SET

LSO2K COMPACT SPEAKER STAND SET

- Set di 2 supporti per diffusori compatti, portatili e facili da installare
- Pieghevole per un rapido stoccaggio e trasporto
- Altezza regolabile (cinque altezze preimpostate e bloccabili)
- Costruzione in acciaio con finitura nera opaca

 1.15M

180.553 CARTON 4 PALLET 88

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 9.5 x 9 x 63cm |
| Dimensions: Min height | 67cm |
| Dimensions: Max height | 115cm |
| Max. weight load per piece | 20kg |
| Weight | 3,40kg |

80kg



LSO4 PRO SPEAKER STAND

- Robusto supporto per diffusori
- Costruzione in metallo con finitura nera
- Gambe stabili e pieghevoli
- Altezza regolabile: 136-200cm
- Capacità di carico massima 80 kg

2.0M

180.191 CARTON 4 PALLET 72

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Min height | 1.36m |
| Dimensions: Max height | 2.0m |
| Max. weight load per piece | 80kg |
| Weight | 4,75kg |

70kg



LS93 PRO WIND-UP SPEAKER STAND

- Robusto supporto per diffusori a carica automatica
- Costruzione in metallo con finitura nera
- Altezza regolabile: 134-205cm
- Capacità di carico massima 70 kg
- Meccanismo di avvolgimento con blocco e maniglia ad incasso automatico
- Palo da 35 mm

2.05M

180.193 CARTON 4 PALLET 24

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Material | Aluminum, Metal |
| Dimensions: Folded | 114 x 18 x 15.5cm |
| Dimensions: Min height | 134cm |
| Dimensions: Max height | 205cm |
| Max. weight load per piece | 70kg |
| Weight | 6,25kg |



25kg

WMSO2 SPEAKER WALL BRACKET SET

- Set di 2 staffe a muro in metallo per diffusori PA
- Posizionamento verticale preciso del diffusore
- Posizionamento orizzontale girevole

18O.184 CARTON 5

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 395 x 115 x 230mm |
| Max. weight load per piece | 25kg |
| Weight | 2,90kg |



50kg

WMSO4 HEAVY DUTY SPEAKER WALL BRACKET

- Supporto a parete resistente per diffusori PA
- Design di costruzione interamente in acciaio
- Angolo verticale regolabile da 78° a 90°

18O.186 CARTON 6

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 500 x 380 x 100mm |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 1,90kg |



25kg

WMSO5 SPEAKER WALL BRACKET SET

- Set di 2 staffe a parete regolabili per diffusori PA
- Costruzione in metallo
- Angolo verticale regolabile (30° - 90°) girevole a 180°

18O.188 CARTON 5

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 70 x 260 x 415mm |
| Max. weight load per piece | 25kg |
| Weight | 3,80kg |



WMSO3 DOUBLE SPEAKER POLE BRACKET

- 2x 35mm Tophat per montaggio su palo
- Carico massimo 40kg

180.195 CARTON 10

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimensions: Boom | 29 - 45cm |
| Dimensions: Folded | 335 x 40 x 200mm |
| Max. weight load per piece | 40kg |
| Weight | 2,50kg |



40kg

LSTO6 SPEAKER MOUNTING TUBES SET

- Altezza regolabile
- Fornito in coppia con borsa per il trasporto
- Inclusi 2x cavi per diffusori NL4 (3 m)

180.548 CARTON 6

| | |
|----------------------------|--------|
| Dimensions: Min height | 75cm |
| Dimensions: Max height | 115cm |
| Max. weight load per piece | 50kg |
| Weight | 3,00kg |



50kg



MP1 SPEAKER MOUNTING BRACKET

- Diametro palo di montaggio: 35 mm
- Adatto a tutti i tipi di altoparlanti
- Ideale anche per altoparlanti, proiettori, macchine del fumo e luci per feste
- Soluzione leggera

180.178 CARTON 50

| | |
|--------------------|------------------|
| Dimensions: Folded | 120 x 180 x 72mm |
| Weight | 0,15kg |



20kg



KBSO3 KEYBOARD STAND DOUBLE

- Supporto per tastiera doppio X-Frame
- Realizzato in acciaio resistente
- Altezza di lavoro regolabile da seduto a in piedi
- Terminali in gomma per evitare scivolamenti
- Sgancio rapido intelligente
- Facile da montare e facile da piegare

18O.208 CARTON 4

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 470 x 80 x 990mm |
| Dimensions: Min height | 80mm |
| Dimensions: Max height | 900mm |
| Max. weight load per piece | 20kg |
| Weight | 3,65kg |



KBSO1 KEYBOARD STAND

- Supporto per tastiera con barre da 36cm
- Pieghevole facilmente
- Chiusura rapida intelligente
- Rivestimento antiscivolo
- Facile montaggio

18O.209 CARTON 6 PALLET 144

| | |
|---------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 990 x 460 x 70mm |
| Weight | 2,70kg |



KBB10 KEYBOARD BENCH

- Facile da piegare
- A forma di X per la massima resistenza
- Regolabile in 3 altezze (43, 48, 54 cm)
- Finitura nera
- Copertura in finta pelle

18O.211 CARTON 6 PALLET 144

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Internal | 530 x 310 x 540mm |
| Dimensions: Min height | 400mm |
| Dimensions: Max height | 600mm |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 3,50kg |

GP15 GUITAR FOOT STAND

- Poggiapiedi molto stabile
- 4 altezze diverse: 110 - 245mm

180.198 CARTON 40

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 250 x 100 x 25mm |
| Dimensions: Min height | 110mm |
| Dimensions: Max height | 245mm |
| Weight | 0,80kg |



GP20 UNIVERSAL GUITAR STAND

- Adatto per chitarre acustiche, classiche, elettriche e bassi
- Robusto supporto con telaio ad A
- Pieghevole per un facile trasporto o stoccaggio

180.200 CARTON 10 PALLET 180

| | |
|---------------------------|------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 390 x 390 x 63mm |
| Weight | 0,80kg |



100kg

GST15 GUITAR STOOL

- Sgabello da musicista regolabile in altezza
- Design ergonomico
- 5 livelli regolabili
- Quattro piedini in gomma antiscivolo
- Comodo sedile imbottito
- Schienale imbottito regolabile/sfoderabile
- Comodo poggiapiedi antiscivolo e regolabile in altezza
- Pieghevole per un facile stoccaggio e trasporto
- Stabile struttura in acciaio con finitura nera

180.167 CARTON 6

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Min height | 460 x 510 x 990mm |
| Dimensions: Max height | 460 x 510 x 1220mm |
| Max. weight load per piece | 100kg |
| Weight | 7,85kg |





MS10 MICROPHONE STAND + BOOM

- Supporto per microfono stabile e di gran qualità
- Supporto da pavimento stabile con braccio
- Altezza regolabile
- Fornito con supporto per microfono e adattatore



180.024 CARTON 6 PALLET 144

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Boom | 700 x 14mm |
| Dimensions: Folded | 900 x 90 x 70mm |
| Dimensions: Min height | 110cm |
| Dimensions: Max height | 230cm |
| Weight | 1,75kg |



MS20 HQ MICROPHONE STAND + BOOM

- Stativo da pavimento stabile con braccio telescopico
- Altezza regolabile (95cm - 165cm)
- Lunghezza del braccio: 90 cm
- Base in pressofusione con gambe pieghevoli
- Fornito con adattatore filettato da 3/8" a 5/8"
- Pieghevole



180.025 CARTON 8 PALLET 168

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Boom | 90cm |
| Dimensions: Folded | 990 x 90 x 85mm |
| Dimensions: Min height | 95cm |
| Dimensions: Max height | 165cm |
| Weight | 1,90kg |



MS100B ADJUSTABLE MICROPHONE STAND

- Montanti in metallo con finitura nera
- Collare di regolazione stampato ad iniezione
- Base pesante, anti vibrazione, a basso profilo
- Altezza regolabile: 81 - 150cm
- Fornito con adattatore filettato da 3/8" a 5/8"



180.027 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Folded | 250mm ø (Base diameter) |
| Dimensions: Min height | 81cm |
| Dimensions: Max height | 150cm |
| Weight | 3,30kg |



MS10K MICROPHONE STAND KIT

- Porta microfono
- Robusto e durevole
- Asta microfonica nera con braccio
- Facile da regolare l'altezza con il morsetto a rilascio rapido
- Design pieghevole e leggero

180.059 CARTON 6 PALLET 126

| | |
|------------------------|------------|
| Dimensions: Boom | 700 x 14mm |
| Dimensions: Min height | 900mm |
| Dimensions: Max height | 1900mm |
| Weight | 2,55kg |



1.9M

MS110 MICROPHONE STAND ONE-HAND SYSTEM

- Stabile supporto da pavimento con solida base pressofusa
- Sistema di frizione con una sola mano
- Costruzione di tubi metallici resistenti
- Fornito con adattatore 3/8" e 5/8"

180.028 CARTON 4 PALLET 16

| | |
|------------------------|--------|
| Dimensions: Base | 25cmØ |
| Dimensions: Min height | 108cm |
| Dimensions: Max height | 174cm |
| Weight | 3,00kg |



1.74M

MS10TH FOLDABLE MIC STAND WITH TABLET HOLDER

- Stabile supporto per microfono con asta e supporto per tablet
- Collo d'oca girevole a 360 gradi
- Design robusto e durevole
- Facile da regolare l'altezza
- Design pieghevole e leggero
- Compatibile con iPad, tablet ed e-reader
- Fornito con supporto per microfono e adattatore

180.010 CARTON 6 PALLET 240

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensions: Folded | 90 x 100 x 920mm |
| Dimensions: Min height | 920mm |
| Dimensions: Max height | 1550mm |
| Weight | 1,85kg |



1.55M

S10TH FOLDABLE MIC STAND WITH TABLET HOLDER

- Stabile supporto da pavimento con supporto per tablet
- Collo d'oca girevole a 360 gradi
- Robusto e durevole
- Facile da regolare l'altezza
- Compatibile con iPad, tablet ed e-reader

180.012 CARTON 10 PALLET 360

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions: Folded | 70 x 65 x 590mm |
| Dimensions: Min height | 670mm |
| Dimensions: Max height | 1520mm |
| Weight | 1,10kg |



1.52M



TSO3 MICROPHONE TABLE STAND

- Supporto da tavolo per microfono in ABS
- Regolabile in altezza
- Incluso supporto per microfono

188.020 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material | ABS |
| Dimensions: Folded | 115 x 115 x 235mm |
| Dimensions: Min height | 235mm |
| Dimensions: Max height | 315mm |
| Weight | 0,30kg |



TSO5 TABLE MICROPHONE ARM

- Braccio per microfono nero regolabile
- Facile da bloccare sul tavolo
- Cavo XLR bilanciato integrato

188.030 CARTON 30 PALLET 240

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 0,95kg |
|---------------|--------|

MRF30 MICROPHONE REFLECTION FILTER

- Soluzione compatta per l'isolamento del microfono
- Facile da usare - Facile da configurare
- Schermo metallico perforato a 5 pannelli
- Pannelli laterali regolabili per un isolamento vario
- Parte anteriore in schiuma acustica piramidale
- Per il montaggio su un supporto per microfono o per l'uso come supporto da tavolo

188.036 CARTON 8 PALLET 160

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Internal | 590 x 290 x 40mm |
| Dimensions: Folded | 160 x 148 x 290mm |
| Weight | 1,20kg |





MSSO1 ORCHESTRA MUSIC STAND

- Facile da configurare e bloccare in posizione
- Regolazione in altezza per posizione seduta o in piedi
- Cappucci in gomma antiscivolo sul treppiede
- Dotato di manopole a torsione di facile presa
- Leggero e facile da trasportare



180.152 CARTON 5 PALLET 60

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Internal | Sheet holder: 480 x 340 x 55mm |
| Dimensions: Folded | 640 x 110 x 95mm |
| Dimensions: Min height | 60cm |
| Dimensions: Max height | 112cm |
| Weight | 2,85kg |



TSO1 DESKTOP MICROPHONE STAND

- Base pressofusa pesante
- Alto 15cm
- La consegna esclude la clip e l'adattatore 5/8

188.018 CARTON 10

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 1,00kg |
|---------------|--------|



MSSO2 FOLDABLE MUSIC SHEET STAND

- Supporto leggero completamente pieghevole
- Parti di collegamento in plastica resistente
- Clip di pagina per contenere spartiti
- Altezza: 50 - 120cm
- Capacità di carico: 1,5 kg



180.233 CARTON 10 PALLET 360

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Material | Metal |
| Dimensions: Internal | Sheet holder: 50 x 29cm |
| Dimensions: Folded | 54 x 8 x 5cm |
| Dimensions: Max height | 120cm |
| Weight | 1,20kg |



TSO2 MICROPHONE TABLE STAND

- Robusto treppiede in plastica ABS
- 2 Diverse dimensioni della filettatura
- Altezza regolabile
- Costruzione pieghevole
- Con portamicrofono

188.024 CARTON 6

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 0,45kg |
|---------------|--------|



RC SERIES VINYL RECORD CASES

- Per un massimo di 60 dischi in vinile
- Foderato in gommapiuma
- 2 chiusure bloccabili
- Impugnatura morbida
- Contiene dischi in vinile / LP da 12"
- Piedini in gomma
- Impilabile

| | 171.820 | 171.823 | 171.826 | 171.829 | 171.832 | 171.835 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | RC80 | RC100 | RC80 | RC100 | RC80 | RC100 |
| COLOUR | BLACK | BLACK | SILVER | SILVER | TITANIUM | TITANIUM |
| CARTON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PALLET | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 |
| RECORDS | UP TO 60 | UP TO 80 | UP TO 60 | UP TO 80 | UP TO 60 | UP TO 80 |
| Dimensions: Internal | 210 x 330 x 330mm | 270 x 330 x 330mm | 210 x 330 x 330mm | 270 x 330 x 330mm | 210 x 330 x 330mm | 270 x 330 x 330mm |
| Dimensions | 215 x 340 x 395mm | 310 x 355 x 390mm | 215 x 340 x 395mm | 310 x 355 x 390mm | 215 x 340 x 395mm | 310 x 355 x 390mm |
| Weight | 2,70kg | 3,65kg | 2,70kg | 3,65kg | 2,70kg | 3,65kg |




GIGCASE SERIES UNIVERSAL HARD-SHELLED CASES

- Maniglie laterali
- Chiusure robuste e facili da aprire
- Valvola di rilascio della pressione e facile da aprire
- Resistente agli urti con sistema a più strati di schiuma
- Facile personalizzazione con schiuma strappata a dadini
- Antiurto, impermeabile e antipolvere con guarnizione resistente alle intemperie
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Impilabile per una facile conservazione
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
- Fori per il fissaggio al lucchetto del cavo (non incluso) per una protezione multipla



| | 171.852 | 171.854 | 171.856 | 171.858 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | GIGCASE2 | GIGCASE4 | GIGCASE6 | GIGCASE8 |
| CARTON | 28 | 12 | 8 | 4 |
| PALLET | 448 | 96 | 80 | 100 |
| Dimensions: Top Height | 17mm | 25mm | 29mm | 44mm |
| Dimensions: Bottom Height | 75mm | 80mm | 103mm | 108mm |
| Dimensions: Internal | 208 x 144 x 92mm | 235 x 181 x 105mm | 305 x 232 x 132mm | 387 x 268 x 152mm |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 198 x 109mm | 270 x 246 x 124mm | 340 x 295 x 150mm | 420 x 330 x 173mm |
| Weight | 1,00kg | 1,10kg | 2,00kg | 2,90kg |



GIGCASE SERIES UNIVERSAL HARD-SHELLED CASES

- Maniglie laterali
- Chiusure robuste e facili da aprire
- Valvola di rilascio della pressione e facile da aprire
- Resistente agli urti con sistema a più strati di schiuma
- Facile personalizzazione con schiuma strappata a dadini
- Antiurto, impermeabile e antipolvere con guarnizione resistente alle intemperie
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Impilabile per una facile conservazione
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
- Fori per il fissaggio al lucchetto del cavo (non incluso) per una protezione multipla

| | 171.860 | 171.862 | 171.864 | 171.866 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | GIGCASE12 | GIGCASE16 | GIGCASE22 | GIGCASE26 |
| CARTON | 6 | 1 | 1 | 2 |
| PALLET | 36 | 16 | 32 | 24 |
| Dimensions: Top Height | 36mm | 30mm | 45mm | 55mm |
| Dimensions: Bottom Height | 117mm | 220mm | 165mm | 125mm |
| Dimensions: Internal | 425 x 284 x 153mm | 430 x 340 x 250mm | 555 x 435 x 210mm | 475 x 355 x 180mm |
| Dimensions (L x W x H) | 460 x 380 x 170mm | 460 x 405 x 295mm | 620 x 520 x 225mm | 500 x 350 x 190mm |
| Weight | 3,50kg | 3,80kg | 7,35kg | 5,25kg |



GIGCASE T-SERIES HARD-SHELLED TROLLEY CASES

- Facile da maneggiare e trasportare con ruote in gomma ad alta densità
- Maniglia retrattile e maniglie laterali
- Chiusure robuste e facili da aprire
- Valvola di rilascio della pressione e facile da aprire
- Resistente agli urti con sistema a più strati di schiuma
- Facile personalizzazione con schiuma strappata a dadini
- Antiurto, impermeabile e antipolvere con guarnizione resistente alle intemperie
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Impilabile per una facile conservazione
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
- Fori per il fissaggio al lucchetto del cavo (non incluso) per una protezione multipla



IP67

| | 171.868 | 171.870 | 171.872 | 171.874 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| NAME | GIGCASE30T | GIGCASE34T | GIGCASE38T | GIGCASE42T |
| CARTON | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 18 | 9 | 16 | 16 |
| Dimensions: Top Height | 45mm | 55mm | 45mm | 40mm |
| Dimensions: Bottom Height | 130mm | 245mm | 90mm | 180mm |
| Dimensions: Internal | 510 x 285 x 175mm | 510 x 355 x 300mm | 1.055 x 305 x 135mm | 730 x 430 x 220mm |
| Dimensions (L x W x H) | 560 x 350 x 230mm | 615 x 435 x 325mm | 1.140 x 410 x 155mm | 790 x 480 x 287mm |
| Weight | 6,80kg | 9,00kg | 10,60kg | 11,90kg |

171.886




GIGCASE R SERIES HARD-SHELLED CASES

- Maniglie laterali
- Chiusure robuste e facili da aprire
- Valvola di rilascio della pressione e facile da aprire
- Resistente agli urti con sistema a più strati di schiuma
- Facile personalizzazione con schiuma strappata a dadini
- Antiurto, impermeabile e antipolvere con guarnizione resistente alle
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Impilabile per una facile conservazione
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
- Fori per il fissaggio al lucchetto del cavo (non incluso) per una protezione multipla



IP67

| | 171.880 | 171.882 | 171.884 | 171.886 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | GIGCASE50R | GIGCASE54R | GIGCASE58R | GIGCASE62R |
| CARTON | 12 | 12 | 4 | 2 |
| PALLET | 216 | 96 | 96 | 60 |
| Dimensions: Top Height | 25mm | 25mm | 25mm | 35mm |
| Dimensions: Bottom Height | 70mm | 110mm | 75mm | 105mm |
| Dimensions: Internal | 215 x 155 x 95mm | 235 x 180 x 135mm | 305 x 225 x 100mm | 350 x 235 x 140mm |
| Dimensions (L x W x H) | 275 x 210 x 105mm | 315 x 250 x 155mm | 345 x 290 x 140mm | 385 x 295 x 170mm |
| Weight | 1,00kg | 1,35kg | 2,00kg | 2,50kg |



GIGCASE R SERIES HARD-SHELLED CASES

- Maniglie laterali
- Chiusure robuste e facili da aprire
- Valvola di rilascio della pressione e facile da aprire
- Resistente agli urti con sistema a più strati di schiuma
- Facile personalizzazione con schiuma strappata a dadini
- Antiurto, impermeabile e antipolvere con guarnizione resistente alle intemperie
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Impilabile per una facile conservazione
- Impugnatura ergonomica rivestita in gomma
- Fori per il fissaggio al lucchetto del cavo (non incluso) per una protezione multipla



| | 171.888 | 171.890 | 171.892 | 171.894 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | GIGCASE66R | GIGCASE70R | GIGCASE74R | GIGCASE78R |
| CARTON | 2 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 64 | 44 | 28 | 16 |
| Dimensions: Top Height | 35mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Dimensions: Bottom Height | 115mm | 75mm | 135mm | 155mm |
| Dimensions: Internal | 365 x 265 x 150mm | 470 x 350 x 120mm | 470 x 355 x 180mm | 595 x 410 x 190mm |
| Dimensions (L x W x H) | 410 x 325 x 170mm | 517 x 430 x 150mm | 517 x 430 x 206mm | 685 x 500 x 220mm |
| Weight | 3,00kg | 4,35kg | 4,68kg | 6,20kg |



PD-F2U 19" FLIGHTCASE 2U

- Angoli in acciaio
- 2 manici a tracolla e piedini in gomma
- Piastre di rinforzo dietro tutti i rivetti
- Costruzione robusta con multiplex laminato in vinile
- Pannelli anteriore e posteriore rimovibili tramite 4 chiusure a farfalla

171.730 **CARTON 1** **PALLET 26**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cutout: Section 1 | 2U |
| Dimensions: Internal | 445 x 97mm |
| Dimensions (L x W x H) | 626 x 515 x 115mm |
| Weight | 6,90kg |



PD-F4U 19" FLIGHTCASE 4U

- Profili in alluminio su tutti i bordi
- Angoli in acciaio
- Maniglie in acciaio incassate per impieghi gravosi sui rack più grandi
- Piastre di rinforzo dietro tutti i rivetti
- Costruzione robusta con multiplex laminato in vinile

171.427 **CARTON 1** **PALLET 16**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions: Internal | 445 x 185 x 465mm |
| Dimensions (L x W x H) | 625 x 205 x 520mm |
| Weight | 8,90kg |



PD-F6U 19" FLIGHTCASE 6U

- Profili in alluminio su tutti i bordi
- Angoli in acciaio
- Maniglie in acciaio incassate per impieghi gravosi sui rack più grandi
- Piastre di rinforzo dietro tutti i rivetti
- Costruzione robusta con multiplex laminato in vinile

171.430 **CARTON 1** **PALLET 12**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions: Internal | 445 x 275 x 470mm |
| Dimensions (L x W x H) | 635 x 295 x 520mm |
| Weight | 10,60kg |



PD-F SERIES 19" ROADCASES WITH WHEELS 2U

- 8U di spazio sulla parte superiore per un mixer + 1U piastra cieca
- Compensato
- Pannello superiore dotato di cerniere per il posizionamento inclinato del mixer
- Coperchio anteriore e superiore completamente rimovibili
- Guide per i rack in alluminio
- Dotato di grandi ruote da 4" per un facile trasporto

| | 171.721 | 171.728 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD-F16U8 | PD-F12U8 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 3 | 6 |
| Cutout: Section 1 | 8U | 8U |
| Cutout: Section 2 | 16U | 12U |
| Dimensions (L x W x H) | 595 x 525 x 830mm | 610 x 545 x 770mm |
| Weight | 32,85kg | 29,55kg |




PD-FC1 FLIGHTCASE FOR MIXER/PLAYER

- Angoli sferici resistenti
- Chiusura con serratura e costruzione con rivetti
- Design duraturo e robusto
- Archiviazione sicura
- Maniglie ribaltabili rinforzate
- Ruote incassate

171.773 **CARTON 1** **PALLET 10**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 1127 x 491 x 225mm |
| Weight | 20,15kg |



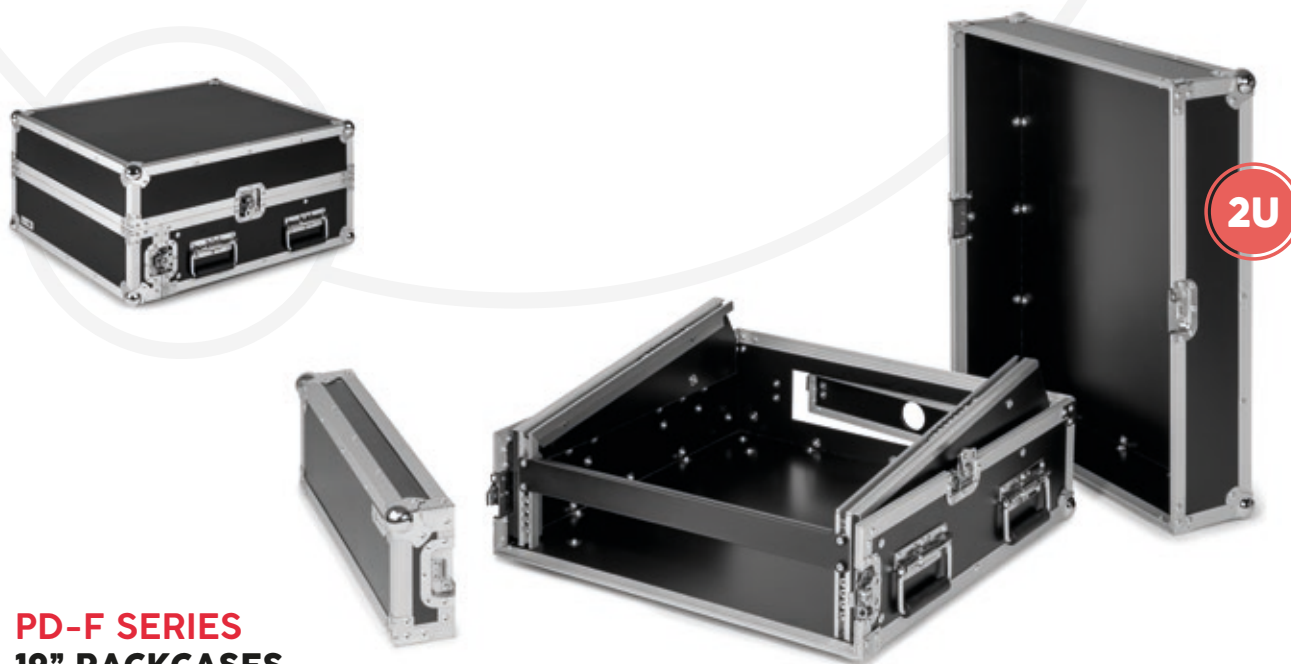


2U

PD-F SERIES 19" RACKCASES WITH MIXERCASE

- 10U di spazio nel pannello superiore per un mixer
- Robusta custodia rack
- Compensato laminato
- 4 chiusure a farfalla e 4 maniglie a molla
- Piastra cieca 1U
- Piedini in gomma
- Coperchio anteriore, posteriore e superiore completamente rimovibili

| | 171.715 | 171.718 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NAME | PD-F2U10 | PD-F4U10 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 12 | 10 |
| Cutout: Section 1 | 2U | 4U |
| Cutout: Section 2 | 10U | 10U |
| Dimensions: Internal | 484/440 x 508 x 160mm | 484/445 x 510 x 230mm |
| Dimensions (L x W x H) | 611 x 532 x 293mm | 615 x 536 x 371mm |
| Weight | 12,10kg | 13,90kg |

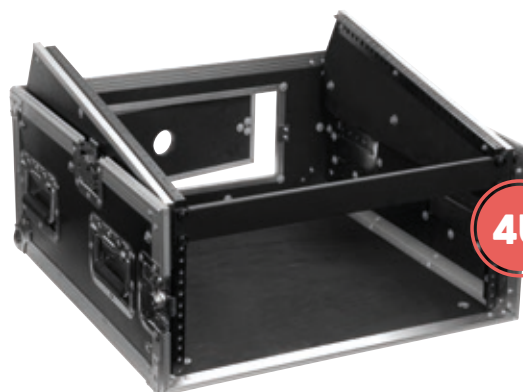

4U

PD-F2U8 19" RACKCASE 2U WITH 8U MIXERCASE

- Pannello superiore e frontale rimovibili
- Pannello posteriore incernierato con apertura tonda per il cavo di alimentazione
- Dotato di robuste maniglie ribaltabili, angoli protettivi a sfera, 4 chiusure a farfalla con passante per lucchetto e grandi piedini in gomma
- Realizzato in compensato e dotato di bordi protettivi in alluminio
- Piastra cieca 2U da posizionare sopra l'amplificatore

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| 171.720 | CARTON 1 | PALLET 12 |
| Cutout: Section 1 | 2U | |
| Cutout: Section 2 | 8U | |
| Dimensions: Internal | 485 x 415mm | |
| Dimensions (L x W x H) | 532 x 523 x 325mm | |
| Weight | 11,65kg | |





171.723 **CARTON 1** **PALLET 3**

Cutout: Section 1 10U
Cutout: Section 2 16U
Dimensions: Internal 465 x 520mm
Dimensions (L x W x H) 519 x 677 x 890mm
Weight 43,70kg

PD-F16U10T 19" RACKCASE WITH TABLES

- 10U di spazio nel pannello superiore per un mixer
- Compensato laminato
- 10 Chiusure a farfalla industriali e rivetti
- 4 maniglie a molla
- Guide per rack in alluminio sul lato anteriore e posteriore
- Ruote per impieghi gravosi da 3,5" (2 bloccabili)



171.775 **CARTON 1** **PALLET 6**

Dimensions (L x W x H) 1570 x 525 x 240mm
Weight 33,20kg

PD-FC3 19" FLIGHTCASE/DJ BOOTH 8U FOR MIXER/PLAYER

- Pannelli frontali rimovibili e maniglia rinforzata
- 2 vani portaoggetti (420 x 312 mm) per lettori CD
- Ruote incassate per un facile trasporto
- Coperchio rimovibile che può essere utilizzato come piattaforma
- Angoli sferici resistenti e 4 chiusure bloccabili



PD-FA4

DRAWER ENGINEERING FLIGHTCASE

- Robusto flightcase realizzato in multiplex laminato
- Completo di angoli e interasse
- 2 sezioni ciascuna con 4 cassetti con gommapiuma rigida
- 8 ruote da 3,5" (2 bloccabili)
- 2 chiusure a farfalla e 4 maniglie ribaltabili

171.757 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions: Internal
Dimensions (L x W x H)
Weight

Drawers 515 x 410 x 110mm
1030 x 605 x 657mm
72,50kg



PD-FA5

DRAWER ENGINEERING FLIGHTCASE WITH TABLE

- 7 cassetti con gommapiuma dura
- 4 chiusure a farfalla e 4 maniglie
- 4 ruote da 3,5" (2 bloccabili) e supporto per coperchio (tavolo)

171.786 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions (L x W x H)
Weight

520 x 525 x 967mm
52,80kg



PD-FA6

DRAWER ENGINEERING FLIGHTCASE WITH TABLE

- 5 cassetti con gommapiuma rigida
- 4 chiusure a farfalla e 4 maniglie
- 4 ruote da 3,5" (2 bloccabili) e supporto per coperchio (tavolo)

171.788 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions: Internal
Dimensions (L x W x H)
Weight

Drawers 430 x 430 x 90mm
528 x 600 x 740mm
44,10kg



171.784



PD-F SERIES CABLE CASES

- Multiplex laminato
- 2 chiusure a farfalla e 8 maniglie
- Vaschetta con moquette (**171.784**)
- Ruote piroettanti da 3,5" (2 bloccabili)
- Cerniera piana e 2 pannelli divisorii

| | 171.782 | 171.784 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| NAME | PD-FA1 | PD-FA2 |
| EXTRAS | - | TRAY COVER |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 3 | 3 |
| Dimensions: Internal | 470/575 x 563mm | 470/575 x 563mm |
| Dimensions (L x W x H) | 1200 x 600 x 600mm | 1200 x 600 x 600mm |
| Weight | 49,85kg | 52,90kg |




PD-FU12 19" MIXER CASE

- Posizione inclinata delle guide del rack per mixer, controller o simili
- Costruzione robusta con multiplex laminato
- Maniglie ribaltabili incassate e chiusura a farfalla
- Profili in alluminio su tutto il perimetro e piedini in gomma

171.780 **CARTON 1** **PALLET 14**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cutout: Section 1 | 12U |
| Dimensions (L x W x H) | 545 x 661 x 235mm |
| Weight | 14,35kg |

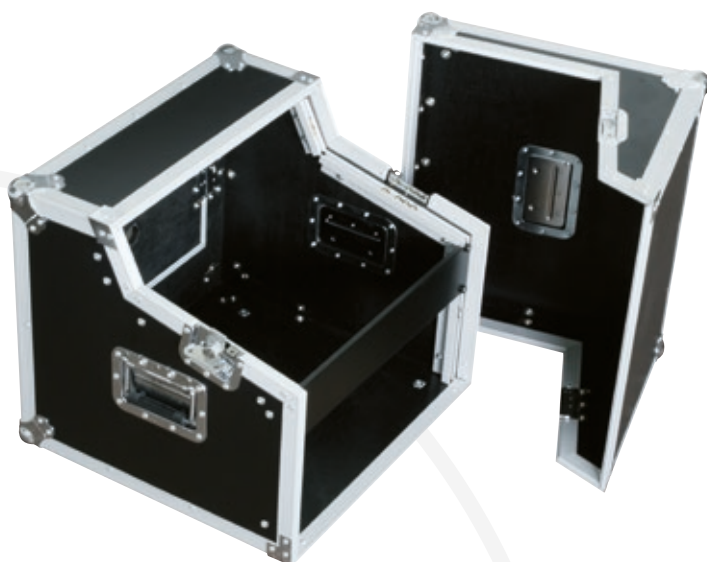


PD-F2U6-2 19" SYSTEM CABINET

- Hardware di montaggio M6 incluso
- 2 Piastre cieche da posizionare sopra il pannello frontale
- Coperchio superiore rimovibile
- Pannello posteriore incernierato con apertura circolare per il cavo di alimentazione
- Dotato di robuste maniglie ribaltabili, angoli protettivi a sfera, chiusure a farfalla con passante per lucchetto e grandi piedini in gomma
- Realizzato in multiplex e dotato di profilati protettivi in alluminio

171.789 **CARTON 1** **PALLET 12**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cutout: Section 1 | 2U |
| Cutout: Section 2 | 6U |
| Cutout: Section 3 | 2U |
| Dimensions (L x W x H) | 525 x 552 x 354mm |
| Weight | 15,10kg |

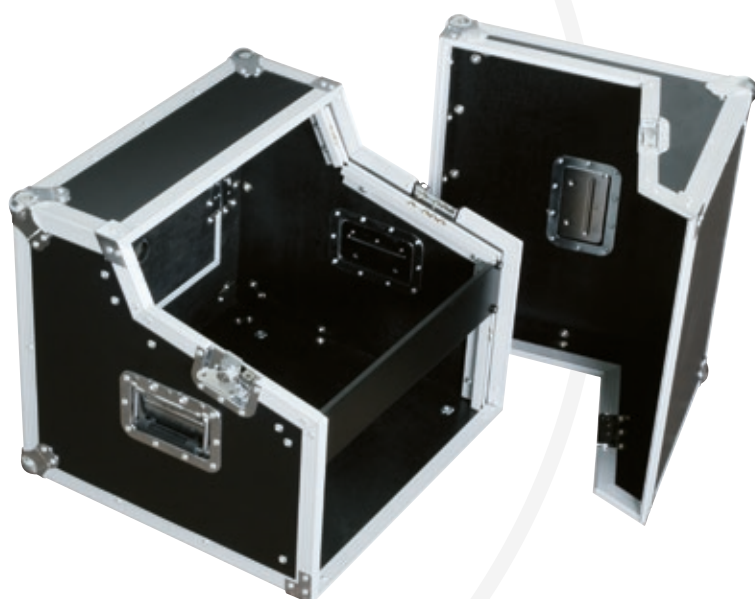

PD-F4U6-2 19" SYSTEM CABINET

- Hardware di montaggio M6 incluso
- 2 Piastre cieche da posizionare sopra il pannello frontale
- Coperchio superiore rimovibile
- Pannello posteriore incernierato con apertura circolare per il cavo di alimentazione
- Dotato di robuste maniglie ribaltabili, angoli protettivi a sfera, chiusure a farfalla con passante per lucchetto e grandi piedini in gomma
- Realizzato in multiplex e dotato di profilati protettivi in alluminio

171.790 **CARTON 1** **PALLET 8**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Cutout: Section 1 | 2U |
| Cutout: Section 2 | 6U |
| Cutout: Section 3 | 4U |
| Dimensions (L x W x H) | 525 x 552 x 443mm |
| Weight | 16,55kg |



PD-FC6 EQUIPMENT FLIGHTCASE

- Costruzione in compensato di betulla
- Hardware da incasso resistente
- Chiusure a farfalla
- Angoli sferici impilabili

171.778 CARTON 1 PALLET 20

Dimensions: Internal
Dimensions (L x W x H)
Weight

355 x 260 x 280mm (2x)
575 x 400 x 325mm
8,10kg



PD-FR1 RACK FIXING KIT

- Dadi, bulloni e guarnizioni per staffa di montaggio M6 da 48 cm

171.797 CARTON 12

Weight 0,10kg

PD-FF3 SOFT FOAM ROLL

- Tappeto soffice 150 x 50 cm in gomma-piuma da 10 mm di spessore arrotolato



171.800 CARTON 20 PALLET 100

Dimensions (L x W x H)
Weight

150 x 50cm - 10mm
0,15kg

PD-FF2 HARDFOAM 5 PIECES

- 5 pezzi di gommapiuma rigida in piastre da 30x50cm



171.805 CARTON 12 PALLET 72



Dimensions (L x W x H)
Weight

30 x 50 x 2cm
1,30kg



STAGING



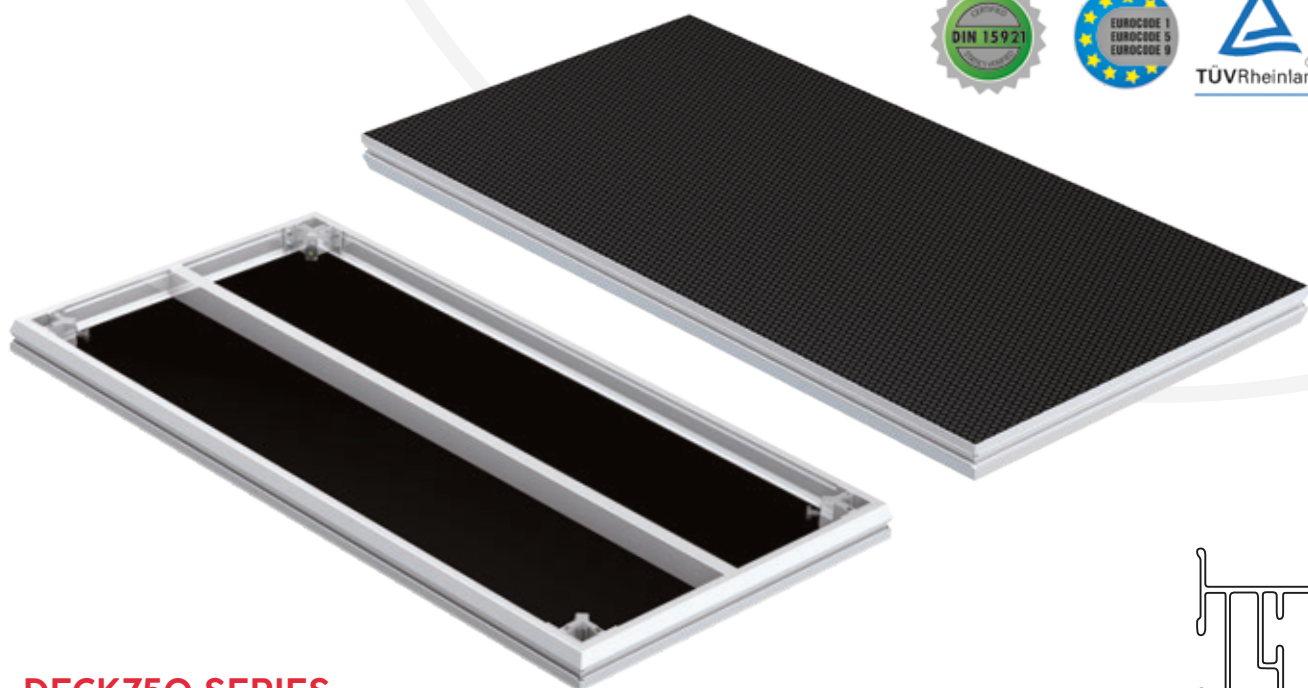


DECK750 SERIES STAGE DECKS HEXA

- Telaio in alluminio con piastra portante in acciaio incorporata
- Elevata capacità di carico 750 kg / m²
- Flessione minima per una maggiore stabilità
- Leggero
- Profilo compatibile con altri marchi leader

- Angolo gamba universale
- Superficie superiore antiscivolo Hexa
- Altezza del telaio solo 90 mm
- Prodotto in Europa

• BULK VERSION


| | 182.100 | 182.101* | 182.102 | 182.104 | 182.106 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CARTON | 10 | 10 | 1 | 20 | 1 |
| PALLET | 20 | 20 | 32 | 40 | 30 |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 100cm | 200 x 100cm | 100 x 100cm | 200 x 50cm | 100 x 50cm |
| Weight | 32,00kg | 32,00kg | 18,80kg | 17,50kg | 12,00kg |

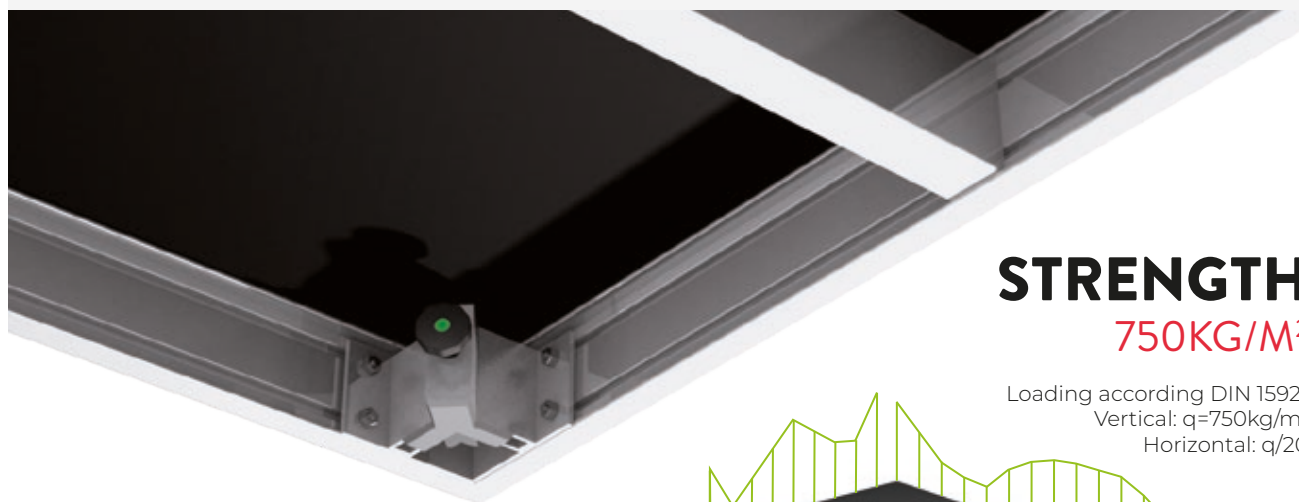

STRENGTH 750KG/M²

Loading according to DIN 15921
Vertical: q=750kg/m²
Horizontal: q/20

LIGHTWEIGHT ONLY 32KG

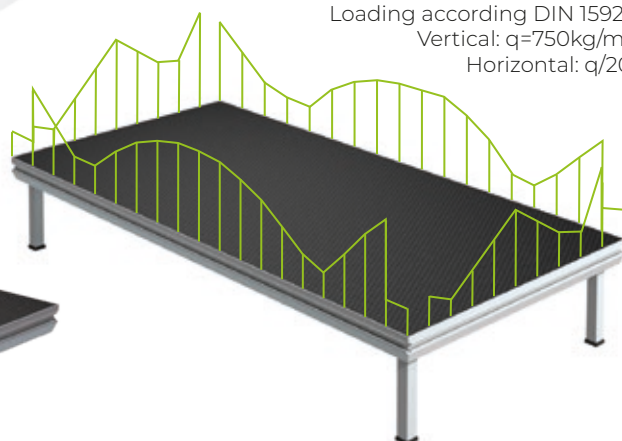




75OSDC DECK TO DECK CLAMP (3)

- Materiale: Alluminio
- Prodotto in Europa

182.124 CARTON 20

Weight 0,70kg

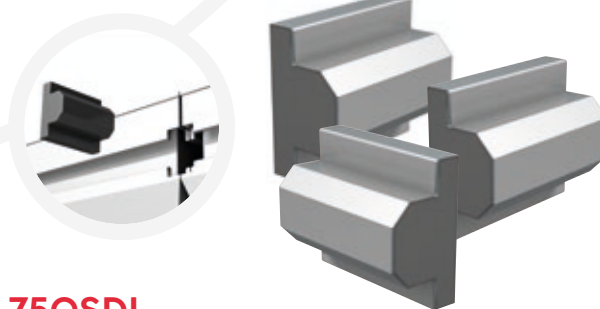

75OSDL DECK LEVELLER (3)

- Meccanismo autolivellante
- Design in alluminio

182.126 CARTON 50

Weight 0,15kg




75OSDT DECK T-HEAD BOLT (4)

- Scivola facilmente nel profilo del Deck750
- 4x T-Bolt M10 40mm
- 8x rondelle M10
- 4x rondelle elastiche M10
- 4x Dadi M10

182.127 CARTON 10

Weight 0,75kg

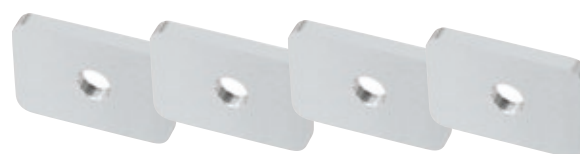


75OSTI DECK ASSEMBLY INSERT (4)

- Scivola facilmente nel profilo del Deck750
- Materiale in acciaio zincato
- Prodotto in Europa

182.128 CARTON 12

Dimensions (L x W x H) 33 x 50mm
Weight 0,10kg

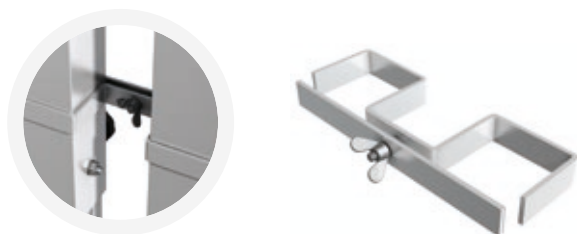


75OLTL2 LEG-TO-LEG CLAMP (2 LEGS)

- Morsetto per 2 gambe del palco adiacenti
- Materiale in acciaio zincato
- Prodotto in Europa

182.130 CARTON 20

Weight 1,00kg

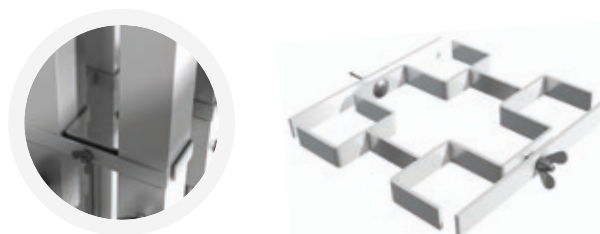

75OLTL4 LEG-TO-LEG CLAMP (4 LEGS)

- Morsetto per 4 gambe del palco adiacenti
- Materiale in acciaio zincato
- Prodotto in Europa

182.132 CARTON 20

Weight 4,35kg



75OLTL2R LEG-TO-LEG CLAMP (2 ROUND LEGS)

- Morsetto per 2 gambe del palco adiacenti (48-50mm)
- Design in acciaio zincato
- Prodotto in Europa

182.131 CARTON 30

Weight 0,50kg



75OLTL4R LEG-TO-LEG CLAMP (4 ROUND LEGS)

- Morsetto per 4 gambe del palco adiacenti (48-50mm)
- Design in acciaio zincato
- Prodotto in Europa

182.133 CARTON 30

Weight 1,00kg

182.134

182.136

182.138

182.140

75OMS SERIES MODULAIR STAIRS

- Superficie superiore antiscivolo Hexa
- La consegna esclude il corrimano (182.142)
- Prodotto in Europa

| | 182.134 | 182.136 | 182.138 | 182.140 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | 75OMS20 | 75OMS40 | 75OMS60 | 75OMS80 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 26 | 12 | 12 | 8 |
| Height | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm |
| Weight | 8,60kg | 10,80kg | 12,00kg | 13,50kg |





750MH MODULAIR STAIRS HANDRAIL

- Adatto per l'installazione di scale modulari
- Facilmente montabile su 2 gradini adiacenti
- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere nera
- Prodotto in Europa

182.142 CARTON 1 PALLET 40

Weight 4,85kg



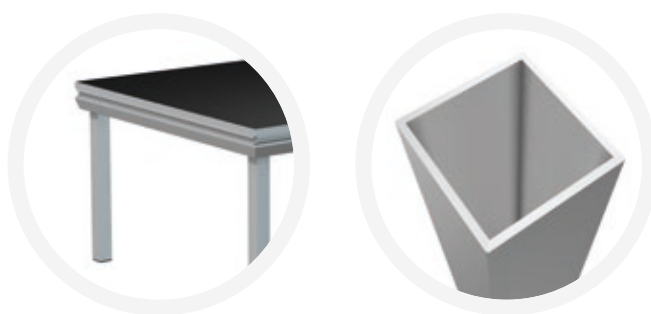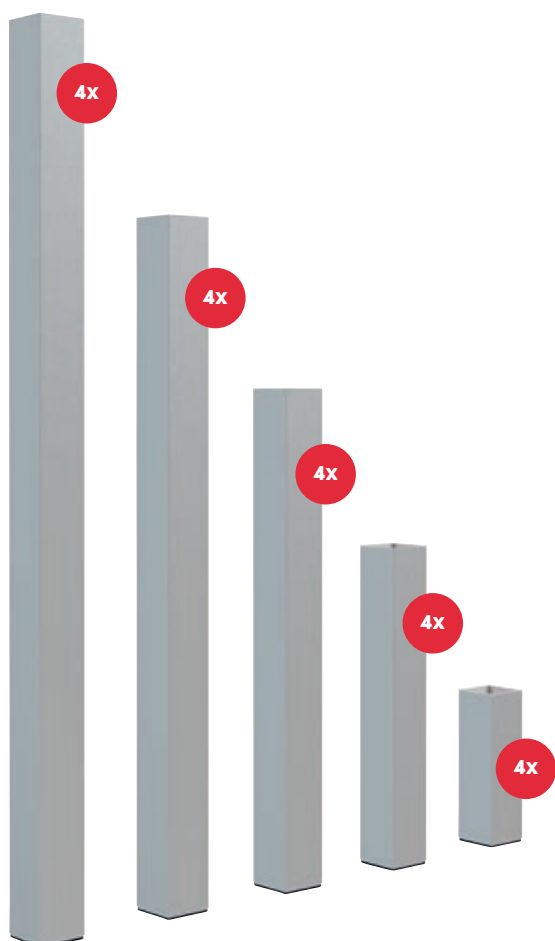

75OSL SERIES SQUARE LEGS (4)

- Profilo in alluminio 60x60mm
- Altezza fissa
- Prodotto in Europa

| | 182.144 | 182.146 | 182.148 | 182.150 | 182.152 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 180 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| Height | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm |
| Weight | 1,05kg | 2,10kg | 3,10kg | 4,15kg | 5,15kg |



75OTL SERIES TELESCOPIC LEGS (4)

- Profilo in alluminio 60x60mm
- Altezza regolabile
- Speciale sistema autobloccante
- Righello incorporato per una facile configurazione
- Piedini in gomma per proteggere il pavimento
- Approvato TÜV
- Prodotto in Europa


| | 182.154 | 182.156 | 182.158 | 182.160 |
|---------------|---------|----------|----------|-----------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 120 | 80 | 60 | 20 |
| Height | 40-60cm | 60-100cm | 80-140cm | 100-180cm |
| Weight | 4,75kg | 7,00kg | 9,30kg | 11,50kg |






75ORL SERIES FIXED ROUND LEGS (4)

- Diametro 48 mm
- Altezza fissa
- Piedini in plastica per proteggere il pavimento
- Prodotto in Europa
- Approvato TÜV

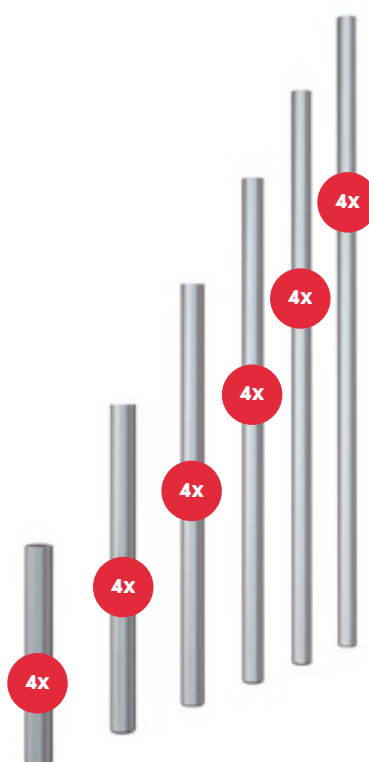

| | 182.183 | 182.184 | 182.185 | 182.186 | 182.187 | 182.188 | 182.189 | 182.190 | 182.191 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 570 | 420 | 360 | 240 | 200 | 165 | 220 | 70 | 70 |
| Height | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| Weight | 0,85kg | 1,50kg | 1,60kg | 2,50kg | 3,00kg | 3,50kg | 4,00kg | 4,50kg | 5,00kg |

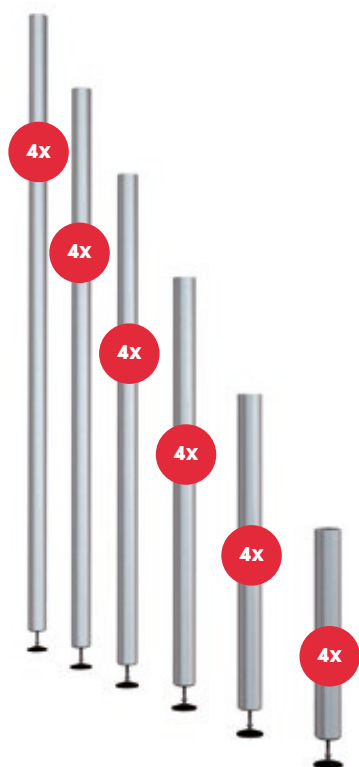

75ORAL SERIES ADJUSTABLE ROUND LEGS (4)

- 48mm Diametro
- Altezza regolabile
- Piedini in gomma per proteggere il pavimento
- Approvato TÜV
- Prodotto in Europa

| | 182.192 | 182.193 | 182.194 | 182.195 | 182.196 | 182.197 | 182.198 | 182.199 | 182.200 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 660 | 420 | 315 | 140 | 140 | 165 | 150 | 70 | 70 |
| Height | 20-23cm | 30-33cm | 40-43cm | 50-53cm | 60-63cm | 70-73cm | 80-83cm | 90-93cm | 100-103cm |
| Weight | 1,00kg | 1,50kg | 2,00kg | 2,50kg | 3,00kg | 3,50kg | 4,00kg | 4,50kg | 5,00kg |



75ORLW SERIES ROUND LEGS WITH WHEEL + BRAKE

- Diametro 48mm
- Ruota con freno montata sulla gamba
- Prodotto in Europa

| | 182.201 | 182.203 |
|--------|---------|---------|
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 266 | 140 |
| Height | 30cm | 40cm |
| Weight | 1,80kg | 2,00kg |



75ORLW SERIES ROUND LEGS WITH WHEEL

- Diametro 48mm
- Ruota montata sulla gamba
- Prodotto in Europa

| | 182.202 | 182.204 |
|--------|---------|---------|
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 216 | 140 |
| Height | 30cm | 40cm |
| Weight | 1,00kg | 2,00kg |



TROL SERIES PLATFORM TROLLEYS

- Grandi ruote per il trasporto all'esterno e all'interno
- 2 ruote sono dotate di freni per lo stoccaggio e la sicurezza

| | 182.180 | 182.181 | 182.182 |
|--------------|------------|----------|----------|
| NAME | TROLH | TROLV | TROLR |
| TYPE | PLATFORM | PLATFORM | HANDRAIL |
| CARRYING WAY | HORIZONTAL | VERTICAL | VERTICAL |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 10 | 5 | 10 |
| Weight | 22,00kg | 28,00kg | 33,00kg |

182.162

182.164

182.168

182.166

75OAS SERIES ADJUSTABLE STAIRS

- Angolo regolabile per adattarsi a qualsiasi altezza
- Facile montaggio sul deck
- Approvato TÜV
- Superficie superiore antiscivolo Hexa
- Prodotto in Europa

| | 182.162 | 182.164 | 182.166 | 182.168 |
|---------------|---------|----------|----------|-----------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 15 | 15 | 15 | 7 |
| Height | 40-60cm | 60-100cm | 80-140cm | 100-180cm |
| Weight | 16,50kg | 31,00kg | 38,00kg | 54,00kg |



75OAH SERIES STAIRS HANDRAIL

- Design in acciaio zincato
- Approvato TÜV
- Prodotto in Europa


| | 182.170 | 182.171 |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| TYPE | RIGHT HANDRAIL | LEFT HANDRAIL |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 10 | 10 |
| Weight | 8,50kg | 9,00kg |

75OHR SERIES STAGE HANDRAIL

- Si fissa facilmente al profilo del Deck750
- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere nera
- Connessione a 2 punti per una maggiore stabilità
- Connettore per corrimano da palco escluso
- Approvato TÜV



| | 182.172 | 182.174 |
|---------------|---------|---------|
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 32 | 32 |
| Width | 2m | 1m |
| Weight | 10,70kg | 6,20kg |

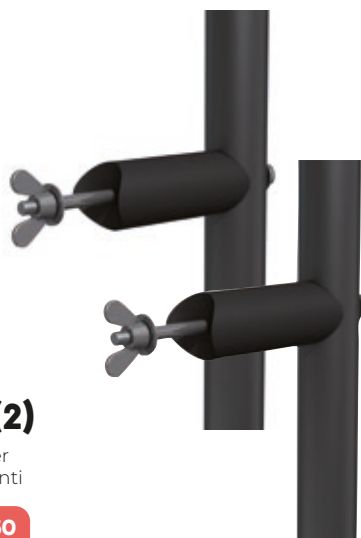

75OHRC HANDRAIL CONNECTOR (2)

- Un set di 2 connettori per unire i corrimano adiacenti


| | |
|----------------|------------------|
| 182.178 | CARTON 50 |
| Weight | 0,30kg |



75OHRCC HANDRAIL CONNECTOR CORNER (2)

- Un set di 2 connettori per unire i corrimano adiacenti in un angolo



| | |
|----------------|------------------|
| 182.179 | CARTON 50 |
| Weight | 0,35kg |



KICKBOARD SERIES SKIRT PROFILES

- Facilitata creazione di parapetti nel ponte di scena
- Materiale: Alluminio
- Colore: Argento
- Prefinito con chiusura a strappo e punti di connessione
- Punti di connessione: 2

| | 182.215 | 182.216 | 182.217 |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| NAME | KICKBOARD50 | KICKBOARD100 | KICKBOARD200 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| Length | 47cm | 97cm | 197cm |
| Weight | 0,80kg | 1,60kg | 2,60kg |

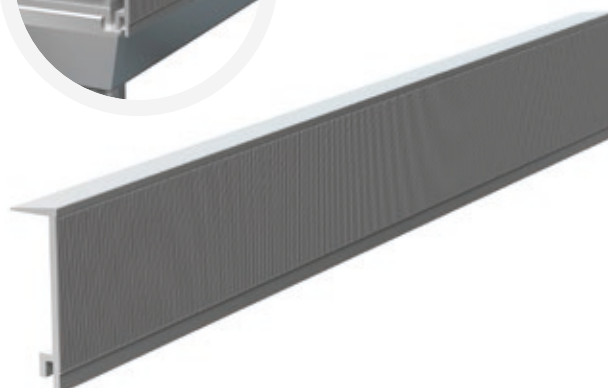

SKIRT SERIES SKIRT CLICK PROFILE

- Connessione facile e veloce senza attrezzi
- Materiale: alluminio
- Colore: argento
- Dotato di chiusura a strappo

| | 182.219 | 182.220 | 182.221 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | SKIRT50 | SKIRT100 | SKIRT200 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| Length | 47cm | 97cm | 197cm |
| Weight | 0,80kg | 1,60kg | 2,60kg |



SKIRT-S SERIES SKIRT POLY STRAIGHT (6M)

- Materiale: poliestere
- Versione: dritta
- Ignifugo secondo DIN 4102 B1, FR M1 / EN 13773

| | 182.222 | 182.224 |
|---------------|------------------|------------------|
| NAME | SKIRT-S40 | SKIRT-S60 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 100 | 80 |
| Height | 40cm | 60cm |
| Weight | 0,75kg | 1,10kg |




SKIRT-V SERIES SKIRT POLY PLEATED (6M)

- Materiale: 100% Cotone
- Versione: pieghettato
- Ignifugo secondo DIN 4102 B1, FR M1 / EN 13773

| | 182.226 | 182.228 |
|---------------|------------------|------------------|
| NAME | SKIRT-V40 | SKIRT-V60 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 36 | 24 |
| Height | 40cm | 60cm |
| Weight | 2,00kg | 2,80kg |

DECK75OPL SERIES STAGE DECKS HEXA

- Telaio in alluminio con piastra portante in acciaio incorporata
- Flessione minima per una maggiore stabilità
- Elevata capacità di carico 750 kg / m2
- Leggero
- Profilo compatibile con PL
- Angolo gamba universale
- Superficie superiore antiscivolo Hexa
- Altezza del telaio solo 90 mm
- Prodotto in Europa

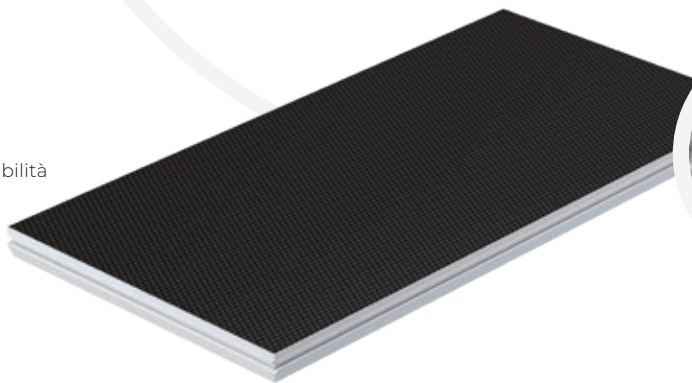

• BULK VERSION


| | 182.O50 | 182.O51* | 182.O52 | 182.O54 | 182.O56 |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| CARTON | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| PALLET | 16 | 20 | 32 | 32 | 30 |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 100 | 200 x 100cm | 100 x 100cm | 200 x 50cm | 100 x 50cm |
| Weight | 32,00kg | 32,00kg | 19,00kg | 17,50kg | 12,00kg |

75OPL SERIES TELESCOPIC LEGS

- Profilo in alluminio Ø 75 mm
- Piedini in gomma per proteggere il pavimento
- Altezza regolabile da 40 a 60cm
- Speciale sistema autobloccante
- Approvato TÜV
- Prodotto in Europa



| | 182.O68 | 182.O69 | 182.O70 |
|--------|---------|----------|----------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 40 | 60 | 80 |
| Height | 40-60cm | 60-100cm | 80-140cm |
| Weight | 1,20kg | 1,75kg | 2,40kg |



75OPL-SDL DECK LEVELLER (3)

182.O60 CARTON 50

Weight 0,15kg



75OPL-STB DECK T-HEAD BOLT (4)


182.O63 CARTON 10

Weight 0,75kg



75OPL-LTL SERIES LEG-TO-LEG CLAMPS


| | 182.O64 | 182.O66 |
|--------|------------|------------|
| NAME | 75OPL-LTL2 | 75OPL-LTL4 |
| TYPE | 2 LEGS | 4 LEGS |
| CARTON | 1 | 1 |
| Weight | 0,50kg | 1,10kg |

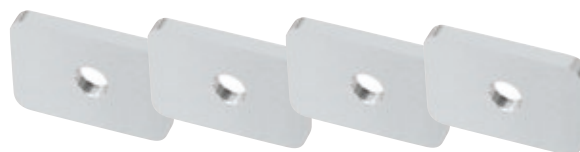

75OPL-STI DECK ASSEMBLY INSERT (4)

182.O62 CARTON 25

Dimensions (L x W x H) 34 x 22 x 6mm
Weight 0,10kg

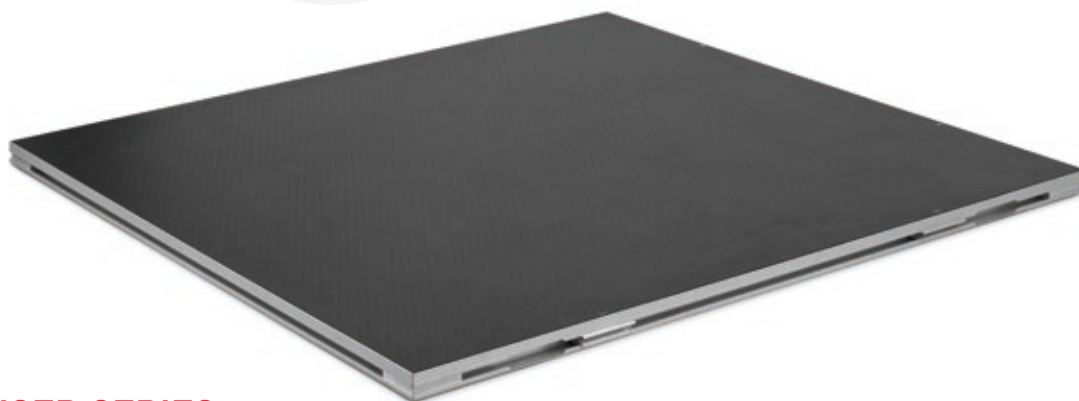


DECK750 RISER SERIES MODULAR STAGE DECKS

- Costruito in meno di 30 secondi
- Dimensioni leggere e compatte
- Compensato impermeabile con strato antiscivolo
- Adatto per uso esterno temporaneo
- Portata estremamente elevata: 750 kg / m²
- Le alzate sono disponibili nelle altezze 20, 40, 60, 80 e 100 cm (non incluse)
- Colore: alluminio con superficie nera

• BULK VERSION

| | 182.075 | 182.076* |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CARTON | 1 | BULK PACKAGING |
| PALLET | 32 | 32 |
| Max. weight load per piece | 750kg/m ² | 750kg/m ² |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 1000 x 30mm | 1000 x 1000 x 30mm |
| Weight | 12,60kg | 12,60kg |



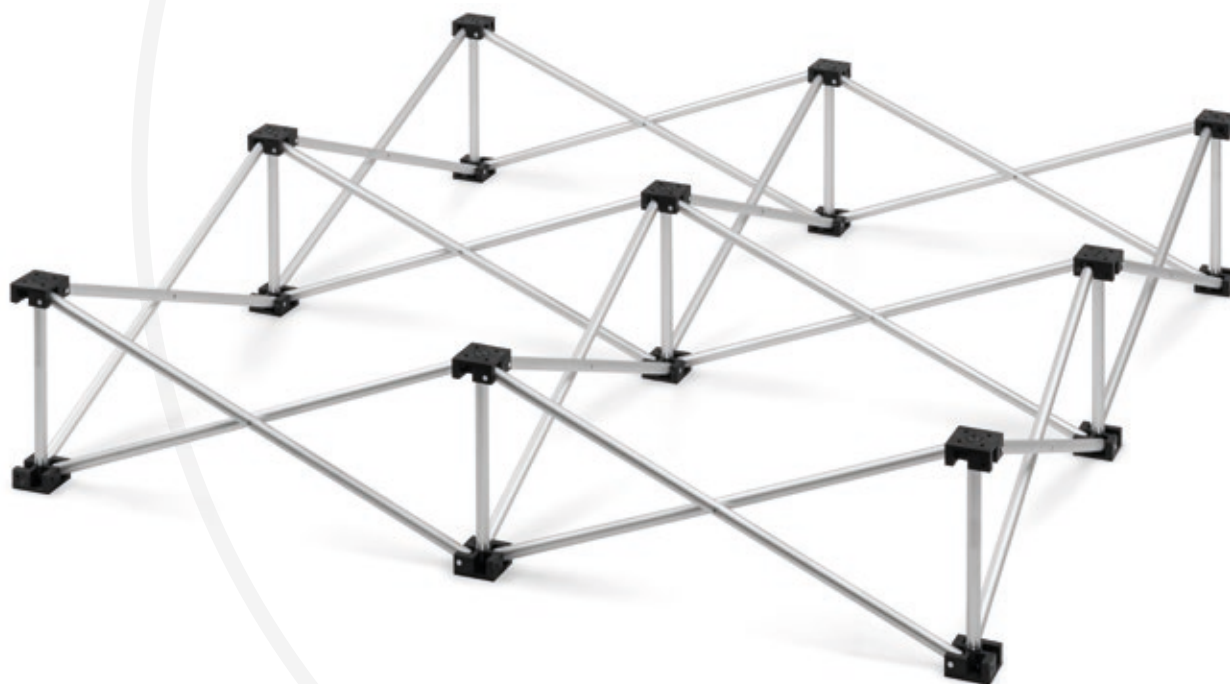

DECK750 RISER SERIES

DECK RISER LEGS

- Alzata per palco pieghevole a fisarmonica con funzione click
- Pieghevole per un facile stoccaggio e trasporto
- Dimensioni leggere e compatte
- Disponibile nelle altezze 20, 40, 60, 80 e 100 cm

| | 182.077 | 182.078 | 182.079 | 182.080 | 182.081 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. weight load p/piece | 750kg/m ² | 750kg/m ² | 750kg/m ² | 750kg/m ² | 750kg/m ² |
| Leg height | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm | 100cm |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 1000 x 200mm | 1000 x 1000 x 400mm | 1000 x 1000 x 600mm | 1000 x 1000 x 800mm | 1000 x 1000 x 1000mm |
| Weight | 1,60kg | 2,30kg | 2,90kg | 3,00kg | 3,20kg |



DECK750 RISER SERIES STAGE STEP DECK

- Costruito in meno di 30 secondi
- Dimensioni leggere e compatte
- Compensato impermeabile con strato antiscivolo
- Adatto per uso esterno temporaneo
- Le alzate sono disponibili nelle altezze 20, 40, 60 e 80cm (non incluse)
- Colore: alluminio con superficie nera

182.082 **CARTON 1** **PALLET 32**

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Max. weight load per piece | 160kg |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 360 x 20mm |
| Dimensions step | 1000 x 360mm |
| Weight | 1,00kg |



DECK750 RISER SERIES STAGE STEP RISERS

- Alzata per palco pieghevole a fisarmonica con funzione click
- Pieghevole per un facile stoccaggio e trasporto
- Dimensioni leggere e compatte
- Disponibile nelle altezze 20, 40, 60 e 80 cm

| | 182.083 | 182.084 | 182.085 | 182.086 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. weight load per piece | 160kg | 160kg | 160kg | 160kg |
| Leg height | 20cm | 40cm | 60cm | 80cm |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 360 x 200mm | 1000 x 360 x 400mm | 1000 x 360 x 600mm | 1000 x 360 x 800mm |
| Weight | 1,00kg | 1,20kg | 1,50kg | 1,65kg |

DECK750 RISER SERIES DECK TRANSPORT TROLLEY

- Grandi ruote per il trasporto all'esterno e all'interno
- Carrello in acciaio robusto per spostare ponti Riser D750 da 1 m x 1 m
- In grado di trasportare fino a 200 kg di carico

182.O92 CARTON 1 PALLET 20

Product colour Silver
Max. weight load per piece 200kg
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000mm
Weight 14,00kg



RISER SERIES STAGE HANDRAIL

182.O87 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 1000 x 1500mm
Weight 6,30kg



RISER SERIES STEP HANDRAIL

182.O88 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 500 x 1500mm
Weight 3,00kg



RISER SERIES HANDRAIL CONNECTOR

182.O89 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg



RISER SERIES LEG-TO-LEG CLAMP

182.O90 CARTON 50

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg



RISER SERIES DECK-TO-DECK CLAMP

182.O91 CARTON 50


Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,05kg



RISER SERIES SKIRT CLAMP

182.O93 CARTON 50

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg






CDC1 SERIES DROP-OVER CABLE PROTECTORS

- Protegge fili e cavi
- Estremamente durevole e facile da usare
- Rampa ad angolo ribassato che riduce i rischi di inciampo
- Disegno del motivo decorativo, evita lo scivolamento
- Connettore a triangolo per un bloccaggio duraturo
- Per uso interno ed esterno


| | 183.O20 | 183.O22 | 183.O24 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| NAME | CDC1S | CDC1B | CDC2B |
| CARTON | 10 | 2 | 2 |
| PALLET | 520 | 96 | 96 |
| CHANNELS | 1 | 1 | 2 |
| Dimensions | 920 x 140 x 20mm | 945 x 280 x 35mm | 945 x 275 x 40mm |
| Weight | 1,15kg | 3,20kg | 3,55kg |

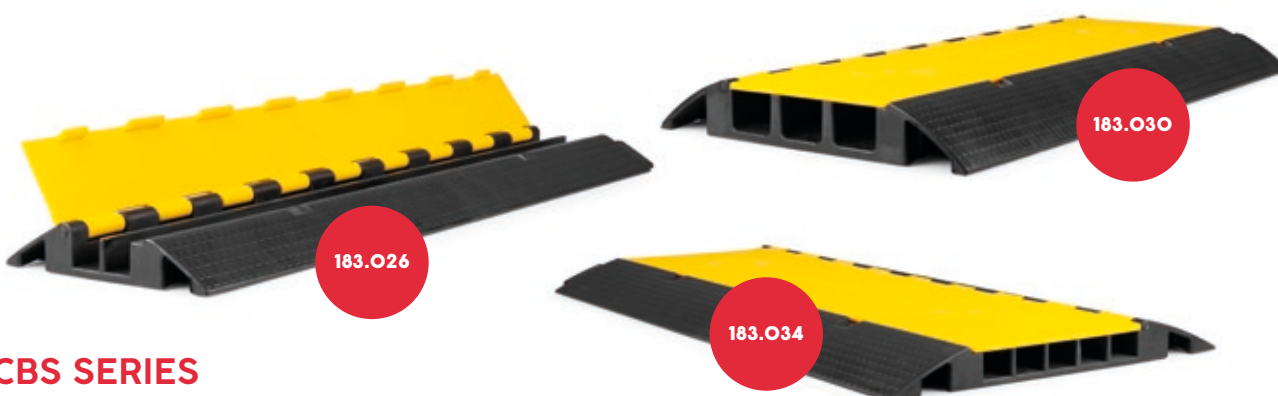

CBS SERIES STRAIGHT CABLE BRIDGES WITH COVER

- Protegge cavi e cavi
- Estremamente resistente e facile da usare
- Rampa ad angolo basso che riduce i rischi di inciampo
- Design decorativo, evita lo scivolamento
- Connettore triangolare per un bloccaggio duraturo
- Velocità di superamento consigliata: 5-10 km/h
- Per uso interno ed esterno

| | 183.O26 | 183.O30 | 183.O34 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| NAME | CB2S | CB3S | CB5S |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 130 | 30 | 62 |
| CHANNELS | 2 | 3 | 5 |
| Dimensions | 925 x 245 x 45mm | 945 x 495 x 72mm | 935 x 490 x 50mm |
| Weight | 4,00kg | 11,30kg | 8,15kg |

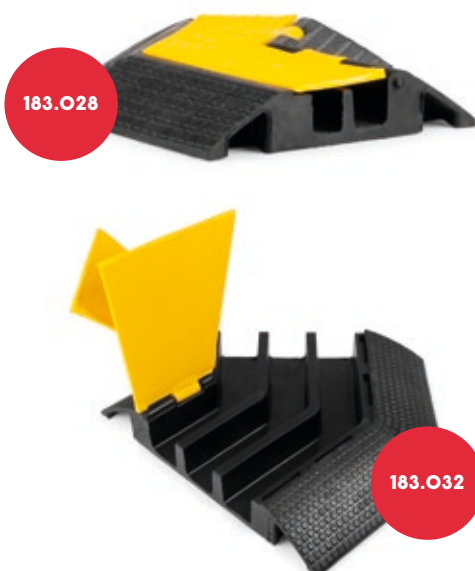

CBC SERIES CORNER CABLE BRIDGES WITH COVER

- Protegge cavi e cavi
- Angolo 45 gradi
- Estremamente resistente e facile da usare
- Rampa ad angolo basso che riduce i rischi di inciampo
- Design decorativo, evita lo scivolamento
- Connettore triangolare per un bloccaggio duraturo
- Realizzati in robusti materiali TPU (riciclabili)
- Per uso interno ed esterno

| | 183.O28 | 183.O32 |
|-------------------|------------------|------------------|
| NAME | CB2C | CB3C |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 192 | 90 |
| CHANNELS | 2 | 3 |
| Dimensions | 430 x 250 x 45mm | 540 x 530 x 70mm |
| Weight | 2,25kg | 7,00kg |

LIGHT





TIGER 17R

2X BEAM/SPOT MOVING HEADS IN FLIGHTCASE

- 2-in-1: fascio e spot
- Lampadina a scarica ad alta intensità 350W 17R inclusa
- Ruota Gobo: 14 gobo statici + 9 gobo rotanti in vetro sostituibili
- Ruota Colore: 13 Colori + aperto
- Effetto gobo oscillante
- Effetto filtro frost
- Prisma: prisma a 6 facce rotante + prima a 8 facce rotante
- Messo a fuoco motorizzata
- Otturatore meccanico ed effetto strobo a velocità regolabile
- Dimmer: controller elettronico 0 – 100%
- 16 o 20 canali DMX
- DMX, Auto mode e funzione Master/Slave
- Correzione automatica pan/tilt
- Pan: 540° e Tilt: 250° Movimento
- Meccanismo di blocco di pan/tilt
- Risoluzione panoramica/inclinazione: 16 bit
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto con blocco rapido incluso (2x)
- Cavo DMX, cavo di alimentazione incluso

MSD350

17R BULB

- Dimensione ARC: 1,3mm
- Lumen: 15.000 lm
- Temperatura colore: 7.800K
- Durata media della lampada > 1.500 ore



150.408 CARTON 10

150.398 CARTON 1 PALLET 4

| | |
|---------------------------------|---|
| Colour temperature | 8000K |
| Light source | MSD 17R 350W bulb |
| Colour wheel | 13 colours + open |
| Dispersion: Beam | 5° |
| Dispersion: Spot | 17° |
| Dispersion: Wash | 17° - 43° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 145.000lx@10m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 14 |
| Rotating gobos: Quantity | 9 |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 15.8mm |
| Prisma 1 | 6 Facet |
| Prisma 2 | 8 Facet |
| Frost filter | Yes |
| Flash rate per second | 1 - 13Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 16, 20 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 3.2 - 1.8A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 300 x 635mm |
| Weight | 60,00kg |
| Weight: Each | 20,60kg |



TIGER 9R BEAM MOVING HEAD COMPACT

- Lampadina a scarica ad alta intensità da 260 W 9R
- 14 Gobo + raggio aperto
- 14 colori + aperto
- Effetto gobo shake
- Lente effetto gelo
- Prisma ruotabile a 7 facce
- Prisma girevole a 48 facce
- Messa a fuoco motorizzata
- Otturatore meccanico ed effetto strobo a velocità regolabile
- Dimmer meccanico
- Modalità DMX e autonoma
- Correzione automatica pan/tilt
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita P-Con (cavo incluso)
- Morsetto omega a bloccaggio rapido incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.020 | MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 152.022 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.024 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | MSD 9R 260W bulb |
| Colour wheel | 14 colours + open |
| Beam angle | 1° |
| Illuminance | 208.973 lx @ 7m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Static gobo: Quantity | 14 |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 | 8 Facet |
| Prisma 2 | 48 Facet |
| Frost filter | Yes |
| Flash rate per second | 0 - 10HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 16, 20 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 3.150 - 1.628A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 250 x 510mm |
| Weight | 12,35kg |



MSD230 7R BULB

- Dimensione ARC: 1,3mm
- Lumen: 10000 lm
- Temperatura Colore: 8.000K
- Posizione di utilizzo: Qualsiasi

150.407 CARTON 10



TIGER 7RC BEAM MOVING HEAD COMPACT

- Lampadina a scarica ad alta intensità da 230 W 7R
- 15 Gobo + raggio aperto
- 13 colori + aperto
- Effetto gobo shake
- Lente effetto gelo
- Prisma ruotabile a 7 facce
- Messa a fuoco motorizzata
- Otturatore meccanico ed effetto strobo a velocità regolabile
- Dimmer meccanico
- Modalità DMX e autonoma
- Correzione automatica pan/tilt
- Funzione di ripristino
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita P-Con (cavo incluso)
- Morsetto omega a bloccaggio rapido incluso (2x)

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.026 | MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 152.027 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.028 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

Light source
Colour wheel
Beam angle
Illuminance
Head movement: Pan
Head movement: Tilt
Static gobo: Quantity
Gobo shake
Prisma 1
Frost filter
Flash rate per second
Modes

Sound to light mode
DMX channels
DMX connection
Display
IP rating
Cooling
Power plug
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

MSD 7R 230W bulb
13 colours + open
1°
197.226 lx @ 5m
540°
180°
15
Yes
7 Facet
Yes
1 - 10Hz
Automatic programs, DMX,
Manual, Master/Slave
Yes
16, 20
3-pin XLR, 5-pin XLR
LCD
IP20
Temperature controlled fan
P-Con
2.390 - 1.176A
100-240VAC 50/60HZ
280 x 240 x 470mm
10,15kg



NEREID38OB OUTDOOR BEAM MOVING HEAD

- Proiettore a testa mobile con anello LED. Uso interno/esterno
- Lampadina a scarica ad alta intensità da 380 W inclusa
- Anello effetto Aura: 40 LED SMD RGB
- Ruota Gobo: 12 gobo statici + 5 gobo in vetro + aperti
- Funzioni gobo: gobo shake + effetto flusso bidirezionale
- Ruota colori: 14 colori + aperta
- Funzioni della ruota dei colori: colori divisi + effetto flusso bidirezionale
- Ruota effetto arcobaleno e filtro antigelo
- Prismi girevoli (possono essere sovrapposti) con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico 0-100%
- Correzione automatica pan/tilt
- Modalità DMX, master/slave e stand-alone
- Controllo Remoto RDM, trasmissione dati bidirezionale
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin resistente alle intemperie
- Ingresso/uscita P-Con TR1
- Morsetti pieghevoli inclusi

AVAILABLE OPTIONS

| | CARTON | PALLET |
|--|----------|-----------|
| 152.040 MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 152.041 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 8 |
| 152.043 FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 8 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Colour temperature | 8000K |
| Light source | MSD 18R 380W bulb |
| Colour wheel | 14 colours + open |
| Beam angle | 1° |
| Motorized focus | Yes |
| Illuminance | 209.000 lx @ 7m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 12 + 5 glass + open |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 / Prisma 2 | 8 Facet / 16 Facet |
| Rainbow effect wheel | Yes |
| Frost filter | Yes |
| Aura effect ring | 40x RGB SMD LEDs |
| Flash rate per second | 1 - 10Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 19 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con TR1 |
| Power consumption | 3.53 - 1.65A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 390 x 300 x 600mm |
| Weight | 22,10kg |



NEREID1940

OUTDOOR WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- Testa mobile a LED per uso interno/esterno
- Lenti Bee Eye rotanti per effetti beam e wash ad ampio raggio
- 19 LED RGBW 4 in 1 da 40 W
- Controllo del singolo pixel
- Sistema ottico con zoom motorizzato ad alta efficienza
- Effetti macro pre programmati con velocità variabile
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer: 16 bit
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita P-Con
- Morsetti omega a bloccaggio rapido inclusi
- Cavi DMX inclusi
- Cavi di alimentazione inclusi

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.060 | MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 152.058 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.062 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

RDM

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2000K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

19

6°

40°

Yes

100.101 lx @ 1m

540°

180°

1 - 22Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

Yes

17, 21, 86

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP65

Temperature controlled fan

Power-connector TR

8.00 - 3.67A

100-240VAC 50/60Hz

408 x 302 x 490 mm

22,15kg



NEREID120W OUTDOOR BEAM MOVING HEAD

- Fascio a testa mobile per uso interno/esterno
- LED ad alta intensità da 120 W
- Ruota Gobo: 17 gobo statici + aperti
- Funzioni gobo: gobo shake ed effetto arcobaleno
- Ruota colori: 13 colori + aperta con effetto arcobaleno
- Ruota degli effetti colore
- Prisma ruotabile da 8 + 16 facce con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Messa a fuoco motorizzata
- 14 canali DMX
- Ideale per esterni
- DMX, attivazione sonora, modalità master/slave e stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%
- Correzione automatica pan/tilt
- Controllo Remoto RDM, trasmissione dati bidirezionale
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 e 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione TR1
- Morsetti omega a bloccaggio rapido inclusi
- DMX e cavo di alimentazione inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.052 | MOVING HEAD | 1 | 20 |
| 152.050 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 6 |
| 152.054 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 6 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 120W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 13 colours + open |
| Beam angle | 1.6° |
| Illuminance | 205.295 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 17 + open |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 | 8 + 16 Facet |
| Rainbow effect wheel | Yes |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 14 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | OLED |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector TR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 210 x 310 x 475mm |
| Weight | 11,30kg |



IGNITE400

BEAM/SPOT/WASH MOVING HEAD WITH CMY

- 3 in 1: Testa mobile Beam, Spot e Wash con CMY
- LED bianco ad alta intensità da 400W
- Ruota gobo 1: 10 gobo statici
- Ruota gobo 2: 8 gobo in vetro sostituibili
- Ruota dei colori: 8 colori + bianco
- Sistema di colori CTO e CMY
- Zoom lineare motorizzato
- Filtro effetto Frost
- Prismi girevoli a 3 e 5 facce (possono essere sovrapposti) con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Messa a fuoco motorizzata lineare
- Dimmer: dimmer lineare 0 – 100%
- 25 canali DMX
- DMX, modalità Auto e funzione Master/Slave
- Pan: 540° e Tilt: 270° Movimento
- Con meccanismo di blocco pan/tilt
- Risoluzione panoramica/inclinazione: 16 bit
- Pannello di controllo con display LCD touch screen
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 o 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.092 | MOVING HEAD | 1 | 8 |
| 152.090 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.094 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Colour temperature | 6700K |
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 400W |
| Colour wheel | 8 colours + open |
| CMY Wheel | Yes |
| Beam angle: Min / Max | 2° / 38° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 209.026 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 270° |
| Static gobo: Quantity | 10 |
| Rotating gobos: Quantity | 8 |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Prisma 2 | 4 Facet |
| Frost filter | Yes |
| Flash rate per second | 0 - 30HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 25 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 4.13 - 1.95A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 660 x 360 x 370mm |
| Weight | 20,60kg |



IGNITE300A BEAM/SPOT/WASH ANIMATION MOVING HEAD

- Beam, spot e wash light in un unico dispositivo
- LED ad alta intensità da 300W
- Ruota di animazione (velocità e direzione di rotazione regolabili)
- Ruota gobo 1: 2 gobo in vetro e 5 gobo in metallo + aperto (intercambiabile)
- Gobo Wheel 2: 9 gobo fissi + aperti (colori divisi)
- Funzioni gobo: gobo shake, rotazione gobo ed effetto arcobaleno
- Ruota degli effetti: effetto ruota degli effetti colorati e filtro frost
- Prismi ruotabili a 3 e 8 facce (possono essere sovrapposti) con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Zoom lineare motorizzato
- 22 canali DMX
- DMX, attivazione del suono, modalità master/slave e stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%
- Correzione automatica pan/tilt
- Telecomando RDM, trasmissione dati bidirezionale
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 e 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.106 | MOVING HEAD | 1 | 8 |
| 152.105 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.114 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 300W |
| Colour wheel | 8 colours + open |
| Beam angle: Min | 7° |
| Beam angle: Max | 32° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 197.822 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540°/270°/180° |
| Head movement: Tilt | 270°/180°/90° |
| Static gobo: Quantity | 9 fixed |
| Rotating gobos: Quantity | 3 glass and 4 metal |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 26mm |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Prisma 2 | 8 Facet |
| Frost filter | Yes |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 16, 20 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 2.83 - 1.32A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 365 x 225 x 530mm |
| Weight | 15,60kg |



IGNITE300 BEAM/SPOT/WASH MOVING HEAD

- Beam, spot e wash light in un unico dispositivo
- LED ad alta intensità da 300W
- Ruota gobo 1: 3 gobo in vetro e 4 gobo in metallo + aperto (intercambiabile)
- Gobo Wheel 2: 9 gobo fissi + aperti (colori divisi)
- Funzioni gobo: gobo shake, rotazione gobo ed effetto arcobaleno
- 2 ruote effetto con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Prismi ruotabili a 3 e 8 facce (possono essere sovrapposti) con velocità e direzione di rotazione regolabili
- Zoom lineare motorizzato
- 20 canali DMX
- DMX, attivazione del suono, modalità master/slave e stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Correzione automatica pan/tilt
- Telecomando RDM, trasmissione dati bidirezionale
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 e 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso
- DMX e cavo di alimentazione incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|----------|
| 152.112 | MOVING HEAD | 1 | 8 |
| 152.110 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 152.114 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 4 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 300W |
| Colour wheel | 8 colours + open |
| Beam angle: Min | 7° |
| Beam angle: Max | 32° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 197.822 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540°/270°/180° |
| Head movement: Tilt | 270°/180°/90° |
| Static gobo: Quantity | 9 fixed |
| Rotating gobos: Quantity | 3 glass and 4 metal |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 26mm |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Prisma 2 | 8 Facet |
| Frost filter | Yes |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 20 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 3.73 - 1.74A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 365 x 225 x 530mm |
| Weight | 15,60kg |



IGNITE220 SPOT MOVING HEAD WITH ZOOM

- LED bianco ad alta intensità da 220W
- Zoom motorizzato lineare
- Ruota gobo statica: 7x gobo + aperto
- Ruota gobo rotante: 6 gobo + aperto (intercambiabile)
- Ruota dei colori: 7 colori + aperto
- Prisma girevole a 3 facce
- Dimmer elettronico 0-100%
- Messa a fuoco elettrica 2,5 m – 30 m
- 13, 15 o 17 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Modalità attivata dal suono (9 programmi)
- Modalità automatica (9 programmi)
- Pan/tilt invertibile
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.087 | MOVING HEAD | 1 | 24 |
| 152.085 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 8 |
| 152.088 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 8 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 220W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle: Min | 12° |
| Beam angle: Max | 24° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 130.115 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Rotating gobos: Quantity | 6 |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 25Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 21, 23, 31 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 2.4 - 1.119A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 305 x 225 x 420mm |
| Weight | 10,30kg |



IGNITE180S SPOT MOVING HEAD

- ED 180W ad alta intensità
- 13 o 17 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- Angolo del fascio: 15°
- Ruota Gobo 1: 3x gobi vetro e 3x gobi metallici + aperto
- Ruota Gobo 2: 8x gobi metallici + aperto
- Funzioni gobo: oscillazione e rotazione gobo
- 7 Colori + aperto
- Colore diviso, effetto arcobaleno
- Prisma rotante a 3 sfaccettature
- Prisma rotante a 6 sfaccettature - lineare
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Strobo: 0-20Hz
- Correzione automatica pan/tilt
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD a colori
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto ad omega con blocco rapido incluso (2x)
- Cavo DMX incluso, cavo di alimentazione incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.371 | MOVING HEAD | 2 | 24 |
| 150.370 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 11 |
| 150.375 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 11 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 180W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Dispersion | 15° |
| Illuminance | 131.000lx@1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 15 |
| Rotating gobos: Quantity | 6 |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 21mm |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Prisma 2 | 6 Facet |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 13, 17 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 2 - 0.98A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 220 x 360mm |
| Weight | 10.20kg |



IGNITE180B BEAM MOVING HEAD

- LED 180W ad alta intensità
- 13 o 17 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- Angolo del fascio 8°
- Ruota Gobo 1: 3x gobi vetro e 3x gobi metallici + aperto
- Ruota Gobo 2: 8x gobi metallici + aperto
- Funzioni gobo: rotazione e oscillazione
- 7 Colori + aperto
- Colori divisibili, effetto arcobaleno
- Prisma rotante a 8 sfaccettature
- Prisma rotante a 16 sfaccettature
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Strobo: 0-20Hz
- Correzione automatica pan/tilt
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD a colori
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto ad omega con blocco rapido incluso (2 pezzi)
- Cavo DMX incluso, cavo di alimentazione incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.374 | MOVING HEAD | 2 | 24 |
| 150.373 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 11 |
| 150.375 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 11 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 180W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Dispersion | 8° |
| Illuminance | 208.000lx@1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 15 |
| Rotating gobos: Quantity | 6 |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 21mm |
| Prisma 1 | 8 Facet |
| Prisma 2 | 16 Facet |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 13, 17 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 2 - 0.98A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 210 x 360mm |
| Weight | 11,00kg |



MHL1940 WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- Testa mobile Bee Eye con lenti rotanti e zoom
- 19 LED RGBW 4 in 1 da 40 W
- Anello effetto Aura: 48 LED SMD RGB
- Zoom motorizzato
- 26, 38, 102 o 114 canali DMX
- Filtro CTB e CTO
- Effetti macro pre-programmati con velocità variabile
- 8 modalità audio e 8 programmi in modalità automatica
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Scansiona la memoria di posizione
- Dimmer LED lineare liscio 0-100%
- Controllo singolo pixel
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso
- Cavo DMX incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.106 | MOVING HEAD | 1 | 12 |
| 150.105 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 6 |
| 150.107 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 6 |

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Auro effect ring

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2700K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

19

6°

60°

Yes

94.960 lx @ 1m

540°

270°

48x RGB SMD LEDs

1 - 25Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

Power-connector

2.97A

100-240VAC 50/60Hz

405 x 405 x 412mm

16,15kg



MHL760 WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- Testa mobile Bee Eye con lenti rotanti e zoom
- 7 LED RGBW 4 in 1 da 60 W
- Anello effetto Aura: 39 LED SMD RGB
- Zoom motorizzato
- 26, 38 o 66 canali DMX
- Filtro CTB e CTO
- Effetti macro preprogrammati con velocità variabile
- 9 programmi in modalità audio e automatica
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Scansione della memoria della posizione
- Dimmer LED lineare liscio 0-100%
- Controllo del singolo pixel
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetti omega a bloccaggio rapido inclusi
- Cavo di alimentazione incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 152.126 | MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 152.127 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 6 |
| 152.129 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 6 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 60W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle: Min | 6° |
| Beam angle: Max | 60° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 120.643 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Auro effect ring | 39x RGB SMD LEDs |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 26, 38, 66 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 4.12 - 2.07A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 335 x 215 x 365 mm |
| Weight | 10,30kg |



MHL1240 WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- 2x 40W 4-in-1 RGBW LED
- Zoom Motorizzato
- 11, 17, 18 or 58 canali DMX
- Protocolli RDM/DMX
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Controllo a singolo Pixel
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 o 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Include morsetti omega a bloccaggio rapido
- Include cavo DMX
- Cavo di alimentazione Powercon incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|------------------------|----------|-----------|
| 150.101 | MOVING HEAD | 1 | 16 |
| 150.100 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

RDM

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2800K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

12

4.5°

31°

Yes

99.000 lx @ 3m

540°

220°

0 - 18Hz

Automatic programs,
DMX, Manual, Master/Slave

Yes

Yes

11, 17, 18, 58

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

Power-conector

4.6 - 2.2A

100-240VAC 50/60Hz

340x 270 x 460mm

14,70kg



MHL740 WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- 7 LED RGBW 4 in 1 da 40 W
- Zoom Motorizzato
- 11, 17, 18 or 38 canali DMX
- Protocolli RDM/DMX
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Controllo a singolo Pixel
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 e 5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Inclusi morsetti omega a bloccaggio rapido
- Cavo DMX incluso
- Cavi di alimentazione PowerCon incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------|--------|--------|
| 150.104 | MOVING HEAD | 1 | 32 |
| 150.103 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 8 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Colour temperature | 2800K - 8000K |
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 40W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle: Min | 4.5° |
| Beam angle: Max | 31° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 59.000 lx @ 3m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 220° |
| Flash rate per second | 0 - 18Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 11, 17, 18, 38 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | Power-connector |
| Power consumption | 2.5 - 1.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 300 x 390mm |
| Weight | 9,15kg |

152.120



152.121



IGNITE740 SERIES

WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- Lavare la testa mobile con lo zoom
- 7 LED RGBW 4 in 1 da 40 W
- Controllo singolo pixel
- Zoom lineare motorizzato
- 17 o 45 canali DMX
- CTO variabile
- Sincronizzazione master/slave
- Suono attivato con sensibilità regolabile
- Dimmer elettronico 0-100%
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso
- Cavo di alimentazione incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|---------|-------------------------|--------|--------|
| 152.120 | MOVING HEAD - BLACK | 2 | 90 |
| 152.121 | MOVING HEAD - WHITE | 2 | 90 |
| 152.122 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 16 |
| 152.123 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 8 |

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2800K - 8500K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

7

3°

45°

Yes

120.712 lx @ 1m

540°

270°

1 - 18Hz

Automatic programs,
DMX, Master/Slave

Yes

17, 45

3-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

P-Con

2.41 - 1.15A

100-240VAC 50/60Hz

215 x 170 x 335mm

6,15kg



MHL1912 WASH MOVING HEAD

- 19 LED RGBW 4 in 1 da 12 W
- 15 o 23 canali DMX
- Modalità DMX e Standalone
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora
- Modalità automatica
- Rotazione dello schermo
- Zoom motorizzato
- 3 zone LED con controllo individuale
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Strobo: 0-20 Hz
- Funzione di ripristino
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a chiusura rapida incluso (2x)
- Cavo DMX incluso
- Cavo di alimentazione incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.122 | MOVING HEAD | 1 | 28 |
| 150.120 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 6 |
| 150.123 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 8 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 19 |
| Beam angle: Min | 8° |
| Beam angle: Max | 30° |
| Field angle: Min | 15° |
| Field angle: Max | 45° |
| Illuminance | 60.000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 15, 23 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.74 - 1.52A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 225 x 370mm |
| Weight | 7,80kg |



FUZE75S SPOT MOVING HEAD

- LED bianco ad alta intensità da 75W
- 11 o 13 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- Angolo del fascio 12°
- Ruota Gobo: 6x gobo metallici + aperto (intercambiabile)
- Funzioni gobo: rotazione e oscillazione
- 8 Colori + aperto
- Prisma a 3 facce rotanti
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Panoramica e inclinazione selezionabili dall'utente
- Strobo: 1-11Hz
- Correzione automatica di pan/tilt
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto ad omega con blocco automatico incluso
- Cavo DMX incluso
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi
- Controller Remoto incluso



| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------|----------|-----------|
| 150.382 | MOVING HEAD | 2 | 48 |
| 150.383 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 30 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 75W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 8 colours + open |
| Dispersion | 12° |
| Illuminance | 70.000lx@1m |
| Head movement: Pan | 630° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Rotating gobos: Quantity | 6 |
| Gobo shake | Yes |
| Interchangeable gobos | Yes |
| Gobo dimensions | 15.98mm |
| Prisma 1 | 3 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 11Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 11, 13 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.6 - 0.8A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 245 x 230 x 290mm |
| Weight | 5.30kg |



FUZE75B BEAM MOVING HEAD

- LED bianco ad alta intensità da 75W
- 10 o 12 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- Angolo del fascio 2°
- Lente Fresnel
- Ruota gobo: 17 gobo in metallo + aperto
- Funzione oscillazione gobo
- 12 colori + aperto
- Prisma a 8 facce rotanti
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Intervalli di panoramica e inclinazione: 360°, 540°, 630° pan / 90°, 180°, 270° di inclinazione
- Strobo: 1-11Hz
- Correzione automatica pan/tilt
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a bloccaggio rapido incluso
- Cavo DMX incluso
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi
- Controller Remoto incluso



| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------|--------|--------|
| 150.384 | MOVING HEAD | 2 | 48 |
| 150.385 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 30 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 75W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 12 colours + open |
| Dispersion | 2° |
| Illuminance | 190.000lx1m |
| Head movement: Pan | 630° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 17 |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 | 8 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 11Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 10, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.6 - 0.8A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 245 x 230 x 290mm |
| Weight | 5,20kg |



FUZE610Z

WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- 6x10 LED RGBW
- 13 o 15 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica
- Angolo del fascio 2°-24°
- Zoom elettronico lineare
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Strobo: 1-21Hz
- Correzione automatica pan/tilt
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega con blocco rapido incluso
- Cavo DMX incluso
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi
- Controller Remoto IR incluso



AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|------------------------|----------|-----------|
| 150.386 | MOVING HEAD | 2 | 48 |
| 150.387 | 2 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 30 |

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Field angle: Min

Field angle: Max

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

10W

6

2°

24°

8°

41°

39.000lx@1m

630°

270°

1 - 21Hz

Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave

Yes

13, 15

3-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

P-Con

1.1 - 0.6A

100-240VAC 50/60Hz

240 x 230 x 260mm

4,55kg



FCFZ2 FLIGHTCASE FOR 2X FUZE SERIES

- Robusto flightcase per teste mobili con maniglie, senza ruote
- Progettato per contenere 2 teste mobili serie Fuze
- Chiusure a farfalla e profili di alluminio
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

150.390 CARTON 1 PALLET 30

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 490 x 310 x 410mm |
| Weight | 10,00kg |



FCFZ4 FLIGHTCASE FOR 4X FUZE SERIES

- Robusto flightcase per teste mobili con maniglie e ruote
- Progettato per contenere 4 teste mobili serie Fuze
- Chiusure a farfalla e profili di alluminio
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

150.392 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 670 x 400 x 440mm |
| Weight | 19,10kg |





FUZE TWIN LED MOVING HEAD BAR

- Teste mobili: LED bianco ad alta intensità da 75W
- Barra a T LED: 6 LED RGBW da 15 W
- Modalità DMX e autonoma
- Angolo del fascio: 12° con messa a fuoco manuale
- Ruota Gobo: 7 gobo metallici fissi + aperti
- Ruota colori: 8 colori + aperta
- Dimmer elettronico 0-100%
- Panoramica e inclinazione selezionabili dall'utente
- Strobo: 1-16Hz
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- 9 programmi automatici e 9 programmi sonori
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita P-Con
- Due maniglie per un facile trasporto

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.388 | MOVING HEAD BAR | 1 | 28 |
| 150.389 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 15W, 75W |
| Quantity of LEDs | 2 + 6 |
| Colour wheel | 8 colours + open |
| Beam angle | 9° |
| Field angle | 11° |
| Illuminance | 55.198 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 18, 28, 52 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.49 - 1.31A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 570 x 143 x 330mm |
| Weight | 8,85kg |



FUZE2812 WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- Lavaggio a testa mobile compatto con zoom motorizzato
- 28 LED 6 in 1 da 12 W
- RGBWA-UV Mix di colori (rosso, verde, blu, bianco, ambra e UV)
- Temperatura di colore lineare 2800K-8000K
- Controllo pixel di gruppo (4 x 7 LED)
- 21 o 45 canali DMX
- Modalità DMX, Auto, Audio e Stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Zoom motorizzato con angolo di emissione da 18°-54°
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ampia gamma di panoramica e inclinazione con movimento fluido
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD TFT
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Staffe omega a sgancio rapido incluse
- Cavo di alimentazione, cavo DMX e cavo di sicurezza inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.350 | MOVING HEAD | 2 | 32 |
| 150.355 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 10 |
| 150.356 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 6 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 28 |
| Beam angle: Min | 18° |
| Beam angle: Max | 54° |
| Field angle: Min | 32° |
| Field angle: Max | 74° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 11.000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 21, 45 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.14 - 0.98A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 310 x 360mm |
| Weight | 6,00kg |



FUZE1910 WASH MOVING HEAD WITH RING CONTROL

- Lavaggio compatto a testa mobile con controllo del cerchio
- 19 LED 4 in 1 da 10 W
- RGBW Mix di colori (rosso, verde, blu e bianco)
- Temperatura di colore lineare 2800K-8000K
- Cerchio (anello) controllabile
- 16 o 28 canali DMX
- Modalità DMX, Auto, Audio e Stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ampia gamma di panoramica e inclinazione con movimento fluido
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD TFT
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Staffe omega a sgancio rapido incluse
- Cavo di alimentazione, cavo DMX e cavo di sicurezza inclusi

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.354 | MOVING HEAD | 2 | 60 |
| 150.355 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 10 |
| 150.356 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 6 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 19 |
| Beam angle | 20° |
| Field angle | 35° |
| Illuminance | 26.000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 16, 28 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.66 - 0.81A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 310 x 360mm |
| Weight | 5,65kg |



FUZE712 WASH MOVING HEAD WITH SMD LED EFFECT

- Effetto LED SMD wash compatto a testa mobile
- 7 LED 4 in 1 da 12 W
- RGBW Mix di colori (rosso, verde, blu e bianco)
- 60 LED SMD RGB per effetto luce al neon
- Temperatura di colore lineare 2800K-8000K
- Full LED controllabile
- 23 o 28 canali DMX
- Modalità colore DMX, Auto, Suono e Statico
- Sincronizzazione master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ampia gamma di panoramica e inclinazione con movimento fluido
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD TFT
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Staffe omega a sgancio rapido incluse
- Cavo di alimentazione, cavo DMX e cavo di sicurezza inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.352 | MOVING HEAD | 2 | 60 |
| 150.355 | FLIGHTCASE FOR 2 PIECES | 1 | 10 |
| 150.356 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 6 |

| | |
|------------------------|---|
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle | 23° |
| Field angle | 40° |
| Illuminance | 7.031 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 23, 28 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LCD |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 0.72 - 0.34A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 310 x 360mm |
| Weight | 5,40kg |



COBRA 100 LED SPOT MOVING HEAD WITH PRISM

- LED bianco ad alta intensità da 100 W
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Ruota Gobo: 5 gobo girevoli + aperti
- Funzione gobo shake e arcobaleno
- Ruota dei colori: 7 colori + bianco
- Prisma ruotabile a 6 facce
- Messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico 0-100%
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 190°
- Controllo Pan/Tilt fine a 16 bit
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso P-Con
- Cavo P-Con incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.433 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 100W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | 5° |
| Field angle | 9° |
| Motorized focus | Yes |
| Illuminance | 92.704 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 190° |
| Rotating gobos: Quantity | 5 + open |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 | 6 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 15Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 14 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.872 - 0.937A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 145 x 340mm |
| Weight | 4,70kg |



COBRA 100H

LED BEAM MOVING HEAD WITH PRISM

- LED bianco ad alta intensità da 100W
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Ruota gobo: 7x gobo fissi + aperti
- Gobo shake e funzione arcobaleno
- Ruota dei colori: 7 colori + bianco
- Prisma girevole a 6 facce
- Dimmer elettronico 0-100%
- Controllo Pan/Tilt fine a 16 bit
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore di alimentazione
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.431 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 100W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | 6° |
| Illuminance | 191.917 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 190° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Gobo shake | Yes |
| Prisma 1 | 6 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.436 - 0.678A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 150 x 320mm |
| Weight | 4,10kg |



COBRA 100R LED SPOT MOVING HEAD WITH RING

- LED bianco ad alta intensità da 100W
- 12 LED RGB SMD nell'anello
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Ruota gobo: 7x gobo fissi + aperti
- Funzione gobo shake
- Ruota dei colori: 7 colori + bianco
- Prisma girevole a 6 sfaccettature
- Dimmer elettronico 0-100%
- Controllo preciso Pan/Tilt a 16 bit
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore di alimentazione
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.432 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Colour wheel

Beam angle

Field angle

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Static gobo: Quantity

Gobo shake

Prisma 1

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Single colour LED, 3-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

100W

1

7 colours + open

12°

13°

37.118 lx @ 1m

540°

190°

7

Yes

6 Facet

1 - 20Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

15

3-pin XLR

LED

IP20

Temperature controlled fan

P-Con

1.556 - 0.758A

100-240VAC 50/60Hz

240 x 145 x 310mm

4,00kg



COBRA 160 LED SPOT MOVING HEAD WITH BEE EYE

- Spot: 1 LED bianco ad alta intensità da 100 W al centro
- B-Eye: 6 LED RGBW da 10 W
- La parte anteriore dell'obiettivo può ruotare in entrambe le direzioni
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Ruota gobo: 7x gobo fissi + aperti
- Gobo shake e funzione arcobaleno
- Ruota dei colori: 7 colori + bianco
- Dimmer elettronico 0-100%
- Controllo Pan/Tilt fine a 16 bit
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore di alimentazione
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.434 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 160W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | 7° |
| Field angle | 10° |
| Illuminance | 75.914 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 190° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Gobo shake | Yes |
| Flash rate per second | 1 - 16Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 17 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.650 - 0.757A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 146 x 305mm |
| Weight | 4,65kg |



COBRA WASH100 LED MOVING HEAD WITH LED RING

- LED 2 e 1 vuoto con un'intensità di 100 W
- Colori: Blanco Frío / Blanco Cálido
- Anello LED: 26 LED SMD RGB
- Lente de forma speciale
- Modalità di controllo: DMX 512, Maestro/Esclavo, Auto, Sonido activo
- Attenuatore elettronico 0-100%
- Campo di giro e inclinazione: giro di 540°/inclinazione di 205°
- Controllo giro/inclinazione fino a 16 bit
- Pannello di controllo con schermo LED
- Entrada/salida DMX con l'XLR dei 3 pini
- Entrada P-Con
- Cavo P-Con incluso

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.435 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 2-in-1 LED |
| LED colours | Cool White, Warm White |
| LED power | 100W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 8° |
| Field angle | 18° |
| Illuminance | 100.101 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 205° |
| Aura effect ring | 26x RGB SMD LEDs |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 19 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.715 - 0.919A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 240 x 290mm |
| Weight | 3,50kg |



COBRA WASH120 LED MOVING HEAD WITH LED RING

- LED 4 in 1 ad alta intensità da 120 W
- Colori: RGBW
- Anello LED: 26 LED RGB SMD
- Lente dalla forma speciale
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 205°
- Controllo Pan/Tilt fine a 16 bit
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso P-Con
- Cavo P-Con incluso

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-------------------------|--------|--------|
| 150.437 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 120W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 24° |
| Field angle | 46° |
| Illuminance | 13.860 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 205° |
| Aura effect ring | 26x RGB SMD LEDs |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 22 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.759 - 0.851A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 240 x 290mm |
| Weight | 3,50kg |



COBRA 720

LED WASH MOVING HEAD WITH ZOOM

- 7 LED RGBW ad alta intensità da 20 W
- Zoom lineare elettronico
- Modalità di controllo: DMX 512, Master/Slave, Auto, Suono attivo
- Dimmer elettronico 0-100%
- Controllo Pan/Tilt fine a 16 bit
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore di alimentazione
- Cavo di alimentazione e cavo di sicurezza inclusi

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.436 | MOVING HEAD | 4 | 72 |
| 150.497 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 12 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 20W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle: Min | 8° |
| Beam angle: Max | 50° |
| Zoom | Yes |
| Illuminance | 53.242 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 190° |
| Flash rate per second | 1 - 29Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 14, 16 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.35 - 1.021A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 145 x 298mm |
| Weight | 4,50kg |



PANTHER QUATRO LED MOVING HEAD BEAM BAR

- Barra luminosa a LED con 4 teste mobili controllabili individualmente
- LED 4 in 1 ultraluminosi da 40 W
- Colore: RGBW
- 16 programmi ad esecuzione automatica
- Controllo del suono con sensibilità regolabile
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Funzione strobo a velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LCD
- Molteplici opzioni di montaggio
- Facile collegamento a ponte e collegamento di alimentazione
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita P-Con
- Include 2 staffe Omega Quick Lock

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.439 | MOVING HEAD BAR | 2 | 20 |
| 150.499 | FLIGHTCASE FOR 4 PIECES | 1 | 8 |

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle

Illuminance

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

4

2.5°

Red 24.000 lx @ 1m, **Green** 50.000 lx @ 1m, **Blue** 80.000 lx @ 1m, **White** 68.000 lx @ 1m

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

540°

180°

1 - 19Hz

Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Yes

6, 10, 19, 32, 56

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Fan

P-Con

1.172A

220-240VAC 50Hz

1050 x 175 x 175mm

9,80kg



156.O11

NOVA68 SERIES WASH MOVING HEAD

- 6 LED ad alta potenza 4 in 1 da 8 W
- Colori: RGBW
- DMX, programmazione automatica o modalità standalone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer elettronico
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 270°
- Panoramica e inclinazione eccellenti
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso alimentazione IEC
- Anello di montaggio per soffitto opzionale

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| 156.O10 | MOVING HEAD - BLACK | 4 | 48 |
| 156.O11 | MOVING HEAD - WHITE | 4 | 48 |
| 156.O25 | MOUNTING RING - BLACK | 4 | - |
| 156.O26 | MOUNTING RING - WHITE | 4 | - |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 8W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Beam angle | 19° |
| Field angle | 38° |
| Illuminance | 6.658 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Flash rate per second | 1 - 30HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 16 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.582 - 0.258A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 170 x 240mm |
| Weight | 3,10Kg |



NOVA68G SERIES WASH MOVING HEAD WITH GOBOS

- 6 LED ad alta potenza 4 in 1 da 8 W
- Faretto LED bianco da 30W
- Lente con angolo del fascio di 8° gradi
- Colori: RGBW
- Ruota Gobo: 7 + 1
- Ruota dei colori: 7 + 1
- DMX, programmazione automatica o modalità standalone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer elettronico
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 270°
- Panoramica e inclinazione eccellenti
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso alimentazione IEC
- Anello di montaggio per soffitto opzionale

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 156.013 | MOVING HEAD - BLACK | 4 | 48 |
| 156.014 | MOVING HEAD - WHITE | 4 | 48 |
| 156.025 | MOUNTING RING - BLACK | 4 | - |
| 156.026 | MOUNTING RING - WHITE | 4 | - |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 8W, 30W |
| Quantity of LEDs | 6 + 1 |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | Wash 19° - Gobo 9° |
| Field angle | Wash 38° - Gobo 11° |
| Illuminance | Wash 6.658 - Gobo 26.140 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 270° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Flash rate per second | 1 - 30HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 19, 20 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.620 - 0.295A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 170 x 240mm |
| Weight | 3,20kg |



156.O17

NOVA420 SERIES WASH MOVING HEAD

- 4 LED ad alta potenza 4 in 1 da 20 W
- Colori: RGBW
- DMX, programmazione automatica o modalità standalone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer elettronico
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 270°
- Panoramica e inclinazione eccellenti
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso alimentazione IEC
- Anello di montaggio per soffitto opzionale

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|
| 156.O16 | MOVING HEAD - BLACK | 4 | 48 |
| 156.O17 | MOVING HEAD - WHITE | 4 | 48 |
| 156.O25 | MOUNTING RING - BLACK | 4 | - |
| 156.O26 | MOUNTING RING - WHITE | 4 | - |

Colour temperature
Light source
LED colours
LED power
Quantity of LEDs
Beam / Field angle
Illuminance
Head movement: Pan
Head movement: Tilt
Flash rate per second
Modes

Sound to light mode
RDM
DMX channels
DMX connection
Display
IP rating
Cooling
Power plug
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

2500K - 8000K
 4-in-1 LED
 Red, Green, Blue, White
 20W
 4
 23° / 39°
 11.336 lx @ 1m
 540°
 270°
 1 - 30HZ
 Automatic programs,
 DMX, Master/Slave
 Yes
 Yes
 19, 20
 3-pin XLR
 LED
 IP20
 Temperature controlled fan
 IEC
 1.665 - 0.782A
 100-240VAC 50/60HZ
 170 x 170 x 240mm
 3.20kg



NOVARING SERIES INSTALLATION RING

- Anello da incasso per la serie NOVA
- Disponibile in bianco e nero
- Montaggio a vite

156.O25 BLACK

156.O26 WHITE

| | |
|-------------------------------|------------------|
| CARTON | 4 |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 240 x 42mm |
| Weight | 0,20kg |



156.O20

NOVA80B SERIES BEAM MOVING HEAD

- LED bianco ad alta potenza da 80 W
- Ruota Gobo: 7 + 1
- Ruota dei colori: 7 + 1
- Prisma: prisma rotante a 18 facce
- Messa a fuoco fissa: 3-3,5 m
- Strobo elettronico ad alta velocità
- DMX, programmazione automatica o modalità standalone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Dimmer lineare da 0 a 100%.
- Intervallo di panoramica e inclinazione: panoramica 540° / inclinazione 180°
- Panoramica eccellente e inclinazione eccellente
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin

| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 156.O19 | MOVING HEAD - BLACK | 4 | 48 |
| 156.O20 | MOVING HEAD - WHITE | 4 | 48 |
| 156.O25 | MOUNTING RING - BLACK | 4 | - |
| 156.O26 | MOUNTING RING - WHITE | 4 | - |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Colour temperature | 8000K |
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 80W |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam / Field angle | 4° / 7° |
| Illuminance | 194.788 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 180° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Prisma 1 | 18 Facet |
| Flash rate per second | 1 - 30HZ |
| Modes | Autoprograms, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 10, 14 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 1.171 - 0.646A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 171 x 171 x 258mm |
| Weight | 2,85kg |



PANTHER 80 MOVING HEAD WITH ROTATING LENSES

- 6 LED CREE RGBW 4-in-1 da 12W
- Disco rotante con 6 lenti
- Miscelazione di Colori: RGBW
- Controller remoto IR
- Dimmer uniforme 0-100%
- 12 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Show pre-programmati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Auto mode con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin



150.440 CARTON **4** PALLET **72**

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| DMX channels | 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 0.90 - 0.42A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 200 x 260mm |
| Weight | 2,65kg |

PANTHER 70 SPOT MOVING HEAD

- LED bianco singolo da 70W
- Angolo del fascio: 10°
- 9 o 11 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- 7 Gobo + fascio aperto
- Effetto gobo oscillante
- 7 colori + bianco
- 5 show pre-programmati
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Focus manuale
- Dimmer 0-100%



150.430 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 70W |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam / Field angle | 10° / 10° |
| Illuminance | 31.700 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 180° |
| Static gobo: Quantity | 7 gobos + open |
| Flash rate per second | 0 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| DMX channels | 9, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 1.3 - 0.6A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 200 x 290mm |
| Weight | 3,20kg |



PANTHER 85 BEAM MOVING HEAD

- LED 4 in 1 ultra luminoso da 80 W
- Colore: RGBW
- Show pre-programmati
- Microfono integrato per l'attivazione del suono
- DMX (13 canali) e modalità stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Controllo del colore individuale
- Velocità strobo regolabile
- Dimmer 0-100%
- 540 pan e 180 tilt movimento
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin

150.448 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 80W |
| Illuminance | 132.738 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 180° |
| Flash rate per second | 1 - 18Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 13 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 1.08 - 0.61A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 150 x 270mm |
| Weight | 3,05kg |





PANTHER 60R BEAM MOVING HEAD WITH LED RING

- 60W 4-in-1 LED
- Beam mix colore: RGBW
- Ring mix colore: RGB, raggruppato o con controllo individuale delle 6 celle
- Obiettivo con angolo di emissione stretto di 5°
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Attivazione sonora automatica
- Dimmer elettronico 0-100%
- Funzione reset
- Pannello di controllo con display LCD

150.445 CARTON **6** PALLET **108**

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 60W |
| Beam / Field angle | 5° / 8° |
| Illuminance | 72.860 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 180° |
| Flash rate per second | 1 - 14Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 13, 15 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Power plug | IEC |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 160 x 235mm |
| Weight | 3,20kg |



PANTHER 35 SPOT MOVING HEAD WITH LED RING

- LED bianco 35W e 12 LED SMD RGB 0,5W
- Miscelazione dei colori ad anello: RGB, controllo raggruppato o individuale (4 sezioni)
- Ruota Colore: 7 colori + aperto, arcobaleno e effetto scorrimento
- Ruota gobo: 7 gobo + aperto, effetto gobo/scorrimento e oscillazione gobo
- Focus manuale
- Obiettivo con angolo del fascio di 11° gradi

150.459 CARTON **4** PALLET **96**

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 35W |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam / Field angle | 11° / 11° |
| Illuminance | 8000 lx @ 1m |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Gobo shake | Yes |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 9, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A |
| Power supply | 110-250VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 170 x 240mm |
| Weight | 2,70kg |

PANTHER 25 SPOT MOVING HEAD

- CREE LED Singolo bianco da 12W
- 9 o 11 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- 7 gobo + fascio aperto
- Effetto oscillazione gobo
- 7 colori + bianco
- 7 show pre-programmati
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Velocità strobo regolabile
- Dimmer 0-100%



150.460 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 12W |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | 12° |
| Field angle | 13° |
| Illuminance | 7500 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Static gobo: Quantity | 8 |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 9, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 30W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 160 x 240mm |
| Weight | 3,10kg |



PANTHER 40 SPOT MOVING HEAD

- LED singolo bianco da 45W
- 9 o 11 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- 7 gobo + fascio aperto
- Effetto oscillazione gobo
- 7 colori + bianco
- 4 show pre-programmati
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Focus manuale
- Dimmer 0-100%
- Velocità strobo regolabile



150.461 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 45W |
| Colour wheel | 7 colours + open |
| Beam angle | 11° |
| Field angle | 12° |
| Illuminance | 22.000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Static gobo: Quantity | 7 gobos + open |
| Flash rate per second | 0 - 10Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 9, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 50W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 145 x 172 x 240mm |
| Weight | 3,30kg |





MHL90 MINI WASH MOVING HEAD

- 5 LED 6 in 1 da 18 W ad alta potenza
- RGBAW-UV mix colore
- Modalità DMX a 11 o 15 canali
- Velocità tilt/pan regolabile
- Velocità strobo regolabile
- Dimmer 0-100%
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin

150.530 **CARTON 4** **PALLET 80**

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 18W |
| Quantity of LEDs | 5 |
| Beam angle | 22° |
| Field angle | 42° |
| Illuminance | 3.440 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 11, 15 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 60W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 175 x 245mm |
| Weight | 3,30kg |





150.518



150.519



| | | | |
|----------------|-------|-----------------|------------------|
| 150.518 | BLACK | CARTON 4 | PALLET 80 |
| 150.519 | WHITE | CARTON 4 | PALLET 80 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle | 20° |
| Field angle | 40° |
| Illuminance | 8.000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 7, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 80W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 175 x 175 x 240mm |
| Weight | 3,40kg |

MHL74 MINI WASH MOVING HEAD

- 7x LED ad alta potenza da 10W 4-in-1
- Miscelazione dei colori RGBW
- Modalità DMX a 7 o 12 canali
- Velocità strobo regolabile
- Dimmer 0-100%
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Funzione reset
- Display LED e pannello di controllo
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin



MHL108MK3 MINI WASH MOVING HEAD

- 18 LED luminosi da 3 W (3 in 1 RGB)
- Mix colori RGB
- Ampio controllo delle funzioni
- Pan → 540 °, Tilt → 270 ° (alta risoluzione)
- Controllo della velocità pan/tilt più veloce
- Show pre-programmati
- Strobe elettronico variabile e dimmer (0-100%)
- Funziona come master/slave, indipendentemente, controllato da musica o DMX
- Funzione reset

150.999 CARTON **4** PALLET **80**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 18 |
| Beam angle | 15° |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 0 - 10Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 6, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 60W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 165 x 240mm |
| Weight | 3,45kg |



MHL75 HYBRID SPOT/WASH MOVING HEAD

- Testa mobile Hybrid Spot e Wash LED
- 30W Spot LED Bianco
- 6x 8W RGBW 4-in-1 LEDs Wash
- Ruota Colori: 6 Colori
- Ruota Gobo: 7 Gobo
- Panoramica e inclinazione accurate
- 16 canali DMX
- Focus Manuale
- Obiettivo con angolo del fascio di 13° gradi
- DMX, programma automatico o modalità stand-alone

150.508 CARTON **4** PALLET **60**

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Colour wheel | 6 colours + open |
| Beam angle | Spot 13° / Wash 18° |
| Illuminance | 25000 lx @ 1m |
| Head movement: Pan / Tilt | 540° / 180° |
| Static gobo: Quantity | 7 |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Sound to light mode | Yes |
| DMX channels | 16 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Display | LED |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 1.21 - 0.59A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 150 x 230mm |
| Weight | 2,25kg |



150.532 CARTON 4 PALLET 112

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 9W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Beam angle | 26° |
| Field angle | 44° |
| Illuminance | 2.320 lx @ 1m |
| Head movement: Pan | 540° |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 14, 16 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 85W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 145 x 140 x 180mm |
| Dimensions: Carrying bag | 300 x 150 x 210mm |
| Weight | 4,10kg |
| Weight: Each | 1,65kg |

MHL36 2X COMPACT MOVING HEADS IN CARRYING BAG

- 4 LED 4 in 1 da 9 W ad alta potenza
- RGBW mix colore
- Diversi colori impostati
- 4 show pre programmati
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- 14 o 16 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Sincronizzazione master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Inversione pan/tilt
- Funzione reset
- Display LED e pannello di controllo
- Ingressi/uscite DMX tramite XLR a 3 pin
- Connettore di ingresso IEC

UPLIGHTS OVERVIEW

| | | HOUSING | LIGHT SOURCE | LED COLOURS | WDMX | ILLUMINANCE | IP65 | OPERATION TIME | REMOTE CONTROL |
|---------|----------|---------|--------------|-------------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 150.586 | BBP44 | BLACK | 4 x 4W | RGBW | NO | 2.100LX @ 1M | YES | UP TO 25 HRS | YES |
| 150.618 | BBP12 | BLACK | 1x 12W | RGBAL | YES | 1.018LX @ 1M | YES | UP TO 15 HRS | YES |
| 150.608 | BBP48 | BLACK | 9x 12W | RGBAW-UV | YES | 6.248 LX @ 1M | YES | UP TO 18 HRS | YES |
| 150.602 | BBP54 | BLACK | 4x 12W | RBBAW-UV | NO | 4.238LX @ 1M | YES | UP TO 15 HRS | YES |
| 150.604 | BBP59 | BLACK | 9x 12W | RGBWA-UV | YES | 6.390 LX @ 1M | YES | UP TO 18 HRS | YES |
| 150.579 | BBP62 | BLACK | 6x 12W | RGBWA-UV | YES | 5.423 LX @ 1M | YES | UP TO 20 HRS | NO |
| 150.640 | KUBE2OBK | BLACK | 1x 20W | RGBWA-UV | YES | 1.849 LX @ 1M | YES | UP TO 12 HRS | YES |
| 150.641 | KUBE2OWH | WHITE | 1x 20W | RGBWA-UV | YES | 1.849 LX @ 1M | YES | UP TO 12 HRS | YES |
| 150.587 | BBP60 | BLACK | 9x 12W | RGBAW-UV | YES | 13.076LX @ 1M | NO | UP TO 10 HRS | NO |
| 150.594 | BBP66 | BLACK | 6x 6W | RGBW | NO | 4.085LX @ 1M | NO | UP TO 10 HRS | YES |
| 150.585 | BBP93 | BLACK | 3x 10W | RGBW | NO | 2.520LX @ 1M | NO | UP TO 7 HRS | YES |
| 150.588 | BBP90 | BLACK | 4x 4W | RGB-UV | NO | 1.077LX @ 1M | NO | UP TO 20 HRS | YES |
| 150.581 | BBP90W | WHITE | 4x 4W | RGB-UV | NO | 1.077LX @ 1M | NO | UP TO 20 HRS | YES |
| 150.589 | BBP94 | BLACK | 4x 10W | RGBAW-UV | NO | 2.940LX @ 1M | NO | UP TO 9 HRS | YES |
| 150.590 | BBP94W | BLACK | 4x 12W | RGBAW-UV | YES | 3.365LX @ 1M | NO | UP TO 9 HRS | YES |
| 150.591 | BBP96S | BLACK | 6x 12W | RGBAW-UV | YES | 7.027LX @ 1M | NO | UP TO 9 HRS | YES |
| 150.578 | BBP96W | WHITE | 6x 12W | RGBAW-UV | YES | 7.027LX @ 1M | NO | UP TO 9 HRS | YES |
| 150.577 | BBP96SC | SILVER | 6x 12W | RGBAW-UV | YES | 7.027LX @ 1M | NO | UP TO 9 HRS | YES |
| 150.592 | BBP96 | BLACK | 6x 12W | RGBAW-UV | YES | 7.000LX @ 1M | NO | UP TO 16 HRS | YES |





KUBE20 LINKABLE OUTDOOR BATTERY UPLIGHT

- Luce di lavaggio collegabile a batteria
- Sorgente luminosa: LED 6 in 1 da 20 W
- Miscelazione colore RGBWA-UV
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Batteria al litio incorporata
- Fino a 12 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica di 5 ore
- Impermeabile per uso esterno
- Programmi automatici con velocità regolabile
- Dimmer elettronico 0-100%
- WDMX wireless integrato
- Pannello di controllo con display OLED
- Strobo con velocità selezionabile
- Dissolvenza e flash del colore selezionabili
- Completo di supporto con magneti e accessori di aggancio
- Compresi i filtri per lenti
- Telecomando IR



| | | | |
|----------------|-------|----------|------------|
| 150.640 | BLACK | CARTON 6 | PALLET 168 |
| 150.641 | WHITE | CARTON 6 | PALLET 168 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 COB LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 20W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Illuminance | 1.849 lx @ 1m |
| Beam angle | 24° |
| Field angle | 47° |
| Flash rate per second | 0 - 30Hz |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 2, 6, 8, 11 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | WDMX |
| Battery | 7.4V - 6.8Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (9V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 125 x 140 x 149mm (with bracket) 110 x 95 x 110mm (without bracket) |
| Weight | 1,35kg |



FCC30 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 6 uplight serie KUBE
- Progettato per caricare fino a 6 uplight tramite la presa integrata

| | | |
|----------------|----------|-----------|
| 150.643 | CARTON 1 | PALLET 15 |
|----------------|----------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 740 x 470 x 265mm |
| Weight | 12,85kg |



**BBP62****OUTDOOR UPLIGHTER SET IN FLIGHTCASE WITH CHARGER**

- Sistema Uplight completo con flightcase
- 6 Uplight resistenti alle intemperie
- Ogni Uplighter contiene una batteria al litio ricaricabile
- Operabile tramite app Wi-Fi
- Flightcase con caricatore integrato per una ricarica facile e veloce
- LED: 6x LED 12W 6-1 RGBWA-UV
- Ogni Uplighter contiene un ricevitore DMX wireless Eazylink integrato
- Modalità DMX, Auto o Standalone
- Sincronizzazione master/slave
- Display OLED con touchscreen
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Ingresso connettore di alimentazione (Flightcase)

**150.579****CARTON 1****PALLET 12**

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Illuminance | 5.423 lx @ 1m |
| Beam angle | 22° |
| Field angle | 45° |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 7, 11 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | EazyLink |
| Battery | 11.1V - 13.2Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power plug | External power supply, P-Con |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 202mm |
| Dimensions: Flightcase | 635 x 455 x 315mm |
| Weight / Each | 39,00kg / 3,05kg |




BBP48 OUTDOOR BATTERY UPLIGHT PAR

- 9 LED RGBAW-UV 6 in 1 da 12 W
- Grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno
- Display O-LED
- Ricevitore wireless-DMX integrato
- APP mobile per il controllo
- Piede pieghevole integrato per posizionamento angolare
- Pacco batteria integrato
- Fino a 18 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapida di sole 3 ore
- Modalità DMX e stand-alone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Strobe con velocità regolabile
- Telecomando IR



150.608 CARTON 8 PALLET 64

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Illuminance | 6.248 lx @ 1m |
| Beam angle | 25° |
| Field angle | 49° |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 2, 6, 8, 11 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | WDMX |
| Battery | 11.1V - 12Ah |
| Power consumption | 0.587 - 0.317A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 135 x 135 x 150 mm |
| Weight | 2,85kg |



FCC12 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 8 uplight BBP48
- Progettato per caricare fino a 8 uplight tramite la presa integrata

150.609 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 610 x 255mm |
| Weight | 20,00kg |



BBP59 OUTDOOR BATTERY UPLIGHT

- 9 LED 6 in 1 RGBWA-UV da 12 W
- Modulo batteria sostituibile
- Grado di protezione IP65 per uso interno ed esterno
- Display O-LED con controllo timer e blocco password
- Modulo batteria sostituibile
- Piedino pieghevole integrato per posizionamento angolare
- Fino a 18 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- DMX e modalità stand-alone
- 6 o 12 canali DMX
- DMX può essere utilizzato in combinazione con i trasmettitori EazyLink
- Suono attivato con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Strobo con velocità selezionabile
- Controller remoto IR



150.604 CARTON 6 PALLET 216

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Illuminance | 6.390 lx @ 1m |
| Beam angle | 28° |
| Field angle | 48° |
| Flash rate per second | 1 - 28Hz |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 6, 12 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Battery | 12.6V - 10.4Ah |
| Power consumption | 0.553 - 0.235A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 131 x 131 x 163mm |
| Weight | 3,20kg |



FCC10 FLIGHTCASE

- Progettato per adattarsi a 8 unità BBP54 o BBP59 uplight e 8 pacchi batteria
- Carica simultanea di 8 BBP54 e 8 battery packs
- Dotato di 2 chiusure a farfalla
- Angoli sferici e maniglie incassate
- Cerniere per mantenere aperto il coperchio superiore
- Fornito con un cavo di alimentazione

150.603 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 610 x 255mm |
| Weight | 20,60kg |



150.602 CARTON 6 PALLET 216



| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Illuminance | 4238 lx @ 1m |
| Beam angle | 23° |
| Field angle | 44° |
| Flash rate per second | 1 - 35Hz |
| IP rating | IP54 |
| DMX channels | 6, 12 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Battery | 12.6V - 7.8Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 131 x 131 x 163mm |
| Weight | 2,85kg |

BBP54 OUTDOOR BATTERY UPLIGHT

- 4 LED RGBAW-UV da 12 W 6 in 1
- Per uso interno ed esterno
- Display O-LED con blocco password
- Ricevitore DMX wireless integrato
- Modulo batteria sostituibile
- Piedino pieghevole integrato per regolare l'inclinazione
- Fino a 15 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- DMX e modalità stand-alone
- 6 o 12 canali DMX
- DMX può essere utilizzato solo in combinazione con 154.077
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master / slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Strobo con velocità selezionabile
- Controllo remoto IR

BBP5XB REPLACEMENT BATTERY PACK

- Fino a 15 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Alimentazione: 12.6V - 7.8Ah
- Classificazione IP65
- Da utilizzare con il PAR BBP54 (150.602) e BBP59 (150.604)



150.601 CARTON 30

| | |
|-------------------------------|------------------|
| IP rating | IP65 |
| Battery | 12.6V - 7.8Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 120 x 50 x 130mm |
| Weight | 1,00kg |





BBP44 MINI BATTERY UPLIGHT OUTDOOR

- Luce Wash a batteria
- 4 LED RGBW 4-in-1 da 4W
- Fino a 25 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- Impermeabile per uso esterno
- Facile modalità autonoma
- Programmi automatici con velocità regolabile
- 0-100% dimmer elettronico
- Strobo con velocità selezionabile
- Colore selezionabile dissolvenza e flash



150.586 CARTON 16 PALLET 320

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Illuminance | 2100 lx @ 1m |
| Beam angle | 25° |
| Field angle | 42° |
| Flash rate per second | 1 - 8Hz |
| IP rating | IP65 |
| Battery | 12.6V - 3.2Ah |
| Power consumption | 0.13 - 0.08Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 100 x 90 x 125mm |
| Weight | 1,10kg |



AC420 SOFT CASE

- Protezione di qualità per uplight BBP44
- 8 comparti individuali per i fari
- Compartimento aggiuntivo per stoccare cavi e altri accessori
- Risparmia spazio nel trasporto permettendo alle luci di essere impilate in una borsa adeguata e non ingombrante
- Custodia morbida imbottita a prezzo accessibile

150.043 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions: Internal | 95 x 110 x 120mm (fixtures) |
| | 65 x 230 x 120mm (accessories) |
| Dimensions (L x W x H) | 570 x 310 x 175mm |
| Weight | 1,30kg |



150.618 CARTON 18

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Light source | 5-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, Lime |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 15° |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Battery | 12.6V - 2.6Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 100 x 100 x 105mm |
| Weight | 1,00kg |

BBP12 MINI BATTERY UPLIGHT OUTDOOR

- Uplight compatto con batteria integrata
- LED RGBAL 5 in 1 da 12 W
- Fino a 15 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica veloce di sole 3 ore
- Resistente all'acqua per uso esterno
- Magnete per un montaggio rapido su superfici metalliche
- Semplice modalità DMX standalone o wireless
- Modalità automatica
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Funzione strobo con velocità selezionabile





BBP60 6 UPLIGHTS IN FLIGHTCASE WITH BUILT-IN CHARGER

- 9x 12W 6-1 RGBWA-UV LED
- 6 o 10 DMX channels
- DMX e Stand-alone mode
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica
- Angolo del fascio 27°
- 0-100% Dimmer elettronico
- Strobo: 1-12Hz
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Ogni Uplighter contiene un ricevitore DMX wireless integrato
- Un trasmettitore wireless incluso nel set
- Ogni Uplighter contiene un pacco batteria al litio
- Flightcase con caricatore incorporato per una ricarica rapida e facile

150.587 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 9x 12W |
| Illuminance | 13.076 lx @ 1m |
| Beam / Field angle | 27° / 42° |
| Flash rate per second | 0 - 12.5Hz |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | EazyLink |
| Battery | 12V - 25Ah |
| Power consumption | 90W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power plug | P-Con |
| Dimensions: Flightcase | 670 x 550 x 450mm |
| Weight / Each | 51,40kg / 4,65kg |



BBP66 BATTERY UPLIGHT

- Alimentazione a batteria (tempo di ricarica rapido di solo 4 ore)
- 6 LED RGBW 4-in-1 da 6W
- Fino a 10 ore di durata (a seconda dell'intensità)
- DMX stand-alone mode
- 6 o 11 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione Master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Strobo: 1-20Hz



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 6x 6W |
| Beam / Field angle | 19° / 34° |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Battery | 18.5V - 4.4Ah |
| Power consumption | 25W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Power plug | P-Con |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 145 x 180mm |
| Weight | 2,90kg |

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|-----------|
| 150.594 | BATTERY UPLIGHT | 6 | 96 |
| 150.595 | FLIGHTCASE FOR 6 PIECES | 1 | 16 |



150.592 CARTON 8 PALLET 160

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Illuminance | 7.000 lx @ 1m |
| Beam angle | 22° |
| Field angle | 38° |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Battery | 12.6V - 10.4Ah |
| Power consumption | 72W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Power plug | IEC |
| Dimensions (L x W x H) | 135 x 135 x 200mm |
| Weight | 2,85kg |

BBP96 BATTERY UPLIGHT

- 6 LED UV RGBAW 6 in 1 da 12 W
- Ricevitore wireless DMX integrato
- Piedino pieghevole integrato per regolare l'inclinazione
- Fino a 16 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 5 ore
- DMX e modalità stand-alone
- 6 o 10 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione Master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin



150.591



150.577



150.578



BBP96S SERIES BATTERY UPLIGHT

- 6 LED RGBAW-UV 6 in 1 da 12 W
- Ricevitore wireless DMX integrato
- Piedino pieghevole integrato per regolare l'inclinazione
- Fino a 9 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- DMX e stand-alone mode
- 6 o 10 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione Master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso/uscita DMX tramite RJ45



| | |
|---------|--------|
| 150.577 | CHROME |
| 150.578 | WHITE |
| 150.591 | BLACK |

| | |
|------------------------|--|
| CARTON | 8 |
| PALLET | 192 |
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Illuminance | 7.027 lx @ 1m |
| Beam angle | 27° |
| Field angle | 42° |
| Flash rate per second | 1 - 29Hz |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | RJ45 |
| Battery | 12.6V - 9.6Ah |
| Power consumption | 0.7 - 0.3A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 130 x 120mm |
| Weight | 1,55kg |

BBP94 BATTERY UPLIGHT

- 4 LED RGBAW-UV 6 in 1 da 10 W
- Piedino pieghevole integrato per regolare l'inclinazione
- Fino a 9 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- DMX e modalità stand-alone
- 6 o 10 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso/uscita DMX tramite RJ45



150.589 CARTON 8 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Illuminance | 2.883 lx @ 1m |
| Beam angle | 26° |
| Field angle | 47° |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | RJ45 |
| Battery | 12.6V - 7.8Ah |
| Power consumption | 48W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 130 x 120mm |
| Weight | 2.00kg |



BBP94W BATTERY UPLIGHT

- 4 LED RGBAW-UV 6 in 1 da 12 W
- Ricevitore wireless DMX integrato
- Piedino pieghevole integrato per regolare l'inclinazione
- Fino a 9 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- DMX e modalità stand-alone
- 6 o 10 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione Master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso/uscita DMX tramite RJ45



150.590 CARTON 8 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Illuminance | 3365 lx @ 1m |
| Beam / Field angle | 26° / 47° |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 6, 10 |
| DMX connection | RJ45, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Battery | 12.6V - 7.8Ah |
| Power consumption | 56W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 130 x 120mm |
| Weight | 1.80kg |





BBP90 BATTERY UPLIGHT

- 4x 4W 4-in-1 RGB-UV LED
- Fino a 20 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 3 ore
- Modalità DMX e stand-alone
- 7 canali DMX
- Telecomando IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master / slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso / uscita DMX tramite RJ45
- Piedino pieghevole integrato per posizionamento angolare

| | | | |
|----------------|-------|------------------|-------------------|
| 150.588 | BLACK | CARTON 18 | PALLET 432 |
| 150.581 | WHITE | CARTON 18 | PALLET 432 |



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Ultra Violet |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Illuminance | 1077 lx @ 1m |
| Beam angle | 24° |
| Field angle | 42° |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 7 |
| DMX connection | RJ45 |
| Battery | 12.6V - 2.6Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 105 x 105 x 80mm |
| Weight | 0.66kg |



BBP93 BATTERY UPLIGHT

- 3 LED RGBW 4 in 1 da 10 W
- Fino a 7 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapida in sole 3 ore
- Modalità DMX e stand-alone
- 8 canali DMX
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione master / slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso / uscita DMX tramite RJ45
- Strobo con velocità selezionabile
- Dissolvenza e flash selezionabili
- Controller remoto IR

| | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 150.585 | CARTON 12 | PALLET 240 |
|----------------|------------------|-------------------|



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 3 |
| Illuminance | 2520 lx @ 1m |
| Beam angle | 18° |
| Field angle | 34° |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| IP rating | IP20 |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | RJ45 |
| Battery | 12.6V - 4Ah |
| Power consumption | 0.27 - 0.15A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 100 x 90 x 115mm |
| Weight | 1.10kg |



150.596 CARTON 8 PALLET 184

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Beam / Field angle | 23° / 43° |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| DMX connection | RJ45 |
| Battery | 12.6V - 10.4Ah |
| Power consumption | 55W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Power plug | External power supply |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 80 x 160mm |
| Weight | 3,30kg |

BBB612 BATTERY BAR

- 6 LED 6 in 1 RGBAW-UV da 12 W
- Controllo singolo pixel
- Fino a 20 ore di autonomia (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica rapido di sole 5 ore
- Indicatore LED dello stato della batteria
- DMX e modalità stand-alone
- 2, 6, 8, 11, 36 o 38 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Sincronizzazione Master/slave
- Dimmer elettronico 0-100%
- Ingresso/uscita DMX tramite RJ45
- Ricevitore wireless DMX incorporato

BBB243 BATTERY BAR

- 24 LED 3 in 1 da 3 W
- Batteria al litio 11.1V 20Ah
- RGB mix colori
- Diviso in 8 sezioni controllabili separatamente
- Preset di colori
- Show pre programmabili
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- 5, 8, 14, 26 o 50 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Wireless DMX
- Pannello di controllo con display LED

150.598 CARTON 4 PALLET 56

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam angle | 5° x 22° |
| Field angle | 26° x 34° |
| Illuminance | 4425 |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| DMX channels | 5, 8, 14, 26, 50 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.8 - 0.4A |
| Battery | 11.1V - 20Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1065 x 65 x 120mm |
| Weight | 4,10kg |





AC100 UPLIGHT RAIN COVER

- Copertura resistente
- Materiale trasparente adatto per l'uso esterno
- Angoli in materiale resistente per una lunga durata
- Facile da piegare

150.O42 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 370 x 280 x 100mm
Weight 0,40kg



AC440 SOFT CASE

- Protezione di qualità per uplight BBP94/BBP96S
- 6 compartimenti individuali per i fari
- Compartimento aggiuntivo per stoccare cavi e altri accessori
- Risparmia spazio nel trasporto permettendo alle luci di essere impilate senza dover essere messe in scatole
- Custodia morbida imbottita a prezzo accessibile

150.O44 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 540 x 330 x 150mm
Weight 0,70kg



AC460 SOFT CASE

- Protezione di qualità per uplight BBP96
- 4 compartimenti individuali per stoccare i fari
- Compartimento aggiuntivo per stoccare cavi e accessori
- Risparmia prezioso spazio durante il trasporto permettendo alle luci di essere impilate senza dover essere imballate
- Case morbido e imbottito a prezzo contenuto

150.O47 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 210 x 380 x 325mm
Weight 0,65kg



AC470 SOFT CASE

- Protezione di qualità per uplight BBP90
- 4 compartimenti individuali per stoccare i fari
- Compartimento aggiuntivo per stoccare cavi e accessori
- Risparmia prezioso spazio durante il trasporto permettendo alle luci di essere impilate senza dover essere imballate
- Case morbido e imbottito a prezzo contenuto

150.O48 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 370 x 280 x 100mm
Weight 0,40kg

FCC9 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 8 uplight serie BBP9 (non compatibile con il BBP90)
- Progettato per caricare fino a 8 uplight tramite la presa integrata
- Fornito con due chiusure a farfalla
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Cerniere per mantenere il coperchio aperto
- Fornito con un cavo di alimentazione

150.480 **CARTON 1** **PALLET 10**

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions: Internal | 135 x 135 x 220 (8x) |
| Weight | 20,00kg |



FCC12 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 6 barre serie BBP612
- Progettato per caricare fino a 6 barre tramite la presa integrata
- Fornita con 2 chiusure a farfalla
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Il coperchio rimane in posizione aperta
- Fornito con un cavo di alimentazione
- Fornito con schiuma all'interno
- Impilabile

150.481 **CARTON 1** **PALLET 12**

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions: Internal | 700 x 575 x 355mm |
| Weight | 19,30kg |




FCC14 FLIGHTCASE

- Pensato per contenere 4 proiettori BBB243 LED BAR
- Carica fino a 4 pezzi di uplight tramite le prese integrate con protezione
- Dotato di 2 farfalle
- 2 ruote con freno e 2 ruote senza freni
- Ball corners e maniglie incassate
- Cerniere per tenere aperto il coperchio superiore
- Fornito con un cavo di alimentazione
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

150.479 **CARTON 1** **PALLET 7**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions: Internal | 1350 x 430 x 210mm |
| Weight | 22,50kg |





STARCOLOR540Z OUTDOOR WASH LIGHT WITH ZOOM

- 36x LEDs 15W 4-en-1 (gérées par rangée)
- Mixage couleurs RGBW
- Fonction zoom motorisé 7° - 58°
- 72 x LEDs 0,2 W RGB pour rétro-éclairage
- Résistant aux intempéries, IP65
- Lentille en verre trempé et joints internes étanches
- DMX512 et solution sans fil WDMX
- Modes stand alone et Master/Slave
- Dimmer 16 bits
- PWM : 600/1200/2400/4800 Hz
- Panneau de commande avec écran TFT couleur 2,4"
- Entrée/Sortie DMX via XLR 3 pôles
- Connecteur Power (P-Con) TRI en entrée et sortie
- Nombreux préréglages de couleurs et programmes automatiques intégrés

150.150

CARTON 1

PALLET 22

Light source

LED colours

LED power / Backlight

Quantity of LEDs / Backlight

Beam angle

Illuminance

Flash rate per second

DMX channels

DMX connection

Wireless DMX protocol

Modes

IP rating

Cooling

Display

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Single colour LED, 4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

15W / 0.2W

36 / 72

7° - 58°

76.689 lx @ 1m

0 - 20Hz

8, 16, 19, 21, 29, 35, 38

3-pin XLR, Wireless DMX

WDMX

Auto programs, DMX, Master/Slave

IP65

Temperature controlled fan

LCD

P-Con TRI

3.7 - 1.76A

100-240VAC 50/60Hz

575 x 270 x 450mm

14,35



FLC5402 FLIGHTCASE FOR 2 PIECES

- Flightcase per wash a parete con maniglie y ruote
- Progettato per contenere 2 wash a parete StarColor540

150.154

CARTON 1

PALLET 8

Dimensions (L x W x H)

650 x 590 x 590mm

Weight

15,00kg



FLC5404 FLIGHTCASE FOR 4 PIECES

- Flightcase per wash a parete con maniglie y ruote
- Progettato per contenere 4 wash a parete StarColor540

150.155

CARTON 1

PALLET 4

Dimensions (L x W x H)

1160 x 590 x 590mm

Weight

21,50kg



150.151 CARTON 1 PALLET 26

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 15W |
| Quantity of LEDs | 36 |
| Beam angle | 21° |
| Illuminance | 119.173 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| DMX channels | 4, 9, 11, 16, 21, 27, 30 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | WDMX |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 4.12 - 1.96A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 510 x 120 x 350mm |
| Weight | 13,05kg |

STARCOLOR540 OUTDOOR WASH LIGHT

- 36x LEDs ad alta potenza da 15W 4-in-1 (controllati per riga)
- Mix di Colori RGBW
- Design impermeabile con grado di protezione IP65
- Lente in vetro temperato e guarnizioni interne stagne
- DMX512 e soluzione wireless WDMX
- Stand alone e modalità Master/slave
- Dimmer a 16 bit
- PWM: 600/1200/2400/4800 Hz
- Pannello di controllo con display TFT a colori da 2,4"
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Connettore di alimentazione Vero ingresso/uscita
- Molteplici preimpostazioni di colore integrate e programmi automatici



STARCOLOR540 BARNDOOR

- Da utilizzare con la serie StarColor 540
- Regola la direzione e la larghezza della luce
- Costruzione in metallo resistente

150.156 CARTON 4 PALLET 48



STARCOLOR540 BASE

- Da utilizzare con StarColor 540
- Materiale: metallo

150.157 CARTON 4 PALLET 64



STARCOLOR540 FILTER

- Da utilizzare con StarColor 540
- Attacco tramite magnete
- Materiale: Acrilico

| | 150.158 | 150.159 | 150.160 |
|--------|---------|---------|-----------|
| CARTON | 10 | 10 | 10 |
| Angle | 45° | 95° | 60° x 10° |



STARCOLOR360 OUTDOOR WASH LIGHT

- 24 potenti LED 5 in 1 da 15W
- Mix di colori RGBWA
- Impermeabile secondo l'IP66 per uso esterno
- Per l'illuminazione architettonica e di intrattenimento
- Raffreddamento a convezione tramite alette di raffreddamento
- Colore statico
- Il pannello LED può essere inclinato e fissato per garantire un'illuminazione ottimale
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione: Master/slave

150.692 CARTON 2 PALLET 28

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Light source | 5-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| LED power | 15W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam angle | 28° x 33° |
| Illuminance | 9.927 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| DMX channels | 3, 4, 5, 6, 7, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| IP rating | IP66 |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 300W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 430 x 185mm |
| Weight | 11,30kg |



FL2 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 2 StarColor360

150.696 CARTON 1 PALLET 10

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 490 x 410mm |
| Weight | 14,70kg |



FL4 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 4 StarColor360

150.697 CARTON 1 PALLET 5

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 1150 x 490 x 410mm |
| Weight | 21,30kg |

STARCOLOR360 BARNDOR

- Per StarColor 360
- Per i modelli dal numero di serie 14681
- Regola direzione della luce e ampiezza
- Robusta costruzione metallica

150.695 CARTON 4 PALLET 136





STARCOLOR200 SERIES OUTDOOR FLOOD LIGHTS

- Luce architettonica compatta
- 24x 10W 4-in-1 LEDs
- Mix di colori RGBW (150.734), RGBA (150.736)
- Rating IP65: utilizzo interno ed esterno
- Filtro a diffusione magnetica disponibile come opzione
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Temperatura di colore del LED bianco: 6200K
- Canali DMX: 4/8/10
- Show pre programmati
- Raffreddamento a convezione
- 16-bit PWM dimming
- Colore: Nero
- Pannello di controllo con Display LED
- Connettori Stagni, DMX e Power Connector (P-Con) TRI (in/out)
- Staffa con sistema di bloccaggio rapido
- Per architettura o spettacoli live



FLC5404 FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 6 pezzi Star-Color 200 e 205

150.739 CARTON 1 PALLET 12

Dimensions 820 x 510 x 375mm
Weight 19,75kg

150.734

150.736

| NAME | STARCOLOR200 | STARCOLOR205 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 80 | 80 |
| Light source | 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 10W | |
| Quantity of LEDs | 24 | |
| Beam angle | 21° | |
| Illuminance | 41.084 lx @ 1m | 38.408 lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | | |
| DMX channels | 1 - 24Hz | |
| DMX connection | 4, 8, 10 | |
| Modes | 3-pin XLR | |
| IP rating | Automatic programs, DMX, Manual | |
| Cooling | IP65 | |
| Display | Convection | |
| Power plug | LED | |
| Power consumption | 1.83 - 1.013A | P-CON TRI 2.51 - 1.305A |
| Power supply | | |
| Dimensions | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Weight | 5,20kg 140 x 270 x 300mm | 5,20kg |



STARCOLOR200/205 FILTER

- Da utilizzare con StarColor 200 e 205
- Attacco tramite magnete
- 40gradi
- Materiale: Acrilico

150.749 CARTON 6



STARCOLOR SERIES OUTDOOR FLOOD LIGHTS

- Luce architettonica compatta
- 16x 8W 4-in-1 LEDs
- Mix di colori RGBW (150.730), RGBA (150.754)
- Rating IP65: utilizzo interno ed esterno
- Filtro a diffusione magnetica disponibile come opzione
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Temperatura di colore del LED bianco: 6200K
- Canali DMX: 4/8/10
- Show pre programmati
- Raffreddamento a convezione
- 16-bit PWM dimming
- Colore: Nero
- Pannello di controllo con Display LED
- Connettori Stagni, DMX e Power Connector (P-Con) TRI (in/out)
- Staffa con sistema di bloccaggio rapido
- Per architettura o spettacoli live



FL128 FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 8 pezzi StarColor

150.731 CARTON 1 PALLET 10

Dimensions 735 x 560 x 370mm
Weight 21,30kg

| | 150.730 | 150.754 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| NAME | STARCOLOR128 | STARCOLOR135 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 96 | 96 |
| Light source | 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 8W | |
| Quantity of LEDs | 16 | |
| Beam angle | 21° | |
| Illuminance | 17.902 lx @ 1m | 17.060 lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | 1 - 24Hz | |
| DMX channels | 4, 8, 10 | |
| DMX connector | 3-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual | |
| IP rating | IP65 | |
| Cooling | Convection | |
| Display | LED | |
| Power plug | P-Con TRI | |
| Power consumption | 1.97 - 0.92A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions | 230 x 240 x 120 mm | |
| Weight | 3,40kg | |



STARCOLOR128 FILTER

- Da utilizzare con StarColor 128 MKII
- Attacco tramite magnete
- 40gradi
- Materiale: Acrilico

150.748 CARTON 6



STARCOLOR SERIES OUTDOOR FLOOD LIGHTS

- Luce Architettuale compatta
- 9x 8W 4-in-1 LEDs
- Mix di colori RGBW (150.732), RGBA (150.753)
- Rating IP65 per utilizzo interno ed esterno
- Filtro a diffusione magnetica disponibile come opzione
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Temperatura di colore del LED bianco: 6200K
- Canali DMX: 4/8/10
- Show pre programmati
- Raffreddamento a convezione
- 16-bit PWM dimming
- Colore: Nero
- Pannello di Controllo con Display LED
- Connettori Stagni, DMX e Power Connector (P-Con) TRI (in/out)
- Staffa con sistema di bloccaggio rapido
- Per architettura o spettacoli live



FL72 FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 8 pezzi StarColor

150.733 CARTON 1 PALLET 10

Dimensions 705 x 495 x 340mm
Weight 20,00kg

| | 150.732 | 150.753 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| NAME | STARCOLOR72 | STARCOLOR75 |
| CARTON | 6 | 6 |
| PALLET | 144 | 144 |
| Light source | 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 8W | |
| Quantity of LEDs | 9 | |
| Beam angle | 21° | |
| Illuminance | 12.170 lx @ 1m | 11.561 lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | 1 - 24Hz | |
| DMX channels | 4, 8, 10 | |
| DMX connector | 3-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual | |
| IP rating | IP65 | |
| Cooling | Convection | |
| Display | LED | |
| Power plug | P-Con TRI | |
| Power consumption | 0.99 - 0.45A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions | 200 x 110 x 210mm | |
| Weight | 2,45kg | |



STARCOLOR72 FILTER

- Da utilizzare con StarColor 72 MKII
- Attacco tramite magnete
- 40gradi
- Materiale: Acrilico

150.747 CARTON 6



STARCOLOR72B OUTDOOR FLOOD LIGHT WITH BATTERY PACK

- 9x 8W 5-in-1 LEDs
- Miscelazione dei colori RGBWA
- Fino a 15 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Ricevitore WDMX integrato
- Per uso architettonico e di intrattenimento
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Classificazione IP65, per uso interno ed esterno
- Canali DMX: 5/7/9
- Modalità operativa: Auto, DMX
- Può essere facilmente gestito anche tramite Wi-Fi con l'app "LED LAMP"
- Nessuna ventola, raffreddamento a convezione tramite alette di raffreddamento
- 18 / 5.000 Risultati della traduzione Risultato di traduzione Dimmerazione PWM a 16 bit
- Pannello di controllo con display a LED
- Connettori impermeabili, DMX e Power Connector (P-Con) TR1 (in/out)

150.750 CARTON 4 PALLET 72

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | 5-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| LED power | 8W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Beam angle | 21° |
| Illuminance | 12.170 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| DMX channels | 5, 7, 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | WDMX |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con TR1 |
| Power consumption | 0.732 - 0.360A |
| Battery | 11.1V - 13.2Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 210 x 215 x 280mm |
| Weight | 5,00kg |

FL72B FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 6 pezzi Star-Color 72B (150.750)
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio tutt'attorno
- Ball corners e maniglie incassate
- Cerniere per tenere aperto il coperchio superiore
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

150.752 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 710 x 530 x 295mm |
| Weight | 20,00kg |





STARCOLOR54 / TOUR OUTDOOR WALL WASH LIGHT



- Luce Wash compatta
- 54 LED da 1 W (18 x R/18 x G/18 x B)
- Miscelazione dei colori RGB
- Angolo del fascio 60° x 10°
- Classificazione IP65, per uso interno ed esterno
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Funzione RDM
- Show pre-programmati
- Nessuna ventola, raffreddamento a convezione tramite alette di raffreddamento
- Dimmer elettronico 0-100%
- Pannello di controllo con display O-LED
- Connettori impermeabili
- Controllo remoto IR
- Staffa Omega inclusa

| AVAILABLE CONNECTOR OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|
| 150.164 | FIXED POWER/DMX LEADS | 6 | 96 |
| 150.167 | P-CON TR/DMX LEADS | 6 | 96 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 1W |
| Quantity of LEDs | 54 |
| Beam angle | 60° x 10° |
| Illuminance | 18.685 lx @ 0.5m |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| DMX channels | 3, 5, 8, 13 |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 0.44 - 0.222A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 426 x 53 x 90mm |
| Weight | 2,65kg |

FL54 FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 8 pezzi StarColor 54
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio tutt'attorno

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 150.168 | CARTON 1 | PALLET 8 |
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 490 x 410mm | |
| Weight | 14,70kg | |





NEUTRON-DOT OUTDOOR LINKABLE HYBRID FIXTURE

- LED bianco caldo ad alta potenza (2700K)
- Retroilluminazione Aura RGB controllabile tramite pixel
- Custodia in alluminio compatta e leggera
- Grado di protezione IP65, per uso interno ed esterno
- Angolo del fascio di 23 gradi
- Dimmerazione PWM a 16 bit
- Sistema di accoppiamento intelligente (2 pezzi inclusi)
- Pannello di controllo con display OLED
- Opzione blocco tasti e possibilità di visualizzazione inversa
- Modalità automatica
- Sistema di raffreddamento intelligente
- Connettori resistenti alle intemperie, DMX e connettore di alimentazione TR (ingresso/uscita)
- Per uso architettonico e di intrattenimento

151.525

CARTON 4

PALLET 96

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED, Single WW LED |
| LED colours: Center LED | Warm White |
| LED colours: Aura Ring | Red, Green, Blue |
| LED power | 60W |
| LED power: Backlight | 1W |
| Quantity of backlight LEDs | 16 |
| Colour temperature | 2700K |
| Beam angle | 23° |
| Illuminance | 61.331 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| RDM | Yes |
| DMX channels | 1, 3, 4, 16, 64 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 0.944 - 0.473A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 142 x 142 x 218mm |
| Weight | 2,30kg |



FL-DOT FLIGHTCASE

- Prodotta per contenere 8 pezzi Neutron-Dot (151.525)
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio tutt'attorno
- Ball corners e maniglie incassate
- Cerniere per tenere aperto il coperchio superiore
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

151.526 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 610 x 255mm |
| Weight | 17,60kg |



NEUTRON-DOT BRACKET

- Crea un effetto luce a 2 o 4 DOT

151.527 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 240 x 35mm |
| Weight | 0,60kg |



NEUTRON-DOT FROST FILTER 60°

- Crea un angolo del fascio di 60°

151.528 CARTON 16

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 135 x 3mm |
| Weight | 0,07kg |



NEUTRON-DOT BARNDOR

- Regola la direzione e l'ampiezza della luce

151.529 CARTON 16

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 250 x 3mm |
| Weight | 1,00kg |



NEUTRON-DOT SMART COUPLING BLOCK

- Da utilizzare con NEUTRON DOT

151.530 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 70 x 60 x 35mm |
| Weight | 0,15kg |



SB4 SERIES OUTDOOR STAGE BLINDERS IP65

- 2-in-1: Accecatore e strobo
- Chassis robusto in alluminio pressofuso
- Pannello di controllo con 4 pulsanti e Display menu a LED
- Modalità DMX/RDM e Stand-alone
- Funzione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Connettori DMX e PowerCon TR In/Out con protezione IP65



| | 150.454 | 150.455 |
|--------------------|---|--------------------|
| NAME | SB400IP | SB420IP |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 24 |
| Light source | Single colour LED | 2-in-1 LED |
| LED colours | Warm White | Amber, Warm White |
| LED power | 100W | 4x 85W/20W |
| Quantity of LEDs | | 4 |
| Beam / Field angle | | 48 / 74 |
| Illuminance | | 17.300 lx @ 1m |
| Wavelength | 400-780 | |
| Flash rate p/sec | 1 - 23Hz | |
| DMX channels | 4, 8 | 1, 3, 5, 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave | |
| IP rating | IP65 | |
| Cooling | Fan | Convection |
| Power consumption | 3.45 - 1.62A | 3.28 - 1.50A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions | 370 x 390 x 215mm | 390 x 390 x 245 mm |
| Weight | 12,25kg | 12,70kg |



SB220IP OUTDOOR STAGE BLINDER IP65

- COB LEDs 4x 85W/20W Luce bianca calda / ambra
- 2-in-1: Accecatore e strobo
- Chassis robusto in alluminio pressofuso
- Pannello di controllo con 4 pulsanti e Display menu a LED
- Modalità DMX/RDM e Stand-alone
- 1, 2, 3 or 5 canali DMX
- Funzione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Connettori DMX e PowerCon TR In/Out con protezione IP65
- Staffa Quick Lock per diversi metodi di montaggio



| 150.456 | CARTON 2 | PALLET 32 |
|------------------------|---|-----------|
| Light source | 2-in-1 LED | |
| LED colours | Amber, White | |
| LED power | 4x 85W/20W | |
| Quantity of LEDs | 2 | |
| Beam angle | 48° | |
| Field angle | 74° | |
| Illuminance | 17.300 lx @ 1m | |
| DMX channels | 1, 3, 4, 8 | |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave | |
| IP rating | IP65 | |
| Cooling | Convection | |
| Display | LED | |
| Power consumption | 2.56 - 1.4A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 405 x 200 x 310mm | |
| Weight | 7,60kg | |



SB SERIES STAGE BLINDERS

- 50W COB LED
- 2in1: Stage Blinder e Strobo
- LED di colore bianco caldo
- DMX in/output via 3-pin XLR
- DMX, attivazione sonora e modalità stand-alone
- Power Connettore in input/output

| | 150.450 | 150.452 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | SB400 | SB200 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 72 | 100 |
| Light source | Single colour LED | |
| LED colours | Warm White | |
| LED power | 50W | |
| Quantity of LEDs | 4 | 2 |
| Flash rate per second | 0 - 10HZ | |
| DMX channels | 8 | 6 |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX | |
| Display | LED | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A | 0.5 - 0.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 275 x 275 x 125mm | 270 x 125 x 140mm |
| Weight | 3,00kg | 1,70kg |



RB90 SERIES DECO RETRO BLINDERS

- Paraocchi vintage decorativo con LED ad alta potenza
- 3x 30W LED ambra (2200K)
- 72 LED SMD RGB da 0,5 W (effetti di sfondo)
- Modalità DMX e Standalone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Show pre-programmati
- Modalità effetto con 127 effetti e velocità regolabile
- Pannello di controllo con display a LED
- Oscuramento lineare al 100%
- Connessioni ingresso/uscita DMX a 3 pin (151.520) o 5-pin (151.521)
- Connessioni di ingresso/uscita alimentazione PowerConnector
- Collegabile con il set di accoppiamento in dotazione

| AVAILABLE CONNECTOR OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
| 151.520 | 3-PIN DMX IN/OUTPUT | 8 | 64 |
| 151.521 | 5-PIN DMX IN/OUTPUT | 8 | 64 |

| | |
|----------------------------|---|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 30W |
| Colour temperature | 2200K |
| Quantity of LEDs | 3 |
| LED power: Backlight | 0,5W |
| Quantity of backlight LEDs | 72 |
| Beam angle | 50° |
| Field angle | 100° |
| Illuminance | 12.145 lx @ 0.5m |
| Flash rate per second | 1 - 25Hz |
| DMX channels | 16, 34 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | IP20 |
| Display | LCD |
| Power consumption | 1,73 - 0,79A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 145 x 200 x 176 mm |
| Weight | 1,65kg |





RB40 RETRO COB PAR

- Retro Par con LED COB ad alta potenza
- 1x LED COB RGBW da 40 W
- Spettro completo della luce con tecnologia COB
- Modalità DMX e autonoma
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Funzione master/slave
- Modalità automatica
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore IEC



| 151.518 | CARTON 12 | PALLET 240 |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| Light source | 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | |
| LED power | 40W | |
| Beam / Field angle | 75° / 100° | |
| Illuminance | 3.120 lx @ 1m | |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz | |
| DMX channels | 5, 7, 9 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave | |
| Cooling | Fan | |
| Display | LED | |
| Power plug | IEC | |
| Power consumption | 0,631 - 0,313A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 155 x 230mm | |
| Weight | 1,75kg | |

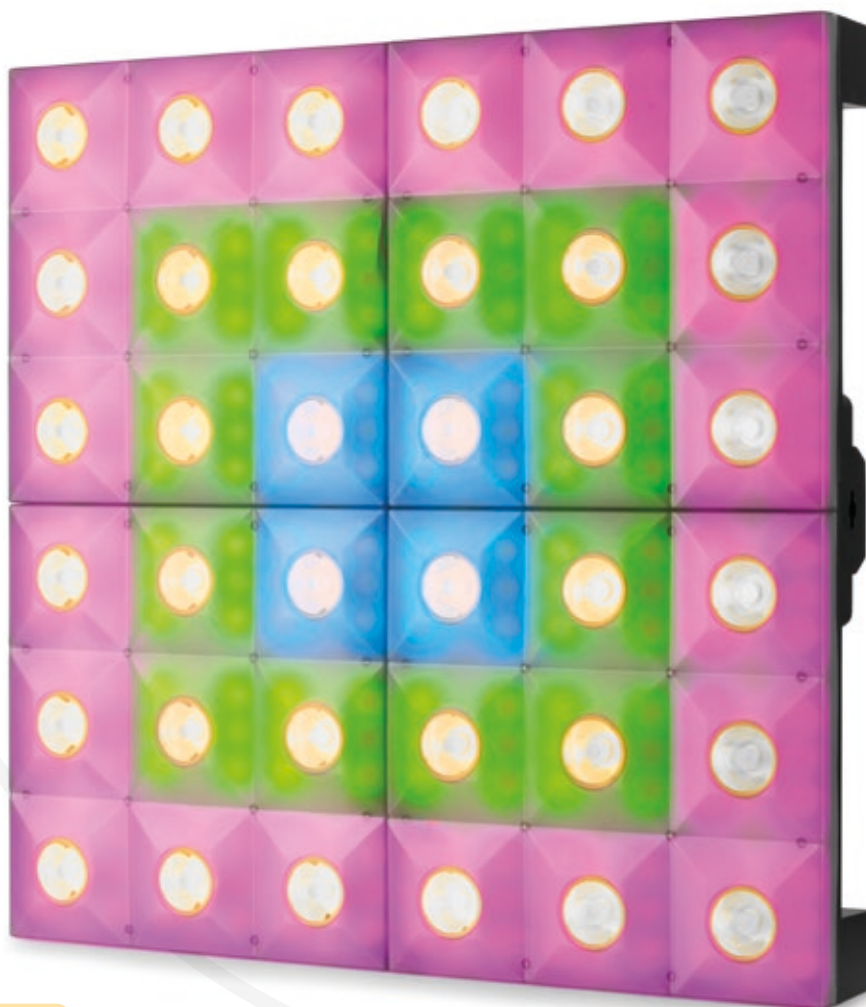

150.675 CARTON **4** PALLET **32**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Warm White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 36 |
| LED power: Backlight | SMD |
| Quantity of backlight LEDs | 216 |
| Beam angle | 5° |
| Field angle | 10° |
| Illuminance | 15.000 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| DMX channels | 8, 144 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.8 - 0.9A |
| Power supply | 110-250VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 500 x 500 x 80mm |
| Weight | 6,70kg |

LCB366 HYBRID LED PANEL

- 36x 3W Bianco Caldo LED con angolo di apertura 5°
- 216x SMD RGB LEDs (backlight)
- Controllo a singolo Pixel
- Protocolli RDM/DMX
- Operazioni ultra silenziose, sistema di raffreddamento a convezione naturale
- Agganci rapidi per la creazione di un sistema modulare
- Display a colori OLED
- Dimmer Elettronico: 0 - 100%
- Connessione PowerCon TR input/output

LCB366 RIGGING BAR

- Barra di supporto per pannelli LED LCB366
- Tenuta fino a 5 pannelli in verticale

150.676 CARTON **8** PALLET **48**

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 2,70kg |
|---------------|--------|





LMB1040IP OUTDOOR MOVING BAR WITH ZOOM

- Barra mobile per esterni ad alte prestazioni con zoom
- 10 LED 4 in 1 da 40 W
- Controllo del singolo pixel
- Effetto: fascio/lavaggio con miscelazione colore RGBW
- Movimento di inclinazione: 240°
- Zoom motorizzato (3° - 37°)
- Dimmer lineare: 0-100%
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione master/slave
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LCD
- Efficiente sistema di raffreddamento con ventola a bassa rumorosità
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR IP65 a 3/5 pin
- Ingresso/uscita P-Con TR
- Include staffe Omega

153.282 CARTON 1 PALLET 28

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 40W |
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Quantity of LEDs | 10 |
| Beam angle: Min | 3° |
| Beam angle: Max | 37° |
| Field angle: Min | 6° |
| Field angle: Max | 59° |
| Illuminance | 20.666 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| DMX channels | 13, 26, 27, 28, 29, 46, 47 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 2.98 - 1.40A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 536 x 159 x 398mm |
| Weight | 17,95kg |

FCLMB1040 FLIGHTCASE

- Progettato per adattarsi a 2 barre LMB1040
- 2 scomparti separati all'interno
- Serrature a farfalla e profili in alluminio tutt'intorno
- Angoli a sfera e maniglie incassate
- Dotato di schiuma solida su misura all'interno

153.284 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|---------------------------|---------|
| Material thickness | 9mm |
| Weight | 25,00kg |





LCB1215IP OUTDOOR LED BAR RGBAW-LIME

- 12x 15W 6-in-1 LEDs
- RGBAW+Lime colour mixing
- Corpo in alluminio pressofuso
- Controllo a singolo pixel
- Funzionamento silenzioso e senza sfarfallio
- Protezione IP65 per uso esterno
- Modalità DMX, Stand-alone o master/slave
- 9 differenti modalità DMX
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Funzione RDM
- 4 curve dimmer selezionabili
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LCD
- Funzione di blocco dei tasti

FCLCB12 FLIGHTCASE

- Costruita per contenere 4 pezzi di LCB1215IP LED



150.725 CARTON 1 PALLET 4

Dimensions 1055 x 875 x 400mm
Weight 28,60kg

150.721 CARTON 2 PALLET 24

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Lime |
| LED power | 15W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Dispersion | 21° - 51° |
| Illuminance | 13.000lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | 0 - 20HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| DMX channels | 2, 8, 11, 38, 41, 74, 77 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Fan |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 1.12 - 2.27A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions | 1000 x 90 x 205mm |
| Weight | 10,50kg |



LCB1215IP DIFFUSION FILTER 45°

- Progettato per distribuire la luce in modo uniforme

150.726 CARTON 10



LCB1215IP DIFFUSION FILTER 90°

- Progettato per distribuire la luce in modo uniforme

150.727 CARTON 10



LCB1215IP LENS HOOD

- Nessun attrezzo richiesto
- Materiale: metallo

150.728 CARTON 10



LCB246IP LED BAR RGBWA-UV OUTDOOR

- 24x 6W 6-in-1 LEDs
- Miscelazione colori GBWA-UV
- LED controllabili individualmente
- Protezione IP65 per uso esterno
- Preset con colori diversi
- Giochi di luce pre-programmati a velocità regolabile
- Dimmer elettronico
- Effetto strobo
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Pannello di controllo con display LED (pulsante touch)
- Case in alluminio con sistema di raffreddamento
- Connessioni DMX e di alimentazione IP65

150.190

CARTON 4

PALLET 60

Light source**LED colours****LED power****Quantity of LEDs****Beam / Field angle****Illuminance****Flash rate per second****Modes****Sound to light mode****DMX channels****DMX connection****Daisy chain****IP rating****Cooling****Display****Power plug****Power consumption****Power supply****Dimensions (L x W x H)****Weight**

6-in-1 LED

Red, Green, Blue, Amber, White, UV

6W

24

20° / 48°

11.023 lx @ 1m

1 - 23Hz

Automatic programs, DMX,
Manual, Master/Slave

Yes

6, 8, 11, 48, 52

3-pin Screw Connector

Yes (max. 6 bars)

IP65

Convection

LCD


Fixed power lead

1.395 - 0.751A

100-240VAC 50/60Hz

1000 x 80 x 135mm

3,75kg

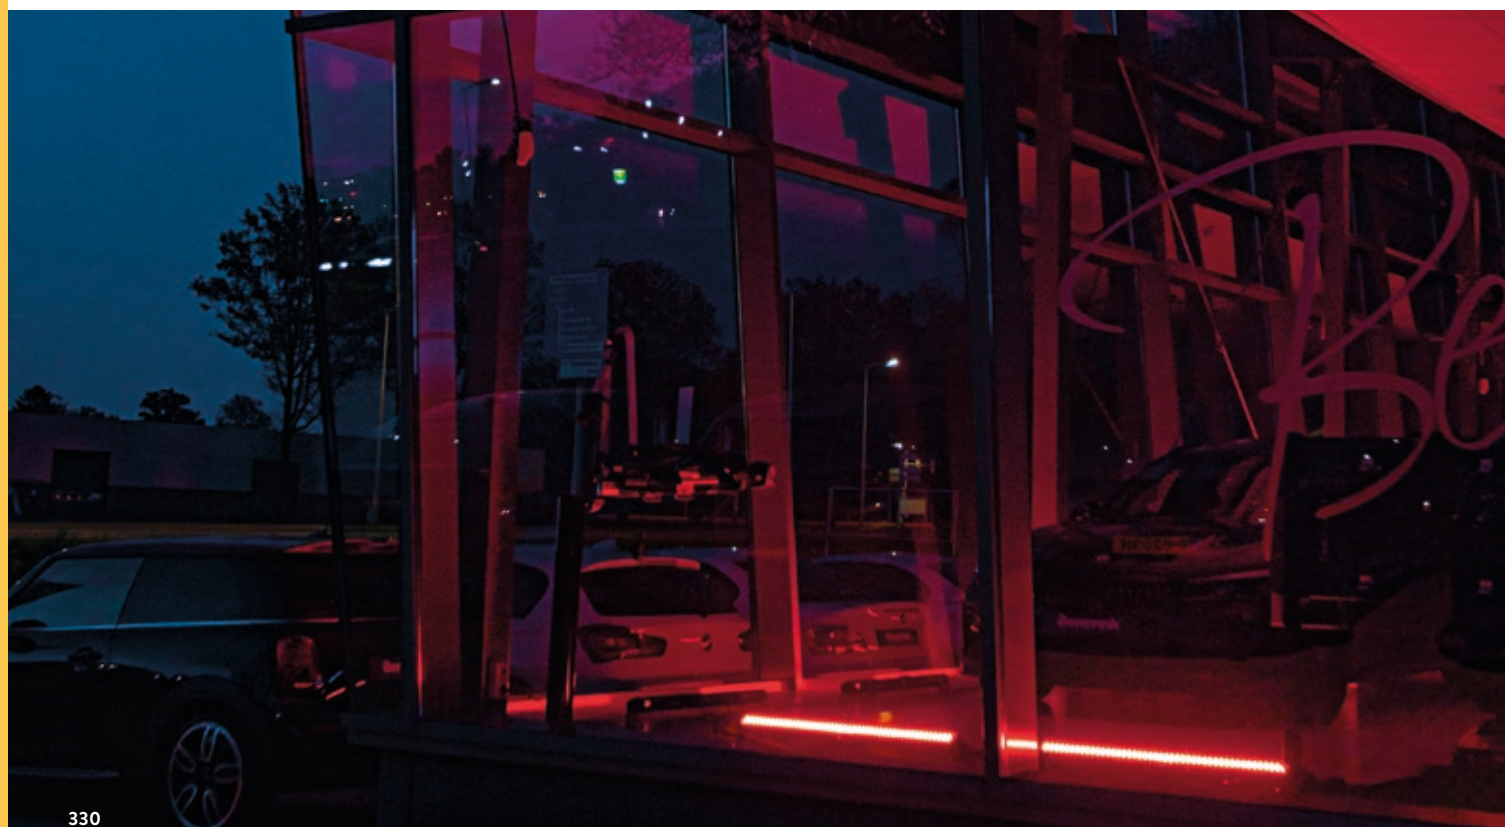



150.720 CARTON 2 PALLET 54

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 8W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Dispersion | 53° - 19° |
| Illuminance | 3.500 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 3, 4, 5, 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | LED |
| Power consumption | 0.61 - 0.3A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 80 x 135mm |
| Weight | 5,80kg |

LCB128IP LED BAR RGBA OUTDOOR

- 12x 8W 4-in-1 LEDs
- Miscelazione colori RGBA
- Protezione IP65 per uso esterno
- Preset con colori diversi
- Giochi di luce pre-programmati a velocità regolabile
- Dimmer elettronico
- 3, 4, 5 o 9 canali DMX
- Effetto strobo
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Pannello di controllo con display LED (pulsante touch)
- Case in alluminio con sistema di raffreddamento
- Protezione IP65 per uso esterno
- Connessioni DMX e di alimentazione IP65
- Comando remoto IR





LUCID LED BARS

- BARRA LED con LED COB da 30W
- Miscelazione dei colori RGBW
- LED controllabili individualmente
- Controllo remoto IR
- Modalità DMX e Standalone
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3/5 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Alloggiamento in alluminio
- Pannello di controllo con display LCD
- Staffa con chiusura rapida Omega



| | 150.214 | 150.216 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| NAME | LUCID 2.4 | LUCID 2.8 |
| CARTON | 2 | 1 |
| PALLET | 42 | 24 |
| Light source | 4-in-1 COB LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | |
| LED power | 30W | |
| Quantity of LEDs | 4 | 8 |
| Beam angle | 45° | |
| Illuminance | 3.300 lx @ 1m | 4.300 lx @ 1m |
| DMX channels | 3, 4, 5, 6, 8, 16, 20 | 3, 4, 5, 6, 12, 32, 36 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave | |
| Daisy chain | Yes (max. 8 bars) | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Fan | |
| Display | LCD | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 0.475A | 0.85A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 490 x 150 x 242 mm | 980 x 150 x 242 mm |
| Weight | 5,25kg | 10,00kg |



LUCID 2.4 FILTER 25°

- Progettato per distribuire la luce in modo uniforme
- Stabilità eccellente
- Materiale: Acrilico e metallo
- Trasmissione della luce: >97%

150.217 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 490 x 150 x 3mm
Weight 0,30kg




LUCID 2.8 FILTER 25°

- Progettato per distribuire la luce in modo uniforme
- Stabilità eccellente
- Materiale: Acrilico e metallo
- Trasmissione della luce: >97%

150.218 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 970 x 106 x 1.6mm
Weight 0,70kg



LCB244 LED BAR RGBW

150.551 CARTON 9 PALLET 108

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam / Field angle | 20° / 33° |
| Illuminance | 4.430 lx @ 1m |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1020 x 67 x 67mm |
| Weight | 2,60kg |

- 24x 4W 4-in-1 LEDs
- RGBW miscela colori Preset di colori Show pre programmati
- Preset di colori
- Show pre programmabili
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- 6, 9, 16, 30 o 58 canali DMX
- Modalità: DMX e Stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED
- Custodia di alluminio
- Custodia di alluminio Connettore IEC input/output



LCB246 LED BAR RGBAW-UV

150.708 CARTON 6 PALLET 84

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 6W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam / Field angle | 20° / 33° |
| Illuminance | 5.675 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 8 bars) |
| Cooling | Fan |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1010 x 75 x 76mm |
| Weight | 3,65kg |

- 24 LED 6 in 1 da 6 W Miscelazione dei colori RGBAW-UV
- 8 sezioni controllabili separate
- Show pre-programmati
- 17 programmi in modalità automatica
- Attivazione sonora automatica
- 8, 11, 20, 36 o 74 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED
- Alloggiamento in alluminio
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione



LCB140 LED BAR RGBW

- 12 LED 4 in 1 da 6 W
- Mix colori RGBW
- Preset colori
- Show pre-programmabili
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- 2, 3, 4 o 8 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con Display LED
- Alloggiamento in alluminio
- Ingresso/uscita connettore IEC

150.703 CARTON **4** PALLET **56**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 6W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam angle | 53° x 19° |
| Field angle | 68° x 32° |
| Illuminance | 2.100 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 2, 3, 4, 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 25W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1025 x 65 x 65mm |
| Weight | 3,25kg |



LCB183 LED BAR RGB

- 18 LED 3 in 1 da 3 W
- Miscelazione dei colori RGB
- 3 Sezioni controllabili separate
- 2 show pre-programmati
- 17 Auto mode programs
- Sensore musicale (mic)
- 3, 7 o 12 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED
- Alloggiamento in alluminio

150.705 CARTON **9** PALLET **90**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 18 |
| Beam angle | 35° |
| Flash rate per second | 1 - 14Hz |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Cooling | Convection |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1090 x 65 x 90mm |
| Weight | 1,90kg |



LCB14 HYBRID LED BAR

- 14 LED bianco caldo da 3 W per fasci nitidi di 5°
- 56x SMD RGB LEDs (retroilluminazione)
- Controllo pixel singolo
- Programmi integrati
- Funzionamento silenzioso
- Staffa multifunzionale (montaggio a pavimento e su traliccio)
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione

150.710 CARTON 4 PALLET 56

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Warm White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 14 |
| LED power: Backlight | SMD |
| Quantity of backlight LEDs | 56 |
| Beam / Field angle | 5° / 10° |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 6, 8, 12, 60 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.0 - 0.4A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 75 x 85mm |
| Weight | 2.20kg |



FCLCB14 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 4 barre LED LCB14
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio tutto intorno
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno
- Espandibile con FCLCB14E per ulteriori 4 barre LED

150.714 CARTON 1 PALLET 13



FCLCB14E EXTENSION MODULE

- Progettato per 4 barre LED LCB14 extra, si adatta a FCLCB14
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio
- Maniglie incassate
- Fornito con schiuma solida su misura all'interno

150.716 CARTON 1 PALLET 13



LCB300 LED BAR RGBW

- 36 LED 4 in 1 da 3 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- 12 sezioni controllabili separate
- 56 spettacoli preprogrammati
- 2 modalità audio con sensibilità regolabile
- 4, 6, 9, 48 o 52 canali DMX
- Controllabile tramite RDM
- Dimmerazione lineare 0-100%
- Funzione master/slave
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Incluso tubo di copertura opaco
- Incluso sistema di aggancio Quick Lock

150.220 CARTON **6** PALLET **72**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 36 |
| Beam / Field angle | 2° / 13° |
| Illuminance | 12.060 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Cooling | Convection |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.675 - 0.774A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1004 x 55 x 120mm |
| Weight | 2,45kg |



LCB288 LED BAR RGB+W

- Barra LED Wash e Stroboscopica
- 192 LED RGB SMD (superiore e inferiore)
- 96 LED bianchi SMD (al centro)
- 6, 9, 32 o 64 canali DMX
- 3x 16 Sezioni controllabili
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Pannello di controllo con display a LED

150.224 CARTON **9** PALLET **90**

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 0.5W |
| Quantity of LEDs | 192 |
| LED power: Strobe | 1W |
| Quantity of strobe LEDs | 96 |
| Beam angle | 135° |
| Illuminance | 1.483 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Cooling | Convection |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.67 - 0.804A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1021 x 68 x 68 mm |
| Weight | 1,75kg |




150.610 CARTON **6** PALLET **288**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 18 |
| Beam angle | 120° |
| DMX channels | 9 |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 50W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 950 x 50 x 80mm |
| Weight | 2,15kg |

LCB48 LED BAR UV

- 18 LED UV da 3 W
- Riflettore parabolico
- 9 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita connettore IEC



150.561 CARTON **4** PALLET **72**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 80 |
| Beam / Field angle | 15° / 30° |
| Illuminance | 6.700 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 120W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 990 x 85 x 75mm |
| Weight | 3,85kg |

LCB803 LED BAR RGB

- 80x 3W RGB 3-in-1 LEDs
- RGB Miscela colori
- 3, 6, 12, 24 o 48 canali DMX
- 1, 2, 4 o 8 Sezioni controllabili
- Modalità: DMX e stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora automatica
- Modalità AUTO con velocità regolabile
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- Connettore IEC in-/output
- Pannello di controllo con display LED
- Controller remoto IR






LCB144 MKII LED BAR RGB

- 144x SMD RGB LEDs
- 3, 4, 7, 24 o 28 canali DMX
- 8 sezioni controllabili separatamente
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Suono attivato con sensibilità regolabile
- Modalità AUTO con velocità regolabile
- Telecomando IR
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Connettore IEC input/output
- Pannello di controllo con Display Led



150.706 CARTON **4** PALLET **84**

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Quantity of LEDs | 144 |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Cooling | Convection |
| Display | LED |
| Power plug | IEC |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1080 x 100 x 100mm |
| Weight | 1,45kg |



LCB224 LED BAR COMBI

- 224 LED SMD RGB
- 3, 5, 8, 24, 48 o 53 canali DMX
- 16 sezioni controllabili
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- 54 Effetti incorporati
- Show pre-programmati
- 25 colori pre impostati
- 24 modelli di effetto
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita connettore IEC

150.713 CARTON **9** PALLET **90**

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Quantity of LEDs | 224 |
| Beam angle | 90° |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Cooling | Convection |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.75 - 0.41A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 65 x 90mm |
| Weight | 1,65kg |



150.573 CARTON **6** PALLET **144**

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Warm White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs / Strobe | 6 / 54 |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| Daisy chain | Yes (max. 6 bars) |
| Power consumption | 0.27-0.14A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 570 x 70 x 110mm |
| Weight | 1,70kg |

LSB340 LED BAR MULTI EFFECT

- 6 LED bianchi caldi da 3 W
- 54 LED RGB 0,5 W SMD
- 7 o 13 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione master / slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Dissolvenza LED e effetto stroboscopico
- Pannello di controllo con display LED
- Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso / uscita connettore IEC
- Controllo remoto IR



150.711 CARTON **12** PALLET **192**

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Ultra Violet |
| LED power | 6W + 3W |
| Quantity of LEDs | 18 |
| Beam angle | 35° |
| Flash rate per second | 1 - 22Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Cooling | Convection |
| Power consumption | 0.31 - 0.15A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 380 x 130 x 80mm |
| Weight | 1,45kg |

LCB99 LED BAR 2-IN-1

- 9 LED RGBW da 6 W, 9 LED UV da 3 W
- DMX e modalità stand alone
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- LED dissolvenza ed effetto stroboscopico
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore IEC



KRATOS OUTDOOR LED TUBE

- Tubo LED con 288 LED RGBW 4 in 1
- Mixaggio colore RGBW, full dimming ed effetti stroboscopici
- Controllo completo di gruppi di 32, 16 e 8 pixel tramite DMX
- Sequenze pre-programmate con velocità regolabile
- Custodia solida IP65 resistente alle intemperie
- Funzionamento a batteria (durata della batteria fino a 20 ore)
- Tempo di ricarica della batteria: da 8 a 10 ore
- WDMX integrato (per un facile collegamento)
- Applicazione IOS e Android per il controllo tramite Wi-Fi
- CRI 95 (indice di resa cromatica)

150.659

- 8 tubi LED Kratos
- 1 unità di alimentazione con cavi
- 8 set completo di supporti per tubi
- 8 supporti da pavimento
- 8 splitter DMX
- 16 cavi DMX
- 16 golfari
- 1 flightcase
- 1 telecomando

150.658

- 1 tubo LED Kratos
- 1x supporti da pavimento
- 1x splitter DMX
- 2 cavi DMX
- 2 golfari
- 1 telecomando

AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 150.658 | OUTDOOR LED TUBE | 4 | 32 |
| 150.659 | 8 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |
| 150.657 | WING PLATE + TUBE HOLDERS | 10 | - |



Light source

LED colours

Colour temperature

Quantity of LEDs

Beam angle

Flash rate per second

Modes

DMX channels

DMX connection

Wireless DMX protocol

IP rating

Cooling

Display

Power plug

Power consumption

Battery

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight (Kit)

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

2800K - 10000K

288

180°

1 - 20HZ

Automatic programs,
DMX, Manual, Master/Slave

2, 4, 6, 11, 32, 64, 128

3-pin XLR, Wireless DMX

WDMX

IP65

Convection

LCD

P-Con

4.68 - 2.55A

12V - 19.6Ah

100-240VAC 50/60HZ

Ø52 x 1195mm

56,30kg



ZELOS OUTDOOR LED TUBE

- Tubo LED con 192 LED RGB-CW/WW 5 in 1
- Miscelazione dei colori RGBW-CW+WW
- Emissione luminosa a 360° con emissione luminosa uniforme
- 16 sezioni controllabili
- 4 modalità di regolazione
- Modalità automatica (68 programmi)
- Custodia solida IP65 resistente alle intemperie
- Funzionamento a batteria (durata della batteria fino a 12 ore)
- Tempo di ricarica della batteria: 7 ore
- WDMX integrato (anche per EazyLink)
- Applicazione IOS e Android per il controllo tramite Wi-Fi
- CRI ≥90 (indice di resa cromatica)
- Telecomando IR



| AVAILABLE OPTIONS | | CARTON | PALLET |
|-------------------|------------------------|--------|--------|
| 150.654 | OUTDOOR LED TUBE | 4 | 32 |
| 150.656 | 8 PIECES IN FLIGHTCASE | 1 | 4 |

Light source LED colours

5-in-1 LED
Red, Green, Blue,
Cool White, Warm White

Quantity of LEDs

192

Flash rate per second

0 - 30Hz

Modes

Automatic programs,
DMX, Manual, Master/Slave

Sound to light mode

Yes

DMX channels

4, 5, 6, 7, 12, 40, 80, 160

DMX connection

Wireless DMX

Wireless DMX protocol

Eazylink, WDMX

IP rating

IP65

Cooling

Convection

Display

OLED

Power plug

External power supply

Battery

11.1V - 9.6Ah

Power supply



100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

65 x 65 x 1440mm

Weight (Kit)

48,00kg



150.780 CARTON **4** PALLET **96**

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Amber, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Beam / Field angle | 19° / 43° |
| Illuminance | 2.571 lx@1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| DMX channels | 6, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 0.4 - 0.2A |
| Battery | 12.6V - 10.4Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 230 x 210mm |
| Weight | 3,80kg |

WBP612IP OUTDOOR BATTERY PAR RGBWA-UV

- RGBWA-UV messaggio colori
- Batteria integrata (fino a 20 ore di utilizzo, unico colore)
- Pannello di controllo con display OLED
- Wireless integrato ricevitore/trasmittitore per DMX wireless
- Ricarica rapida in 5 ore
- 16.7 milioni di cambiamenti di colore
- Dimmer elettronico: 0-100%
- 6 o 12 canali DMX
- Funzione: Master/Slave
- Custodia in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Resistente all'acqua secondo le specifiche IP65 per uso esterno
- Connettori impermeabili

FCBP6 FLIGHTCASE

- Pensato per contenere 6 proiettori WBP612IP LED PAR
- Caricare in tutta sicurezza 6 proiettori LED PAR a batteria WBP612IP
- Dotato di 2 farfalle
- 2 ruote con freno e 2 ruote senza freni
- Ball corners e maniglie incassate a coperchio superiore

150.781 CARTON **1** PALLET **12**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 625 x 625 x 315mm |
| Weight | 19,05kg |





150.782 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Amber, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Beam / Field angle | 19° / 43° |
| Illuminance | 5.136 lx@1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| DMX channels | 6, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 0.7 - 0.35A |
| Battery | 12.6V - 16Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 280 x 235mm |
| Weight | 4,80kg |

WBP912IP OUTDOOR BATTERY PAR RGBWA-UV

- Miscelazione dei colori RGBWA-UV
- Batteria integrata (fino a 20 ore di autonomia, singolo colore)
- Pannello di controllo con display OLED
- Funzione timer
- Ricevitore/trasmittitore wireless integrato per DMX wireless
- Tempo di ricarica rapida di 5 ore
- 16.7 milioni varianti cambio colore
- Dimmer elettronico controllabile elettronicamente: 0-100%
- 6 o 12 canali DMX
- Funzione: Master/Slave
- Alloggiamento in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Resistente all'acqua secondo le specifiche IP65 per uso esterno



FCBP12 FLIGHTCASE

- Pensato per contenere 6 proiettori WBP912IP o WBP1212IP LED PAR
- Caricare in tutta sicurezza 6 proiettori LED PAR a batteria WBP1212IP
- Dotato di 2 farfalle
- 2 ruote con freno e 2 ruote senza freni
- Ball corners e maniglie incassate

150.785 CARTON 1 PALLET 7

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Material thickness | 9mm |
| Dimensions (L x W x H) | 760 x 700 x 350mmmm |
| Weight | 24,00kg |





150.784 CARTON 4 PALLET 80



| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Amber, UV |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam / Field angle | 19° / 43° |
| Illuminance | 8.523 lx@1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| DMX channels | 6, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 0.5 - 0.25A |
| Battery | 12.6V - 19.2Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 217 x 280 x 246mm |
| Weight | 5,00kg |

WBP1212IP OUTDOOR BATTERY PAR RGBWA-UV

- Miscelazione dei colori RGBWA-UV
- Batteria integrata (fino a 20 ore di autonomia, singolo colore)
- Pannello di controllo con display OLED
- Funzione timer
- Ricevitore/trasmittitore wireless integrato per DMX wireless
- Tempo di ricarica rapida di 5 ore
- 16.7 milioni varianti colore
- Dimmer elettronico: controllato elettronicamente 0-100%
- 6 o 12 canali DMX
- Funzione: Master/Slave
- Alloggiamento in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Resistente all'acqua secondo le specifiche IP65 per uso esterno
- Connettori impermeabili



CX20 SERIES DATA EXTENSION CABLES

· IP65 impermeabile per uso esterno



| | 150.486 | 150.488 |
|----------------|-----------|---------|
| NAME | CX20-5 | CX20-10 |
| CARTON | 50 | 25 |
| IP rating | IP65 | |
| Lead length | 5m | 10m |
| Conductor | 24x0.12mm | |
| Outer diameter | 5.8mm | |
| Weight | 0.50kg | 0.70kg |



CX20 SERIES POWER EXTENSION CABLES

· IP65 impermeabile per uso esterno



| | 150.580 | 150.582 |
|----------------|---------|---------|
| NAME | CX21-5 | CX21-10 |
| CARTON | 50 | 25 |
| IP rating | IP65 | |
| Lead length | 5m | 10m |
| Conductor | 3x1.5mm | |
| Outer diameter | 8.5mm | |
| Weight | 0.65kg | 0.90kg |

CX23-5 EXTENSION KIT

- IP65 impermeabile per uso esterno
- Cavo di prolunga da 5 metri
- Cavo XLR a 3 pin con prolunga da 5 metri



150.764 CARTON 20

| | |
|-------------|--------|
| Lead length | 5m |
| Weight | 5.50kg |



CX104 SERIES DMX SIGNAL CABLES

· IP65 impermeabile per uso esterno



| | 177.936 | 177.937 | 177.938 | 177.941 |
|----------------|----------|---------|---------|----------|
| NAME | CX104-1 | CX104-3 | CX104-6 | CX104-12 |
| CARTON | 100 | 60 | 40 | 20 |
| IP rating | IP65 | | | |
| Lead length | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 28x0.1mm | | | |
| Outer diameter | 6mm | | | |
| Shielding | 60x0.1mm | | | |
| Weight | 0.28kg | 0.33kg | 0.35kg | 0.60kg |




CX16 SERIES EXTENSION CABLES

· IP65 impermeabile per uso esterno



| | 177.989 | 177.992 | 177.995 |
|----------------|----------|---------|---------|
| NAME | CX16-1 | CX16-5 | CX16-10 |
| CARTON | 40 | 20 | 10 |
| IP rating | IP65 | | |
| Lead length | 1.5m | 5m | 10m |
| Conductor | 3x1.5mm | | |
| Outer diameter | 9mm | | |
| Shielding | 48x0.2mm | | |
| Weight | 0.30kg | 0.65kg | 1.20kg |




BWA550Z OUTDOOR LED PAR RGBW ZOOM

- 19 LED 4 in 1 da 15 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Zoom motorizzato
- Intervallo di zoom: 2° - 25°
- IP65 resistente alle intemperie
- 3 zone LED controllabili separate
- Dimmer elettronico 0-100%
- Custodia in alluminio leggero
- Basso livello di rumore grazie all'efficiente sistema di raffreddamento
- Modalità DMX e autonoma
- Funzione master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Controllabile tramite RDM
- 3 programmi automatici con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display OLED touchscreen
- Ingresso/uscita P-Con TR
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento



150.775 CARTON 2 PALLET 24

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | 19x 15W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam / Field angle | 2° - 25° / 10° - 51° |
| Illuminance | 88.808 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 2.63 - 1.28A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 296 x 218 mm |
| Weight | 9,40kg |



BWA536 OUTDOOR LED PAR RGBW

- 18 LED 4 in 1 da 12 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- 25 diversi preset di colore
- Temperature di colore: 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K
- 9 show pre-programmati e velocità regolabile
- Dimmer elettronico: 0 - 100%
- 3, 4, 5 o 10 canali DMX
- Effetto strobo
- Colore selezionabile dissolvenza e flash
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/Slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED (pulsante a sfioramento)
- Blocco display tramite password
- Alloggiamento in alluminio
- Impermeabile secondo IP65 per uso esterno
- Connettori resistenti all'acqua, Connettori di alimentazione TR (in-out)



150.790 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 18x 12W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam / Field angle | 22° / 38° |
| Illuminance | 12.000 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 1.1 - 0.6A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 300 x 155mm |
| Weight | 5,20kg |




BWA534 OUTDOOR LED PAR RGBWA-UV

- 12 LED 6 in 1 da 15 W
- Miscelazione dei colori RGBWA-UV
- 27 diverse preimpostazioni di colore
- Temperatura colore 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000 K
- 9 show pre-programmati a velocità regolabile
- Dimmer Elettronico: controllato elettronicamente 0 - 100%
- 3, 5, 6 o 12 canali DMX
- Effetto strobo
- Colore selezionabile dissolvenza e flash
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LCD (pulsante a sfioramento)
- Blocco display tramite password
- Alloggiamento in alluminio
- IP65 impermeabile per uso esterno
- Connettori stagni, Powerconnector TR (in-out)
- Controllo Remoto IR



150.792 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 12x 15W 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Amber, UV |
| Beam / Field angle | 22° / 41° |
| Illuminance | 11.000 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power consumption | 1.0 - 0.5A |
| Power supply | 110-250VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 300 x 150mm |
| Weight | 5,20kg |




BWA532 OUTDOOR LED PAR RGBW

- 12 LED 4 in 1 da 12 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- 25 diverse preimpostazioni di colore
- Temperatura colore: 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K
- 9 show pre-programmati e velocità regolabile
- Dimmer elettronico: controllo elettronico 0 - 100%
- 3, 4, 5 o 10 canali DMX
- Effetto strobo
- Colore selezionabile dissolvenza e flash
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/Slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display LCD (pulsante a sfioramento)
- Blocco display tramite password
- Alloggiamento in alluminio
- IP65 impermeabile per uso esterno
- Connettori resistenti all'acqua, Connettore di alimentazione TR (in-out)



150.794 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 12x 12W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam / Field angle | 19° / 36° |
| Illuminance | 17.000 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | P-Con TRI |
| Power-connector TR | P-Con TRI |
| Power consumption | 1.15 - 0.56A |
| Power supply | 110-250VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 300 x 150mm |
| Weight | 5,20kg |




BWA418 OUTDOOR LED PAR RGBW

- 18 LED 4 in 1 da 12 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Diversi colori preimpostati
- Show pre-programmati
- Dimmer Elettronico: 0 - 100%
- 2, 3, 4, 5 o 9 Canali DMX
- Controller remoto IR
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con Display a LCD
- Alloggiamento in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- IP65 impermeabile per uso esterno
- Connessioni DMX e di alimentazione IP65



150.760 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 18 |
| Beam / Field angle | 23° / 40° |
| Illuminance | 13.000 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 165W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 265 x 280 x 220mm |
| Weight | 5,50kg |



BWA412 OUTDOOR LED PAR RGBWA-UV

- 12 LED 6 in 1 da 18 W
- Miscelazione colori RGBA-UV
- Diversi colori preimpostati
- Show pre-programmati
- Faro Dimmer controllato elettronicamente: 0 - 100%
- 2, 3, 5, 6 o 11 canali DMX
- Comando Remoto IR
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzione Master/Slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con Display a LED
- Alloggiamento in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- IP65 impermeabile per uso esterno
- Connessioni DMX e di alimentazione IP65
- Include cavi DMX e alimentazione IP65



150.763 CARTON 4 PALLET 64

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Amber, UV |
| LED power | 18W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam / Field angle | 20° / 41° |
| Illuminance | 18.600 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 170W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 260 x 205mm |
| Weight | 4,80kg |



BWA410 OUTDOOR LED PAR RGBW

- 7 LED 4 in 1 da 10 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Diversi colori preimpostati
- Show pre programmabili
- Faro Dimmer controllato elettronicamente: 0 - 100%
- 4 o 8 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/Slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con Display LCD
- Alloggiamento in alluminio
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Resistente all'acqua secondo le specifiche IP65e, per uso esterno
- Connettori impermeabili



150.758 CARTON 6 PALLET 108

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam / Field angle | 18° / 30° |
| Illuminance | 18.000 lx @ 1m |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP65 |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 0.7 - 0.3A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 225 x 205mm |
| Weight | 3,30kg |



BWA63 OUTDOOR LED PAR RGB

- 6 LED 3 in 1 da 3 W
- Miscelazione dei colori RGB
- IP65 impermeabile per uso esterno
- Show pre-programmati
- Modalità automatica
- Alloggiamento in alluminio
- Controllo remoto IR incluso



150.765 CARTON 20 PALLET 480

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Dispersion | 23° |
| Illuminance | 1.300 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, Manual |
| IP rating | IP65 |
| Cooling | Convection |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 0.08 - 0.05A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 100 x 120 x 140mm |
| Weight | 0,95kg |



BAC32 SERIES LED PRO PARS

- PAR leggero in alluminio
- 4 o 9 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Funzione Master/Slave
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Show preprogrammati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display OLED
- Ingresso/uscita connettore P-Con

| | 150.800 | 150.804 |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| NAME | BAC320 | BAC324 |
| COLOUR | BLACK | BLACK |
| CARTON | 10 | 10 |
| PALLET | 280 | 280 |
| Light source | 4-in-1 LED | 6-in-1 LED |
| LED colours | RGBW | RGBWA-UV |
| LED power | 8W | 10W |
| Quantity of LEDs | | 6 |
| Beam angle | | 20° |
| Field angle | | 45° |
| Flash rate per second | | 0 - 15Hz |
| DMX channels | | 4, 9 |
| DMX connection | | 3-pin XLR |
| Modes | | Automatic programs, DMX |
| IP rating | | IP20 |
| Cooling | | Convection |
| Display | | OLED |
| Power plug | | P-Con |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions | | 130 x 130 x 100mm |
| Weight | | 1,60kg |



150.802



150.803

150.802 BLACK
150.803 WHITE

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| CARTON | 10 |
| PALLET | 280 |
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | RGBALC |
| LED power | 10W |
| Colour temperature | 1800K - 8000K |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Beam angle | 20° |
| Field angle | 45° |
| Flash rate per second | 0 - 15Hz |
| DMX channels | 4, 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions | 130 x 130 x 100mm |
| Weight | 1,60kg |

BAC322 SERIES LED PRO PARS

- PAR leggero in alluminio
- 6 LED 6 in 1 da 10 W
- RGBALC Miscelazione colori
- 4 o 9 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Funzione Master/Slave
- Comando remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Show pre-programmati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile



BAC32F FROST FILTER 40°

- Da utilizzare con BAC32x
- Crea un angolo del fascio di 40°

150.812 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 165 x 165 x 8mm |
| Weight | 0,05kg |



BAC32B BARNDOOR

- Da utilizzare con la serie BAC32x
- Regola la direzione e l'ampiezza della luce

150.813 CARTON 10

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 130 x 20mm |
| Weight | 0,24kg |



BAC33 SERIES LED PRO PARS

- PAR leggero in alluminio con 12 LED 4 in 1 da 8 W
- Miscelazione colori RGBW (rosso/verde/blu/bianco)
- 4 o 9 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Funzione Master/Slave
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display OLED
- Ingresso/uscita connettore P-Con



| | 150.820 | 150.822 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| NAME | BAC330 | BAC332 |
| CARTON | 8 | 8 |
| PALLET | 192 | 192 |
| Light source | 4-in-1 LED | 6-in-1 LED |
| LED colours | RGBW | RGBALC |
| LED power | 8W | 10W |
| Quantity of LEDs | 12 | |
| Beam angle | 20° | |
| Field angle | 45° | |
| Flash rate per second | 0 - 15Hz | |
| DMX channels | 4, 9 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Convection | |
| Display | OLED | |
| Power plug | P-Con | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 182 x 182 x 100mm | |
| Weight | 1,80kg | |



150.824 CARTON **8** PALLET **192**

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam angle | 20° |
| Field angle | 45° |
| Flash rate per second | 0 - 15Hz |
| DMX channels | 4, 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | P-Con |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 182 x 182 x 100mm |
| Weight | 1,80kg |

BAC334 LED PRO PAR RGBWA-UV

- PAR leggero in alluminio con 12 LED 6 in 1 da 10 W
- Miscelazione colori RGBWA-UV (rosso/verde/blu/bianco/ambra/UV)
- 4 o 9 canali DMX
- Modalità DMX e Stand-alone
- Dimmer elettronico 0-100%.
- Funzione Master/Slave
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Show preprogrammati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display OLED
- Ingresso/uscita connettore P-Con



BAC33F FROST FILTER 40°

- Da utilizzare con BAC33x
- Crea un angolo del fascio di 40°

150.832 CARTON **8**

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 165 x 165 x 8mm |
| Weight | 0,05kg |



BAC33B BARNDOR

- Regola la direzione e l'ampiezza della luce
- Costruzione in metallo resistente

150.833 CARTON **8**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 180 x 20mm |
| Weight | 0,48kg |



BAC552Z LED PRO PAR RGBW WITH ZOOM

- 19 LED 4 in 1 da 15 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Zoom Motorizzato
- Gamma di zoom: 8 gradi - 35 gradi
- 3 zone LED controllabili separate
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Alloggiamento leggero in alluminio
- Sistema di raffreddamento efficiente e silenzioso
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con Display LCD
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento

151.511**CARTON 4****PALLET 48**

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 15W |
| Quantity of LEDs | 19 |
| Beam angle: Min / Max | 8° / 35° |
| Field angle: Min / Max | 15° / 58° |
| Illuminance | 96.513 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 23Hz |
| DMX channels | 10, 18 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LED |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.69 - 1.44A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 270 x 320mm |
| Weight | 4.30kg |



COB150 SERIES COB PRO PAR

- LED COB da 150 W
- CRI >98
- Angolo del fascio 25°; (o 60° con il filtro extra diffusore)
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione master/slave
- Modalità automatica

- 4 show pre-programmati
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso/uscita PowerConnector
- Pannello di controllo con display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Compreso il telecomando



| | 150.612 | 150.613 |
|------------------------------------|-------------------|--|
| NAME | COB150WW | COB150RGBW |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 32 | 32 |
| Light source | Single colour LED | 4-in-1 LED |
| LED colours | Warm White | Red, Green, Blue, White |
| LED power | | 150W |
| Color Rendering Index (CRI) | | >98 |
| Colour temperature | 3000K | 1800K - 8000K |
| Beam angle | | 25° (60° with diffuser) |
| Field angle | | 50° |
| Illuminance | 11.182 lx @ 1m | 11.013 lx @ 1m |
| Flash rate per second | | 0 - 20HZ |
| DMX channels | 1, 2, 4 | 3, 4, 5, 10 |
| DMX connection | | 3-pin XLR |
| Modes | | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| IP rating | | IP20 |
| Cooling | | Convection |
| Display | | LCD |
| Power plug | | P-Con |
| Power consumption | | 2.09 - 1.15A |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | | 220 x 190 x 190mm (220 x 350 x 190 with bracket) |
| Weight | | 3.85kg |



COB50 COB PAR

- LED COB da 50 W
- Spettro completo di luce con tecnologia COB
- Modalità DMX e Stand-alone
- 9 canali DMX
- Funzione: Master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Show pre-programmabili
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Ingresso/uscita connettore IEC
- Pannello di controllo con display LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento



150.623 **CARTON 12** **PALLET 216**

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Light source | 5-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| LED power | 50W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 60° |
| DMX channels | 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 65W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 170 x 191mm |
| Weight | 1,10kg |



COB30 SERIES COB FLAT PAR


- Spettro luminoso completo con tecnologia COB
- Modalità DMX e stand-alone
- Finzione Master/slave
- Modalità automatica
- Giochi di luce pre-programmati
- Connessione DMX in/output tramite XLR 3-pin
- Ingresso/uscita connettore IEC
- Pannello di controllo con Display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento



150.626

150.632

| NAME | COB30RGB | COB30UV |
|---------------------------|---|-------------------|
| CARTON | 8 | 8 |
| PALLET | 160 | 176 |
| Light source | 3-in-1 LED | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue | Ultra Violet |
| LED power | 30W | |
| Quantity of LEDs | 1 | |
| Beam / Field angle | 30° / 77° | 38° / 79° |
| Illuminance | 1.097 lx @ 1m | 235 lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | 1 - 20HZ | |
| DMX channels | 3, 5, 8 | 3 |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Fan | |
| Power plug | IEC | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions | 170 x 220 x 200mm | |
| Weight | 1,10kg | 1,05kg |



TP46 TRUSS PAR

- 4 LED 4 in 1 da 4 W
- Miscelazione dei colori RGB-UV
- 3, 4-1, 4 o 8 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Dimmer elettronico: controllato elettronicamente 0-100%
- Il suo design compatto permette un semplice posizionamento all'interno delle Truss
- Funzione Master/slave
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite 3 pin
- Show preprogrammati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LED



151.170 CARTON 8 PALLET 240

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Ultra Violet |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| Beam angle | 19° |
| Field angle | 34° |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 30W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions | 144 x 144 x 121mm |
| Weight | 1,60kg |



TP36 TRUSS PAR

- 3 LED da 4W 4-in-1
- Miscelazione dei colori RGB-UV
- 3, 4-1, 4 o 8 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Dimmer elettronico: controllato elettronicamente 0-100%
- Il suo design compatto permette un semplice posizionamento all'interno delle Truss
- Funzione Master/slave
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite 3 pin
- Show preprogrammati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display a LED



151.172 CARTON 12 PALLET 360

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Ultra Violet |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 3 |
| Beam angle | 19° |
| Field angle | 37° |
| Flash rate per second | 0 - 20HZ |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 25W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 122 x 108 x 117mm |
| Weight | 1,10kg |



BT400 LED PAR RGBW

- 12x 10W 4-in-1 LEDs
- Ogni anello di LED è controllabile
- RGBW Colour mixati con pieno controllo sulla saturazione
- Temperatura colore 2700 - 8000K
- Colori CTB e CTO
- Alloggiamento leggero in ABS
- 10 or 18 DMX canali
- Show pre-programmati
- Modalità DMX e Stand-alone
- Funzioni Master/slave
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con Display LED
- Connettore IEC input/output



151.345 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam / Field angle | 22° / 40° |
| Illuminance | 12.855 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 0.99 - 0.45A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 270 x 115mm |
| Weight | 2,20kg |




BT410 LED PAR RGBW

- 19x 10W 4-in-1 LEDs
- Ogni anello di LED è controllabile
- Colori miscelati con il pieno controllo sulla saturazione RGBW
- Temperatura colore 2700 - 8000K
- Colori CTB e CTO
- Alloggiamento leggero in ABS
- Canali 10 o 22 DMX
- Show pre-programmati
- DMX e Modalità stand-alone
- Funzioni Master/slave
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Attivazione sonora automatica
- Auto mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con Display LED
- Connettore IEC input/output



151.347 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Quantity of LEDs | 19 |
| Beam / Field angle | 22° / 37° |
| Illuminance | 26.510 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 1.45 - 0.68A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 270 x 115mm |
| Weight | 2,20kg |




BT430 LED PAR CW/WW

- 324x CW e WW LEDs
- Ogni anello di LED è controllabile
- Custodia ABS leggera
- 7 o 16 canali DMX
- Show pre-programmati
- Modalità: DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Dimmer: Controller elettronico 0-100%
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Display LED
- Connettore IEC: input/output
- Controller Remoto IR
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento



| 151.341 | CARTON 8 | PALLET 96 |
|-------------------------------|------------------------|-----------|
| Light source | Single colour LED | |
| LED colours | Cool White, Warm White | |
| LED power | 0.5W | |
| Quantity of LEDs | 324 | |
| Beam / Field angle | 64° / 106° | |
| Illuminance | 2.617 lx @ 1m | |
| Flash rate per second | 1 - 25Hz | |
| DMX channels | 7, 16 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Fan | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 0.67 - 0.34A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 270 x 115mm | |
| Weight | 1,85kg | |



BT420 LED PAR COMBI

- 7 LED 4 in 1 da 10 W e 60 LED SMD RGB
- Mix colori RGBW con controllo completo della saturazione
- Temperatura colore 2700 - 8000 K
- Colori CTB e CTO
- Alloggiamento leggero in ABS
- 12 o 17 Canali DMX
- Show pre-programmati
- Modalità: DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Dimmer: controller elettronico 0-100%
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- DMX in/output via 3-pin XLR
- LED Display
- Alimentazione sia input/output per collegamento in serie
- Controller Remoto IR



151.349 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 10W |
| Colour temperature | 2700K - 8000K |
| Quantity of LEDs | 7 |
| LED power: Backlight | 60x SMD |
| Beam / Field angle | 23° / 38° |
| Illuminance | 8.365 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 0 - 25Hz |
| DMX channels | 12, 17 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Fan |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 0.86 - 0.4A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 270 x 115mm |
| Weight | 2.20kg |



BT270 LED FLAT PAR RGBW

- 7 LED 4 in 1 da 6 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Show pre programmati
- 2, 3, 4, o 8 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Contenitore in ABS leggero
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Funzione master/slave
- Pannello di controllo con display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Ingresso/uscita connettore IEC



151.306 CARTON 8 PALLET 128

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 6W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle | 19° |
| Field angle | 34° |
| Illuminance | 2.300 lx @ 1m |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.3 - 0.1A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 230 x 120mm |
| Weight | 1,60kg |

BT280 LED FLAT PAR RGBAW-UV

- 7 LED 6 in 1 da 10 W
- Color Mix RGBAW-UV
- Show pre programmati
- 2, 3, 4, 6 o 10 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Alloggiamento leggero in ABS
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Funzione Master/slave
- Pannello di controllo con display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Ingresso/uscita connettore IEC



151.308 CARTON 8 PALLET 128

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| Beam angle | 26° |
| Field angle | 46° |
| Illuminance | 3.000 lx @ 1m |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.3 - 0.1A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 230 x 120mm |
| Weight | 1,60kg |



BT300 LED FLAT PAR RGBAW-UV

- 12 LED 6 in 1 da 10 W
- Miscelazione dei colori RGBAW-UV
- 2, 3, 4, 6 o 10 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Alloggiamento leggero in ABS
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Funzione Master/slave
- Pannello di controllo con display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Ingresso/uscita connettore IEC



151.310 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Light source | 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, UV |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam angle | 21° |
| Field angle | 44° |
| Illuminance | 4.200 lx @ 1m |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.3 - 0.1A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 275 x 100mm |
| Weight | 2,35kg |



BT310 LED FLAT PAR RGBA

- 12 LED 4 in 1 da 6 W
- Miscelazione dei colori RGBA
- 2, 3, 4 o 8 canali DMX
- Modalità DMX e stand-alone
- Controllo remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Alloggiamento leggero in ABS
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Funzione Master/slave
- Pannello di controllo con display a LED
- La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento
- Ingresso/uscita connettore IEC



151.313 CARTON 8 PALLET 80

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 6W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam angle | 22° |
| Field angle | 37° |
| Illuminance | 5.000 lx @ 1m |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 30W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 275 x 100mm |
| Weight | 2,30kg |



150.900



150.898



150.901



SLIMPAR SERIES LED PARS

- Show pre programmati
- Modalità DMX e stand-alone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Funzione Master/slave
- Pannello di controllo con display LCD
- Télécommande IR

| | 150.898 | 150.900 | 150.901 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| NAME | SLIMPAR45 | SLIMPAR35 | SLIMPAR37 |
| CARTON | 12 | 12 | 12 |
| PALLET | 192 | 192 | 192 |
| Light source | 3-in-1 LED | 3-in-1 LED | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue | Red, Green, Blue | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W | 3W | 4W |
| Quantity of LEDs | 18 | 12 | 12 |
| Beam angle | 12° | 19° | 21° |
| Field angle | 29° | 37° | 39° |
| Illuminance | 3.642 lx @ 1m | 3.711 lx @ 1m | 3.857 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 21Hz | 1 - 21Hz | 1 - 20Hz |
| DMX channels | 3, 4, 7 | 3, 4, 7 | 4, 8 |
| DMX connection | | 3-pin XLR | |
| Modes | | Automatic programs, DMX | |
| Power plug | | Fixed power lead | |
| Power consumption | 0.2 - 0.1A | 0.22 - 0.18A | 0.26 - 0.14A |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 145 x 150mm | 185 x 90 x 180mm | 142 x 180 x 95mm |
| Weight | 0,94kg | 0,80kg | 0,90kg |



SLIMPAR SERIES LED PARS

- Show pre programmati
- Modalità Stand-alone
- Controllo Remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LED



| | 150.902 | 150.903 | 150.904 |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| NAME | SLIMPAR30 | SLIMPAR30W | SLIMPAR30UV |
| CARTON | 16 | 16 | 16 |
| PALLET | 576 | 576 | 576 |
| Light source | 3-in-1 LED | 3-in-1 LED | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue | Cool White, Warm White, Ultra Violet | Ultra Violet |
| LED power | 3W | 3W | 2W |
| Quantity of LEDs | | 6 | |
| Beam angle | 18° | 18° | 25° |
| Field angle | 37° | 37° | - |
| Illuminance | 713 lx @ 1m | 748 lx @ 1m | 1.127 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ | 1 - 20HZ | 1 - 24HZ |
| Cooling | | Convection | |
| Modes | | Automatic programs | |
| Power plug | | Fixed power lead | |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | | 130 x 85 x 125mm | |
| Weight | 0,55kg | 0,50kg | 0,47kg |



BTL15W COB BATTERY LIGHT

- Projecteur spot compact, léger, avec batterie intégrée
- LED 15 W COB RGBW
- Jusqu'à 15 heures de durée de fonctionnement
- Charge rapide de 3 heures seulement
- Aimant pour un montage rapide sur une surface métallique
- Mode stand alone
- Dimmer électronique 0-100%
- Fonction strobe avec vitesse réglable
- Télécommande IR
- Flightcase pour 6 projecteurs avec fonction charge, disponible en option



AVAILABLE OPTIONS

| | | CARTON | PALLET |
|----------------|-------------------------|----------|------------|
| 156.130 | COB BATTERY LIGHT | 8 | 560 |
| 156.132 | FLIGHTCASE FOR 6 PIECES | 1 | 10 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 15W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 35° |
| Field angle | 62° |
| Illuminance | 1.193 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 35HZ |
| Modes | Automatic programs, Manual |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Convection |
| Display | OLED |
| Power plug | External power supply |
| Power consumption | 0.173 - 0.097A |
| Battery | 8.4V - 2.5Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (8V adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 85 x 115mm |
| Weight | 0,65kg |



BTL32 BATTERY TABLE BALL LIGHT

- Lampada da tavolo compatta a LED con batteria integrata
- LED RGBW 4 in 1 da 8 W
- Fino a 18 ore di funzionamento (a seconda dell'intensità)
- Tempo di ricarica veloce di sole 4 ore
- Ricevitore DMX wireless integrato (per EasyLink)
- Magnete per un montaggio rapido su superfici metalliche
- Modalità di cambio colore automatico
- Modalità dissolvenza in entrata e in uscita



156.103 CARTON 18

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 8W |
| Flash rate per second | 1 - 19HZ |
| DMX connection | Wireless DMX |
| Cooling | Convection |
| Power plug | External power supply |
| Battery | 3.7V - 5Ah |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (5V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 95 x 95 x 85mm |
| Weight | 0,25kg |



LP10 LED LOGO/GOBO PROJECTOR

- Proiettore logo con LED ad alta potenza da 10W
- Batteria ricaricabile incorporata
- Durata della batteria: fino a 6 ore alla massima potenza
- Zoom manuale e nitidezza
- Funzione di oscuramento
- Inclusi 10 gobo (intercambiabili)
- Dimensione gobo: 25,8 mm
- Staffa multifunzionale (magnetica, attacco M10 e clip a forbice)



156.120 CARTON 8 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Cool White |
| LED power | 10W |
| Beam angle: Min / Max | 16° / 31° |
| Illuminance | 669 lx @ 1m |
| Cooling | Convection |
| Power plug | External power supply |
| Battery | 7.4V - 6Ah |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 113 x 240mm |
| Weight | 1,05kg |



PS10W LED PIN SPOT

- LED 4 in 1 da 10 W
- Miscelazione dei colori RGBW
- Modalità DMX e stand-alone
- 4 o 7 canali DMX
- Lenti speciali per creare un fascio stretto
- Show pre programmati
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin

151.259 CARTON 20 PALLET 360

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 1x 10W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam / Field angle | 10° / 11° |
| Illuminance | 1.670 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 17W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 68 x 145mm |
| Weight | 0,70kg |



PS6WB LED PIN SPOT

- LED Bianco
- Alta luminosità
- 10° Angolo del fascio
- Raffreddamento interno senza ventola
- Include staffa per il montaggio

151.263 CARTON 20 PALLET 960

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| LED power | 6W |
| Colour temperature | 7.000K |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Beam angle | 10° |
| Illuminance | 800 lx @ 1m |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 6W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 155 x 85 x 95mm |
| Weight | 0,45kg |



PS12W LED PIN SPOT

- LED da 12W RGBW 4-in-1
- Miscelazione dei colori: rosso, verde, blu e bianco
- L'intensità della luce LED può essere regolata in 9 step
- Lente con angolo del fascio di 5° per creare un fascio stretto
- Funzione Strobo
- Attivazione sonora automatica
- Modalità automatica
- Raffreddamento interno senza ventola

151.265 CARTON 20 PALLET 360

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | 1x 12W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam / Field angle | 5° / 8° |
| Illuminance | 4.000 lx @ 1m |
| Modes | Automatic programs |
| Power plug | Fixed power lead |
| Power consumption | 0,03A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 155 x 130 x 90mm |
| Weight | 0,50kg |



RGBW

WARM
WHITE



BTS SERIES GOBO HOLDER D-SIZE

- Per lenti BTS
- Diametro esterno del gobo 53.3mm (OD)

151.360 CARTON 20



BTS SERIES IRIS

- Adatto per lenti BeamZ BTS
- Diaframma regolabile

151.361 CARTON 20

BTS SERIES LED PROFILE SPOTS WITH ZOOM

- Durata LED: 50.000 ore
- Da 18° a 36° Zoom manuale
- Corpo in ABS compatto e leggero
- Sistema ottico HQ, fascio con tagli puliti
- 24 / 5000 Risultati della traduzione
- Dimming a 16 bit tramite DMX
- Senza sfarfallio
- Pannello di controllo: display LCD a colori
- CRI 97
- DMX (3-pin) o controllo manuale
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso

151.370
+
151.372



151.374



| | 151.370 | 151.372 | 151.374 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NAME | BTS200 | BTS250C | BTS300Z |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 15 | 15 | 15 |
| Light source | 1x 200W Single colour LED | 1x 250W 4-in-1 LED | 1x 300W Single colour LED |
| LED colours | Warm White | Red, Green, Blue, White | Warm White |
| Colour temperature | 3200K | 2800K - 8000K | 3200K |
| Beam angle | | 18° - 36° | |
| Illuminance | 68.443 lx (zoom in) | 61.077 lx (zoom in) | 93.538 lx (zoom in) |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz | 1 - 19Hz | 1 - 15Hz |
| DMX channels | 1, 2, 3 | 1, 4, 6, 10 | 1, 2, 3 |
| DMX connection | 3-pin XLR | 3-pin XLR | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Modes | | DMX, Manual | |
| IP rating | | IP20 | |
| Power plug | | P-Con | |
| Power consumption | 1.64 - 0.81A | 2.2 - 1.1A | 2.5 - 1.5A |
| Power supply | | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | | 745 x 294 x 294mm | |
| Weight | 8,80kg | 9,10kg | 9,20kg |

WARM
WHITE



151.387 CARTON 2 PALLET 12

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| Colour temperature | 3200K |
| LED colours | Warm White |
| LED power | 200W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Illuminance | 135.293 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 11Hz |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Modes | DMX, Manual |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.53 - 1.42A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 640 x 260 x 275 mm |
| Weight | 8,65kg |

BTSE200 LED PROFILE SPOT ENGINE

- Profilo LED Engine bianco caldo
- LED COB da 200 W
- Temperatura colore: 3200K
- Indice di resa cromatica: CRI 95%
- Dimmerazione: dimmerazione lineare 0-100%.
- Senza sfarfallio
- Pannello di controllo: display LCD
- DMX (3/5 pin) o controllo manuale
- Slot porta Iris e Gobo
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso
- Connessioni P-Con In-Out per collegare più unità
- Materiali dell'alloggiamento: alluminio e ABS



BTSL SERIES LENS TUBE

- Tubo lente per BTSE200
- Alloggiamento: alluminio

| | 151.389 | 151.391 | 151.393 |
|--------|---------|---------|---------|
| NAME | BTSL19 | BTSL26 | BTSL36 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| Angle | 19° | 26° | 36° |



BTSL-I IRIS

- Adatto per il BTSE LED Profile Spot Engine
- Con diaframma regolabile

151.394 CARTON 20



BTSL-GH GOBO HOLDER D-SIZE

- Adatto per il BTSE LED Profile Spot Engine
- Diametro Gobo esterno 95 mm (OD)
- Diametro area immagine 70 mm (IA)

151.396 CARTON 20

WARM
WHITE

151.378



151.381



BTF SERIES LED FRESNELS WITH ZOOM WW

- Durata LED: 50.000 ore
- Zoom motorizzato
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Sistema ottico HQ
- CRI 97 TLCI fino a 98
- Dimming a 16 bit via DMX
- Flicker free con PWM selezionabile
- Curve dimmer selezionabili
- Display LED
- DMX (3/5-pin) or controllo manuale
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso

| | 151.378 | 151.381 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| NAME | BTF200Z | BTF300Z |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 22 | 20 |
| Light source | 1x 200W Single colour LED | 1x 300W Single colour LED |
| LED colours | Warm White | |
| Colour temperature | 3200K | |
| Colour rendering index | 97 | 98 |
| Beam angle: Min / Max | 15° / 60° | 8° / 47° |
| Illuminance | 45.750 lx @ 1m | 136.852 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz | 1 - 20Hz |
| DMX channels | 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR | |
| Modes | DMX, Manual | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Temperature controlled fan | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 1.5 - 0.8A | 2.32 - 1.10A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 315 x 296 x 330mm | 428 x 266 x 451mm |
| Weight | 9,00kg | 9,20kg |



RGBW

WARM
WHITE



151.376



151.380



| | 151.376 | 151.380 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| NAME | BTF100Z | BTF200CZ |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 30 | 22 |
| Light source | 1x 100W Single colour LED | 1x 200W 4-in-1 LED |
| LED colours | Warm White | Red, Green, Blue, White |
| Colour temperature | 3200K | 3000K - 8000K |
| Colour rendering index | 97 | |
| Motorized zoom | 25° / 65° | 18° / 60° |
| Illuminance | 34.300 lx @ 1m | 23.000 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz | |
| DMX channels | 2, 3, 4, 5 | 3, 4, 5, 6, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Modes | DMX, Manual | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Temperature controlled fan | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 1.18 - 0.55A | 1.35 - 0.68A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 210 x 245mm | 315 x 296 x 330mm |
| Weight | 7,10kg | 9,00kg |

BTF SERIES LED FRESNELS WITH ZOOM

- Durata LED: 50.000 ore
- Zoom motorizzato
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Sistema ottico HQ
- CRI 97
- Dimming a 16 bit via DMX
- Flicker free con PWM selezionabile
- DMX (3-pin), Manuale e Master/Slave
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso
- Powerconnector in&out
- Include alette, corda di sicurezza e cornice per colore

WARM
WHITE

BTK200W LED FRESNEL WITH ZOOM

- LED COB bianco caldo da 200 W
- Temperatura colore: 3000K
- Durata LED: 50.000 ore
- Zoom manuale
- Corpo in alluminio compatto e leggero
- Sistema ottico HQ
- CRI 97 (indice di resa cromatica) TLCI fino a 98
- Senza sfarfallio
- Opzioni di controllo DMX 3/5 pin o manuale
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso
- Ingresso e uscita connettore di alimentazione
- Incluso cavo di alimentazione e aletta

155.105**CARTON 2****PALLET 36**

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| Colour temperature | 3000K |
| LED colours | Warm White |
| Beam angle: Min | 15° |
| Beam angle: Max | 46° |
| Illuminance | 93.261 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz |
| DMX channels | 2, 3, 4 |
| DMX connection | 3-pin XLR, 5-pin XLR |
| Modes | DMX |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LCD |
| Power plug | P-Con |
| Power consumption | 2.50 - 1.406A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 400 x 255 x 250mm |
| Weight | 6,30kg |

CW/
WW




| | 155.102 | 155.108 |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| NAME | BTK100C | BTK200C |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 24 | 24 |
| Light source | Single colour LED | |
| Colour temperature | 2800K - 6000K | |
| LED colours | Cool White, Warm White | |
| Beam angle: Min / Max | 15° / 40° | |
| Illuminance | 43.854 lx @ 1m | 55.013 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 12Hz | 1 - 14Hz |
| DMX channels | 2, 6 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | DMX, Manual | |
| IP rating | IP20 | |
| Cooling | Temperature controlled fan | |
| Display | LCD | |
| Power plug | Power-connector | |
| Power consumption | 0.581A | 0.681A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 355 x 390 x 210 mm | 355 x 395 x 210 mm |
| Weight | 4,95kg | 6,35kg |

BTK SERIES LED FRESNELS WITH ZOOM

- LED COB bianco freddo/bianco caldo
- Temperatura colore: tra 2800K e 6000K
- Durata LED: 50.000 ore
- Zoom manuale
- Corpo in alluminio compatto e leggero
- Sistema ottico HQ
- CRI 95 (indice di resa cromatica)
- Dimmerazione: 0 - 100% (2 dimmer manuali)
- Senza sfarfallio
- Opzioni di controllo DMX a 3 pin o manuale
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso
- P-Con dentro e fuori
- Incluso cavo di alimentazione e aletta

CW/
WW

RGBW



151.382



151.383



BTF SERIES LED MINI FRESNELS WITH ZOOM

- Durata LED: 50.000 ore
- Rimpiazza lampade alogene da 300-500W
- Corpo in alluminio leggero e compatto
- Sistema ottico HQ
- CRI 95 (Indice Renderizzazione Colore) TLCI 98(3200K), TLCI 96(5600K)
- Dimming a 16 bit via DMX
- Flicker free con PWM selezionabile
- DMX (3-pin) e controllo manuale
- Controllo intelligente della temperatura per un funzionamento silenzioso
- Powerconnector input
- Include cavo di alimentazione alette, corda di sicurezza e cornice per colore

| | 151.382 | 151.383 |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| NAME | BTF50Z | BTF440Z |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 80 | 80 |
| Light source | 2-in-1 LED | 4-in-1 LED |
| LED colours | Cool White, Warm White | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 2x 50W | 4x 40W |
| Colour temperature | 2700K - 6500K | 3000K - 8000K |
| Manual zoom | 25° / 90° | 25° / 80° |
| Illuminance | 7.230 lx @ 1m | 6.697 lx @ 1m |
| Flash rate per second | 1 - 19HZ | |
| DMX channels | 1, 2, 3, 5 | 3, 4, 5, 6, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | DMX | DMX, Manual |
| IP rating | IP20 | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 0.7 - 0.3A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 280 x 170 x 175mm | |
| Weight | 2,20kg | |

CW/
WW



| | 155.130 | 155.132 |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| NAME | SFP100 | SFP200 |
| CARTON | 2 | 2 |
| PALLET | 48 | 32 |
| Light source | Single colour LED | |
| LED colours | Cool White, Warm White | |
| Colour temperature | 3200K - 5600K | |
| LED power | 0.5W | |
| Quantity of LEDs | 256 | 612 |
| Beam angle | 120° | |
| Illuminance | 4.829 lx @ 1m | 10.304 lx @ 1m |
| Flash rate p/sec | 1 - 17Hz | 1 - 16Hz |
| DMX channels | 3 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Modes | DMX, Manual | |
| Cooling | Convection | |
| Display | LED | |
| Power plug | P-Con | |
| Power consumption | 1.085 - 0.559A | 1.628 - 0.884A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 310 x 480 x 255 mm | 540 x 310 x 180 mm |
| Weight | 4,55kg | 7,40kg |

SFP SERIES LED SOFTPANEL LIGHTS

- Luce LED a pannello morbido con controllo DMX
- 256 (**155.130**) o 612 (**155.132**) LED ultra luminosi
- Tecnologia LED a montaggio superficiale
- Fascio luminoso ampio 120° con diffusore
- Temperatura colore: 3200K-5600K regolabile in continuo
- Dimmerazione senza sfarfallio dallo 0 al 100%.
- CRI Ra ≥ 95, TLCI ≥ 93
- Nessuna ventola, nessun rumore
- Porte orientabili in metallo a 4 ante
- Robusto alloggiamento interamente in metallo
- Supporto a forma di U
- Ingresso/uscita P-Con



SHOWBAR PAR / BUTTERFLY / LASER / STROBE

- 2x PAR Cans con 6x 8W LED 4-in-1 RGB-UV ognuna
- 2x Butterfly con 4x 3W RGBW ognuna
- 4x 1W Bianco con effetto stroboscopico
- Laser Rosso/verde 70/100mW
- Modalità DMX e stand-alone
- 2, 9, 18 o 30 canali DMX
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Show pre-programmabili
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- Connettore IEC: in-/output
- Pannello di controllo con display LED
- Pedaliera di controllo Wireless
- Controller remoto IR
- Completo di borsa
- Venduto senza stativo (180.620)

**153.800****CARTON 1****PALLET 10****Light source****LED colours****LED power****Quantity of LEDs****LED power: Strobe****Quantity of strobe LEDs****Laser Red****Laser Green****DMX channels****DMX connection****Modes****Power supply****Dimensions (L x W x H)****Weight**

Single colour LED, 4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White, Ultra Violet

8W

1W

4

100mW @ 650nm

70mW @ 532nm

2, 9, 18, 30

3-pin XLR

Automatic programs, DMX

100-240VAC 50/60HZ

1200 x 220 x 400mm

17,05kg



153.803 CARTON 1 PALLET 26

| | |
|--------------------------------|---|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| LED power: Strobe | 1W |
| Quantity of strobe LEDs | 4 |
| DMX channels | 3, 24 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.39 - 0.83A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1000 x 170 x 220mm |
| Weight | 5,50kg |

SHOWBAR FREE PAR / DERBY / STROBE

- 2x PAR ognuna con 3x LED da 4W 4-in-1 RGB W
- 2x Derby con ciascuno 4x LED
- RGBW 4-in-1 da 3W 1W LED effetto strobo bianco
- Modalità DMX e stand-alone
- 3 o 24 canali DMX
- Sincronizzazione master / slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Spettacoli pre-programmati
- Ingresso / uscita DMX connettore XLR a 3 pin
- Ingresso / uscita connettore IEC
- Pannello di controllo con display a LED
- Controller remoto IR
- Borsa per il trasporto inclusa
- Supporto non incluso (180.620)




BATTERY
POWERED


SBO2 MKII SHOWBAR PAR / DERBY ON BATTERY

- Batteria incorporata: 11,1 V 8,8 Ah
- 2x Derby con 4W 4-in-1 RGBW LED
- 2x PAR Can con ciascuno 6x 2W 4-in-1 RGBW LED
- Modalità DMX e stand-alone
- 6 o 30 canali DMX
- Sincronizzazione master / slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- 5 show pre-programmati
- Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED
- Indicatore LED della batteria
- Controller remoto IR
- Borsa per il trasporto y supporto inclusa

153.805

CARTON 1

PALLET 22

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 8 |
| DMX channels | 6, 30 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| Power consumption | 0.75 - 0.38A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1010 x 470 x 150mm |
| Weight | 12,80kg |

MULTIBOX 4-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 4 in 1 con effetto Derby, PAR, Laser e Strobe
- Effetto derby con 6 LED RGBWAP da 3W
- Effetto PAR con 8 LED RGB-UV da 8W
- Laser rosso (100 mW) e verde (50 mW)
- Strobe 18x 0.2W LED SMD bianco
- Tutti gli effetti controllabili separatamente
- 3, 11 o 19 canali
- Controller remoto IR
- DMX e modalità stand-alone
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con show pre programmati
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione

153.682 CARTON 4 PALLET 40

| | |
|--------------------------------|--|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink |
| LED power | 8W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| LED power: Strobe | 0.2W |
| Quantity of strobe LEDs | 18 |
| Laser Red / Green | 100mW @ 650nm / 50mW @ 532nm |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 24Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.96 - 0.48A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 275 x 320 x 350mm |
| Weight | 4.60kg |



CUB4 II QUAD DERBY WITH MOONFLOWER

- Quad derby con 2 LED da 10W 4-in-1 RGBW
- Effetto Moonflower con 64 RGBAW
- Controllo remoto IR
- 4 o 10 canali DMX
- DMX e Stand-alone mode
- Funzione Master/slave
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

153.701 CARTON 4 PALLET 48

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| LED power | 10W |
| Quantity of LEDs | 2 |
| Quantity of strobe LEDs | 64 |
| DMX channels | 4, 10 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 30W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 242 x 242mm |
| Weight | 3.85kg |






LIGHTBOX5 5-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 5 in 1 con Jelly ball, PAR, luce UV, strobo ed effetto laser
- Effetto Jelly Ball con LED RGBW da 12W ad alta potenza
- Effetto PAR con 4 LED RGBW da 6W
- Laser rosso (120 mW) e verde (30 mW)
- Combinazione LED UV/Bianco con 4 LED da 3W
- Controller remoto IR
- DMX e modalità stand-alone
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con spettacoli pre-programmati
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED

153.692 CARTON 12 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Ultra Violet |
| LED power | 48W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| DMX channels | 18 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 180 x 110mm |
| Weight | 1,05kg |



TERMINATOR IV 3-IN-1 LED EFFECT

- 3-in-1 effect con moonflower, laser e strobo
- Double moonflower con 66 LED
- Laser Rosso (150mW) e verde (50mW)
- Strobo con 12x 1W bianchi SMD LED
- Controller remoto IR
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

153.716 CARTON 6 PALLET 96

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 66 |
| LED power: Strobe | 1W |
| Quantity of strobe LEDs | 12 |
| Laser Red | 150mW @ 650nm |
| Laser Green | 50mW @ 532nm |
| DMX channels | 4, 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 18W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 225 x 340 x 100mm |
| Weight | 3,00kg |

DERBYSTROBE 2-IN-1 LED EFFECT

- 2-in-1 LED effetti con effetto Derby e Strobe
- Effetto Derby con 4x 3W LEDs in RGBW colori
- Strobe 14x SMD LEDs bianchi
- Entrambi gli effetti sono controllabili
- Controllo remoto IR
- DMX e Modalità stand-alone
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Auto mode con 3 show pre programmati
- Velocità regolabile
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED
- Connettore IEC in/output

153.685 CARTON 12 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 4 |
| DMX channels | 6 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 170 x 210 x 100mm |
| Weight | 1,05kg |



GOBO DERBY 3-IN-1 LED EFFECT

- 3-in-1 effetti con derby, uv e strobo
- Effetto Derby con 8x 3W RGBA LED
- Effetto Derby Con gobo
- Strobe con 5x 3W LED Bianchi
- UV con 8x 3W LED
- Effetti controllabili separatamente
- 3, 10 o 14 canali DMX
- Controller remoto IR
- Funzione: Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- 7 show pre programmabili
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

153.708 CARTON 4 PALLET 56

| | |
|--------------------------------|--|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 16 |
| LED power: Strobe | 3W |
| Quantity of strobe LEDs | 5 |
| DMX channels | 3, 10, 14 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 60W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 270 x 230 x 260mm |
| Weight | 3,40kg |





MAGIC1 2-IN-1 LED EFFECT

- 2-in-1 effetto con derby e strobo
- Effetto Derby con 9x 3W a colore singolo RGB AWP LED
- Unità stroboscopica con 6 LED 2-in-1 UV/bianchi
- Effetti controllati separatamente
- 7 DMX canali
- Controller remoto IR
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

153.733 CARTON **8** PALLET **64**

| | |
|--------------------------------|--|
| Light source | Single colour LED, 2-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Quantity of strobe LEDs | 6 |
| DMX channels | 7 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 70W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 205 x 165 x 200mm |
| Weight | 1,95kg |



MAGIC2 3-IN-1 LED EFFECT

- 3-in-1 35/5000 effetto con derby, laser e strobo
- Derby effect con 9 x 3W colore singolo RGB WPWW LED
- Laser Rosso (150mW) e verde (75mW)
- Unità strobo: 6x Uv/Bianco 2-in-1 LED
- Effetti controllati separatamente
- 9 DMX canali
- Controller remoto IR
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione: Master/slave
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione di velocità
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

153.734 CARTON **8** PALLET **64**

| | |
|--------------------------------|--|
| Light source | Single colour LED, 2-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Pink, Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Quantity of strobe LEDs | 6 |
| Laser Red | 150mW @ 650nm |
| Laser Green | 75mW @ 532nm |
| DMX channels | 9 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 45W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 205 x 165 x 200mm |
| Weight | 2,20kg |

TRIPLE FLEX CENTRE LED EFFECT

- 72x RGB LED
- Modalità DMX e Stand-alone
- 7 DMX canali
- Funzione: Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Show pre-programmabili
- DMX in/output via 3-pin XLR

153.406 CARTON **4** PALLET **32**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Quantity of LEDs | 72 |
| Beam angle | 20° |
| DMX channels | 7 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 40W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 320 x 160mm |
| Weight | 4,60kg |




153.410 CARTON **4** PALLET **80**

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 40 |
| DMX channels | 8, 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.78 - 0.44A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 290 x 250 x 145mm |
| Weight | 1,90kg |

SUPERNOVA LED EFFECT

- Effetto LED Double Moonflower ad alta potenza
- 2x 20 LED nei colori: Rosso, Verde, Blu e Bianco
- DMX e modalità stand-alone
- 13 modalità attivate dal suono con sensibilità regolabile
- 13 modalità automatiche con spettacoli pre-programmati
- Funzione master/slave
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso alimentazione IEC
- Pannello di controllo con display a LED



MOON FLOWER 2.0 LED EFFECT

- Effetto Moon Flower effect con 72x 5mm RGBAW LEDs
- DMX e modalità stand-alone
- Lenti: vetro vero per riproduzione colore chiara
- 4 Canali DMX
- Controller remoto IR
- Solido alloggiamento in metallo
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con 9 show programmati
- Controllo velocità
- Modalità Plug&Play
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display a LED

153.687**CARTON 6****PALLET 180****Light source**

Single colour LED

LED colours

Red, Green, Blue, Amber, White

Quantity of LEDs

72

Beam angle

25°

DMX channels

4

DMX connection

3-pin XLR

Flash rate per second

0 - 20Hz

ModesAutomatic programs,
DMX, Master/Slave**Power consumption**

0.81 - 0.135A

Power supply

100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H)

280 x 145 x 110mm

Weight

0.95kg



DJ BANK 244 LED EFFECT

- Leggero e perfetto per ogni intrattenitore mobile
- 4 pods con 6x 4-in-1 LEDs
- Mix Colori RGBW
- Controller remoto IR
- Controllo Pod
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Show luci pre-programmati
- 4, 7, 16 o 19 Canali DMX
- Attivazione di tutti e 4 i pod contemporaneamente
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Connettore input/output IEC
- Sistema di raffreddamento Smart

153.689**CARTON 6****PALLET 120****Light source**

4-in-1 LED

LED colours

Red, Green, Blue, White

LED power

4W

Quantity of LEDs

24

Beam angle

25°

DMX channels

4, 7, 16, 19

DMX connection

3-pin XLR

Flash rate per second

0 - 20Hz

ModesAutomatic programs,
DMX, Master/Slave**Power consumption**

0.18 - 0.32A

Power supply

100-240VAC 50/60Hz


Dimensions (L x W x H)

370 x 155 x 90mm

Weight

1,65kg





153.691 CARTON 8 PALLET 192

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Beam angle | 25° |
| DMX channels | 4, 5, 8, 11 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Power consumption | 0.2 - 0.11A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 215 x 150 x 90mm |
| Weight | 0,95kg |

DJ BANK 124 LED EFFECT

- Leggero e perfetto per ogni intrattenitore mobile
- 2 pods con 6x 4-in-1 LEDs
- Mix colori RGBW
- Controller remoto IR
- Controllo Pod
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Show luci pre-programmati
- 4, 5, 8 o 11 canali DMX
- Attivazione di tutti e 4 i pod contemporaneamente
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Connettore input IEC
- Sistema di raffreddamento Smart



153.694 CARTON 6 PALLET 120

| | |
|------------------------|---|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Pink |
| LED power | 2W / 4W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam angle | 25° |
| DMX channels | 8, 24 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.29 - 0.16A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 370 x 90mm |
| Weight | 1,75kg |

LIGHTBOX7 2-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 2-in-1 con doppio fiore di luna e doppio PAR
- Effetto Moon Flower con 12 LED RGBAWP da 2W
- Luci LED PAR con 12 LED RGBW da 4 W
- Entrambi gli effetti controllabili separatamente
- 8 o 24 canali DMX
- Controller remoto IR
- Modalità DMX e stand-alone
- Funzione master/slave
- 4 show pre-programmati
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED





FINGERS7 LED EFFECT

- Effetto luce led con 7 lenti
- 7 LED 4 in 1 da 8 W
- Miscela di colori RGBW
- Attivazione sonora o modalità automatica
- 4 o 7 canali DMX
- Funzione master/slave
- 3x Auto e 3x programmi audio
- LED a lunga durata e risparmio energetico
- Control panel with LED display
- Inclusa staffa di montaggio
- Controller remoto IR

153.696 CARTON **6** PALLET **144**

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 8W |
| Quantity of LEDs | 7 |
| DMX channels | 4, 7 |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.74 - 0.37A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 290 x 270 x 65mm |
| Weight | 1,95kg |



MULTIACE3 3-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 3 in 1 con derby, LED UV e strobo
- Effetto derby con 6 LED RGBAWP da 3W
- LED UV 4x 3W
- Unità stroboscopica con 24 LED SMD bianchi
- Modalità DMX e Standalone
- 8 canali DMX
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica e spettacoli preprogrammati
- Controllo remoto IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED

153.600 CARTON **6** PALLET **72**

| | |
|--------------------------------|--|
| Light source | Single colour LED, 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 10 |
| LED power: Strobe | 0.5W |
| Quantity of strobe LEDs | 25 |
| Beam angle | 25° |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| Power consumption | 0.306 - 0.158A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 225 x 225 x 170 mm |
| Weight | 2,55kg |



MULTIACE2 2-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 2 in 1 con effetto LED RGB-UV e 4 flash
- Effetto LED con 5 LED RGB-UV da 4W
- 4 unità strobo con 9 LED SMD bianchi ciascuna
- Modalità DMX e stand-alone
- 2, 4, 6 o 13 canali DMX
- Funzione master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica e show preprogrammati
- Telecomando IR
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED

153.602 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Ultra Violet |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 5 |
| LED power: Strobe | 0.2W |
| Quantity of strobe LEDs | 36 |
| Beam angle | 25° |
| DMX channels | 2, 4, 6, 13 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 0 - 20Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| Power consumption | 0.372 - 0.207A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 200 x 200 x 115 mm |
| Weight | 2,10kg |



MHL820 MKII DOUBLE HELIX

- 8x 3W CREE LED
- Modalità DMX e stand-alone
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Show pre-programmabili
- 0 - 100% dimming e velocità dello strobo variabile
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED
- Connettore IEC input

150.303 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 8 |
| DMX channels | 7, 15 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Head movement: Tilt | 135° |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 280 x 150 x 135mm |
| Weight | 1,45kg |





LEDWAVE 3-IN-1 LED EFFECT

- Jelly Ball 6x 3W LED
- Water Wave 1x 4W RGBW LED
- UV/BIANCO LED 4x
- Modalità: Master/Slave
- Modalità: Auto/sound
- Controllo remoto IR



153.683

CARTON 6

PALLET 120

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 5-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Ultra Violet |
| Quantity of strobe LEDs | 4 |
| Beam angle | 6° |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 0.5 - 0.2A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 130 x 112mm |
| Weight | 1,60kg |



BUTTERFLY II LED EFFECT

- 6x 3W a colore singolo RGBAWP-UV LED
- Controller remoto IR
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità



153.713

CARTON 8

PALLET 64

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | 7-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 20W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 205 x 190mm |
| Weight | 1,90kg |

LED BUTTERFLY 2-IN-1 LED EFFECT

- 3x 3W RGB LED a colore singolo
- 14x LED stroboscopici SMD bianchi
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Plug & Play

153.728 CARTON **12** PALLET **192**

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 3 |
| Quantity of strobe LEDs | 14 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 18W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 230 x 195 x 130mm |
| Weight | 1,30kg |



153.676 CARTON **6** PALLET **300**

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 6-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Pink |
| LED power | 12W |
| Quantity of LEDs | 2 |
| LED power: Strobe | 2W |
| Quantity of strobe LEDs | 6 |
| Flash rate per second | 1 - 20HZ |
| Modes | Automatic programs, Manual |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 80 x 350 x 120mm |
| Weight | 1,15kg |

STROBEMOON 2-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 2 in 1 con doppia luna e LED ad alta potenza
- Effetto Double Moon Flower con 2 LED RGBAWP da 12 W
- Luce LED con 6 LED bianchi da 2W
- Entrambi gli effetti controllabili separatamente
- Controller remoto IR
- Modalità automatica del suono
- 4 show pre-programmati





STROBE DERBY 2-IN-1 LED EFFECT

- Effetto 2 in 1 con Derby e fasci LED bianchi ad alta potenza
- Effetto derby con 6 LED RGBAWP da 4W
- 4 LED bianchi da 2W
- Controller remoto IR
- Modalità automatica del suono

**153.678****CARTON 12****PALLET 96**

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Pink |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| LED power: Strobe | 2W |
| Quantity of strobe LEDs | 4 |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, Manual |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 155 x 235 x 100mm |
| Weight | 1,20kg |



NOMIA LED EFFECT

- 80x5mm RGBW LED
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione di velocità
- Plug & amp: funziona senza bisogno di un controller esterno

153.395**CARTON 8****PALLET 96**

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 80 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 20W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 270 x 148mm |
| Weight | 2,05kg |



MINI MUSHROOM LED EFFECT

- 6x 3W RGBWA LED
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Plug & amp; funziona senza bisogno di un controller esterno

153.675 CARTON **6** PALLET **78**

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 18W |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 250 x 190 x 190mm |
| Weight | 1,55kg |



MOON FLOWER LED EFFECT

- 60 LED RGBAW da 5 mm
- Show pre-programmabili
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Plug & Play senza bisogno di un controller esterno

153.742 CARTON **12** PALLET **240**

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White |
| Quantity of LEDs | 60 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 20W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 209 x 140 x 108mm |
| Weight | 1,00kg |





URANUS 2-IN-1 LED EFFECT


- Moonflower con 72x5mm RGB LED
- Strobo con 44x10mm LED bianchi
- Show pre programmabili
- Suono attivato con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Plug & amp: funziona senza bisogno di un controller esterno

153.381

CARTON 8

PALLET 96

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 72 |
| Quantity of strobe LEDs | 44 |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 30W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 230 x 270 x 142mm |
| Weight | 2,10kg |



LWE20 LED WATER WAVE EFFECT

- Proiettore a LED con sfera per effetti rotanti
- LED RGB 3 in 1
- Selezione istantanea del colore
- Effetto stroboscopico
- Modalità audio o automatica con velocità regolabile
- Staffa di montaggio per montaggio a soffitto oa parete
- Incluso telecomando IR



153.201

CARTON 50

PALLET 750

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 5W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Flash rate per second | 1 - 19Hz |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 120 x 60mm |
| Weight | 0,25kg |

JB6OR JELLY BALL

- 6 LED da 1 W nei colori RGBYWP
- Controllo remoto IR
- DMX o modalità stand-alone
- Funzioni Master/slave
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con spettacoli pre programmati
- 5 canali DMX
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con Display LED
- Plug&Play non servono controlli esterni

153.220 CARTON 12 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White, Purple, Yellow |
| LED power | 1W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Beam angle | 120° |
| DMX channels | 5 |
| DMX connector | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.158 - 0.088A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 180 x 150mm |
| Weight | 0.40kg |



JB9OR MINI STAR BALL

- 9 LED da 1 W in 9 colori
- Controllo remoto IR
- DMX e modalità stand-alone
- Funzione Master/slave
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con show pre programmati
- 7 Canali DMX
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display LED
- Plug & Play senza necessità di ulteriori controlli

153.222 CARTON 12 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|--|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber, White, Warm White, Purple, Yellow, Pink |
| LED power | 1W |
| Quantity of LEDs | 9 |
| Beam angle | 120° |
| DMX channels | 7 |
| DMX connector | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power consumption | 0.226 - 0.088A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 180 x 150mm |
| Weight | 0.40kg |





NUKE1 OUTDOOR MOTORIZED STROBE/BEAM HYBRID FIXTURE

- Strobe/fascio ibrido con intervallo di inclinazione motorizzato di 180°
- 96 LED bianco freddo da 10 W controllati in 12 sezioni
- 14 LED RGBW ad alta potenza da 40 W controllati in 14 sezioni
- Zone pixel-mappabili
- Miscelazione dei colori RGBW + bianco freddo
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- 4 diverse modalità di canale DMX
- Funzionalità di controllo DMX (RDM) e ArtNet
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LCD e blocco tasti
- Impermeabile IP65 per uso esterno
- Dimmerazione: 0 - 100% dimmerazione a 16 bit
- Varie curve dimmer regolabili
- Ingresso P-Con TR1
- Staffa Omega inclusa

153.295 CARTON 1 PALLET 18

| | |
|-------------------------------|---|
| Strobe power | 96x 10W |
| Strobe colour | Cool White |
| Strobe sections | 12 |
| Beam power | 14x 40W |
| Beam colours | Red, Green, Blue, White |
| Beam sections | 14 |
| Beam angle | Beam 110°, Pixel 6° |
| Illuminance | 97.675 lx @ 1m (Strobe 115.940 lx @ 0,5m) |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 14, 25, 78, 94 |
| DMX connection | ART-Net, 3-pin XLR, 5-pin XLR, RJ45 |
| Flash rate per second | 1 - 31Hz |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Power consumption | 6.38 - 3.03A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 225 x 403mm |
| Weight | 22,35kg |

FLCNKO2 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 2 NUK1 (153.295) o NUK2 (153.296)
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Cerniere per mantenere aperto il coperchio
- Fornito internamente con schiuma solida per protezione fari

153.298 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x W x H) | 660 x 475 x 460mm |
| Weight | 24,00kg |





NUKE2 OUTDOOR MOTORIZED STROBE/WASH HYBRID FIXTURE

- Strobe/wash ibrido con intervallo di inclinazione motorizzato di 180°
- 96 LED bianco freddo da 10 W controllati in 12 sezioni
- 864 LED SMD RGB da 0,5 W controllati in 96 sezioni
- Zone pixel-mappabili
- Miscelazione dei colori RGB + bianco freddo
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- 6 diverse modalità di canale DMX
- Funzionalità di controllo DMX (RDM) e ArtNet
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Velocità regolabile
- Pannello di controllo con display LCD e blocco tasti
- Impermeabile IP65 per uso esterno
- Dimmerazione: 0 - 100% dimmerazione a 16 bit
- Varie curve dimmer regolabili
- Ingresso P-ConTRI
- Staffa Omega inclusa

153.296

CARTON 1

PALLET 18

| | |
|-------------------------------|--|
| Strobe power | 96x 10W |
| Strobe colour | Cool White |
| Strobe sections | 12 |
| Wash power | 864x 0.5W SMD |
| Wash colours | Red, Green, Blue |
| Wash sections | 96 |
| Beam angle | Beam 110°, Pixel 120° |
| Illuminance | 6.334 lx @ 0,5m (Strobe 116.837 lx @ 0,5m) |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 13, 23, 84, 132, 310, 324 |
| DMX connection | ART-Net, 3-pin XLR, 5-pin XLR, RJ45 |
| Flash rate per second | 1 - 31Hz |
| Head movement: Tilt | 180° |
| Power consumption | 6.42 - 3.04A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 420 x 173 x 393mm |
| Weight | 22,30kg |

FLCNLO4 FLIGHTCASE

- Progettato per contenere 4 NUKE1 (153.295) o NUKE2 (153.296)
- Chiusure a farfalla e profili in alluminio
- Angoli tondi e maniglie incassate
- Cerniere per mantenere aperto il coperchio
- Fornito internamente con schiuma solida per protezione fari

153.299

CARTON 1

PALLET 2

Dimensions (L x W x H)
Weight

1170 x 470 x 460mm
21,30kg





BS1100IP OUTDOOR LED STROBOSCOPE

- Stroboscopio, Blinder e Apparecchio per effetti
- 768 LED SMD RGB
- 128 LED SMD bianco freddo
- Miscelazione dei colori RGB + bianco freddo
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- Programmi automatici con velocità regolabile
- Alloggiamento in alluminio raffreddato per convezione
- Varie curve dimmer regolabili
- Pannello di controllo con display LCD
- Classificazione IP65 per uso interno ed esterno
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione
- Morsetto omega a bloccaggio rapido incluso

153.305

CARTON 2

PALLET 112

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Cool White |
| LED power | 0.5W |
| Quantity of LEDs | 768 |
| LED power: Strobe | 3W |
| Quantity of strobe LEDs | 128 |
| Beam / Field angle | 54° x 65° / 115° x 116° |
| Illuminance | 7.495 lx @ 1m |
| IP rating | IP65 |
| DMX channels | 4, 17, 129 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| Display | LCD |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| Power consumption | 3.150 - 1.459A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 460 x 185 x 260mm |
| Weight | 7,05kg |



153.301

153.300



BS1500 SERIES STROBOSCOPES

- Strobo, Blinder e Proiettore
- 1320x SMD LEDs
- Design impermeabile IP65
- Controllabile in 6 segmenti
- DMX512, modalità stand alone e Master / slave
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Pannello di controllo con display LCD
- Alloggiamento in alluminio pressofuso raffreddato a ventola
- Varie curve dimmer regolabili
- Connettori DMX impermeabili
- Connettore di alimentazione True input
- Installazione tramite staffa Omega ad aggancio rapido (inclusa)

153.300

153.301

| NAME | BS1500 | BS1500W |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 24 |
| Light source | 4-in-1 LED | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White | Cool White |
| Quantity of LEDs | 1320 | |
| Beam / Field angle | 67° x 33° / 112° x 109° | |
| IP rating | IP65 | |
| DMX channels | 4, 5, 7, 13, 15, 31 | 4, 12, 16 |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Flash rate per second | 1 - 18Hz | |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave | |
| Power consumption | 6.4 - 3.05A | |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 490 x 170 x 290mm | |
| Weight | 12,65kg | |





153.304 CARTON 1 PALLET 36

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Cool White |
| Quantity of LEDs | 936 |
| LED power: Strobe | 0.5W |
| Beam / Field angle | 69° x 68° / 114° x 111° |
| DMX channels | 1, 2, 3, 6, 10 |
| DMX connector | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 18Hz |
| Modes | Auto programs, DMX, Master/Slave |
| Power consumption | 3.8 - 1.79A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 500 x 260 x 130mm |
| Weight | 5,85kg |

BS1000 STROBOSCOPE COOL WHITE

- Fixture Strobe e Blinder
- 936x SMD LEDs
- Colore: bianco freddo
- Controllabile in 4 segmenti
- DMX512, modalità stand alone e Master / slave
- Programmi automatici
- Show pre-programmati
- Pannello di controllo con display LCD
- Alloggiamento in metallo / ABS raffreddato a ventola
- Varie curve dimmer regolabili
- Connettore di alimentazione input

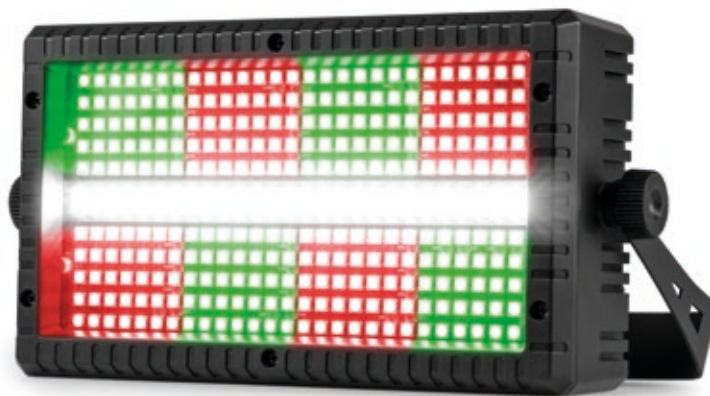

153.289 CARTON 20 PALLET 400

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Light source | Single colour LED, 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 336 |
| Quantity of strobe LEDs | 56 |
| Beam / Field angle | 60° / 112° |
| Illuminance | 2.126 lx @ 0.5m |
| Flash rate per second | 1 - 20Hz |
| DMX channels | 4, 6, 12, 24, 30 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| IP rating | IP20 |
| Cooling | Temperature controlled fan |
| Display | LED |
| Power plug | IEC |
| Power consumption | 0.425 - 0.262A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 160 x 70mm |
| Weight | 0,79kg |

BS336 STROBOSCOPE COMBI

- Stroboscopio, Blinder e Wash
- 280 LED SMD RGB
- 56 LED SMD bianchi
- Miscelazione dei colori RGB + bianco freddo
- Controllabile in 12 segmenti (8 zone RGB e 4 zone LED bianche)
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Velocità regolabile 1-15
- Alloggiamento in ABS raffreddato a ventola
- Varie curve dimmer regolabili
- Ingresso IEC connettore
- Telecomando senza fili



BS960 STROBOSCOPE COMBI

- Stroboscopio, Blinder e Wash
- 864 LED SMD RGB
- 96 LED SMD bianchi
- Miscelazione dei colori RGB + bianco freddo
- Controllabile in 16 segmenti (8 zone RGB e 8 zone LED bianche)
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Velocità regolabile 1-100
- Alloggiamento in metallo raffreddato con ventola
- Alloggiamento in metallo raffreddato con ventola
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione

153.292

CARTON 8

PALLET 48

Light source
LED colours
Quantity of LEDs
Quantity of strobe LEDs
Beam / Field angle
Illuminance
DMX channels
DMX connection
Flash rate per second
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

Single colour LED, 3-in-1 LED
 Red, Green, Blue, Cool White
 960
 96
 44° x 61° / 102° x 108°
 21.182 lx @ 1m
 4, 11, 32, 39
 3-pin XLR
 1 - 30Hz
 2.49 - 1.44A
 100-240VAC 50/60Hz
 450 x 75 x 240mm
 3,70kg



BS384 STROBOSCOPE COMBI

- Stroboscopio, Blinder e Wash
- 256 LED SMD RGB
- 128 LED SMD bianchi
- Miscelazione dei colori RGB + bianco freddo
- Controllabile in 48 segmenti (32 zone RGB e 16 zone LED bianche)
- DMX512, stand alone e modalità Master/slave
- Programmi automatici e spettacoli pre-programmati
- Velocità regolabile 1-100
- Alloggiamento in ABS raffreddato a ventola
- Varie curve dimmer regolabili
- Ingresso/uscita connettore di alimentazione

153.294

CARTON 8

PALLET 96

Light source
LED colours
Quantity of LEDs / Strobe
Beam / Field angle
Illuminance
DMX channels
DMX connection
Flash rate per second
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

Single colour LED, 3-in-1 LED
 Red, Green, Blue, Cool White
 384 / 128
 44° x 61° / 102° x 107°
 11.285 lx @ 1m
 6, 9, 64, 112
 3-pin XLR
 1 - 23Hz
 1.506 - 0.693A
 100-240VAC 50/60Hz
 376 x 140 x 189mm
 2,05kg



BS150 STROBOSCOPE

- Tubo flash ad alta intensità da 150 W
- Modalità automatica con regolazione di velocità
- Plug & Play: funzionante senza bisogno di un controller

153.280 CARTON 12 PALLET 192

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Light source | Flash Tube |
| Flash rate per second | 1 - 11Hz |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 150W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 260 x 105mm |
| Weight | 1,20kg |



BSS50 STROBOSCOPE LED

- 48 LED bianchi da 8 mm
- Commutabile tra velocità fissa o attivazione del suono
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- LED Bianchi ad alta intensità
- Plug & Play: attivazione senza bisogno di un controller

153.337 CARTON 20 PALLET 240

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | White |
| Quantity of LEDs | 48 |
| Flash rate per second | 0 - 10Hz |
| Modes | Automatic programs |
| Power consumption | 10W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 165 x 130mm |
| Weight | 0,55kg |





BMS50 MINI STROBOSCOPE

- Piccolo effetto stroboscopico con un'uscita estremamente elevata
- Tubo flash stroboscopico di alta qualità
- Viene fornito con staffa
- Frequenza flash regolabile (0-10 flash/sec)
- Plug & amp; Play senza bisogno di un controller esterno

153.322 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Light source | Flash Tube |
| LED power: Strobe | 25W |
| Flash rate per second | 0 - 10Hz |
| Modes | Manual |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 100 x 140 x 53mm |
| Weight | 0,25kg |



BMS24LED MINI LED STROBOSCOPE

- Mini luce stroboscopica con 24 LED bianchi ad alta potenza
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- Inclusa staffa
- Plug & Play senza bisogno di un controller esterno

153.275 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Cool White |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Flash rate per second | 1 - 10Hz |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 100 x 53mm |
| Weight | 0,25kg |



BMS24SET 4 MINI LED STROBOSCOPES

- 24x 5mm LED per effetti stroboscopici
- LED a colori separati per strobo
- Modalità automatica con regolazione della velocità
- LED bianchi ad alta intensità
- Plug & Play: attivazione senza bisogno di un controller esterno

153.325 CARTON 10


| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Power consumption | 10W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 100 x 52mm (each strobe) |
| Weight | 0,90kg |

SPW96 STAR CLOTH RGBW

- 96x LED monocolor in rosso, verde, blu e bianco
- Realizzato in tessuto ignifugo
- 8 canali DMX
- Controller remoto RF
- Modalità DMX e stand-alone
- 20 show pre programmati
- Modalità audio
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display LED
- Con borsa per il trasporto e fascette riutilizzabili

151.200 CARTON 1 PALLET 36

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Quantity of LEDs | 96 |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 210cm (Cloth) |
| Weight | 5,40kg |

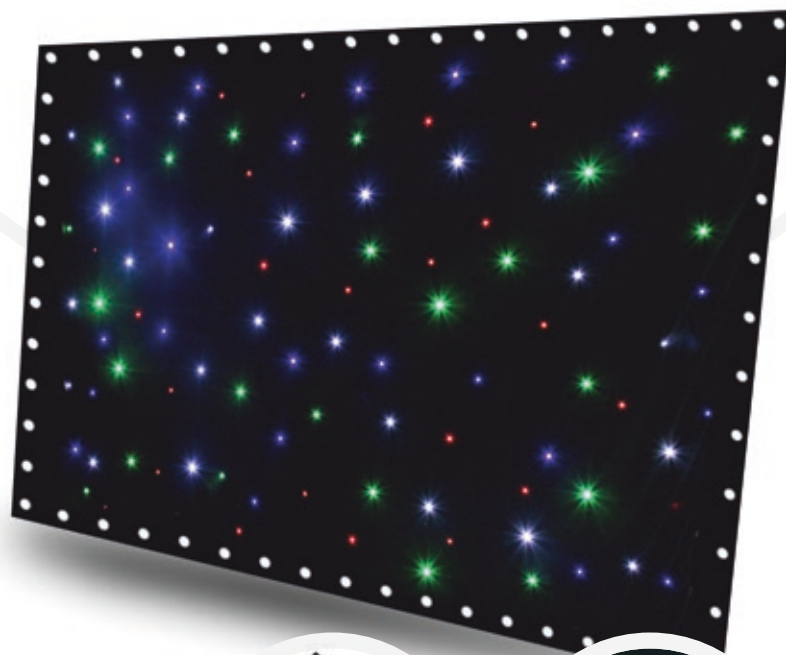

SPW96C STAR CLOTH COOL WHITE

- 96x LEDs Bianco freddo
- Realizzato in tessuto ignifugo
- 8 canali DMX
- Controller remoto RF
- Modalità DMX e stand-alone
- 20 show pre programmati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display LED
- Con borsa per il trasporto e fascette riutilizzabili

151.201 CARTON 1 PALLET 36

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Cool White |
| Quantity of LEDs | 96 |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 210cm (Cloth) |
| Weight | 5,25kg |





BUV463 LED UV FLOOD LIGHT

- 24x 3W UV LED
- 4 Segmenti controllabili separatamente
- Funzione Strobo
- Modalità DMX e Stand-alone
- 8 canali DMX
- Sincronizzazione Master/slave
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Show pre-programmabili
- Pannello di controllo con display LED
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Connettore IEC: input/output

153.274 CARTON 6 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Wavelength | 395 - 405nm |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| Power consumption | 85W |
| Power supply | 110-250VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 330 x 185 x 130mm |
| Weight | 2,55kg |



FLOOD36UV LED UV FLOOD LIGHT

- Proiettore LED con LED UV ad alto rendimento
- 36 LED UV da 3 W
- Controllabile per sezione (4 sezioni)
- Funzione strobo
- Modalità DMX e stand-alone
- 4 o 8 canali DMX
- Sincronizzazione master/slave
- Suono attivato o modalità automatica
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore IEC

153.277 CARTON 8 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Light source | 36x 3W Single colour LED |
| LED colours | Ultra Violet |
| Beam angle | 25° |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 12Hz |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| Power consumption | 1.8 - 0.9A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 210 x 90mm |
| Weight | 2,25kg |



153.278 CARTON 8 PALLET 144

| | |
|------------------------|---|
| Light source | Single colour LED |
| LED colours | Ultra Violet |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 24 |
| Beam angle | 65° |
| Wavelength | 390 - 410nm |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Flash rate per second | 1 - 18Hz |
| Display | LED |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 495 x 98 x 81 mm |
| Weight | 1,50kg |

BUV243 LED UV BAR

- Barra LED UV con LED UV ad alto rendimento
- 24 LED UV da 3W
- Controllabile per sezione (4 sezioni)
- Funzione stroboscopica
- Modalità DMX e stand-alone
- 4 canali DMX
- 10 programmi automatici
- 16 programmi controllati dal suono
- Velocità regolabile
- Pannello di controllo con display a LED
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Ingresso connettore IEC
- Inclusa staffa metallica



BUV SERIES 2-IN-1 LED BAR

- 3W UV / Bianco Caldo LED
- UV e i LED bianchi caldi possono essere commutati separatamente
- Riflettori parabolici
- Plug & Play senza necessità di un controller esterno

| | 153.500 | 153.502 |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| NAME | BUVW83 | BUVW123 |
| CARTON | 12 | 12 |
| PALLET | 480 | 360 |
| Light source | 8x 3W 2-in-1 LED | 12x 3W 2-in-1 LED |
| LED colours | Ultra Violet, Warm White | |
| Modes | Manual | |
| Power consumption | 0.3 - 0.12A | 0.3 - 0.14A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Dimensions (L x W x H) | 430 x 50 x 85mm | 610 x 45 x 50mm |
| Weight | 0,65kg | 0,75kg |

BUV27 UV SAVING LAMP

- Efficiente conversione di energia
- Elevata emissione luminosa
- Fornisce una dimensione extra per illuminare gli abiti e gli oggetti illuminando brillantemente

16O.022 CARTON 25

| | |
|------------------------|--------------------|
| Light source | Energy Saving Bulb |
| Wavelength | 320 - 400nm |
| Lamp socket | E27 |
| LED power | 25W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 50 x 50 x 200mm |
| Weight | 0,10kg |



BUV27B UV SAVING LAMP WITH ADAPTER

- Elevata emissione luminosa
- Fornisce una dimensione extra per illuminare gli abiti e gli oggetti illuminando brillantemente
- Fornito con attacco E27 a baionetta

16O.023 CARTON 25

| | |
|------------------------|--------------------|
| Light source | Energy Saving Bulb |
| Wavelength | 320 - 400nm |
| Lamp socket | E27 + bayonet |
| LED power | 25W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 50 x 45 x 200mm |
| Weight | 0,15kg |



BUV15TL COMPACT UV TORCH

- Utile per controllare francobolli e documenti di sicurezza

16O.120 CARTON 20

| | |
|------------------------|----------------------|
| Light source | 4W Single colour LED |
| LED colours | Ultra Violet |
| Lamp socket | T5 |
| Power supply | 6V (4x AA) |
| Dimensions (L x W x H) | 55 x 23 x 162mm |
| Weight | 0,15kg |



BUV SERIES UV BAR

- Barra completa di illuminazione fluorescente UV

| | 16O.413 | 16O.414 |
|--------------|------------------|------------------|
| NAME | BUV45TL | BUV60TL |
| CARTON | 10 | 10 |
| Wavelength | 320 - 400nm | |
| Lamp socket | T8 | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 475 x 100 x 45mm | 630 x 100 x 45mm |
| Weight | 1,35kg | 1,60kg |

153.271



153.270



ON/OFF
SWITCH

153.269



153.268



BUV SERIES LED UV BARS

- 3W UV LED
- Riflettore parabolico
- Plug & Play senza necessità di un controller esterno

| | 153.271 | 153.270 | 153.269 | 153.268 |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | BUV63 | BUV93 | BUV123 | BUV183 |
| CARTON | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Light source | Single colour LED | | | |
| LED colours | Ultra Violet | | | |
| LED power | 3W | | | |
| Quantity of LEDs | 6 | 8 | 12 | 18 |
| Beam angle | 120° | | | |
| Wavelength | 395 - 405nm | | | |
| Power consumption | 30W | 30W | 30W | 40W |
| Power supply | 110-250VAC 50/60Hz | | | |
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 53 x 55mm | 402 x 48 x 46mm | 610 x 45 x 50mm | 910 x 45 x 50mm |
| Weight | 0,65kg | 0,55kg | 1,00kg | 1,50kg |

153.260



153.261



ON/OFF
SWITCH

| | 153.260 | 153.261 | 153.262 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| NAME | BUV263 | BUV293 | BUV2123 |
| CARTON | 12 | 8 | 8 |
| Light source | Single colour LED | | |
| LED colours | Ultra Violet | | |
| LED power | 3W | | |
| Quantity of LEDs | 12 | 18 | 24 |
| Beam angle | 65° | | |
| Wavelength | 390 - 410nm | | |
| Power consumption | 0.29 - 0.16A | 0.29 - 0.16A | 0.203 - 0.108A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz | | |
| Dimensions | 340 x 90 x 50mm | 420 x 90 x 45mm | 500 x 90 x 45mm |
| Weight | 0,85kg | 1,00kg | 1,20kg |

BUV SERIES LED UV BARS

- LED UV da 3 W
- Riflettori parabolici
- Interruttore on-off
- Spina e; Gioca senza bisogno di un controller esterno



PHANTOM 10000B PURE DIODE LASER IN FLIGHTCASE

- Rosso (2700mW), Verde (2700mW) e Blu (4600mW) Potenza laser
- Uscita 10W garantita
- Modulazione del colore RGB analogica
- 30K @ 8° sistema di scanner ottico ad alta velocità
- Inversione X-it / Y-Size
- Modalità DMX e Stand-alone
- 12 or 23 canali DMX
- Funzione Master/slave
- Modalità automatica o attivazione sonora
- Giochi di luce pre programmati
- Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3
- IlDa in/out
- Pannello di controllo con display LED
- Interblocco
- Ingresso/uscita Powerconnector
- Solido PP waterproof flightcase

152.493 CARTON 1 PALLET **28**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Laser Red | 2.700mW @ 638nm |
| Laser Green | 2.700mW @ 525nm |
| Laser Blue | 4.600mW @ 455nm |
| Scanner system | 30kpps @ 8° |
| Maximum scanner angle | 60 degrees |
| Guaranteed output | 10.000mW |
| Input connections | XLR (3-pin) |
| Output connections | XLR (3-pin) |
| DMX channels | 12, 23 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| ILDA | DB25 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 340 x 247 x 148mm |
| Weight | 12,00kg |



PHOENIX SERIES ANALOG LASER SYSTEMS

- Diodo laser a semiconduttore
- Sistema di scanner ottico ad alta velocità
- Angolo di scansione: 40°
- Divergenza del raggio: <1,0 mrad (angolo completo)
- Modalità DMX e autonoma
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica
- Pattern e animazioni preprogrammati
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- PC/laptop controllabile tramite ILDA (DB25)
- Piastra di copertura laser sulla parte anteriore
- Pannello di controllo con display LCD con manopola di impostazione delle funzioni
- Incl. 2 chiavi e bypass interblocco
- Incl. telecomando

| | 152.540 | 152.542 | 152.543 | 152.546 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| NAME | PHOENIX 5000 | PHOENIX 3000 | PHOENIX 2150 | PHOENIX 1200 |
| CARTON | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PALLET | X | X | X | X |
| Laser Red | 800mW @ 638nm | 400mW @ 638nm | 350mW @ 638nm | 300mW @ 638nm |
| Laser Green | 1600mW @ 520nm | 1000mW @ 520nm | 800mW @ 520nm | 300mW @ 520nm |
| Laser Blue | 2600mW @ 445nm | 1600mW @ 445nm | 1000mW @ 445nm | 600mW @ 445nm |
| Scanner system | 30kpps @ 8° | 25kpps @ 8° | 25kpps @ 8° | 25kpps @ 8° |
| Maximum scanner angle | | | 40 degrees | |
| Beam divergence | | | <1.0mrad | |
| Guaranteed output | 5000mW | 3000mW | 2150mW | 1200mW |
| Input connections | | | XLR (3-pin) | |
| Output connections | | | XLR (3-pin) | |
| DMX channels | | | 10, 34 | |
| DMX connection | | | 3-pin XLR | |
| ILDA | | | DB25 | |
| Power supply | | | 100-240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | | | 236 x 222 x 148mm | |
| Weight | | | 3.20kg | |



PANDORA SERIES TTL LASERS

- Modulazione colore TTL RGB
- Scanner ottico ad alta velocità 30K
- Inversore X e Y
- Modalità DMX e stand alone
- 12 o 23 canali DMX
- Funzione Master/slave
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica
- Show pre programmati
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LED

| | 152.518 | 152.521 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| NAME | PANDORA 1600 | PANDORA 1200 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 64 | 64 |
| Laser Red | 300mW @ 635nm | 300mW @ 650nm |
| Laser Green | 200mW @ 532nm | 100mW @ 532nm |
| Laser Blue | 800mW @ 447nm | 600mW @ 447nm |
| Scanner system | 30kpps @ 8° | |
| Guaranteed output | 1300mW | 1000mW |
| Maximum output | 1600mW | 1200mW |
| DMX channels | 12, 23 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| ILDA connector | DB25 | |
| Power consumption | 80W | |
| Power supply | 100-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 243 x 295 x 128mm | |
| Weight | 5,10kg | 4,90kg |




PANGOLIN SERIES

PANGOLIN BEYOND ESSENTIALS

- La cue grid di BEYOND viene fornita con oltre 2.000 effetti beam pre programmati, grafica, sommari, loghi e animazioni. La griglia delle cue presenta anche opzioni di schermo più avanzate per le configurazioni multi-monitor.
- La Multimedia Timeline di BEYOND ti consente di programmare spettacoli laser completi, ma puoi anche controllare e modificare i contenuti video dalla timeline. Ciò semplifica la creazione di spettacoli multimediali, che combinano video, laser e audio. La timeline di BEYOND offre anche molte più opzioni di effetti e di editing rispetto al nostro programma QuickShow.
- L'universo BEYOND è uno strumento entusiasmante, che ti consente di creare spazi di lavoro personalizzati all'interno del software che possono essere modificati nel modo desiderato. Ad esempio, si può disporre di un'area di lavoro con cursori specifici per colori, luminosità, rotazione, trigger DMX, ecc. E si desidera bloccare questo spazio di lavoro per un client o uno spettacolo, è possibile, utilizzando l'universo BEYOND.
- PangoScript è uno strumento all'interno di BEYOND che ti consente di accedere al nucleo del software e personalizzarlo in base alle tue esigenze. Usando PangoScript, puoi scrivere singoli comandi di codice, per eseguire praticamente qualsiasi funzione tu possa pensare. Ad esempio, se si desidera mappare una console MIDI, DMX o Lighting e personalizzare il funzionamento di ciascuna manopola, pulsante e cursore, è possibile scrivere un "PangoScript" per tali funzioni.
- BEYOND presenta un avanzato programma di animazione e modifica 3D, che può essere utilizzato per creare testo, grafica, loghi e animazioni straordinari.

152.962 ESSENTIALS + FB3

152.964 UPGRADE TO BEYOND SLE

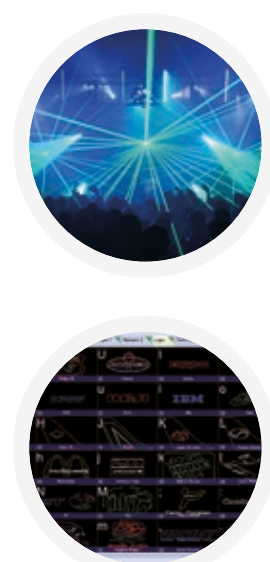

PANGOLIN SERIES

PANGOLIN QUICKSHOW / FLASHBACK 3

- Cues: sono inclusi quasi 2000 elementi grafici, animazioni, effetti beam e abstract
- Controlli live: per ogni cue o l'intero display, regolare le dimensioni, la posizione, l'angolo di rotazione, la velocità di rotazione, il colore, il ciclo di colori, la velocità di scansione e il tasso di animazione
- Anteprima: anteprima su schermo di tutti i grafici e beam che utilizzano Windows OpenGL
- Controllo: Consente di impostare fino a 512 canali DMX per cue. Numero illimitato di cue o "aspetto"
- Correzione e zone del proiettore: correzione geometrica completa per la scansione fuori asse. Usa schermi multipli da un proiettore, utilizzando le zone di proiezione (le cue sono posizionate e ridimensionate per apparire in una parte dell'area di scansione)

152.960



ILDA SERIES
ILDA LASER CABLE

- Cavo laser di qualità ILDA con connettore DB25 maschio / femmina

| | 152.952 | 152.953 | 152.954 |
|--------|---------|---------|---------|
| NAME | ILDA5 | ILDA10 | ILDA20 |
| CARTON | 50 | 50 | 20 |
| Length | 5m | 10m | 20m |
| Weight | 0,40kg | 0,65kg | 1,30kg |



LKS
LASER EMERGENCY KILL SWITCH

- I laser possono abbagliare temporaneamente o addirittura permanentemente


| 152.957 | CARTON 50 |
|------------|----------------|
| Dimensions | 78 x 72 x 90mm |
| Weight | 0,20kg |




LKSC
LASER EMERGENCY KILL SWITCH WITH CABLE

- Interruttore di emergenza di qualità
- Fornito con cavo di 20 metri

| 152.958 | CARTON 8 |
|------------|----------------|
| Dimensions | 78 x 72 x 90mm |
| Weight | 1,15kg |

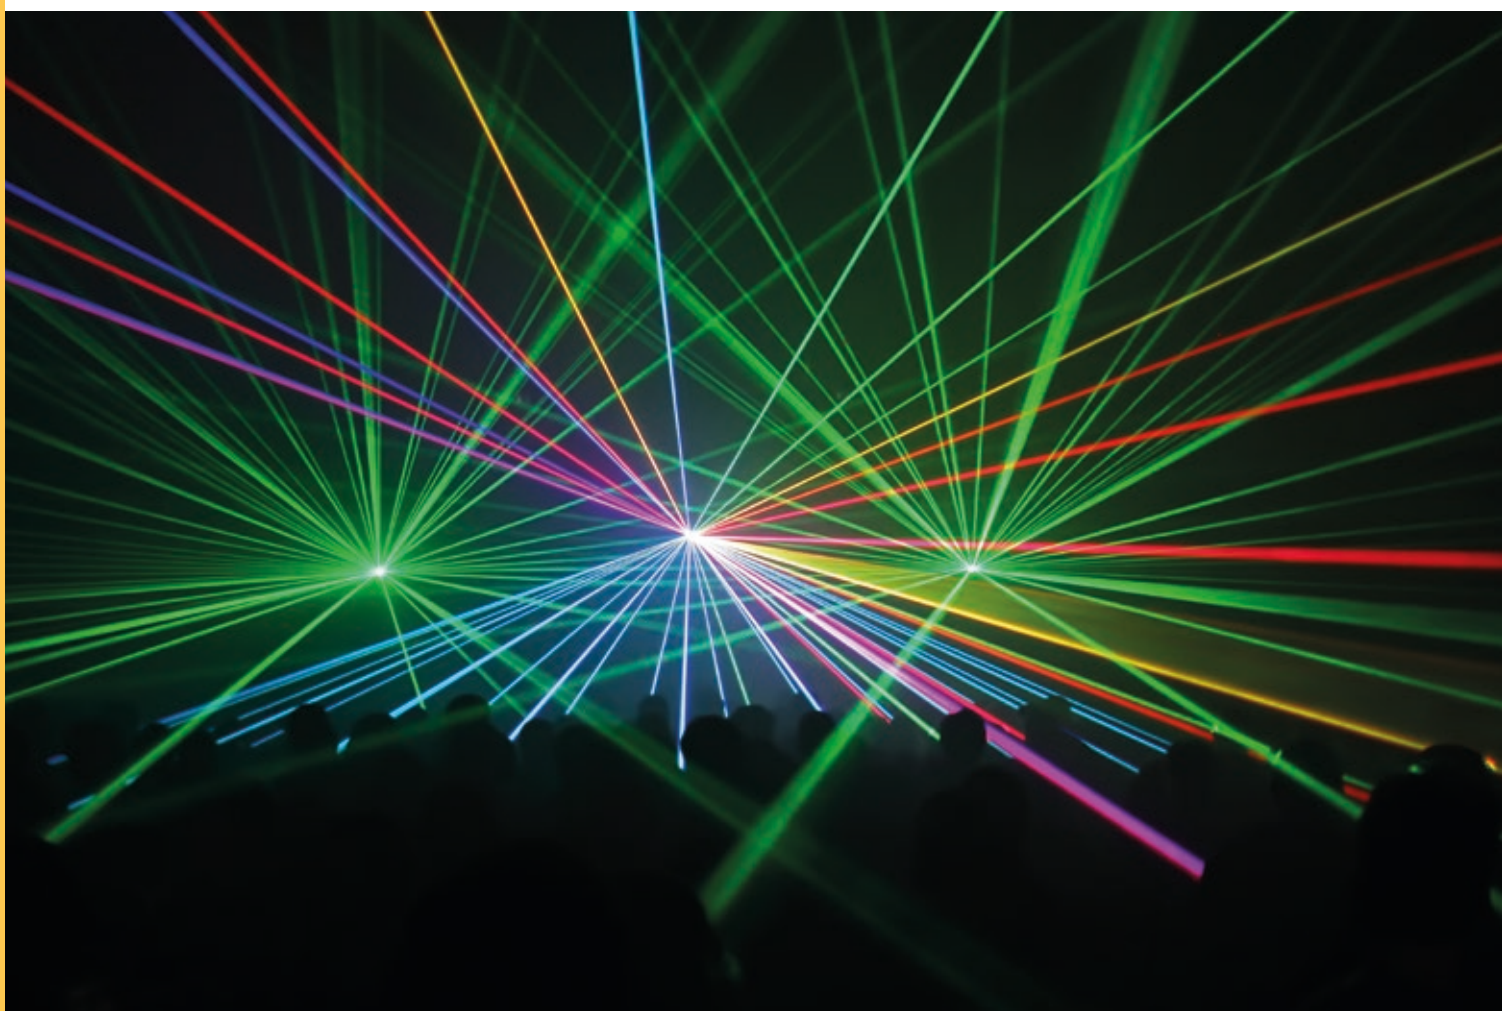



152.821 CARTON **8** PALLET **192**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DMX channels | 12 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Laser Red | 100mW @ 650nm |
| Laser Green | 30mW @ 532nm |
| Laser Blue | 100mW @ 445nm |
| Power consumption | 0.28 - 0.142A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 190 x 210 x 95 mm |
| Weight | 1,35kg |

CORVUS SCAN LASER

- Laser rosso (100 mW), verde (30 mW) e blu (100 mW).
- Modalità DMX e stand-alone
- 12 canali DMX
- Show pre programmati
- Attivazione sonora con sensibilità automatica
- Modalità automatica con velocità regolabile
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Pannello di controllo con display a LED



152.630 CARTON **12** PALLET **192**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Laser Red | 225mW @ 650nm |
| Laser Green | 80mW @ 532nm |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 1 |
| LED colours | Blue |
| DMX channels | 7 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 175 x 110mm |
| Weight | 1,25kg |

SURTUR II DOUBLE LASER WITH LED LIGHT

- Laser Rosso (225mW) e Verde (80mW) LED Blu (3W)
- Modalità DMX e stand alone
- 7 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Laser con 8 gobo
- Show pre programmati
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con velocità regolabile



ANTHE II DOUBLE LASER

- Laser Rosso (250mW) Verde (100mW) e Blu (250mW)
- Modalità DMX e stand alone
- 7 canali DMX
- Controllo remoto IR
- Laser con 12 gobo
- Show pre programmati
- Attivazione sonora
- Modalità automatica

152.633**CARTON 12****PALLET 192**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Laser Red | 250mW @ 650nm |
| Laser Green | 100mW @ 532nm |
| Laser Blue | 250mW @ 445nm |
| DMX channels | 7 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 150 x 175 x 110mm |
| Weight | 1,25kg |



BIANCA DOUBLE LASER

- Laser Rosso (150mW), Verde (30mW) e Blu (150mW)
- Controllo remoto IR
- Laser con 12 gobo
- Show pre programmati
- Attivazione sonora
- Modalità automatica

152.660**CARTON 20**

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Laser Red | 150mW @ 650nm |
| Laser Green | 30mW @ 532nm |
| Laser Blue | 150mW @ 445nm |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 108 x 107 x 55mm |
| Weight | 0,70kg |



ACRUX QUATRO LASER WITH LED LIGHTS

- Sistema a quattro laser
- Dimensioni compatte e peso leggero
- 2 laser rossi (100 mW) e 2 laser verdi (50 mW)
- 32 modelli
- Controller remoto IR
- Colori LED: rosso, verde, blu e bianco
- Show pre-programmati
- Attivazione sonora
- Modalità automatica con velocità regolabile

152.610**CARTON 20**

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Laser Red | 100mW @ 650nm (2x) |
| Laser Green | 50mW @ 532nm (2x) |
| Quantity of LEDs | 4 |
| LED colours | Red, Green, Blue, White |
| Power supply | 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 110 x 100 x 60mm |
| Weight | 0,55kg |

DAHIB DOUBLE LASER WITH LED LIGHT

- Doppio sistema laser
- Mini formato e leggero
- Laser rosso (100 mW) e verde (50 mW)
- Controller remoto IR
- Colori LED: blu
- Show pre-programmati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile

152.612 CARTON 20

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Laser Red | 100mW @ 650nm |
| Laser Green | 50mW @ 532nm |
| LED colours | Blue |
| Quantity of LEDs | 1 |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 110 x 100 x 60mm |
| Weight | 0,55kg |



ATHENA LASER WITH BUILT-IN BATTERY

- Sistema laser gobo
- Mini formato e leggero
- Laser rosso (100 mW) e verde (50 mW)
- Batteria incorporata
- Controller remoto IR
- Colori LED: rosso, verde, blu
- Show pre-programmati
- 3 Differenti modalità audio
- Modalità automatica con velocità regolabile

152.616 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Laser Red | 100mW @ 650nm |
| Laser Green | 50mW @ 532nm |
| Quantity of LEDs | 1 |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 110 x 75 x 60mm |
| Weight | 0,35kg |



APOLLO MULTIPOINT LASER

- Laser Rosso (120mW) e Verde (50mW)
- Show pre programmati
- Attivazione sonora con sensibilità regolabile
- Modalità automatica con velocità regolabile

152.752 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Laser Red | 120mW @ 650nm |
| Laser Green | 50mW @ 532nm |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (5V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 122 x 92 x 52mm |
| Weight | 0,48kg |





SUSHI-DS DMX INTERFACE

- Interfaccia DMX con software
- Include l'interfaccia DMX SUSHI BeamZ USBDMX
- Canali DMX: 128 (espandibili fino a 512)
- Capacità di memoria stand-alone: 1,266 steps con 12 canali/ 8 scene
- Crea le tue fixtures con Scan Library Editor
- Sistemi operativi: Windows (Mac OS sono disponibili opzionalmente)
- Connettore DMX: 3-pin XLR
- Incluso il software gratuito (download) e cavo USB

154.100 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|----------------|
| DMX connection | USB, 3-pin XLR |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 78 x 18mm |
| Weight | 0,70kg |



SUSHI-Z1 DMX INTERFACE

- Interfaccia DMX con software
- Canali DMX: 128 (espandibili a 512)
- Capacità stand-alone con memoria: 1.266 passi con 12 canali/8 scene
- Possibilità di utilizzare ArtNet
- Libreria con oltre 15.000+ dispositivi supportati
- Crea i tuoi dispositivi con lo Scan Library Editor
- Sistema operativo: Android, Amazon, MacOS, iOS, Windows
- Connettore DMX: XLR a 3 pin
- Viene fornito con software gratuito (download) e cavo USB

154.101 CARTON 50

| | |
|-------------------------------|----------------|
| DMX connection | USB, 3-pin XLR |
| Power supply | 5V via USB |
| Dimensions (L x W x H) | 78 x 18mm |
| Weight | 0,08kg |



LIGHT RIDER/ESA2 USB DMX INTERFACE

- Interfaccia USB DMX per il controllo di dispositivi DMX con un computer o tablet Android
- Include interfaccia Light Rider / ESA2
- Canali DMX: 128 (espandibile a 512)
- Sistema operativo: Windows e Mac OS (Linux opzionalmente disponibili)
- Alimentato tramite USB
- Connettore DMX: 3-pin XLR
- Incluso il software gratuito (download) e cavo mini USB

154.102 CARTON 50

DMX connection

USB, 3-pin XLR

Power supply

5V via USB

Dimensions (L x W x H)

105 x 75 x 45mm

Weight

0,11kg



LIGHT RIDER/ESA2 WIFI-USB DMX INTERFACE

- Interfaccia DMX USB / WIFI per il controllo di dispositivi DMX con un computer o Tablet
- Include Light Rider BeamZ edition / ESA2 BeamZ edition Software in modalità Express
- 128 canali DMX
- I canali DMX sono espandibili fino a 2x 512 canali (tramite www.dmxsoft.com)
- Sistema operativo: Windows e Mac OS
- Programmabilità: PC, MAC, Tablet e Smartphone
- Memoria: 128k flash
- Hardware: SIUDI-10A
- Alimentato via USB
- Viene fornito con software gratuito (download)

154.104 CARTON 20

DMX connection

USB, 3-pin XLR

Power supply


5V via USB

Dimensions (L x W x H)

175 x 145 x 50mm

Weight

0,21kg



STICK-GU2 DMX WALL MOUNT INTERFACE

- Controller DMX autonomo a parete
- Pannello di design in vetro con 3 pulsanti sensibili al tocco (86x86mm)
- 128 canali di uscita DMX
- 24 Scene
- Memoria autonoma 2K
- Funziona con il software Easy Stand Alone: versioni ESA (PC) ed ESA2 (PC / MAC)
- STICK-GU2 non può essere controllato tramite rete ETHERNET e WIFI
- Fornito con un cavo micro USB

154.106 CARTON 20

DMX connection

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

PCB Terminal Block

5V via USB

85 x 85 x 11mm

0,20kg



STICK-CW4 WIFI DMX WALL MOUNT INTERFACE

- Regolatore di illuminazione autonomo a parete piatta
- Pannello di design in vetro all'avanguardia (sensibile al tocco)
- 512 canali live, 512 canali standalone
- Connessione USB per una facile programmazione
- Viene fornito con il software ESA2 BeamZ Edition (modalità completa) e Light Rider (Android / iPad)
- Ethernet RJ45 o WIFI e sincronizzazione
- Orologio / calendario integrato
- Facile integrazione Ethernet

154.108 CARTON 20

DMX connection

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

RJ45, PCB Terminal Block

100-240VAC 50/60HZ

106 x 146 x 11mm

0,20kg



WTR10 HYBRID WIRELESS DMX TRANSCIVER

- Trasmettitore e ricevitore DMX wireless compatto
- Compatibile con il protocollo WDMX e EazyLink
- Processore ARM a 32 bit ad alta velocità
- Configurazione con un solo pulsante
- Frequenza operativa 2,4 GHz
- FHSS (1800 hop/s) per una connessione stabile
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Alimentatore integrato (P-Con)
- Ingresso/uscita XLR a 3 pin

154.126 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
Eazylink, WDMX
100-240VAC 50/60HZ
127 x 75 x 35mm
0,30kg



WTR10-5 HYBRID WIRELESS DMX TRANSCIVER

- Trasmettitore e ricevitore DMX wireless compatto
- Compatibile con il protocollo WDMX e EazyLink
- Processore ARM a 32 bit ad alta velocità
- Configurazione con un solo pulsante
- Frequenza operativa 2,4 GHz
- FHSS (1800 hop/s) per una connessione stabile
- Robusto alloggiamento in alluminio
- Alimentatore integrato (P-Con)
- Ingresso/uscita XLR a 5 pin

154.129 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

5-pin XLR
Eazylink, WDMX
100-240VAC 50/60HZ
127 x 75 x 35mm
0,30kg



WD1M EASYLINK 3-PIN TX DONGLE

· Trasmettitore DMX wireless con batteria integrata



154.120 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Power supply | 3.7V (18650 Li-ion) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 28 x 28mm |
| Weight | 0,07kg |



WD1F EASYLINK 3-PIN TX DONGLE

· Ricevitore DMX wireless con batteria integrata



154.121 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| DMX connection | 3-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Power supply | 3.7V (18650 Li-ion) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 28 x 28mm |
| Weight | 0,07kg |



WD1M-5 EASYLINK 5-PIN TX DONGLE

· Trasmettitore DMX wireless con batteria integrata



154.123 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| DMX connection | 5-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Power supply | 3.7V (18650 Li-ion) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 28 x 28mm |
| Weight | 0,07kg |



WD1F-5 EASYLINK 5-PIN TX DONGLE

· Ricevitore DMX wireless con batteria integrata



154.124 CARTON 24

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| DMX connection | 5-pin XLR, Wireless DMX |
| Wireless DMX protocol | Eazylink |
| Power supply | 3.7V (18650 Li-ion) |
| Dimensions (L x W x H) | 85 x 28 x 28mm |
| Weight | 0,07kg |

WCS1 EASYLINK CHARGING STATION

- Stazione di ricarica EazyLink
- Carica fino a 8 dongle WD1 contemporaneamente
- Ricarica diretta, nessun cavo necessario
- Con porta USB aggiuntiva per caricare un dispositivo aggiuntivo

154.122 CARTON 6

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (5V USB) |
| Dimensions (L x W x H) | 160 x 87 x 35mm |
| Weight | 0,16kg |





154.077 CARTON 50

DMX connection 3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol Eazylink
Power supply 100-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 105 x 150 x 55mm
Weight 0,25kg

BBP WIRELESS DMX TRANSCEIVER

- Trasmettitore e ricevitore DMX wireless compatto
- Funziona con il protocollo Eazylink
- Frequenza operativa 2,4 ~ 2,525GHz
- 7 canali DMX



154.040 CARTON 10 PALLET 80

Max. Load 15A
Power supply 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H) 483 x 89 x 100mm
Weight 2,00kg

PSO8S SWITCH PANEL

- Switch Panel 8 canali
- Circuito 15A
- 8 Prese Schuko
- Interruttori ON/OFF illuminati in rosso
- Possibile Montaggio (2U) 19"



DMX65W DMX CONTROLLER WITH BUILT-IN BATTERY

- Design compatto e di facile utilizzo
- Trasmissione Wireless DMX (in combinazione con 154.077 o con altri uplighters)
- Compatibile anche con DMX basato su filo: da RJ45 a XLR e USB
- 30 canali DMX
- 7 universi DMX
- Batteria ricaricabile al litio
- Display OLED con funzione timer
- Distanza massima di operatività 200m
- Frequenza operativa: 2.4GHz



154.067 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

RJ45, Wireless DMX
Eazylink
100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter)
130 x 150 x 40mm
0,40kg



DMX60 DMX CONTROLLER

- Console di illuminazione DMX a 6 canali
- Adattatore 9V
- Uscita DMX XLR
- Uso "on the road"
- Plug & Play

154.032 CARTON 10 PALLET 240

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
100-240VAC 50/60Hz
175 x 150 x 55mm
0,75kg



DMX-512 MINI DMX CONTROLLER

- Design aerodinamico
- Batteria interna ricaricabile
- Memoria fino a 30 pattern
- 64 canali DMX
- Grado di protezione IP20
- Alimentatore 12Vdc
- Display digitale a tubo



154.065 CARTON 10 PALLET 420

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
220-240VAC 50Hz (12V Adapter)
170.5 x 85.5 x 36mm
0,54kg



DMX8 SPLITTER/BOOSTER

- Controllo DMX-512
- Ingresso XLR a 3 pin isolato
- Uscita loop passivo XLR a 3 pin
- 8 uscite 3 pin XLR isolate
- Interruttore di accensione / spegnimento
- Resistenza terminale da 120 Ohm



154.O23 CARTON **4** PALLET **56**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 185 x 482 x 55mm |
| Weight | 2,30kg |



DMXOO4DII SWITCH PACK

- Controllo DMX512, stand-alone
- Commutazione a Relè, adatto per illuminazione a LEDC
- 16 sequenze incorporate
- Velocità di chaseregolabile
- 4 prese SHUKO



154.O29 CARTON **4** PALLET **144**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Max. load | 16A |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 210 x 90mm |
| Weight | 2,40kg |



DMX-192S DMX CONTROLLER

- 192 canali DMX, ideale per controllare fino a 12 fari con 16 canali max. ognuno
- Modalità automatica o come unità autonoma
- Modalità audio controllata tramite microfono incorporato
- 30 banchi di memoria che memorizzano fino a 240 scene
- 6 memorie di inseguimento programmabili
- Ideale per montaggio a pannello da 19"



154.060 CARTON 4 PALLET 120

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

132 x 482 x 65mm

Weight

1,70kg



DMX384 DMX CONTROLLER

- 384 canali DMX
- 12 lampade con 32 canali ciascuno
- 30 banchi di 8 scene programmabili
- 6 chase programmabili di 240 scene
- 16 fader per il controllo manuale dei canali
- Microfono incorporato per funzionamento controllato da musica
- Tempo di dissolvenza regolabile
- Pulsante master blackout



154.048 CARTON 4 PALLET 72

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

220-240VAC 50Hz

Dimensions (L x W x H)

520 x 190 x 80mm

Weight

2,45kg



DMX-240 DMX CONTROLLER

- 192 Canali DMX
- 12 apparecchi con 16 canali ciascuno
- 30 banchi di 8 scene programmabili
- 6 chase programmabili di 240 scene
- Jog wheel per un facile utilizzo di pan e tilt
- Funzione per due dispositivi per lo scambio di dati (Compatibilità MIDI)
- 8 fader per il controllo manuale
- Microfono incorporato o ingresso di linea per il funzionamento controllato dalla musica
- Tempo di dissolvenza regolabile
- Pulsante Master Blackout



154.090 CARTON 4 PALLET 96

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 132 x 482 x 80mm |
| Weight | 2,50kg |



DMX-O24 SCENE SETTER

- 24 canali DMX con singoli pulsanti / fader flash
- 48 programmi con 99 passi ciascuno
- Funzioni Chase, full-on, blackout, tap sync, fade, hold
- Display a LED per dimmer del programma, velocità e tempo di dissolvenza
- Connessione per attivazione esterna (pedale)
- I programmi possono essere completati indipendentemente o attivati dal suono
- Controllo della musica tramite microfono o ingresso di linea



154.062 CARTON 2 PALLET 40

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter) |
| Dimensions (L x W x H) | 482 x 265 x 85 mm |
| Weight | 4,30kg |



BLAZE800 VERTICAL FOGGER WITH LEDS

- Macchina del fumo da 800W con luci led 12x 4W 4-in-1 integrate
- Miscelazione di colore rosso, verde, blu e ambra
- Uso verticale o orizzontale
- Crea un'alta colonna di fumo illuminata
- Serbatoio illuminato a led (colore blu)
- Pannello di controllo integrato con display LCD
- Controller remoto LCD con funzione timer (5mtr)
- Controller remoto wireless integrato
- Modalità DMX o standalone
- Serbatoio del fluido da 2800 ml
- Ingresso Powerconnector

160.538 CARTON 1 PALLET **34**

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Heating element | 800W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Re-Heat time | 50 seconds |
| Output volume per minute | 125m³ |
| Tank capacity | 2.8L |
| Light source | 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| LED power | 4W |
| Quantity of LEDs | 12 |
| Modes | DMX, Manual |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 440 x 270 x 220mm |
| Weight | 6,35kg |



BLAZE SERIES VERTICAL FOGGERS WITH LEDS

- Macchina del fumo da con luci led 24x 4W 4-in-1 integrate
- Miscelazione di colore rosso, verde, blu e ambra
- Uso verticale o orizzontale
- Crea un'alta colonna di fumo illuminata
- Serbatoio illuminato a led (colore blu)
- Pannello di controllo integrato con display LCD
- Controller remoto LCD con funzione timer (5mtr)
- Controller remoto wireless integrato
- Modalità DMX o standalone
- Serbatoio del fluido da 2800 ml
- Ingresso Powerconnector

| | 160.540 | 160.542 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | BLAZE1200 | BLAZE1800 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 28 | 28 |
| Heating element | 1200W | 1800W |
| Light source | 24x 4W 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber | |
| Heat-up time | 3 minutes | 4 minutes |
| Re-Heat time | 50 seconds | 35 seconds |
| Output volume per minute | 215m³ | 350m³ |
| Tank capacity | 2,8L | |
| Modes | DMX, Manual | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 435 x 295 x 235mm | 450 x 300 x 200mm |
| Weight | 7,05kg | 8,75kg |



BLAZE SERIES VERTICAL FOGGERS WITH LEDS

- Macchina del fumo con luci led 48x 4W 4-in-1 integrate
- Miscelazione di colore rosso, verde, blu e ambra
- Uso verticale, orizzontale e capovolta
- Crea un'alta colonna di fumo illuminata
- Serbatoio illuminato a led (colore blu)
- Pannello di controllo integrato con display LCD
- Controller remoto LCD con funzione timer (5mtr)
- Controller remoto wireless integrato
- Modalità DMX o standalone
- Stop istantaneo
- Serbatoio del fluido da 3500 ml
- Ingresso Powerconnector

| | 160.545 | 160.547 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| NAME | BLAZE2200 | BLAZE3500 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 30 | 28 |
| Heating element | 2200W | 3500W |
| Light source | 48x 4W 4-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber | |
| Heat-up time | 8 minutes | |
| Re-Heat time | 1 minute | |
| Output volume per minute | 600m³ | 1200m³ |
| Tank capacity | 3,5L | |
| Modes | DMX, Manual | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 430 x 200mm | 335 x 480 x 250mm |
| Weight | 10,55kg | 11,40kg |



S1800 SMOKE MACHINE 1800W

- Modalità stand-alone o DMX
- Controller remoto LCD con funzione timer
- Può essere usato orizzontalmente e verticalmente
- Elemento riscaldante controllato termostaticamente
- Controller remoto cablatto, lunghezza cavo 3m
- Serbatoio fluido rimovibile da 2500 ml

160.493 CARTON **2** PALLET **32**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Heating element | 1800W |
| Heat-up time | 4,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 350m³ |
| Tank capacity | 2,5L |
| Modes | DMX |
| DMX channels | 1 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 450 x 330 x 190mm |
| Weight | 7,30kg |



160.498 CARTON 1 PALLET 18

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Heating element | 3500W |
| Heat-up time | 6 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 1200m³ |
| Tank capacity | 5L |
| Modes | DMX, Manual |
| DMX channels | 1 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 25 - 12A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 610 x 290 x 220mmmm |
| Weight | 12,80kg |

S3500 SMOKE MACHINE 3500W

- Macchina per fumo controllata DMX da 3500W
- Un'alta emissione di fumo
- Pannello di controllo con display LCD
- Emissione di fumo variabile per effetti delicati
- Tempo massimo di erogazione del fumo alla massima potenza: 25 secondi
- Volume di copertura: 1217 m³ (42,955 ft³) al minuto
- Consumo di fluido (massimo): 210 ml al minuto
- Tempo di operatività a freddo: 6 minuti (circa)
- Tempo di preparazione: 1,5 minuti (circa)
- Serbatoio interno da 5 litri rimovibile
- Staffa di montaggio e maniglie di trasporto
- Montaggio a pavimento o su traliccio
- Controller remoto IR

PATENTED
DESIGN!



160.700 CARTON 8 PALLET 144

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 600W |
| Heat-up time | 2 minutes |
| Re-Heat time | 30 seconds |
| Output volume per minute | 65m³ |
| Tank capacity | 0,5L |
| Power consumption | 2A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 110 x 150mm |
| Weight | 1,50kg |

RAGE 600I SMOKE MACHINE 600W

- Macchina da fumo da 600 W
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio del liquido da 500 ml
- Breve tempo di riscaldamento
- Controller remoto con cavo da 3 m

PATENTED
DESIGN!



160.702 CARTON 8 PALLET 144

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 600W |
| Heat-up time | 2 minutes |
| Re-Heat time | 30 seconds |
| Output volume per minute | 65m³ |
| Tank capacity | 0,5L |
| Power consumption | 2A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 110 x 150mm |
| Weight | 1,50kg |

RAGE 600 SMOKE MACHINE 600W

- Macchina da fumo da 600 W
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio del liquido da 500 ml
- Breve tempo di riscaldamento
- Controllabile wireless
- Controller remoto con cavo da 3 m

**PATENTED
DESIGN!**



160.704 CARTON **8** PALLET **144**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 600W |
| Heat-up time | 2 minutes |
| Re-Heat time | 30 seconds |
| Output volume per minute | 65m³ |
| Tank capacity | 0,5L |
| Light source | 3x 1W Amber LED |
| Power consumption | 2A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 235 x 110 x 150mm |
| Weight | 1,50kg |

RAGE 600LED SMOKE MACHINE LED 600W

- Effetto fiamma sorprendente e unico durante la produzione di nebbia
- Macchina da fumo da 600 W
- LED color ambra
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio del liquido da 500 ml
- Controllabile wireless
- Controller remoto con cavo da 3 m

**PATENTED
DESIGN!**



160.710 CARTON **4** PALLET **56**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 1000W |
| Heat-up time | 4 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 125m³ |
| Tank capacity | 2L |
| Power consumption | 4.8A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 170 x 225mm |
| Weight | 4,10kg |

RAGE 1000 SMOKE MACHINE 1000W

- Macchina da fumo 1000W
- Serbatoio illuminato a led
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio del liquido per fumo 2000ml
- Breve tempo di riscaldamento
- Controllabile wireless
- Controller remoto con cavo da 3 m

PATENTED
DESIGN!



160.712 CARTON 4 PALLET 56

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 1000W |
| Heat-up time | 4 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 125m³ |
| Tank capacity | 2L |
| Light source | 6x 9W 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| DMX channels | 6 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 4.8A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 170 x 245mm |
| Weight | 4,90kg |

RAGE 1000LED SMOKE MACHINE LED 1000W

- Macchina da fumo da 1000 W con LED 3 in 1
- Serbatoio illuminato a led
- Una colonna di fumo illuminata
- Controllo remoto LCD con funzione timer
- Controllo del colore dei LED rosso, verde o blu tramite DMX o stand alone
- Display digitale per impostare facilmente le funzioni DMX e le impostazioni autonome

PATENTED
DESIGN!



RAGE 1500LED SMOKE MACHINE LED 1500W

- Macchina da fumo da 1500 W con LED 3 in 1
- Serbatoio illuminato a led
- Produce una colonna di fumo illuminata
- Controller remoto LCD con funzione timer
- Controllo del colore dei LED rosso, verde o blu tramite DMX o stand alone
- Display digitale per impostare facilmente le funzioni DMX e le impostazioni autonome


160.715

CARTON 2

PALLET 32

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Heating element | 1500W |
| Heat-up time | 4 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 350m³ |
| Tank capacity | 3,5L |
| Light source | 6x 9W 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| DMX channels | 6 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 5.9A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 450 x 255 x 285mm |
| Weight | 5,60kg |

PATENTED
DESIGN!

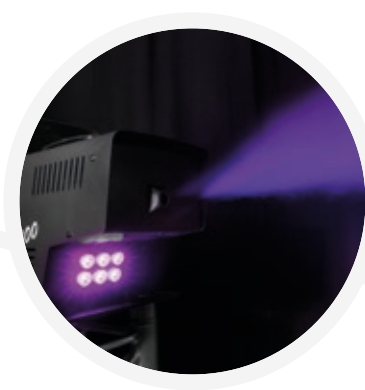

160.718 CARTON 2 PALLET 32

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Heating element | 1800W |
| Heat-up time | 4 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 530m³ |
| Tank capacity | 3,5L |
| Light source | 6x 9W 4-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue, Amber |
| DMX channels | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 7A |
| Power supply | 230V/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 570 x 255 x 285mm |
| Weight | 6,70kg |

RAGE 1800LED SMOKE MACHINE LED 1800W

- Macchina da fumo 1800W con LED 3 in 1
- Serbatoio illuminato a led
- Produce una colonna di fumo illuminata
- Controller remoto LCD con funzione timer
- Controllo del colore dei LED rosso, verde, blu o ambra tramite DMX o stand alone
- Display digitale per impostare facilmente le funzioni DMX e le impostazioni autonome
- Serbatoio liquido per fumo 3500ml
- Controller remoto cablato, lunghezza cavo 3m



S700-JB SMOKE MACHINE WITH JELLY BALL 700W

- Prodotto due in uno
- Globo di cristallo trasparente
- 3 LED RGB da 3 W
- Macchina del fumo da 700 W
- Incluso fluido per fumo
- Effetti di luce straordinari realizzati rapidamente
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Controller remoto wireless integrato

16O.42O CARTON 6 PALLET 84

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Heating element | 700W |
| Heat-up time | 2 minutes |
| Re-Heat time | 30 seconds |
| Output volume per minute | 75m³ |
| Tank capacity | 0,4L |
| Light source | 3x 3W Single colour LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 205 x 125mm |
| Weight | 3,00kg |



S700-LED SERIES SMOKE MACHINE WITH EFFECT 700W

- Effetto sorprendente e unico durante la produzione di nebbia
- 3x 1W LED di colore
- L'effetto ghiaccio può essere disattivato
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Breve tempo di riscaldamento
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Effetto fiamma (ambra) o ghiaccio (blu)

16O.426

16O.45O

| | 16O.426 | 16O.45O |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| EFFECT | FLAME | ICE |
| CARTON | 8 | 8 |
| PALLET | 192 | 192 |
| LED colours | AMBER | BLUE |
| Light source | 3x 1W Single colour LED | |
| Heating element | 700W | |
| Heat-up time | 3,5 minutes | |
| Re-Heat time | 1 minute | |
| Output volume per minute | 75m³ | |
| Tank capacity | 0,4L | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 145 x 130mm | |
| Weight | 2,40kg | |

S500 SMOKE MACHINE 500W (METAL)

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 2,5 minuti
- Uscita massima di 500 W.
- Serbatoio da 0,4 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Fluido GRATUITO incluso

160.436 CARTON 10 PALLET 200

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 500W |
| Heat-up time | 2,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 50m³ |
| Tank capacity | 0,4L |
| Power consumption | 500W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 240 x 125 x 135mm |
| Weight | 2,00kg |



S700 SMOKE MACHINE 700W (METAL)

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 3 minuti
- Uscita massima di 700 W
- Serbatoio da 0,4 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Fluido GRATUITO incluso

160.438 CARTON 8 PALLET 192

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 700W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 75m³ |
| Tank capacity | 0,4L |
| Power consumption | 700W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 260 x 145 x 130mm |
| Weight | 2,50kg |



S500 SMOKE MACHINE 500W (PLASTIC)

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 2,5 minuti
- Uscita massima di 500 W.
- Serbatoio da 0,4 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Fluido GRATUITO incluso

160.434 CARTON 10 PALLET 200

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 500W |
| Heat-up time | 2,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 50m³ |
| Tank capacity | 0,4L |
| Power consumption | 500W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 245 x 130 x 135mm |
| Weight | 1,85kg |





S550 SMOKE MACHINE 550W

- Macchina del fumo con telecomando
- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 2,5 minuti
- Tempo di riscaldamento: 30 secondi
- Potenza massima 550 W
- Serbatoio da 0,25 litri
- Pulsante "push-to-smoke" sull'impugnatura
- Fluido GRATUITO incluso

WIRELESS REMOTE S55X/F50X SERIES

- Portata fino a 15 metri
- Antenna estensibile
- Modello portachiavi



160.465 CARTON 100

Dimensions (L x W x H)
Weight

63 x 39 x 14mm
0,03kg



160.460 CARTON 8 PALLET 160

Heating element 550W
Heat-up time 2,5 minutes
Re-Heat time 30 seconds
Output volume per minute 50m³
Tank capacity 0,25L
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 255 x 130 x 160mm
Weight 1,55kg



S553L SMOKE MACHINE LED 550W

- Macchina del fumo con 3 LED RGB
- Effetto LED sorprendente e unico (On/Off)
- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 2,5 minuti
- Tempo di riscaldamento: 30 secondi
- Potenza massima 550 W
- Serbatoio da 0,25 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Pulsante "push-to-smoke" sull'impugnatura
- Fluido GRATUITO incluso



160.462 CARTON 8 PALLET 160

Heating element 550W
Heat-up time 2,5 minutes
Re-Heat time 30 seconds
Output volume per minute 50m³
Tank capacity 0,25L
Light source 3x RGB LEDs
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 255 x 130 x 160mm
Weight 1,58kg



S900 SMOKE MACHINE 900W

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Tempo di riscaldamento: 3,5 minuti
- Uscita massima di 900 W.
- Serbatoio da 2,5 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Elegante custodia in ABS
- Staffa di montaggio inclusa
- Controller remoto con cavo da 3 m

160.487 CARTON **4** PALLET **64**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 900W |
| Heat-up time | 3,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 125m³ |
| Tank capacity | 2,5L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 345 x 205 x 190mm |
| Weight | 4,20kg |



S1200 MKII SMOKE MACHINE 1200W

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Tempo di riscaldamento: 3,5 minuti
- Uscita massima di 1200 W.
- Serbatoio da 2,5 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Elegante custodia in metallo
- Controller remoto cablo con timer / controllo flusso / intervallo
- Staffa di montaggio inclusa

160.491 CARTON **2** PALLET **28**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1200W |
| Heat-up time | 3,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 215m³ |
| Tank capacity | 2,5L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 470 x 255 x 200mm |
| Weight | 5,00kg |



S1500 SMOKE MACHINE 1500W

- Elemento riscaldante ad alte prestazioni
- Modalità standalone o DMX
- Grande produzione di fumo
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Tempo di riscaldamento: 3,5 minuti
- Uscita massima di 1500 W.
- Serbatoio da 2.5 litri
- Finestra di visualizzazione del livello del fluido
- Elegante custodia in metallo
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Controller remoto cablati con timer / controllo flusso / intervallo
- Staffa di montaggio inclusa

160.492 **CARTON 2** **PALLET 28**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Heating element | 1500W |
| Heat-up time | 3,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 295m³ |
| Tank capacity | 2,5L |
| DMX channels | 1 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 470 x 250 x 190mm |
| Weight | 5,60kg |



160.455 CARTON 2 PALLET 28

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1500W |
| Heat-up time | 3,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 295m³ |
| Tank capacity | 2,5L |
| Light source | 9x 3W 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| DMX channels | 6 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 465 x 255 x 196mm |
| Weight | 5,85kg |

S1500LED SMOKE MACHINE LED 1500W

- Macchina del fumo DMX da 1500W
- Modalità DMX e stand-alone
- Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3 pin
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio del fluido da 2,5 litri
- Grande produzione di fumo
- Riscaldamento rapido
- Controller con timer e cavo da 3 m
- Controller remoto IR



F900 FAZE MACHINE 900W

- Funziona con un normale liquido fumogeno
- Modalità continua
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio liquido 900ml
- Controller remoto con timer e cavo da 3m
- Breve tempo di riscaldamento

160.507 CARTON 4 PALLET 32

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 900W |
| Heat-up time | 2,5 minutes |
| Re-Heat time | Continuously |
| Output volume per minute | 85m³ |
| Tank capacity | 0,9L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 430 x 170 x 195mm |
| Weight | 4,30kg |



F1500 FAZE MACHINE 1500W

- Una macchina per la foschia da 1500 W completa e controllata da timer
- Modalità continua
- Funziona con un normale liquido fumogeno
- Modalità stand alone o DMX
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Serbatoio liquido 1200ml

160.510 CARTON 4 PALLET 36

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1500W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Output volume per minute | 150m³ |
| Tank capacity | 1,2L |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 535 x 210 x 230mm |
| Weight | 6,15kg |




160.512 CARTON 2 PALLET 16

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1700W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Output volume per minute | 100m³ |
| Tank capacity | 1,2L |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 350 x 185 x 360mm |
| Weight | 6,80kg |

H2000 FAZE MACHINE

- Funziona con un normale liquido fumogeno
- Modalità DMX a 2 canali, uscita fumi e velocità della ventola
- Uscita regolabile e velocità della ventola in modalità stand alone
- Uscita continua dopo il tempo di riscaldamento iniziale

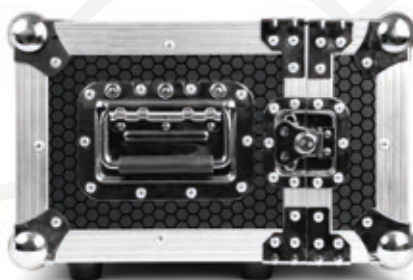

F1600 PRO FAZE MACHINE

- Uscita continua dopo il tempo di riscaldamento iniziale
- Uscita regolabile e velocità della ventola
- DMX e Stand-alone mode
- Funziona con un normale liquido fumogeno
- Solido flightcase
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Ingresso Powerconnector

160.513 CARTON **1** PALLET **28**

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Heating element | 1600W |
| Heat-up time | 2 minutes |
| Output volume per minute | 350m³ |
| Tank capacity | 3,1L |
| Modes | Automatic programs, DMX, Master/Slave |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x 370 x 250mm |
| Weight | 15,80kg |



HZ3000 PRO HAZE MACHINE OIL BASED

- Uscita continua nessun tempo di riscaldamento necessario
- Usa soltanto liquido a base oleosa
- Tasso di consumo del fluido: 16 ore di lavoro continuo per litro
- Uscita regolabile e velocità della ventola
- DMX e Stand-alone mode
- Flightcase solido con ruote
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Nota: funziona solo con il liquido haze (a base di olio), quindi non con il liquido per fumo standard o con il liquido haze a base acquosa!

160.770 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Output volume per minute | 85m³ |
| Tank capacity | 1,5L |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 490 x 370 x 460mm |
| Weight | 26,00kg |



ICE700 ICE FOGGER 700W

- Elemento riscaldante da 700W
- Funziona con liquido fumogeno standard e cubetti di ghiaccio
- Serbatoio fluido 1200ml
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Controller remoto con cavo da 3 m

16O.514 CARTON 2 PALLET 48

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 700W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Output volume per minute | 75m³ |
| Tank capacity | 1,2L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 415 x 215 x 213mm |
| Weight | 4,60kg |



ICE1200 MKII ICE FOGGER 1200W

- Grande produzione di nebbia di ghiaccio
- Funziona con liquido fumogeno standard e cubetti di ghiaccio
- Serbatoio fluido da 1300ml
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Controller remoto con cavo da 3 m

16O.515 CARTON 2 PALLET 26

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1200W |
| Heat-up time | 2,5 minutes |
| Re-Heat time | 1 minute |
| Output volume per minute | 125m³ |
| Tank capacity | 1,3L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 435 x 335 x 255mm |
| Weight | 7,90kg |



160.516 CARTON 1 PALLET 20

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1400W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Output volume per minute | 150m³ |
| Tank capacity | 1.5L |
| Modes | DMX, Manual |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 7.11A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 410 x 310 x 275mm |
| Weight | 5,80kg |

ICE1400 ICE FOGGER 1400W

- Grande produzione di nebbia di ghiaccio
- Funziona con liquido fumogeno standard e cubetti di ghiaccio
- Serbatoio fluido fumo da 1500 ml
- Capacità serbatoio ghiaccio: 3 kg
- Indicatore del livello del liquido
- Riscaldatore termostatico
- Sistema di drenaggio dell'acqua
- Modalità autonoma o DMX
- Display LCD con 4 pulsanti
- Telecomando timer cablatto con cavo 3m
- Ingresso PowerConnector
- Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin



160.518 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Heating element | 1800W |
| Heat-up time | 3 minutes |
| Re-Heat time | 30 seconds |
| Output volume per minute | 200m³ |
| Tank capacity | 3,1L |
| Modes | DMX, Manual |
| DMX channels | 1 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 760 x 410 x 405mm |
| Weight | 18,40kg |

ICE1800 ICE FOGGER 1800W

- Grande produzione di nebbia di ghiaccio
- Funziona con liquido fumogeno standard e cubetti di ghiaccio
- Serbatoio liquido da 3100ml
- Riscaldatore controllato termostaticamente
- Stand alone mode o DMX
- Controller remoto con cavo da 3 m



LF1400 LOW FOG MACHINE

- Macchina compatta per nebbia bassa
- Funziona con acqua e liquido per fumo standard
- L'agitatore ultrasonico converte l'acqua distillata in una nebbia sottile
- Uscita continua dopo il tempo di riscaldamento iniziale
- Uscita regolabile e velocità della ventola
- Controllo tramite display digitale a bordo o DMX
- Custodia in metallo massiccio con ruote
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Capacità serbatoio liquido fumi: 1.2 litro

160.745 CARTON 1 PALLET 16

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Heating element | 1400W |
| Heat-up time | 8 minutes |
| Output volume per minute | 200m³ |
| Tank capacity | 3.8L |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 7.25A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 520 x 280 x 315mm |
| Weight | 12.50kg |



160.748




160.750



| | 160.748 | 160.750 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| NAME | LF1500 | LF3000 |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 10 | 8 |
| Heat-up time | 8 minutes | |
| Output volume per minute | 300m³ | 600m³ |
| Tank capacity | 5L | |
| Modes | Auto programs, DMX | |
| DMX channels | 2 | |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions (L x W x H) | 630 x 350 x 480mm | 700 x 440 x 560mm |
| Weight | 25,60kg | 38,60kg |

LF SERIES LOW FOG MACHINES

- Macchina compatta per nebbia bassa
- Funziona con acqua e liquido per fumo standard
- L'agitatore ultrasonico converte l'acqua distillata in una nebbia sottile
- Uscita continua dopo il tempo di riscaldamento iniziale
- Uscita regolabile e velocità della ventola
- Controllo tramite display digitale a bordo o DMX
- Flightcase solido con ruote
- DMX in/output via 3-pin XLR

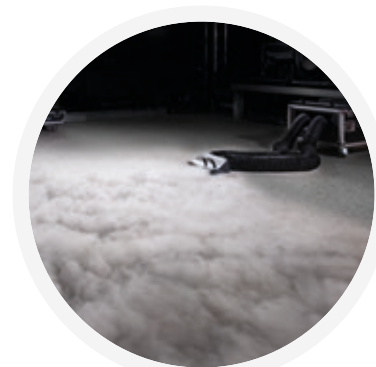

LF6000 LOW FOG MACHINE

- Macchina professionale a nebbia bassa
- Funziona con acqua e liquido per fumo standard
- L'agitatore ultrasonico converte l'acqua distillata in una nebbia sottile
- Uscita continua dopo il tempo di riscaldamento iniziale
- Uscita regolabile e velocità della ventola
- Controllo tramite display digitale a bordo o DMX
- Flightcase solido con ruote
- DMX in/output via 3-pin XLR

160.753 CARTON 1 PALLET 4

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Heat-up time | 8 minutes |
| Output volume per minute | 1200m³ |
| Tank capacity | 10L |
| Modes | Automatic programs, DMX |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 13A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 800 x 645 x 600mm |
| Weight | 58,30kg |



160.775 CARTON 1 PALLET 1

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Output volume per minute | 40m³ |
| Tank capacity | 50L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 13.6 - 6.25A |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 1195 x 620 x 1250mm |
| Weight | 46,00kg |

JFC1000 JET FOAM CANNON

- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e praticamente non lascia residui
- 50 litri di liquido 2 min 38 sec per svuotare il contenitore (1.5 litri di concentrato con 48.5 litri di acqua)
- Regolazione in verticale
- Flightcase solido



SNOW5000 HIGH VOLUME SNOW MACHINE

- Macchina per neve professionale e potente
- Effetto fiocchi di neve
- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e praticamente non lascia residui
- Flightcase solido con ruote
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Compreso tubo da 10 m
- Portata massima: 400 ml al minuto

160.756 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tank capacity | 20L |
| Modes | Automatic programs, DMX, Manual |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 6.7A |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 590 x 550 x 600mm |
| Weight | 30,90kg |

PATENTED
DESIGN!



160.725 CARTON 4 PALLET 56

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Output volume per minute | 5m³ |
| Tank capacity | 2L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 4.8A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 360 x 170 x 225mm |
| Weight | 4,50kg |

RAGE 1000 SNOW MACHINE

- Effetto fiocchi di neve
- Ugello speciale a lunga durata
- Serbatoio illuminato a led
- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e praticamente non lascia residui
- Controllo del livello della neve
- Controller remoto senza fili
- Serbatoio del liquido neve 2000ml

PATENTED
DESIGN!



160.727 CARTON 1 PALLET 32

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Output volume per minute | 10m³ |
| Tank capacity | 3,5L |
| Modes | DMX |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 7A |
| Power supply | 230/240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 570 x 255 x 285mm |
| Weight | 7,90kg |

RAGE 1800 SNOW MACHINE

- Effetto fiocchi di neve
- Ugello speciale a lunga durata
- Serbatoio illuminato a led
- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e praticamente non lascia residui
- Controllo del livello della neve
- Controller remoto senza fili
- Serbatoio del liquido neve 3500ml



SNOW600 SNOW MACHINE 600W

- Macchina della neve
- Controller remoto con cavo da 5 m
- Distanza dell'effetto + -3m
- Serbatoio da 0,25 litri integrato
- Facile da trasportare grazie al suo design compatto

160.559 CARTON 10 PALLET 200

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 0,25L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 245 x 130 x 155mm |
| Weight | 1,60kg |



SNOW1800 SNOW MACHINE 1800W

- Macchina della neve
- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e praticamente non lascia residui
- Controllo livello neve
- Serbatoio liquido neve da 3100ml
- Controller remoto con cavo da 3 m

160.563 CARTON 1 PALLET 20

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 2,5L |
| Modes | DMX, Manual |
| DMX channels | 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 470 x 255 x 270mm |
| Weight | 7,30kg |



160.561 CARTON **4** PALLET **48**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Output volume per minute | 5m³ |
| Tank capacity | 1L |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 345 x 210 x 160mm |
| Weight | 2,40kg |

SNOW900 SNOW MACHINE 900W

- Grande produzione di fiocchi di neve
- L'uso costante crea uno strato di schiuma che si dissolve gradualmente e non lascia praticamente alcun residuo
- Controller remoto con cavo da 3 m
- Funziona con liquidi da neve



160.555 CARTON **4** PALLET **48**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 1L |
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 6 |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 350 x 215 x 185mm |
| Weight | 2,20kg |

SNOW900LED SNOW MACHINE 900W LED LIGHTS

- Macchina della neve con LED 3 in 1
- Miscelazione dei colori rosso, verde e blu
- Effetto fiocchi di neve
- Controller remoto senza fili



SB SERIES SMOKE AND BUBBLE MACHINES

- Macchina per fumo e bolle con LED 3 in 1
- Mix dei colori rosso, verde e blu
- Potente ventola per raffreddamento
- Grande ruota delle bolle
- DMX e Stand-alone mode
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Pannello di controllo con display LCD
- Ingresso connettore IEC
- Impugnatura per un facile trasporto

| | 160.524 | 160.527 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | SB1500LED | SB2000LED |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 8 |
| Heating element | 1500W | 2000W |
| Heat-up time | 3,5 minutes | 3 minutes |
| Output volume p/min | 280m³ | 530m³ |
| Tank capacity | 1,35L | 2,25L |
| Light source | 3-in-1 LED | |
| LED colours | Red, Green, Blue | |
| LED power | 3W | |
| Quantity of LEDs | 12 | 18 |
| Modes | DMX | |
| DMX channels | 9 | 8 |
| DMX connection | 3-pin XLR | |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ | |
| Dimensions | 520 x 240 x 290mm | 530 x 380 x 335mm |
| Weight | 8,20kg | 11,90kg |



B1000 BUBBLE MACHINE

- Realizzato in plastica ABS resistente
- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Potente ventola per soffiare le bolle in direzione frontale
- Facile da riempire / svuotare il serbatoio
- Basso consumo energetico
- Controller remoto senza fili
- Impugnatura per un facile trasporto

160.570 CARTON 4 PALLET 32

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 1,5L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 40W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 355 x 177 x 220mm |
| Weight | 1,38kg |



B1500 DOUBLE BUBBLE MACHINE

- Realizzato in plastica ABS resistente
- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Potente ventola per soffiare le bolle in direzione frontale
- Facile da riempire / svuotare il serbatoio
- Basso consumo energetico
- Controller remoto senza fili
- Impugnatura per un facile trasporto

160.822 CARTON 1 PALLET 30

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tank capacity | 2L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 0.49 - 0.22A |
| Power supply | 12V-DC and 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 350 x 265 x 250mm |
| Weight | 3,05kg |



B2500 DOUBLE BUBBLE MACHINE

- Grandi doppie ruote bolle
- Potenti doppi ventilatori
- Impugnatura per un facile trasporto
- Controller remoto senza fili

160.569 CARTON 1 PALLET 24

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 1,1L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 100W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 370 x 385 x 310mm |
| Weight | 5,10kg |



B300 BUBBLE MACHINE

- Macchina a bolle compatta
- Realizzato in plastica ABS leggera e resistente
- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Potente ventola per soffiare le bolle in direzione frontale
- Serbatoio facile da riempire/svuotare
- Basso consumo energetico
- Telecomando senza fili
- Impugnatura per un facile trasporto
- Interruttore ON/OFF sul retro dell'unità

160.320 CARTON 8 PALLET 64

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tank capacity | 0,7L |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 0.160 - 0.097A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 285 x 165 x 185mm |
| Weight | 1,65kg |



B300LED BUBBLE MACHINE WITH LEDS

- Macchina a bolle compatta con 3 potenti LED RGB
- Realizzato in plastica ABS leggera e resistente
- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Potente ventola per soffiare le bolle in direzione frontale
- Serbatoio facile da riempire/svuotare
- Basso consumo energetico
- Telecomando senza fili
- Impugnatura per un facile trasporto
- Interruttore ON/OFF sul retro dell'unità

160.322 CARTON 8 PALLET 64

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tank capacity | 0,7L |
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| LED power | 3W |
| Quantity of LEDs | 3 |
| Modes | Automatic programs, Manual |
| Power consumption | 0.160 - 0.097A |
| Power supply | 100-240VAC 50/60HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 285 x 165 x 185mm |
| Weight | 1,70kg |



160.571 CARTON **8** PALLET **64**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 0,55L |
| Modes | Manual |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 210 x 235 x 250mm |
| Weight | 3,00kg |

B500 BUBBLE MACHINE

- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Grande ruota bolle
- Ventola potente
- Staffa di fissaggio
- Basso consumo energetico



160.572 CARTON **8** PALLET **64**

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Tank capacity | 0,8L |
| Light source | 3-in-1 LED |
| LED colours | Red, Green, Blue |
| Modes | Manual |
| Power consumption | 18W |
| Power supply | 220-240VAC 50HZ |
| Dimensions (L x W x H) | 210 x 235 x 210mm |
| Weight | 1,45kg |

B500LED BUBBLE MACHINE WITH LEDS

- Macchina per bolle con LED RGB
- Mix dei colori rosso, verde e blu
- Genera grandi bolle in tutta la stanza
- Grande ruota bolle
- Ventola potente
- Staffa di fissaggio
- Basso consumo energetico



BC7000 BUBBLE GIANT PRO

- Copertura di 100m2 in pochi secondi
- Flusso continuo di bolle
- 42 Ventole posizionate sul retro in grado di spingere le bolle a distanza
- Solido Flightcase con ruote.
- Ingresso / uscita DMX tramite connettore XLR
- Ingresso di potenza Power connector

160.759 CARTON 1 PALLET 1

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Modes | Auto programs, DMX 1, 2 |
| DMX channels | 3-pin XLR |
| DMX connection | 420W |
| Power consumption | 220-240VAC 50HZ |
| Power supply | 520 x 930 x 1520mm |
| Dimensions (L x W x H) | 73,50kg |
| Weight | |



160.762 CARTON 1 PALLET 20

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Modes | Auto programs, DMX |
| DMX channels | 1, 2 |
| DMX connection | 3-pin XLR |
| Power consumption | 1600W |
| Power supply | 220-240VAC 50Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 275 x 275 x 510mm |
| Weight | 6,60kg |

CC1200 CONFETTI LAUNCHER

- Funziona con la maggior parte dei tipi di coriandoli
- Non è richiesta aria compressa o CO2
- DMX in/output via 3-pin XLR
- Ingresso / uscita Powerconnector

SMOKE FLUID STANDARD

- Alte prestazioni
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|----------|-------|-------|------|--------|
| 160.592 | FSMF25OE | 250ml | Green | Bulk | 55/EXP |
|----------------|----------|-------|-------|------|--------|

SMOKE FLUID STANDARD

- Alte prestazioni
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|----------|----|--------|------|--------|
| 160.640 | FSMFIE-G | 1L | Green | Bulk | 12/EXP |
| 160.641 | FSMFIE-O | 1L | Orange | Bulk | 12/EXP |
| 160.642 | FSMFIE-C | 1L | Clear | Bulk | 12/EXP |

SMOKE FLUID STANDARD

- Alte prestazioni
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|----------|----|--------|------------|-------|
| 160.580 | FSMF5E-G | 5L | Green | Bulk | 4/EXP |
| 160.588 | FSMF5E-O | 5L | Orange | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.590 | FSMF5E-Y | 5L | Yellow | 1/innerbox | 4/EXP |

SMOKE FLUID MEDIUM-DENSITY

- Non lascerà residui
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|--------|----|-------------|------------|--------|
| 160.643 | FSMFIS | 1L | Dark yellow | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.582 | FSMF5S | 5L | Dark yellow | 1/innerbox | 4/EXP |

SMOKE FLUID HIGH-DENSITY

- Non lascerà residui
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|--------|----|------|------------|--------|
| 160.644 | FSMF1H | 1L | Pink | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.583 | FSMF5H | 5L | Pink | 1/innerbox | 4/EXP |

SMOKE FLUID SUPER-DENSITY

- Non lascerà residui
- Non tossico
- Biodegradabile
- A base d'acqua



| | | | | | |
|----------------|---------|-----|-------|------------|-------|
| 160.586 | FSMF5D | 5L | Blue | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.683 | FSMF20D | 20L | Clear | 1/innerbox | 1/EXP |

SMOKE FLUID ULTRA-HIGH-DENSITY

- Densità ultra elevata, tempo di sospensione estremamente lungo
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|----------|----|-------|------------|--------|
| 160.647 | FSMF1UHD | 1L | Clear | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.587 | FSMF5UHD | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |

SMOKE FLUID QUICK DISPERSION CO2 EFFECT

- Non lascerà residui
- Non tossico
- Alte prestazioni
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|--------|----|-----|------------|-------|
| 160.648 | FSMF5Q | 5L | Red | 1/innerbox | 4/EXP |
|----------------|--------|----|-----|------------|-------|

SMOKE FLUID LOW FOG SLOW DISPERSION

- Effetto tipo ghiaccio secco
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|--------|----|-------|------------|-------|
| 160.595 | FSMF5L | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
|----------------|--------|----|-------|------------|-------|

SMOKE ADDITIVE SCENT

- 1 bottiglia diluisce fino a 5 litri di liquido di fumo
- Disponibile in 6 differenti fragranze



| | | | | |
|----------------|--------|---------|------|--------|
| 160.650 | FSMA-C | Coconut | Bulk | 10/EXP |
| 160.651 | FSMA-M | Mint | Bulk | 10/EXP |
| 160.652 | FSMA-V | Vanilla | Bulk | 10/EXP |

SMOKE ADDITIVE SCENT

- 1 bottiglia diluisce fino a 5 litri di liquido di fumo
- Disponibile in 6 differenti fragranze



| | | | | |
|----------------|--------|------------|------|--------|
| 160.653 | FSMA-T | Tropico | Bulk | 10/EXP |
| 160.654 | FSMA-S | Strawberry | Bulk | 10/EXP |
| 160.655 | FSMA-E | Energizer | Bulk | 10/EXP |

CLEANER FLUID FOR SMOKE MACHINES

- Fluido appositamente progettato per la pulizia delle parti meccaniche delle macchine del fumo



| | | | | |
|----------------|------|-------|------|--------|
| 160.670 | FSMC | 250ml | Bulk | 10/EXP |
|----------------|------|-------|------|--------|

BUBBLE FLUID STANDARD

- Liquido a bolle di alta qualità
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|-------|------------|--------|
| 160.574 | FBL1 | 1L | Clear | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.575 | FBL5 | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.689 | FBL20 | 20L | Clear | 1/innerbox | 1/EXP |

BUBBLE FLUID CONCENTRATE 25%

- Fornisce bolle che durano e sono leggere
- Con 250ml prodotto puoi fare 1 litro di fluido per le bolle dopo aver mescolato con 750 ml di bolle



| | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|------|--------|
| 160.608 | FBLO25 | 250ml | Clear | Bulk | 10/EXP |
|----------------|--------|-------|-------|------|--------|

BUBBLE FLUID UV-ACTIVE

- Liquido a bolle fluorescente
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|--------|----|-------|------------|--------|
| 160.576 | FBLIUV | 1L | Clear | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.577 | FBL5UV | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |

HAZER FLUID STANDARD WATER-BASED

- Alte prestazioni
- A base d'acqua
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|-------|----|------|------------|-------|
| 160.662 | FHF5H | 5L | Blue | 1/innerbox | 4/EXP |
|----------------|-------|----|------|------------|-------|

HAZER FLUID OIL-BASED

- Fluido a base oleosa
- Dispersione lenta
- Incolore, inodore e non infiammabile



| | | | | | |
|----------------|-------|----|-------|------------|--------|
| 160.668 | FHFIO | 1L | Clear | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.669 | FHF5O | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |

HAZER FLUID HQ OIL-BASED

- Fluido a base oleosa
- Dispersione lenta
- Incolore, inodore e non infiammabile



| | | | | | |
|----------------|-------|----|-------|------------|-------|
| 160.674 | FHF5Q | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
|----------------|-------|----|-------|------------|-------|

SNOW FLUID STANDARD

- Produce un effetto stile neve
- Non tossico
- Biodegradabile



| | | | | | |
|----------------|--------|-----|-------|------------|--------|
| 160.578 | FSNF1 | 1L | Clear | 2/innerbox | 12/EXP |
| 160.579 | FSNF5 | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.686 | FSNF20 | 20L | Clear | 1/innerbox | 1/EXP |

SNOW FLUID CONCENTRATE 5%

- 250ml prodotto da diluire con 4750ml di acqua per ottenere 5 litri di fluido per la neve



| | | | | | |
|----------------|---------|-------|-------|------------|--------|
| 160.605 | FSNFO25 | 250ml | Clear | Bulk | 10/EXP |
| 160.604 | FSNF5 | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.694 | FSNF20 | 20L | Clear | 1/innerbox | 1/EXP |

FOAM FLUID CONCENTRATE 3%

- Miscelazione standard: FFL5 3% / acqua 97%
- Non infiammabile
- Usare solo diluito!



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|-------|------------|-------|
| 160.602 | FFL5 | 5L | Clear | 1/innerbox | 4/EXP |
| 160.692 | FFL20 | 20L | Clear | 1/innerbox | 1/EXP |

CONFETTI MULTI COLOUR

- Coriandoli multicolori 1KG
- Carta velina a caduta lenta
- Ritardante di fiamma



| | | | | | |
|----------------|------|-----|--------------|-----------|-------|
| 160.631 | CNFI | 1kg | Multi-colour | 55 x 17mm | 1/EXP |
|----------------|------|-----|--------------|-----------|-------|



BeamZ Rooftop Truss systems includes everything you need for a medium to large sized event. It is used mainly for outdoor events like concerts, fashion and entertainment shows, theatrical performances and many others. We have various ready-made Rooftop Truss kits available and we can also supply custom-made roof-top systems to your exact specification.

The ready-made kits come standard with roof sheathing that is constructed of high quality flame retardant PVC material and is available in several colours. Also equipped with guy wires, rigging motors, static calculation and a manual. Available with or without stage decks.


Got a question about these products or our services? Please contact our sales department:

SALES@BEAMZLIGHTING.COM


ROOF SERIES SLOPING ROOFS

BeamZ Sloping Roofs are a cost-effective temporary roof solutions that provides quick and easy assembly and disassembly.

Its gently sloping roof and simple construction make it the perfect choice for many types of outdoor events.

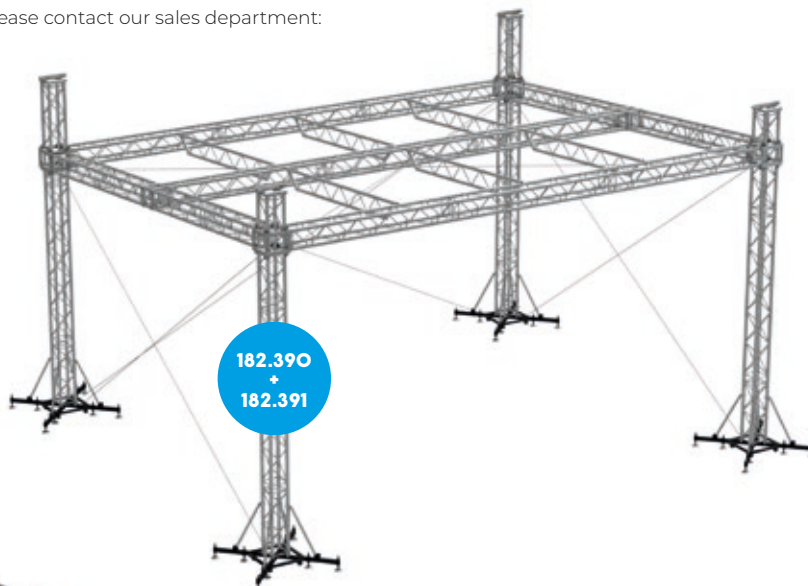

182.390
+
182.391

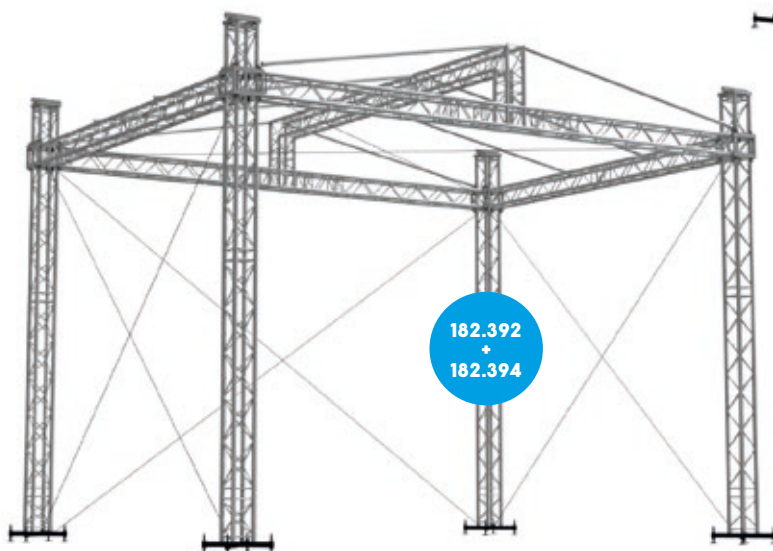


182.392
+
182.394

ROOF SERIES GABLE ROOFS

BeamZ Gable Roofs are a great option if you need to cover smaller to medium size events. It can bear decent load of 1600kg and the clearance of 6m gives you enough space for any lighting show.

Very easy to assembly and disassembly. The construction comes with complete wind bracing wires, full structural report and building manual. PVC canopy and side and back walls are available in different colours.

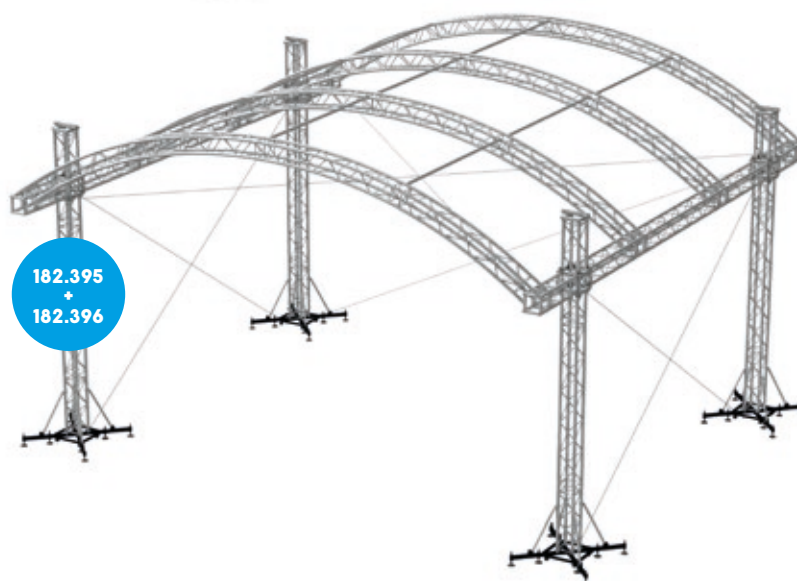

182.395
+
182.396

ROOF SERIES ARC ARCHED ROOFS

BeamZ ARC Roofs are perfect roofs for small and medium events in a very attractive and popular design. These roofs are available with manual or electric chain hoists.

The construction is delivered with complete wind bracing wires, full structural report and a construction manual. PVC canopy and side and back walls are available in different colours.


| | 182.390 | 182.391 | 182.392 | 182.394 | 182.395 | 182.396 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| TYPE | SLOPING ROOF | SLOPING ROOF | GABLE ROOF | GABLE ROOF | ARC ROOF | ARC ROOF |
| Dimensions | 6x4m | 8x6m | 6x4m | 8x6m | 6x4m | 8x6m |

P30 SERIES ALUMINIUM SQUARE TRUSS

BeamZ P30 Truss means strength, durability, stability, lightweight and total flexibility! The P30 truss is constructed of main tubes (51 x 2 mm) and diagonals (16 x 2 mm) and equipped with the P30 conical coupling system what makes it fast and easy to assemble. You can choose between black or aluminium colour. Available in a variety of lengths, corners and accessories you are able to create an almost infinite combination of shapes and designs for your venue. Ideal trussing system for rental, touring and exhibition companies.

Key advantages of BeamZ P30 Truss:

- Lightweight for easy transport
- European-made
- Resistant to heat, cold, moisture and corrosion
- Secure P30 conical connection system for quick setup
- High tensile strength for enhanced durability
- Low maintenance
- Also available in black colour
- Certified and inspected to meet highest safety standards



CHORDS Ø50x2mm
BRACES Ø16x2mm
DIMENSIONS 290x290mm

182.307

182.310

182.312

182.324

182.316

P30-L SERIES ALUMINIUM SQUARE TRUSS

P30 TRUSS LOADING CHART



| Span width | | Uniformly distributed load UDL | | | Centre point load CPL | | | Third point load TPL | | | Quarter point load QPL | | | Fifth point load FPL | | |
|------------|------|--------------------------------|--------|------|-----------------------|------|------|----------------------|------|-----|------------------------|-----|------|----------------------|-----|----|
| m | ft | kg/m | lbs/ft | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | cm |
| 3 | 9.8 | 651 | 438 | 0.6 | 1181 | 2604 | 0.5 | 796 | 1754 | 638 | 1408 | 488 | 1077 | | | |
| 4 | 13.1 | 487 | 327 | 1.3 | 939 | 2071 | 1.0 | 645 | 1422 | 515 | 1135 | 403 | 888 | | | |
| 5 | 16.4 | 351 | 236 | 2.4 | 774 | 1708 | 1.7 | 540 | 1191 | 416 | 918 | 330 | 617 | | | |
| 6 | 19.7 | 245 | 164 | 3.4 | 656 | 1448 | 2.5 | 464 | 1024 | 348 | 769 | 279 | 531 | | | |
| 7 | 23.0 | 179 | 120 | 4.7 | 568 | 1253 | 3.4 | 405 | 892 | 300 | 661 | 240 | 465 | | | |
| 8 | 26.2 | 136 | 91 | 6.1 | 501 | 1106 | 4.6 | 359 | 793 | 263 | 580 | 211 | 414 | | | |
| 9 | 29.5 | 107 | 72 | 7.8 | 444 | 979 | 5.9 | 320 | 706 | 233 | 513 | 188 | 373 | | | |
| 10 | 32.8 | 86 | 57 | 9.7 | 399 | 881 | 7.3 | 290 | 639 | 207 | 457 | 169 | 337 | | | |
| 11 | 36.1 | 70 | 47 | 11.7 | 361 | 796 | 9.0 | 263 | 581 | 187 | 413 | 152 | 337 | | | |
| 12 | 39.4 | 58 | 39 | 14.0 | 328 | 724 | 10.8 | 241 | 531 | 170 | 375 | 138 | 305 | | | |
| 13 | 42.7 | 49 | 33 | 16.5 | 300 | 662 | 12.8 | 220 | 486 | 155 | 341 | 127 | 280 | | | |
| 14 | 45.9 | 41 | 28 | 19.2 | 276 | 608 | 15.0 | 203 | 449 | 142 | 313 | 116 | 256 | | | |
| 15 | 49.2 | 35 | 24 | 22.0 | 254 | 561 | 17.4 | 187 | 414 | 130 | 288 | 107 | 236 | | | |
| 16 | 52.5 | 30 | 20 | 25.1 | 235 | 519 | 20.1 | 173 | 383 | 120 | 264 | 99 | 218 | | | |
| 17 | 55.8 | 26 | 17 | 28.4 | 217 | 478 | 22.8 | 161 | 357 | 111 | 245 | 91 | 201 | | | |
| 18 | 59.1 | 23 | 15 | 31.9 | 201 | 444 | 25.9 | 150 | 331 | 102 | 226 | 84 | 187 | | | |
| 19 | 62.3 | 20 | 13 | 35.6 | 186 | 410 | 29.1 | 139 | 308 | 95 | 209 | 78 | 173 | | | |
| 20 | 65.6 | 17 | 12 | 39.6 | 173 | 382 | 32.6 | 130 | 286 | 88 | 194 | 73 | 160 | | | |

- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards). Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

| | 182.307 | 182.308 | 182.310 | 182.311 | 182.312 | 182.314 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P30-LO21 | P30-LO29 | P30-LO50 | P30-LO71 | P30-L100 | P30-L150 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 48 | 40 | 24 | 24 | 14 | 8 |
| Length | 21cm | 29cm | 50cm | 71cm | 1m | 1,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | | |
| Weight | 2,50kg | 3,00kg | 3,40kg | 4,60kg | 5,70kg | 7,90kg |

| | 182.316 | 182.318 | 182.320 | 182.322 | 182.324 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P30-L200 | P30-L250 | P30-L300 | P30-L350 | P30-L400 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Length | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | |
| Weight | 10,10kg | 12,50kg | 14,50kg | 16,70kg | 18,90kg |

8X

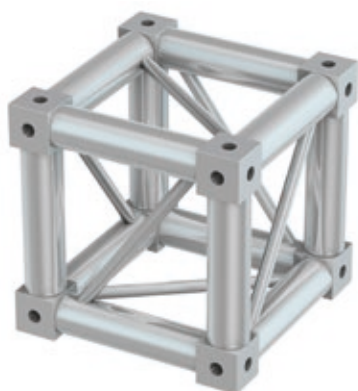

P30-MCB MULTI CONNECTION BOX

182.326 CARTON 1 PALLET 48


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 290 x 290 x 290mm
Weight 7,60kg



P30-C19 2-WAY CORNER 45°

182.328 CARTON 1 PALLET 7

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 7,30kg

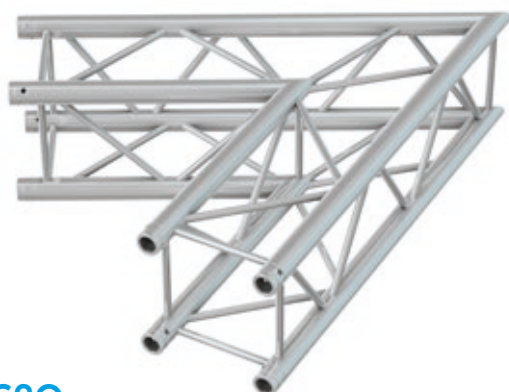

P30-C20 2-WAY CORNER 60°

182.330 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 8,20kg



P30-C21 2-WAY CORNER 90°

182.332 CARTON 1 PALLET 20

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 4,70kg

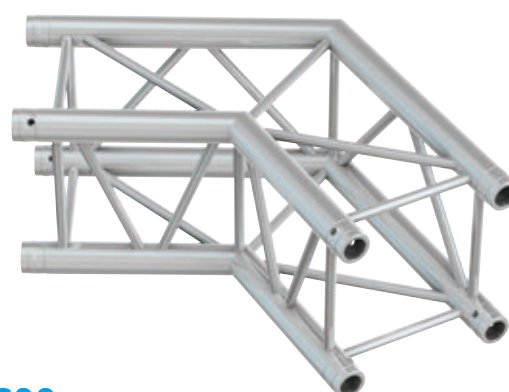

P30-C22 2-WAY CORNER 120°

182.334 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg



P30-C23 2-WAY CORNER 135°

182.336 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg

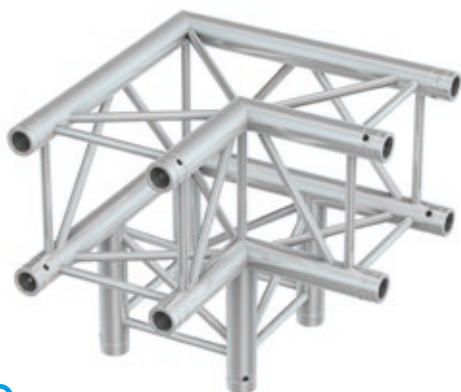

P30-C30 3-WAY CORNER 90°

182.338 CARTON 1 PALLET 16


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 500mm
Weight 6,40kg

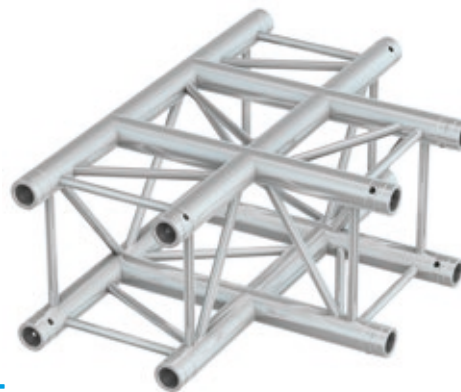

P30-T35 3-WAY T-JUNCTION

182.340 CARTON 1 PALLET 12


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 290mm
Weight 7,00kg

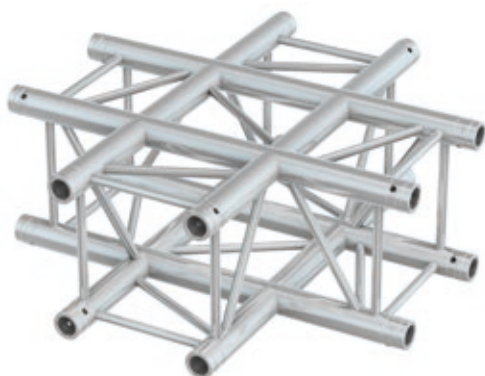

P30-C41 4-WAY CROSS

182.342 CARTON 1 PALLET 8


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 290mm
Weight 8,70kg

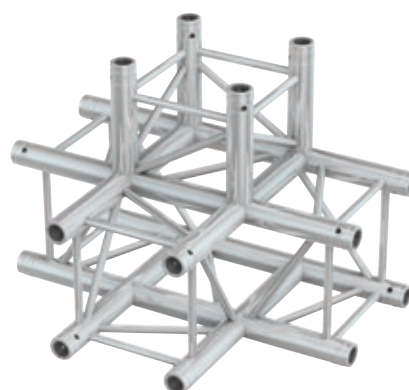

P30-T42 4-WAY T-JUNCTION

182.344 CARTON 1 PALLET 8


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 500mm
Weight 8,50kg

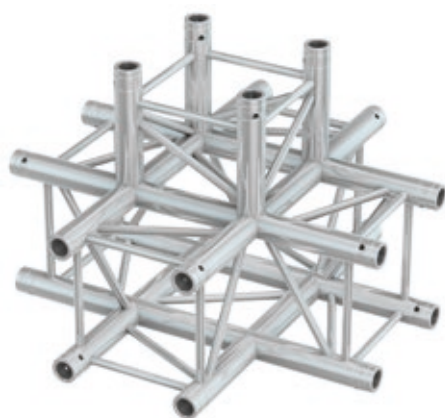

P30-C55 5-WAY CROSS

182.346 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 500mm
Weight 9,20kg

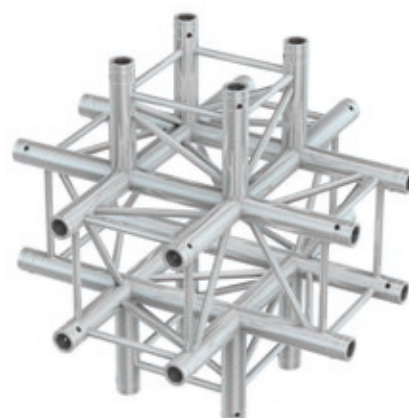

P30-C60 6-WAY CROSS

182.348 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 710mm
Weight 11,20kg

BEAMZ
MADE
EASY

P30 MCB CONNECTOR SET

- Il set contiene 4 connettori conici, 4 attacchi conici, 4 viti, 4 molle di sicurezza
- Sistema di accoppiamento P30



182.365 CARTON 20

Weight 0,90kg

P30 CONNECTOR SET

- Il set contiene 4 accoppiatori conici, 8 coni conici, 8 molle di sicurezza
- Sistema di accoppiamento P30



182.366 CARTON 1

Weight 1,00kg

P30 TRUSS BASE PLATE

- Per sistema di P30



182.368 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg

P30 HALF CONE CONNECTORS


- Il set contiene 4 giunti a cono, 4 perni conici, 4 molle di sicurezza



182.369 CARTON 35

Dimensions (L x W x H) 115 x 105 x 45mm
Weight 0,55kg

P3O SERIES SQUARE TRUSS

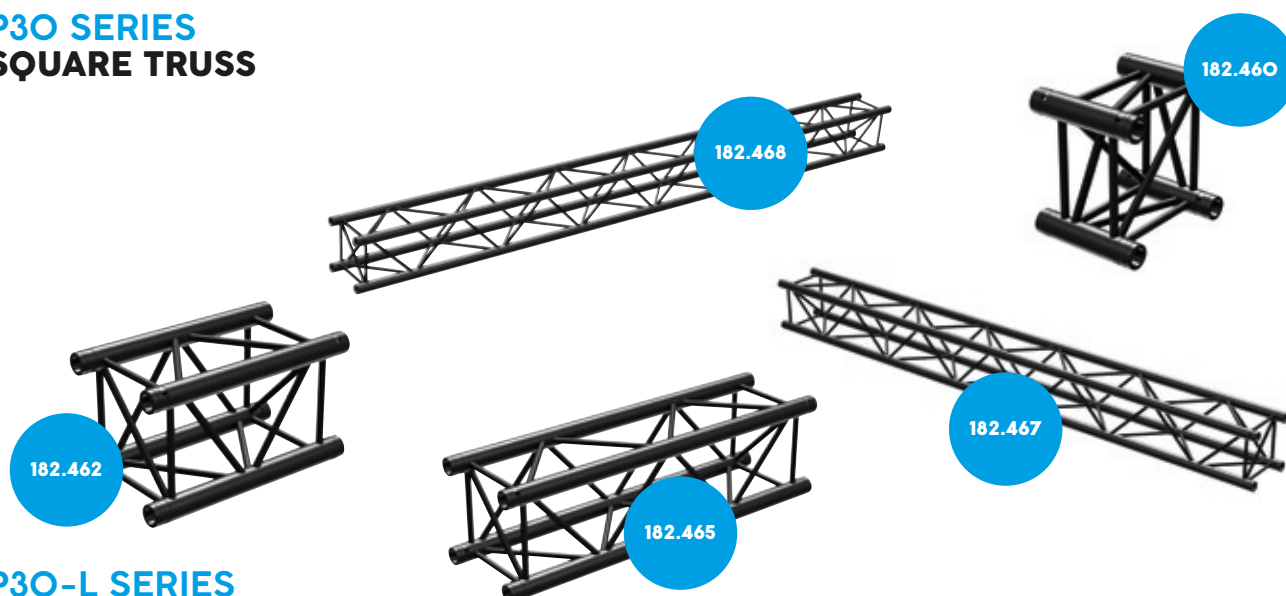

P3O-L SERIES BLACK SQUARE TRUSS

| | 182.460 | 182.461 | 182.462 | 182.463 | 182.464 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P3O-LO21 | P3O-LO29 | P3O-LO50 | P3O-L100 | P3O-L150 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 65 | 40 | 36 | 14 | 6 |
| Length | 21cm | 29cm | 50cm | 1m | 1,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | |
| Weight | 2,50kg | 3,00kg | 3,40kg | 5,70kg | 7,90kg |

| | 182.465 | 182.466 | 182.467 | 182.468 | 182.469 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P3O-L200 | P3O-L250 | P3O-L300 | P3O-L350 | P3O-L400 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 9 | 16 | 12 | 9 |
| Length | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | |
| Weight | 10,10kg | 12,50kg | 14,50kg | 16,70kg | 18,90kg |



8X



P30-MCB MULTI CONNECTION BOX

182.470 CARTON 1 PALLET 30

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 290 x 290 x 290mm
Weight 7,60kg



P30-C19 2-WAY CORNER 45°

182.471 CARTON 1 PALLET 7

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 7,30kg



P30-C20 2-WAY CORNER 60°

182.472 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 8,20kg



P30-C21 2-WAY CORNER 90°

182.473 CARTON 1 PALLET 12

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 4,70kg

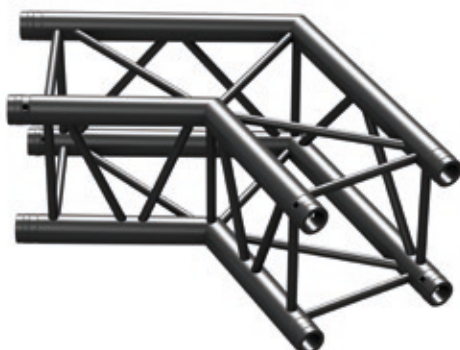

P30-C22 2-WAY CORNER 120°

182.474 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg



P30-C23 2-WAY CORNER 135°

182.475 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,40kg

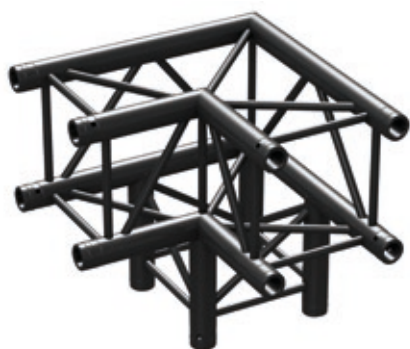

P30-C30 3-WAY CORNER 90°

182.476 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 6,40kg



P30-T35 3-WAY T-JUNCTION

182.477 CARTON 1 PALLET 12

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 290mm
Weight 7,00kg



P30-C41 4-WAY CROSS

182.478 CARTON 1 PALLET 8

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 290mm
Weight 8,70kg



P30-T42 4-WAY T-JUNCTION

182.479 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 500mm
Weight 8,50kg



P30-C55 5-WAY CROSS

182.480 CARTON 1 PALLET 4

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 500mm
Weight 9,20kg

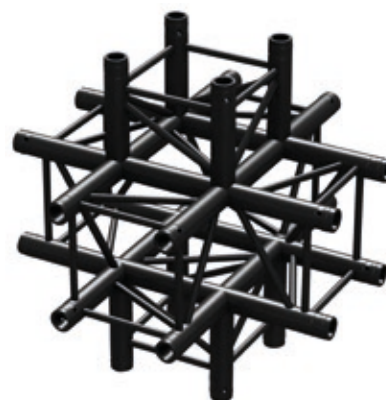

P30-C60 6-WAY CROSS

182.481 CARTON 1 PALLET 2

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 710mm
Weight 11,20kg



P30 MCB CONNECTOR SET

- Il set contiene 4 connettori conici, 4 attacchi conici, 4 viti, 4 molle di sicurezza
- Sistema di accoppiamento P30



182.365 CARTON 20

Weight 0,90kg

P30 CONNECTOR SET

- Il set contiene 4 accoppiatori conici, 8 coni conici, 8 molle di sicurezza
- Sistema di accoppiamento P30



182.366 CARTON 1

Weight 1,00kg

P30 TRUSS BASE PLATE

- Sistema di accoppiamento P30



182.482 CARTON 1 PALLET 250

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg

P30 HALF CONE CONNECTORS

- Il set contiene 4 giunti a cono, 4 perni conici, 4 molle di sicurezza



182.369 CARTON 35

Dimensions (L x W x H) 115 x 105 x 45mm
Weight 0,55kg

P30 TRUSS BASEPLATE WITH FIXED WELDED RECEIVERS

- Verniciata a polvere di colore nero
- Per sistema di accoppiamento P30
- Veloce e semplice da montare
- Leggero
- Costruito in Europa

182.381 CARTON 1 PALLET 200

Alloy EN-AW 6082 T6
Dimensions (L x W x H) 307 x 307 x 5mm
Weight 2,00kg




P33 SERIES TRUSS

BeamZ P33 Truss means strength, durability, stability, lightweight and total flexibility! The P33 truss is constructed of main tubes (50 x 2 mm) and diagonals (16 x 2 mm) and equipped with the P33 conical coupling system what makes it fast and easy to assemble. You can chose between black or aluminium colour. Available in a variety of lengths, corners and accessories you are able to create an almost infinite combination of shapes and designs for your venue. Ideal trussing system for rental, touring and exhibition companies.

Key advantages of BeamZ P30 Truss:

- Lightweight for easy transport
- European-made
- Resistant to heat, cold, moisture and corrosion
- Secure P33 conical connection system for quick setup
- High tensile strength for enhanced durability
- Low maintenance
- Also available in black colour
- Certified and inspected to meet highest safety standards

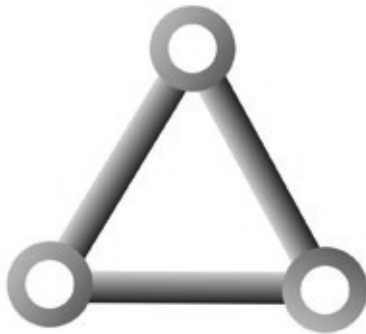

CHORDS Ø50 x 2mm


BRACES Ø16 x 2mm

DIMENSIONS 290 x 290mm

P33 TRUSS LOADING CHART

| Span width | | Uniformly distributed load UDL | | | Centre point load CPL | | | Third point load TPL | | Quarter point load QPL | | Fifth point load FPL | |
|------------|------|--------------------------------|--------|------|-----------------------|------|------|----------------------|-----|------------------------|-----|----------------------|-----|
| m | ft | kg/m | lbs/ft | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs |
| 3 | 9,8 | 425 | 285 | 0,7 | 565 | 1247 | 0,5 | 394 | 870 | 304 | 670 | 241 | 531 |
| 4 | 13,1 | 241 | 162 | 1,3 | 436 | 961 | 1,0 | 310 | 685 | 230 | 507 | 184 | 407 |
| 5 | 16,4 | 153 | 103 | 2,1 | 354 | 780 | 1,5 | 253 | 559 | 184 | 407 | 149 | 330 |
| 6 | 19,7 | 105 | 71 | 3,0 | 296 | 654 | 2,3 | 214 | 472 | 154 | 339 | 125 | 275 |
| 7 | 23,0 | 76 | 51 | 4,1 | 254 | 560 | 3,1 | 184 | 407 | 131 | 289 | 107 | 236 |
| 8 | 26,2 | 58 | 39 | 5,3 | 220 | 486 | 4,1 | 161 | 357 | 113 | 250 | 92 | 204 |
| 9 | 29,5 | 45 | 30 | 6,8 | 194 | 428 | 5,3 | 143 | 315 | 99 | 219 | 81 | 180 |
| 10 | 32,8 | 36 | 24 | 8,4 | 172 | 380 | 6,6 | 127 | 280 | 88 | 195 | 72 | 160 |
| 11 | 36,1 | 29 | 19 | 10,1 | 154 | 340 | 8,1 | 114 | 252 | 78 | 173 | 65 | 143 |
| 12 | 39,4 | 24 | 16 | 12,1 | 139 | 306 | 9,7 | 103 | 227 | 71 | 156 | 58 | 129 |
| 13 | 42,7 | 19 | 13 | 14,2 | 125 | 276 | 11,5 | 93 | 207 | 63 | 141 | 52 | 116 |
| 14 | 45,9 | 16 | 11 | 16,6 | 113 | 250 | 13,5 | 85 | 188 | 57 | 127 | 47 | 105 |
| 15 | 49,2 | 14 | 9 | 19,1 | 102 | 227 | 15,7 | 78 | 172 | 52 | 115 | 43 | 96 |
| 16 | 52,5 | 12 | 8 | 21,7 | 93 | 206 | 18,1 | 71 | 156 | 47 | 105 | 39 | 87 |


- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards). Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

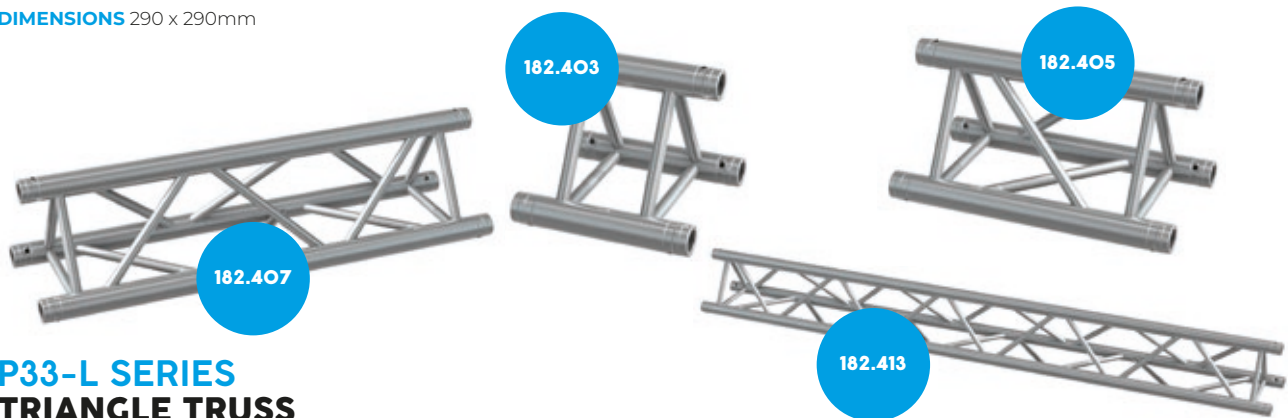

P33-L SERIES TRIANGLE TRUSS

| | 182.401 | 182.403 | 182.405 | 182.406 | 182.407 | 182.409 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P33-LO21 | P33-LO29 | P33-LO50 | P33-LO70 | P33-L100 | P33-L150 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 48 | 40 | 24 | 24 | 20 | 10 |
| Length | 21cm | 29cm | 50cm | 70cm | 1m | 1,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | | |
| Weight | 2,60kg | 2,70kg | 2,90kg | 3,70kg | 4,60kg | 6,40kg |

| | 182.411 | 182.413 | 182.415 | 182.417 | 182.419 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | P33-L200 | P33-L250 | P33-L300 | P33-L350 | P33-L400 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 20 | 12 | 10 | 10 |
| Length | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | |
| Dimensions | 290 x 290mm | | | | |
| Weight | 8,10kg | 9,90kg | 11,70kg | 13,50kg | 15,30kg |

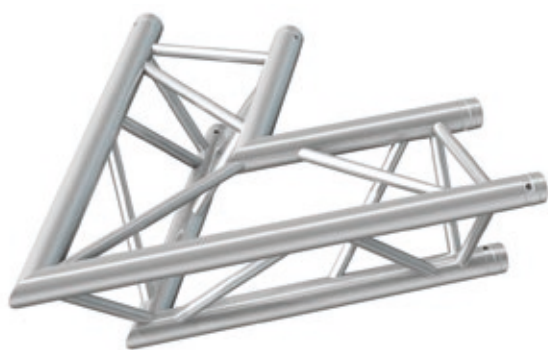

P33-C20 2-WAY CORNER 60°

182.423 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|--------|---------------|
| Length | 1m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 5,40kg |



P33-C21 2-WAY CORNER 90°

182.424 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 5,40kg |



P33-C23 2-WAY CORNER 135°

182.426 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 3,90kg |

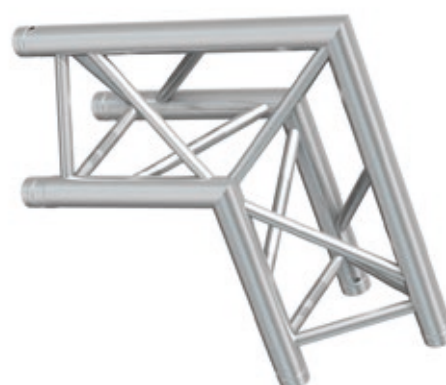

P33-C24 2-WAY 90° APEX OUT

182.427 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 3,00kg |

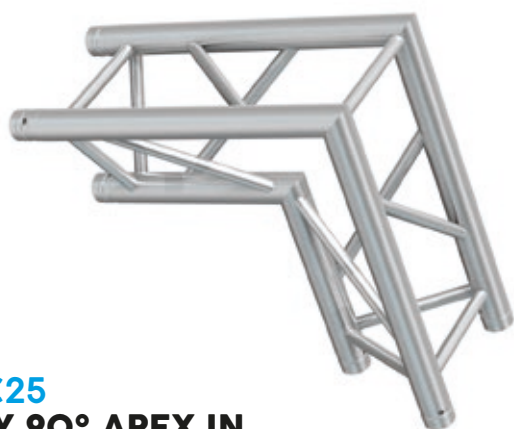

P33-C25 2-WAY 90° APEX IN

182.428 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 3,50kg |



P33-C31 3-WAY 90° APEX UP RIGHT

182.429 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,90kg |

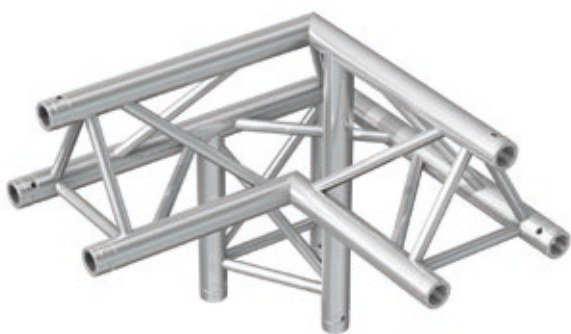

P33-C32
3-WAY 90° APEX UP LEFT

182.430 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,90kg |

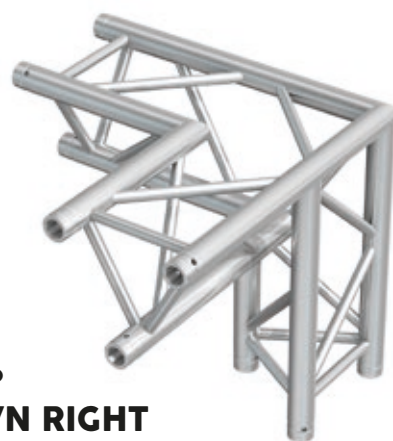

P33-C33
3-WAY 90° APEX DOWN RIGHT

182.431 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,90kg |

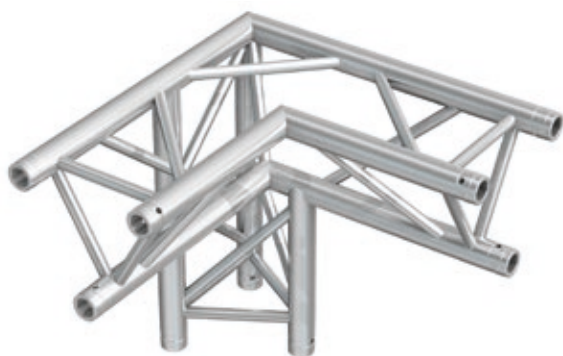

P33-C34
3-WAY 90° APEX DOWN LEFT

182.432 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,90kg |



P33-T35
3-WAY T VERTICAL APEX DOWN

182.433 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 5,30kg |

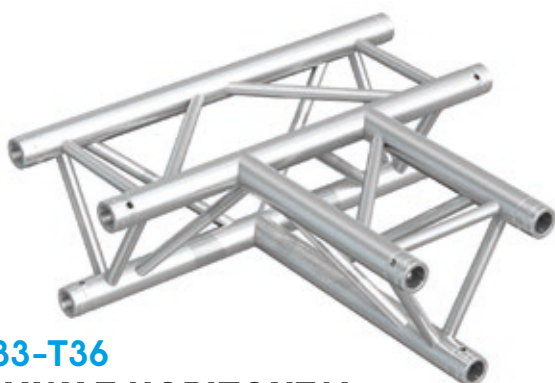

P33-T36
3-WAY T HORIZONTAL APEX DOWN

182.434 CARTON 1 PALLET 12


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,60kg |



P33-T38
3-WAY T VERTICAL APEX UP

182.436 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 5,50kg |

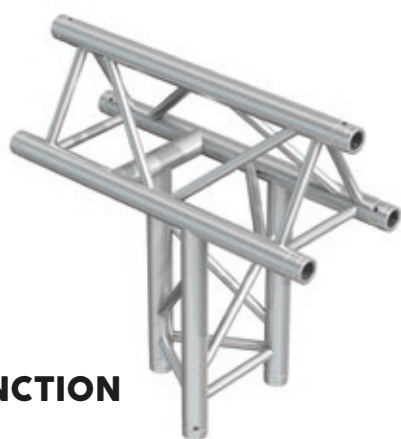

P33-T39
3-WAY T JUNCTION
VERTICAL

182.437 CARTON 1 PALLET 12


Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 4,70kg



P33-C41
4-WAY X-JUNCTION
HORIZONTAL

182.438 CARTON 1 PALLET 9

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 5,70kg

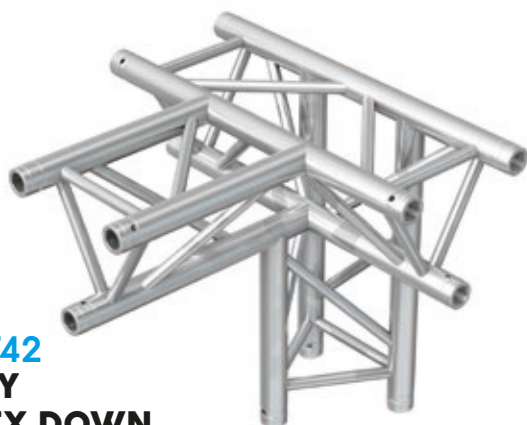

P33-T42
4-WAY
T APEX DOWN

182.439 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,10kg



P33-T43
4-WAY T APEX UP

182.440 CARTON 1 PALLET 12


Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,10kg



P33-C44
4-WAY 90° RIGHT

182.441 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,50kg

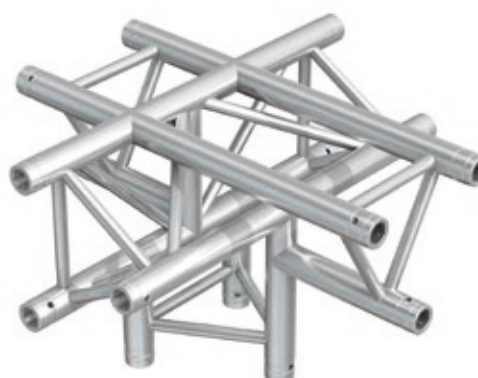

P33-T51
5-WAY T APEX DOWN

182.443 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 7,60kg



P33-T52 5-WAY T APEX UP

182.444 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 7,20kg |



P33-C53 5-WAY X APEX DOWN

182.445 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 7,20kg |



P33 CONNECTION SET

- Il set contiene 3 accoppiatori conici, 6 coni conici, 6 molle di sicurezza
- Sistema di accoppiamento P33

182.450 CARTON 25



P33 HALF CONE CONNECTORS (3)

- Il set contiene 3 giunti a cono, 3 perni conici, 3 molle di sicurezza

182.453 CARTON 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 75 x 40mm |
| Weight | 0,40kg |




P33 TRIANGLE TRUSS BASE PLATE

- Per sistema di accoppiamento P33

182.452 CARTON 1 PALLET 154

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions (L x W x H) | 300 x 300 x 6mm |
| Weight | 0,75kg |

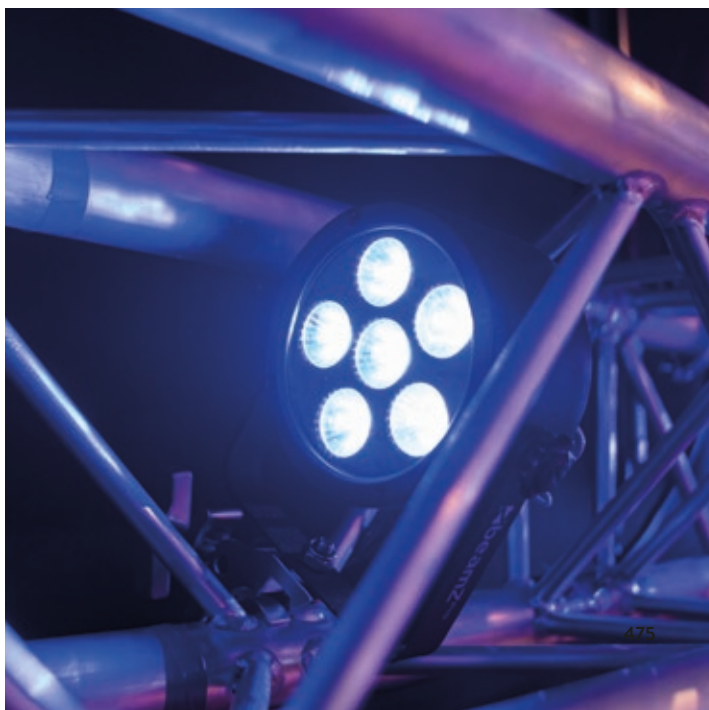

P32 SERIES TRUSS

BeamZ P32 Truss means strength, durability, stability, lightweight and total flexibility! The P32 truss is constructed of main tubes (50 x 2 mm) and diagonals (16 x 2 mm) and equipped with the P32 conical coupling system what makes it fast and easy to assemble. You can chose between black or aluminium colour. Available in a variety of lengths, corners and accessories you are able to create an almost infinite combination of shapes and designs for your venue. Ideal trussing system for rental, touring and exhibition companies.


Key advantages of BeamZ P30 Truss:

- Lightweight for easy transport
 - European-made
 - Resistant to heat, cold, moisture and corrosion
 - Secure P32 conical connection system for quick setup
 - High tensile strength for enhanced durability
 - Low maintenance
 - Also available in black colour
 - Certified and inspected to meet highest safety standards
- Tuv certification only valid for loading table above
 - The values are characteristic according to Eurocode (European standards). Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
 - Interaction of internal forces at connector are considered
 - The table data have no limitation of deflection
 - The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
 - All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
 - The self-weight of the truss system is considered
 - Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
 - The deflection is calculated for a single truss span
 - Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
 - The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
 - Read the manual before assembling, using and loading the truss



CHORDS Ø50 x 2mm
BRACES Ø16 x 2mm
DIMENSIONS 290 x 50mm

P32-L SERIES DUO TRUSS

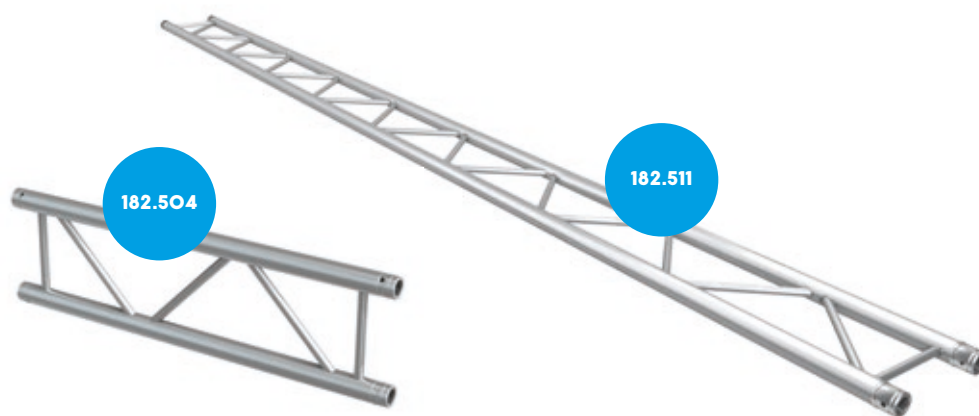

P32 TRUSS LOADING CHART

The following table applies provided that the truss is secured against lateral buckling every 1.0 m. The load may only be applied on the bottom chord!


| Span width | | Uniformly distributed load UDL | | | Centre point load CPL | | | Third point load TPL | | | Quarter point load QPL | | | Fifth point load FPL | | |
|------------|-------|--------------------------------|--------|-------|-----------------------|------|-------|----------------------|-----|--|------------------------|-----|--|----------------------|-----|--|
| m | ft | kg/m | lbs/ft | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | | kg | lbs | | kg | lbs | |
| 2 | 6,56 | 329 | 221 | 0,19 | 658 | 1451 | 0,33 | 329 | 725 | | 219 | 483 | | 164 | 362 | |
| 3 | 9,84 | 218 | 146 | 0,50 | 646 | 1426 | 0,83 | 328 | 723 | | 218 | 482 | | 164 | 361 | |
| 4 | 13,12 | 163 | 109 | 1,06 | 483 | 1065 | 1,29 | 326 | 720 | | 217 | 480 | | 163 | 360 | |
| 5 | 16,40 | 130 | 87 | 1,95 | 384 | 847 | 1,89 | 288 | 635 | | 192 | 423 | | 160 | 353 | |
| 6 | 19,69 | 106 | 71 | 3,21 | 318 | 701 | 2,63 | 238 | 526 | | 159 | 350 | | 132 | 292 | |
| 7 | 22,97 | 77 | 51 | 4,29 | 270 | 596 | 3,50 | 203 | 447 | | 135 | 298 | | 112 | 248 | |
| 8 | 26,25 | 58 | 39 | 5,54 | 234 | 517 | 4,52 | 176 | 388 | | 117 | 258 | | 97 | 215 | |
| 9 | 29,53 | 45 | 30 | 6,95 | 206 | 455 | 5,68 | 154 | 341 | | 103 | 227 | | 86 | 189 | |
| 10 | 32,81 | 36 | 24 | 8,54 | 183 | 405 | 6,99 | 137 | 303 | | 91 | 202 | | 76 | 168 | |
| 11 | 36,09 | 29 | 20 | 10,30 | 164 | 363 | 8,44 | 123 | 272 | | 82 | 181 | | 68 | 151 | |
| 12 | 39,37 | 24 | 16 | 12,23 | 149 | 328 | 10,50 | 111 | 246 | | 74 | 164 | | 62 | 136 | |

The following table applies in case the truss is held only at the ends.

| Span width | | Uniformly distributed load UDL | | | Centre point load CPL | | | Third point load TPL | | | Quarter point load QPL | | | Fifth point load FPL | | |
|------------|-------|--------------------------------|--------|------|-----------------------|------|------|----------------------|-----|--|------------------------|-----|--|----------------------|-----|--|
| m | ft | kg/m | lbs/ft | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | | kg | lbs | | kg | lbs | |
| 1 | 3,28 | 660 | 443 | 0,05 | 660 | 1456 | 0,10 | 330 | 728 | | 220 | 485 | | 165 | 364 | |
| 2 | 6,56 | 329 | 221 | 0,19 | 534 | 1178 | 0,27 | 329 | 725 | | 219 | 483 | | 164 | 362 | |
| 3 | 9,84 | 117 | 78 | 0,27 | 175 | 387 | 0,23 | 131 | 290 | | 87 | 193 | | 73 | 161 | |
| 4 | 13,12 | 36 | 24 | 0,25 | 73 | 162 | 0,21 | 55 | 122 | | 36 | 81 | | 30 | 67 | |
| 5 | 16,4 | 14 | 9 | 0,24 | 35 | 77 | 0,21 | 26 | 58 | | 17 | 38 | | 14 | 32 | |

| | 182.500 | 182.501 | 182.502 | 182.503 | 182.504 | 182.505 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| NAME | P32-L021 | P32-L029 | P32-L050 | P32-L71 | P32-L100 | P32-L150 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 342 | 270 | 144 | 20 | 66 | 45 |
| Length | 21cm | 29cm | 50cm | 71cm | 1m | 1,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | | |
| Dimensions | 210 x 290mm | 290 x 290mm | 500 x 290mm | 710 x 290mm | 1000 x 290mm | 1500 x 290mm |
| Weight | 1,03kg | 1,09kg | 1,50kg | 1,95kg | 2,47kg | 3,44kg |

| | 182.506 | 182.507 | 182.508 | 182.509 | 182.510 | 182.511 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NAME | P32-L200 | P32-L250 | P32-L300 | P32-L350 | P32-L400 | P32-L450 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Length | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m | 4,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | | | |
| Braces | 16 x 2mm | | | | | |
| Dimensions | 2000 x 290mm | 2500 x 290mm | 3000 x 290mm | 3500 x 290mm | 4000 x 290mm | 4500 x 290mm |
| Weight | 4,40kg | 5,36kg | 6,33kg | 7,29kg | 8,25kg | 10,00kg |

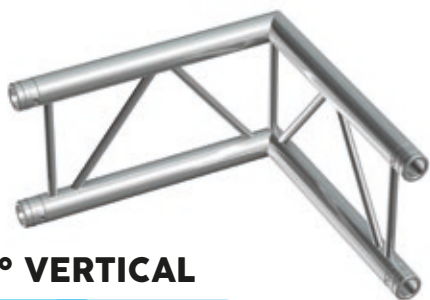

P32-C21
2-WAY 90° VERTICAL

182.516 CARTON 1 PALLET 14

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 2,50kg |



P32-C22
2-WAY 120° VERTICAL

182.518 CARTON 1 PALLET 2

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 2,80kg |



P32-C30
3-WAY 90° VERTICAL

182.522 CARTON 1 PALLET 14

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 3,80kg |



P32-T35
T-JUNCTION VERTICAL

182.524 CARTON 1 PALLET 13

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 3,20kg |



P32-C41
X-JUNCTION VERTICAL

182.526 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 4,00kg |



P32-C21H
DUO TRUSS 2-WAY 90°

182.529 CARTON 1 PALLET 50


| | |
|--------|---------------|
| Length | 0,5m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Braces | 16 x 2mm |
| Weight | 2,50kg |



P32
CONNECTION SET

- Il set contiene 2 accoppiatori conici, 4 conici conici, 4 molle di sicurezza

182.530 CARTON 10

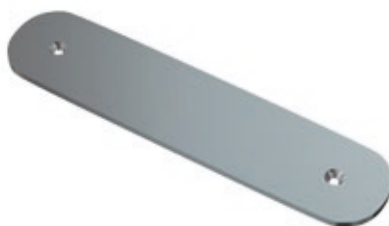

P32
TRUSS BASE PLATE

- Per sistema di accoppiamento P32
- Veloce e semplice da assemblare

182.532 CARTON 1



P32
CONNECTORS (2)

- Il set contiene 2 giunti a cono, 2 perni conici, 2 molle di sicurezza


182.533 CARTON 1

P24 SERIES TRUSS

BeamZ P24 Truss means strength, durability, stability, lightweight and total flexibility! The P24 truss is constructed of main tubes (35 x 1,5 mm) and diagonals (8 x 2 mm) and equipped with the P24 conical coupling system what makes it fast and easy to assemble. You can chose between black or aluminium colour. Available in a variety of lengths, corners and accessories you are able to create an almost infinite combination of shapes and designs for your venue. Ideal trussing system for rental, touring and exhibition companies.

Key advantages of BeamZ P30 Truss:

- Lightweight for easy transport
- European-made
- Resistant to heat, cold, moisture and corrosion
- Secure P24 conical connection system for quick setup
- High tensile strength for enhanced durability
- Low maintenance
- Also available in black colour
- Certified and inspected to meet highest safety standards



CHORDS Ø35 x 1,5mm


BRACES Ø8 x 2mm

DIMENSIONS 220 x 220mm

P24 TRUSS LOADING CHART

| <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|--------|------|-------------------|-----|------------------|-----|--------------------|----|------------------|----|-----|
| Span width | Uniformly distributed load | | | | Centre point load | | Third point load | | Quarter point load | | Fifth point load | | |
| | UDL | | | | CPL | | TPL | | QPL | | FPL | | |
| m | ft | kg/m | lbs/ft | cm | kg | lbs | cm | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs |
| 2 | 6,56 | 126 | 85 | 0,09 | 253 | 558 | 0,16 | 126 | 279 | 84 | 186 | 63 | 139 |
| 3 | 9,84 | 83 | 56 | 0,27 | 250 | 552 | 0,45 | 125 | 276 | 83 | 184 | 62 | 138 |
| 4 | 13,12 | 62 | 41 | 0,61 | 202 | 447 | 0,81 | 124 | 273 | 82 | 182 | 62 | 136 |
| 5 | 16,40 | 49 | 32 | 1,16 | 165 | 365 | 1,27 | 116 | 256 | 81 | 180 | 61 | 135 |
| 6 | 19,69 | 40 | 27 | 1,98 | 139 | 307 | 1,85 | 98 | 217 | 74 | 163 | 58 | 129 |
| 7 | 22,97 | 34 | 23 | 3,12 | 119 | 263 | 2,55 | 85 | 188 | 63 | 138 | 50 | 110 |
| 8 | 26,25 | 28 | 19 | 4,47 | 103 | 228 | 3,38 | 74 | 164 | 54 | 119 | 43 | 95 |
| 9 | 29,53 | 21 | 14 | 5,65 | 90 | 200 | 4,34 | 65 | 144 | 47 | 104 | 37 | 83 |
| 10 | 32,81 | 17 | 11 | 6,97 | 79 | 176 | 5,44 | 58 | 128 | 41 | 91 | 33 | 73 |


- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards).
- Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation.
- Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

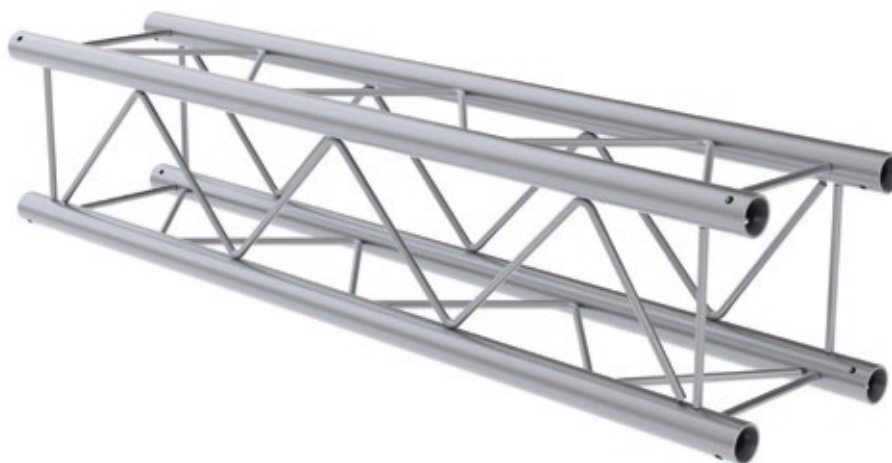

P24-L SERIES DECO TRUSS

| | 182.540 | 182.542 | 182.543 | 182.544 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NAME | P24-L050 | P24-L100 | P24-L150 | P24-L200 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 20 | 24 | 20 | 25 |
| Length | 50cm | 1m | 1,5m | 2m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | |
| Braces | 8 x 2mm | | | |
| Dimensions | 500 x 220 x 220mm | 1000 x 220 x 220mm | 1500 x 220 x 220mm | 2000 x 220 x 220mm |
| Weight | 1,80kg | 2,60kg | 4,80kg | 6,40kg |

| | 182.545 | 182.546 | 182.547 | 182.548 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NAME | P24-L250 | P24-L300 | P24-L350 | P24-L400 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Length | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
| Alloy | EN-AW 6082 T6 | | | |
| Braces | 8 x 2mm | | | |
| Dimensions | 2500 x 220 x 220mm | 3000 x 220 x 220mm | 3500 x 220 x 220mm | 4000 x 220 x 220mm |
| Weight | 7,90kg | 9,30kg | 11,00kg | 12,40kg |

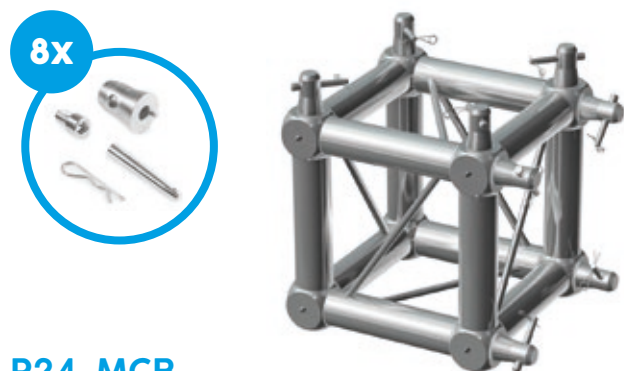

P24-MCB MULTI CONNECTION BOX

182.560 CARTON 1 PALLET 96

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 3,70kg |



P24-C19 2-WAY 45° CORNER

182.550 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 4,80kg |



P24-C20 2-WAY 60° CORNER

182.551 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 5,10kg |



P24-C21 2-WAY 90° CORNER

182.552 CARTON 1 PALLET 24


| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 2,70kg |



P24-C22 2-WAY 120° CORNER

182.553 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 2,90kg |

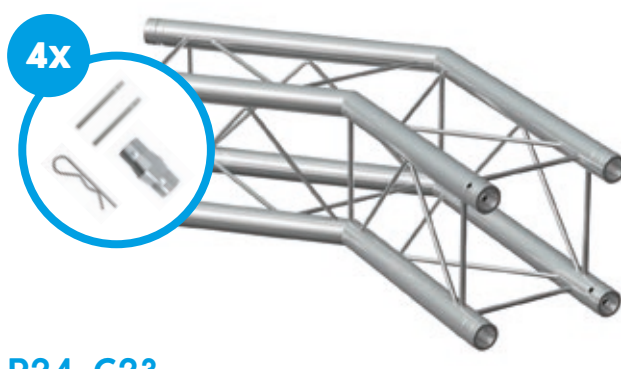

P24-C23 2-WAY 135° CORNER

182.554 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 3,00kg |

4x



P24-C30 3-WAY 90° CORNER

182.555 CARTON 1 PALLET 16

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 3,70kg |

4x




P24-T35 3-WAY T-JUNCTION

182.556 CARTON 1 PALLET 12

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 2,70kg |

4x

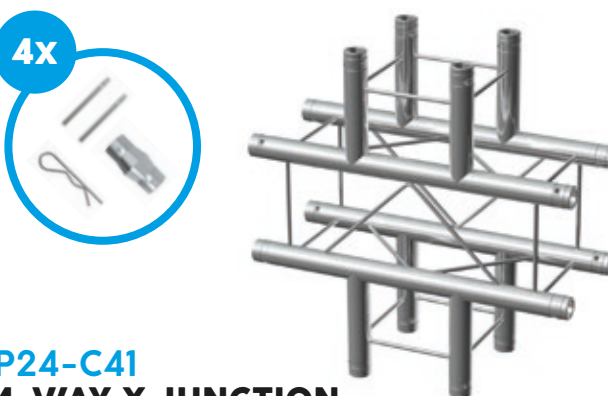

P24-C41 4-WAY X-JUNCTION

182.557 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 2,80kg |

4x




P24-T42 4-WAY T-JUNCTION

182.558 CARTON 1 PALLET 6

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 3,70kg |


4x



P24-C55 5-WAY T-JUNCTION

182.559 CARTON 1 PALLET 8

| | |
|------------------------|---------------|
| Alloy | EN-AW 6082 T6 |
| Main Tubes (Chords) | 35 x 1.5mm |
| Braces | 8 x 2mm |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 220mm |
| Weight | 3,80kg |

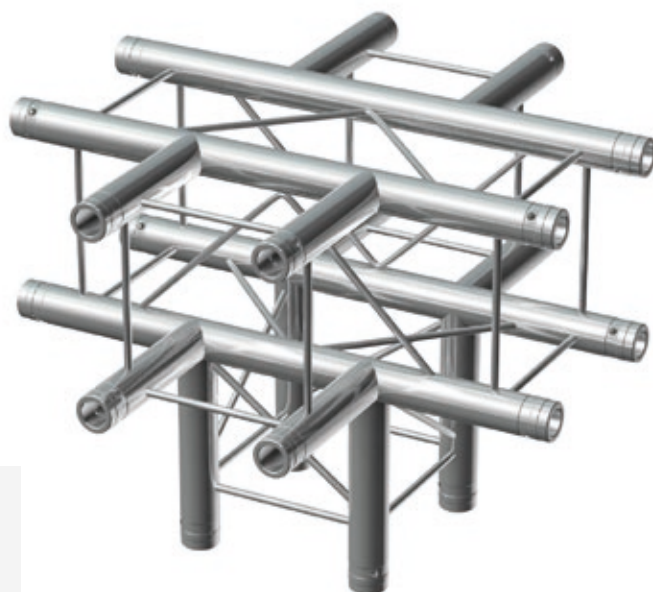



P24 CUBE CONNECTION SET

- Il set contiene 4 connettori conici, 4 attacchi conici, 4 viti, 4 molle di sicurezza

182.561 CARTON 10



P24 CONNECTION SET

- Il set contiene 4 giunti conici, 8 coni conici, 8 molle di sicurezza

182.565 CARTON 20



P24 DECO TRUSS BASE PLATE

- Per sistema di accoppiamento P24

182.567 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 20mm
Weight 0,85kg




P24 HALF CONE CONNECTORS (4)

- Il set contiene 4 giunti a cono, 4 perni conici, 4 molle di sicurezza

182.568 CARTON 31

Dimensions (L x W x H) 140 x 75 x 40mm
Weight 0,25kg

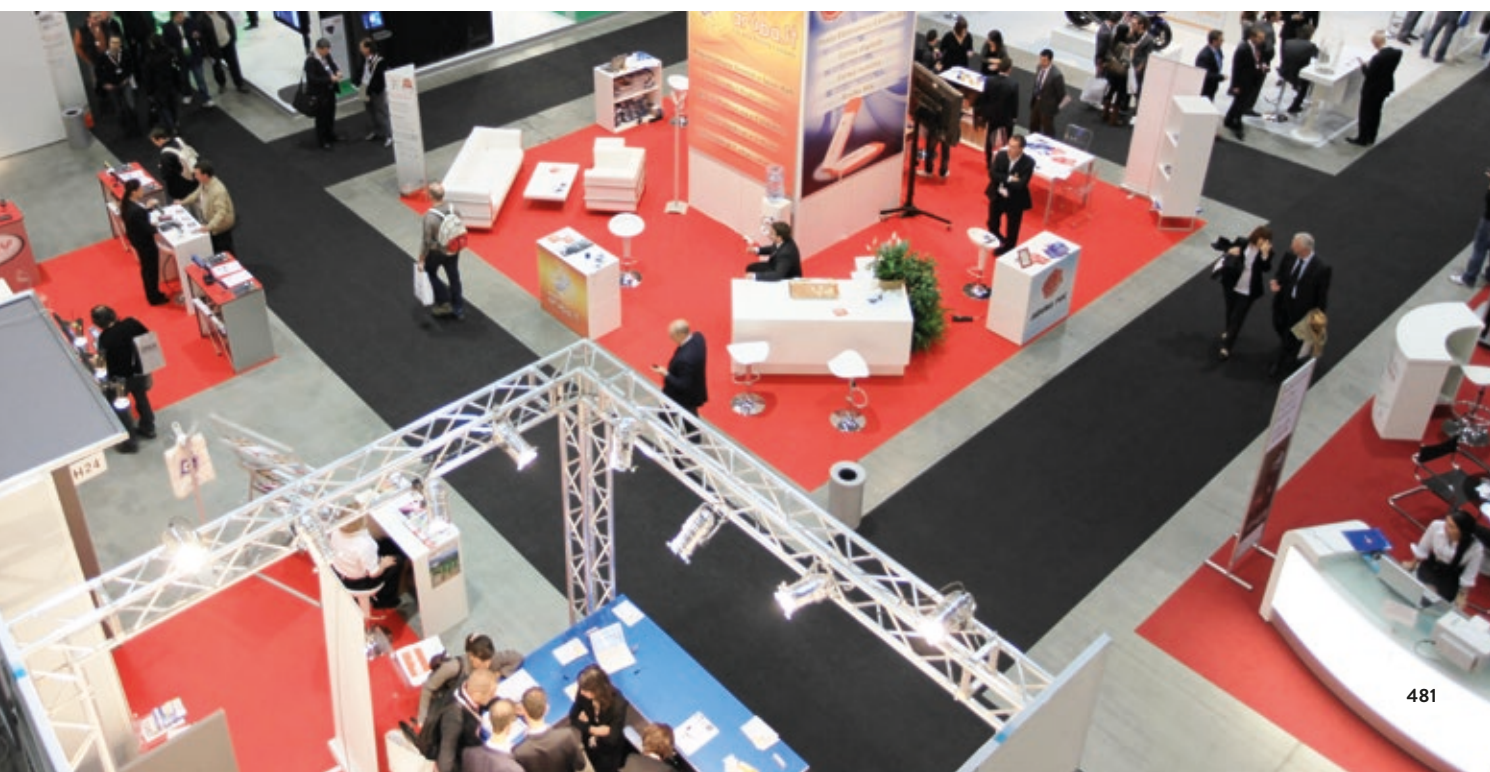

P30 TOWER SERIES MODULAR TOWERS

Mantieni al sicuro le tue apparecchiature di illuminazione con il sistema a torre BeamZ Truss, composto da una piastra superiore e una base, quattro tubi di tralicci di diverse dimensioni e una copertura in Lycra nera o bianca. La robusta costruzione di queste torri a traliccio conferisce un aspetto professionale e offre anche una superficie stabile grazie all'uso di acciaio e alluminio durevoli.



P30 TOWER SERIES PLATES AND MOUNTING SET

| | 182.393 | 182.400 |
|------------------|-----------------|---------|
| COLOUR | ALUMINIUM | BLACK |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 55 | 55 |
| Dimensions: Top | 350 x 350 x 5mm | |
| Dimensions: Base | 600 x 600 x 5mm | |
| Weight | 7,15kg | |

P30 TOWER SERIES POLES SET (4)

| | 182.397 | 182.398 | 182.399 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| COLOUR | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| CARTON | 4 | 4 | 4 |
| PALLET | 55 | 55 | 55 |
| Height | 1m | 1,5m | 2m |
| Weight | 4,20kg | 5,85kg | 7,20kg |

P30 TOWER SERIES COVERS

| | 182.583 | 182.589 | 182.595 | 182.580 | 182.586 | 182.592 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| COLOUR | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | BLACK | BLACK | BLACK |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 55 | 20 | 20 | 55 | 20 | 20 |
| Height | 1m | 1,5m | 2m | 1m | 1,5m | 2m |
| Weight | 0,15kg | 0,20kg | 0,30kg | 0,15kg | 0,20kg | 0,30kg |

P30 SERIES TOWER TRAVEL BAGS

- Veloce e facile da montare
- Leggera
- Costruita in Europa

| | 182.386 | 182.387 | 182.388 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| Height | 1m | 1,5m | 2m |
| Dimensions | 1250x700x20mm | 1600x700x20mm | 2100x700x20mm |
| Weight | 2,00kg | 3,00kg | 4,00kg |



TRUSS SERIES ACCESSORIES



TROLLEY SERIES TRANSPORT MIDDLE STACK (4)

- Si adatta al traliccio beamZ Pro e ad altri marchi importanti di tralicci da 290 mm
- Set di 4 pezzi

182.577 CARTON 8

Dimensions (L x W x H) 598 x 30 x 50mm
Weight 0,50kg

TROLLEY SERIES TRUSS TRANSPORT TROLLEY

La confezione include:

- 2x Divisori per Truss inferiore
- 1x cinghia di ancoraggio (6m)
- Compensato da 24 mm con finitura antiscivolo Hexa
- Ruote con cuscinetti a sfera rivestiti in gomma per impieghi ingombranti e pesanti
- Adatto per beamZ Pro Truss e altre grandi marche di tralicci da 290mm
- Capacità di carico: 450 kg

182.575 CARTON 1 PALLET 36

Dimensions (L x W x H) 495 x 600 x 149mm
Weight 6,50kg



LTS SERIES TRUSS COVERS

- Progettato per adattarsi a tralicci 30x30 cm
- Dotato di cerniera per una facile installazione
- Copre tutti i lati del traliccio
- Può essere illuminato da dietro con una varietà di effetti diversi
- Ritardante di fiamma



| | 180.O62 | 180.O63 | 180.O64 | 180.O65 | 180.O60 | 180.O61 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NAME | LTS1OW | LTS1OB | LTS2OW | LTS2OB | LTS3OW | LTS3OB |
| COLOUR | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK |
| CARTON | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Height | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| Weight | 0,20kg | 0,20kg | 0,40kg | 0,50kg | 0,60kg | 0,60kg |



P30 TRUSS BASE PLATE

- Truss quadrata in alluminio
- Verniciata a polvere di colore nero
- Per sistema di accoppiamento P30
- Veloce e semplice da montare
- Costruito in Europa

182.482 CARTON 1 PALLET 250

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg




UBP99 TRUSS BASE PLATE

- Base in acciaio
- Facile e veloce da assemblare
- Colore: Nero
- Adatto per P24, P30, P32 e P33
- Costruito in Europa

182.493 CARTON 1 PALLET 30

Dimensions (L x W x H) 990 x 330 x 8mm
Weight 19,10kg



UBP SERIES TRUSS BASE PLATES

- Base in acciaio
- Facile e veloce da assemblare
- Colore: Nero
- Adatto per P24, P30, P32 e P33
- Costruito in Europa

| | 182.485 | 182.487 | 182.489 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | UBP45 | UBP60 | UBP80 |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 80 | 40 | 30 |
| Size | 45x45cm | 60x60cm | 80x80cm |
| Dimensions | 450 x 450 x 5mm | 600 x 600 x 5mm | 800 x 800 x 5mm |
| Weight | 7,80kg | 12,80kg | 25,00kg |

PSP-M SERIES MALE SPACERS

- Sistema di accoppiamento P30
- Veloce e semplice da assemblare
- Leggero
- Costruito in Europa



182.370



182.372



182.374

| | 182.370 | 182.371 | 182.372 | 182.373 | 182.374 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | PSP-M1 | PSP-M2 | PSP-M3 | PSP-M4 | PSP-M5 |
| CARTON | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Length | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm |
| Dimensions | | | 0.5 x 0.5mm | | |
| Weight | 0,19kg | 0,26kg | 0,31kg | 0,36kg | 0,41kg |



P30 CONICAL CONNECTOR SET

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.367 CARTON 7

Weight 3,20kg



P-SPIGOT 24 PIECES

- Fornito di sistema di accoppiamento P30
- Progettato per offrire una connessione truss stabile e robusta
- La forma del connettore offrirà un facile montaggio o smontaggio
- Costruito in Europa

182.382 CARTON 18

Weight 2,40kg



P-SPIGOT THREAD 24 PIECES

- Fornito di sistema di accoppiamento P30
- Progettato per offrire una connessione truss stabile e robusta
- La forma del connettore offrirà un facile montaggio o smontaggio
- Costruito in Europa

182.383 CARTON 18

Weight 2,40kg



P-SAFETY SPRING 24 PIECES

- Molla di bloccaggio per un fissaggio rapido e semplice del sistema di aggancio
- Facile e veloce da assemblare
- Costruito in Europa

182.384 CARTON 28

Weight 0,10kg

P31 SERIES SINGLE TUBES



| | 182.300 | 182.301 | 182.302 | 182.303 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| COLOUR | BLACK | | | |
| CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Height | 0,5m | 1m | 2m | 3m |
| Weight | 0,73kg | 1,27kg | 2,10kg | 3,4kg |

DRO1 H DOWNRIGGER

- Aggancio a forma di H
- Carico massimo 100kg
- Verniciatura a polvere nera
- Adatto per i sistemi a traliccio P30
- Uno o più apparecchi su un livello diverso nel tuo traliccio
- Prodotto in Europa



182.350 CARTON 1 PALLET 36

Dimensions (L x W x H) 750 x 1000mm
Weight 5,00kg

DRO2 T DOWNRIGGER

- Aggancio a forma di T
- Carico massimo 100kg
- Verniciatura a polvere nera
- Adatto per i sistemi a traliccio P30
- Uno o più apparecchi su un livello diverso nel tuo traliccio
- Prodotto in Europa



182.352 CARTON 1 PALLET 108

Dimensions (L x W x H) 200 x 500mm
Weight 2,50kg

DRO3 DOWNRIGGER

- Aggancio singolo
- Carico massimo 100kg
- Verniciatura a polvere nera
- Adatto per i sistemi a traliccio P30
- Uno o più apparecchi su un livello diverso nel tuo traliccio
- Prodotto in Europa



182.354 CARTON 14 PALLET 448

Dimensions (L x W x H) 188 x 200mm
Weight 1,70kg

P30HCK CONNECTOR KIT

- Kit di connettori a mezzo conico con filettatura M10
- Il kit contiene 1 mezzo raccordo conico, 1 rubinetto conico con filetto, 1 dado autobloccante
- Carico massimo 100kg
- Adatto per il montaggio dell'aggancio H e T sui sistemi a traliccio P30
- Costruito in Europa



182.356 CARTON 1

Weight 0,50kg



220kg



TRT220 TOWER LIFT

- Torre di sollevamento telescopica
- Base strutturale in acciaio
- 4 Gambe rimovibili
- Trasporto verticale o orizzontale
- 4 ruote girevoli
- Molteplici funzioni di sicurezza
- Finitura nera

↑
6.5M
↓

180.640 CARTON 1 PALLET 2

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Material | Steel |
| Dimensions: Folded | 460 x 460 x 1880mm |
| Dimensions: Min height | 1.8m |
| Dimensions: Max height | 6.5m |
| Max. weight load | 220kg |
| Weight | 99,00kg |



40kg



WLS70 LIGHT STAND WITH T-BAR

- Supporto professionale per illuminazione in metallo con barra a T
- Gambe del treppiede pieghevoli
- Lunghezza T-Bar: 100 cm con 6 posizioni
- Fornito con bulloni per barra a T
- Capacità di carico consigliata : max. 40kg
- Diametro del tubo: 35 mm
- Posizione piegata: 135 cm
- Certificato TÜV/GS
- Piedini in gomma

1.0M 2.9M

180.629 CARTON 2 PALLET 19

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Material | Metal |
| Threaded Bolt | M10 |
| Dimensions: Folded | 165 x 19 x 25cm |
| Dimensions: T-Bar | 100cm |
| Dimensions: Min height | 140cm |
| Dimensions: Max height | 290cm |
| Max. weight load | 40kg |
| Weight | 8,00kg |



80kg



WLS80 LIGHT STAND WITH WINCH

- Cavalletto professionale per verricello
- Gambe del treppiede pieghevoli
- Diametro del tubo: 35 mm
- Tutte le parti in acciaio compreso il morsetto
- Pedana regolabile su cui stare in piedi
- Capacità di carico consigliata : max. 80kg
- Impianto frenante automatico
- Spille di sicurezza per bloccaggio meccanico
- Posizione piegata: 165 cm
- Certificato TÜV/GS
- Materiale: acciaio
- Piedini in gomma antiscivolo

4.1M

180.630 CARTON 1 PALLET 14

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Material | Metal |
| Tube diameter | 35mm |
| Dimensions: Folded | 165 x 19 x 25cm |
| Dimensions: Min height | 190cm |
| Dimensions: Max height | 410cm |
| Max. weight load | 80kg |
| Weight | 25,00kg |



60kg



3.0M 4.0M

180.605 CARTON 1 PALLET 12

Material Metal
Dimensions: Folded 150 x 32 x 33cm
Dimensions: Max height 4m
Max. weight load 60kg
Weight 22,40kg

LB60 LIGHT BRIDGE

- Regolazione dell'altezza tramite perni di bloccaggio
- Treppiedi stabili con blocco
- 28/5000 Max. altezza 4,0 m, larghezza 3,0 m
- 2 Barre a T con 4 punti di sospensione ciascuno



100kg



3.0M 4.0M

180.607 CARTON 1 PALLET 6

Material Metal
Dimensions: Folded 148 x 34 x 25cm
Dimensions: Max height 4m
Max. weight load 100kg
Weight 27,40kg

LB100T LIGHT BRIDGE

- Fornito con spille di sicurezza per la regolazione in altezza
- Traliccio con fori di montaggio preforati
- Treppiede stabile con sistema di bloccaggio



ø35mm

25kg

LS25A ADJUSTABLE LIGHT STAND

- Altezza massima 2.2m
- Ideale per barre Par
- Treppiede pieghevole
- Piedini di gomma
- Costruzione solida

↑
2.2M

180.620 CARTON 4 PALLET 60

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Height | 115 - 220cm |
| Max. weight load | 25kg |
| Max. height | 220cm |
| Tube | ø 35mm |
| Dimensions: Folded | 1010 x 120 x 115mm |
| Weight | 3.85kg |



ø22mm

25kg

LS25T LIGHT STAND WITH T-BAR

- Girelle e fermi
- Treppiede pieghevole
- Piedini di gomma
- Costruzione solida

↔ 1.0M ↑ 2.5M

180.610 CARTON 4 PALLET 80

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Height | 120 - 250cm |
| Max. weight load | 25kg |
| Max. height | 250cm |
| Tube | ø 22mm |
| Dimensions: Folded | 950 x 130 x 110mm |
| Weight | 4,55kg |



ø35mm

25kg

LS30T LIGHT STAND WITH T-BAR

- Versione leggera
- Barra a T con 4 punti di sospensione
- Altezza massima 3.5m
- Ideale per Par

↔ 1.2M ↑ 3.5M

180.617 CARTON 2 PALLET 28

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Height | 150 - 350cm |
| Max. weight load | 25kg |
| Tube | ø 35mm |
| Width: T-Bar | 120cm |
| Dimensions: Folded | 140 x 13 x 11cm |
| Weight | 7,65kg |

BTS350 ADJUSTABLE TRUSS ADAPTER

- Morsetti regolabili
- Regolazione tra 120mm e 350mm
- Inclusi bloccaggi a perno e clip di sicurezza

180.628 CARTON 10 PALLET 160

| | |
|--------------------|-------------------|
| Material | Metal |
| D1 | 36mm |
| Width | 120mm - 350mm |
| Max. weight load | 300kg (max) |
| Dimensions: Folded | 460 x 75 x 225 mm |
| Weight | 2,40kg |



FST1 FLOOR STAND

- Base metallica stabile
- Dotato di dado a farfalla

180.540 CARTON 10 PALLET 240

| | |
|---------------|------------------|
| Threaded bolt | M8 |
| Dimensions | 255 x 255 x 50mm |
| Weight | 0,75kg |



20kg

SAF20 SAFETY CABLE

853.310

| | |
|------------------|------------|
| CARTON | 40 |
| Max. weight load | 20kg |
| Dimensions | 70cm x 2mm |



30kg

SAF35 SAFETY CABLE

853.316

| | |
|------------------|------------|
| CARTON | 100 |
| Max. weight load | 30kg |
| Dimensions | 35cm x 3mm |



30kg

SAF75 SAFETY CABLE

853.319

| | |
|------------------|------------|
| CARTON | 100 |
| Max. weight load | 30kg |
| Dimensions | 75cm x 3mm |



65kg

SAF65(B) SAFETY CABLE

853.307 ALU

853.308 BLACK

| | |
|------------------|------------|
| CARTON | 40 |
| Max. weight load | 65kg |
| Dimensions | 95cm x 5mm |



50kg



BCQ5OB-50 G-CLAMP QUICK LOCK

151.434 CARTON 20

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 15 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,42kg |

50kg



BC5OB-50 G-CLAMP

151.435 CARTON 20

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 15 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,42kg |

30kg



CC5OB G-CLAMP

151.437 CARTON 40

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 30kg |
| Weight | 0,35kg |

30kg



CC5OSB G-CLAMP

151.443 CARTON 40

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 15 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 30kg |
| Weight | 0,35kg |

30kg



CC63B G-CLAMP

151.449 CARTON 40

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 32 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 30kg |
| Weight | 0,15kg |

50kg



CC6OB G-CLAMP

151.450 CARTON 20

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Metal |
| Diameter tube | 30 - 60mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,30kg |

75kg



BC35(B)-75 COMPACT HALF COUPLER

151.409 ALU

151.408 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 32 - 35mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 75kg |
| Weight | 0,14kg |

75kg



BC38(B)-75 COMPACT HALF COUPLER

151.427 ALU

151.426 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 32 - 39mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 75kg |
| Weight | 0,14kg |

100kg



BC50(B)-100 HALF COUPLER

151.410 ALU

151.413 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 0,15kg |

100kg



BC50(B)-100N HALF COUPLER

151.412 ALU

151.414 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 0,15kg |

250kg

BC50(B)-200 HALF COUPLER

151.415 ALU

151.416 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 250kg |
| Weight | 0,35kg |



50kg



BSC50(A/B) QUICK TRIGGER SELF LOCK

151.441 ALU

151.442 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 38 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,23kg |

100kg



BC50(B)-50 QUICK RELEASE HALF COUPLER

151.466 ALU

151.468 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 0,20kg |

100kg



BC50(B)-50F FOLDABLE QUICK RELEASE

151.470 ALU

151.472 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 0,35kg |

50kg



BC50(B)-150F FOLDABLE QUICK TRIGGER

151.474 ALU

151.476 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 32 - 63mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,40kg |

250kg

BC50(B)-250T QUICK TRIGGER SELF LOCK

151.421 ALU

151.422 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 10 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 40 - 63mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 250kg |
| Weight | 0,46kg |



250kg



BC50(B)-250Q TRIGGER CLAMP

151.423 ALU

151.424 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 5 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 250kg |
| Weight | 0,47kg |

50kg



BC50B-75M FOLDABLE MOVING HEAD QUICK TRIGGER

151.478 CARTON 2

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 63mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 50kg |
| Weight | 0,50kg |

100kg



BC50-100D SWIVEL COUPLER

151.411 CARTON 10

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 100kg |
| Weight | 0,20kg |

200kg



BC50(B)-200D SWIVEL COUPLER

151.417 ALU

151.418 BLACK

| | |
|------------------|-----------|
| CARTON | 5 |
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 200kg |
| Weight | 0,66kg |

500kg

BC50-500D SWIVEL COUPLER

151.419 CARTON 10

| | |
|------------------|-----------|
| Material | Aluminium |
| Diameter tube | 48 - 51mm |
| Threaded bolt | M10 |
| Max. weight load | 500kg |
| Weight | 1,00kg |





AC-120 SOFT CASE

150.016 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 482 x 266 x 254mm
Weight 0,75kg



AC-126 SOFT CASE

150.020 CARTON 10 PALLET 220

Dimensions: Internal 355 x 205 x 200mm
Weight 0,45kg



AC-131 SOFT CASE

150.024 CARTON 10 PALLET 90

Dimensions: Internal 530 x 215 x 330mm
Weight 0,70kg



AC-135 SOFT CASE

150.026 CARTON 10 PALLET 160

Dimensions: Internal 480 x 250 x 180mm
Weight 0,55kg



AC-420 SOFT CASE

150.034 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 483 x 254 x 267mm
Weight 0,95kg



AC-425 SOFT CASE

150.036 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 1080 x 159 x 152mm
Weight 1,15kg



AC150 PARTYBAR SOFT CASE SET

150.053 CARTON 20 PALLET 160

Dimensions 750x250x120mm / 950x215x180mm
Weight 0,80kg



AC152 PARTYBAR SOFTCASE SET XL

150.056 CARTON 20 PALLET 160

Dimensions 820x290x140mm / 980x135x135mm
Weight 0,46kg



SC SERIES SPEAKER COVERS DELUXE

- Per gli altoparlanti Vonyx VSP200 **(150.070)**
- Per gli altoparlanti Power Dynamics PD4 **(150.072 & 150.075)**
- Protegge dai graffi e dagli agenti atmosferici durante il trasporto
- Facile apertura in alto per utilizzare la maniglia del diffusore
- Realizzato in materiale sostenibile

| | 150.070 | 150.072 | 150.075 |
|--------------|---------|---------|---------|
| NAME | SC10L | PD412SC | PD415SC |
| CARTON | 10 | 24 | 50 |
| Speaker size | 10" | 12" | 15" |
| Weight | 0,45kg | 0,70kg | 0,90kg |



SC SERIES SPEAKER COVERS BASIC

- Per gli altoparlanti da delle serie AP, SPJ e VSA
- Con apertura per maniglia altoparlante **(150.084 & 150.087)**
- Con apertura per maniglia retrattile **(150.085 & 150.088)**
- Tasca laterale porta accessori
- Realizzato in materiale sostenibile

| | 150.084 | 150.087 | 150.085 | 150.088 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| NAME | SC12 | SC15 | SC12B | SC15B |
| CARTON | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Speaker size | 12" | 15" | 12" | 15" |
| Weight | 0,45kg | 0,55kg | 0,40kg | 0,60kg |



SCP SERIES SPEAKER COVERS DELUXE

- Adatto per Power Dynamics PDY210
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- Facile accesso al pannello di controllo con sportello posteriore
- Dotato di aperture per maniglie
- Sistema di velcro a strappo

| | 150.077 | 150.078 | 150.079 |
|--------------|---------|---------|---------|
| NAME | SCP10 | SCP12 | SCP15 |
| CARTON | 10 | 10 | 10 |
| Speaker size | 10" | 12" | 15" |
| Weight | 0,60kg | 0,70kg | 0,80kg |



SCVD SERIES SPEAKER COVERS

- Adatto per Vonyx VD712/715
- Nylon di alta qualità resistente all'acqua
- La parte anteriore deve essere completamente aperta (velcro)
- Pannello posteriore completamente accessibile (velcro)
- Maniglie completamente accessibili (velcro)

| | 150.090 | 150.092 |
|--------------|---------|---------|
| NAME | SCVD12 | SCVD15 |
| CARTON | 10 | 10 |
| Speaker size | 12" | 15" |
| Weight | 0,70kg | 0,80kg |



PD SERIES FERRITE WOOFERS

- 4" (100mm) bobina di rame interna ed esterna
- Magnete in ferrite
- Il cesto in alluminio riduce le interferenze magnetiche
- Cono di carta rinforzato in fibra di vetro
- Impedenza nominale di 8 ohm
- Forma a cono radiale
- Adatto per un'ampia varietà di applicazioni

| | 902.360 | 902.363 | 902.366 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD12C | PD15C | PD18C |
| CARTON | 1 | 1 | 1 |
| PALLET | 42 | 26 | 22 |
| Output power: Max | 1200W | 1600W | 2000W |
| Output power: RMS | 600W | 800W | 1000W |
| Diameter woofer | 12" | 15" | 18" |
| Magnet weight | | 125 oz | |
| Voice coil | | 4" | |
| Frequency response | 50HZ - 2000HZ | 45HZ - 2000HZ | 33HZ - 2000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 97dB | 98dB | 98dB |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Mounting depth | 138mm | 167mm | 194mm |
| Mounting diameter | 239mm | 360mm | 424mm |
| Dimensions (L x W x H) | 340 x 340 x 210mm | 430 x 430 x 250mm | 500 x 500 x 270mm |
| Weight | 11,20kg | 12,30kg | 12,80kg |



PDNW SERIES NEODYMIUM WOOFERS

- 4" (100mm) bobina di rame interna ed esterna
- Magnete al neodimio
- Costruzione a doppio ragno con smorzamento a base di silicone
- Il cesto in alluminio riduce le interferenze magnetiche
- Cono impermeabile caricato fibra di vetro
- Impedenza nominale di 8 ohm
- Forma a cono radiale
- Adatto per la maggior parte dei cabinet subwoofer

| | 902.372 | 902.375 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| NAME | PD15NW | PD18NW |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 24 | 18 |
| Output power: Max | 1600W | 2000W |
| Output power: RMS | 800W | 1000W |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Voice coil | 4" | |
| Frequency response | 44Hz - 2500Hz | 41Hz - 2000Hz |
| SPL @ 1W/1m | 98dB | 98dB |
| Impedance | 8 Ohm | |
| Mounting depth | 172mm | 196mm |
| Mounting diameter | 360mm | 424mm |
| Dimensions (L x W x H) | 410 x 410 x 190mm | 460 x 460 x 180mm |
| Weight | 9,45kg | 9,95kg |



SP5L SERIES CHASSIS SPEAKERS

- 8 Ohm di impedenza
- Magneti ventilati
- Sospensione rigida
- Terminali a forcella

| | 902.230 | 902.233 | 902.236 | 902.239 | 902.242 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NAME | SP5L6 | SP5L8 | SP5L10 | SP5L12 | SP5L15 |
| CARTON | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| PALLET | 432 | 192 | 160 | 84 | 48 |
| Output power: Max | 250W | 400W | 500W | 600W | 800W |
| Output power | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Diameter woofer | 6.5" | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Magnet weight | 8 oz | 10 oz | 18.3 oz | 18.3 oz | 26 oz |
| Voice coil | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" |
| Frequency response | 55 - 4.000HZ | 45 - 4.000HZ | 45 - 4.000HZ | 30 - 3.500HZ | 30 - 3.500HZ |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | 90dB | 90dB | 92dB | 92dB |
| Impedance | | | 8 Ohm | | |
| Mounting depth | 65mm | 72mm | 93mm | 110mm | 125mm |
| Mounting diameter | 145mm | 200mm | 232mm | 280mm | 355mm |
| Dimensions (L x W x H) | 168 x 70mm | 204 x 76mm | 254 x 98mm | 305 x 115mm | 384 x 132mm |
| Weight | 0,70kg | 0,85kg | 1,55kg | 1,90kg | 2,90kg |

PD Power Dynamics
Professional Audio



| | 902.350 | 902.353 |
|--------------------|--------------|--------------|
| NAME | PD15PS | PD18PS |
| CARTON | 1 | 1 |
| PALLET | 40 | 24 |
| Output power: Max | 800W | 1000W |
| Output power | 400W | 500W |
| Diameter woofer | 15" | 18" |
| Magnet weight | | 78 oz |
| Voice coil | | 3" |
| Frequency response | 35 - 4.000HZ | 35 - 3.500HZ |
| SPL @ 1W/1m | 97dB | 98dB |
| Impedance | | 8 Ohm |
| Mounting depth | 146mm | 175mm |
| Mounting diameter | 355mm | 420mm |
| Weight | 8,60kg | 9,70kg |

PDPS SERIES CHASSIS SPEAKERS

- 8 Ohm di impedenza
- Sospensione a ragno singolo
- Telaio in alluminio pressofuso
- Voice coil resistente al calore
- Cono in fibra di vetro



SP SERIES CHASSIS SPEAKERS

- Magneti ventilati
- Sospensione rigida
- Terminali a forcella

| | 902.245 | 902.248 | 902.251 | 902.254 | 902.266 | 902.269 | 902.272 | 902.275 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | SP800A | SP1000A | SP1200A | SP1500A | SP800 | SP1000 | SP1200 | SP1500 |
| CARTON | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| PALLET | 168 | 80 | 24 | 48 | 168 | 96 | 60 | 48 |
| Output power: Max | 200W | 300W | 400W | 600W | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Output power | 100W | 150W | 200W | 300W | 90W | 100W | 120W | 150W |
| Diameter woofer | 8" | 10" | 12" | 15" | 8" | 10" | 12" | 15" |
| Magnet weight | 20 oz | 30 oz | 30 oz | 50 oz | 20 oz | 30 oz | 30 oz | 50 oz |
| Voice coil | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2" |
| Frequency response | 65 - 4.000 Hz | 55 - 4.000 Hz | 50 - 3.500 Hz | 40 - 3.500 Hz | 65 - 4.000 Hz | 55 - 4.000 Hz | 50 - 3.500 Hz | 40 - 3.500 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 89dB | 93dB | 96dB | 98dB | 89dB | 93dB | 96dB | 98dB |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Mounting depth | 80mm | 95mm | 113mm | 130mm | 80mm | 95mm | 113mm | 130mm |
| Mounting diameter | 180mm | 230mm | 280mm | 370mm | 180mm | 230mm | 280mm | 370mm |
| Dimensions | 210 x 87mm | 258 x 110mm | 311 x 120mm | 386 x 153mm | 210 x 87mm | 258 x 110mm | 311 x 120mm | 386 x 153mm |
| Weight | 1,50kg | 2,30kg | 2,55kg | 4,70kg | 1,45kg | 2,45kg | 2,50kg | 4,85kg |



WK SERIES WIDE RANGE WOOFERS

- Cono in Kevlar
- Bobina mobile ventilata resistente al calore
- Cornice in gomma
- Grande magnete

| | 902.418 | 902.420 | 902.423 | 902.426 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | WK10 | WK14 | WK16 | WK20 |
| CARTON | 18 | 18 | 8 | 4 |
| PALLET | 648 | 306 | 304 | 168 |
| Output power: Max | 150W | 200W | 250W | 500W |
| Output power: RMS | 75W | 100W | 125W | 250W |
| Diameter woofer | 4" | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Magnet weight | 10 oz | 20 oz | 30 oz | 40 oz |
| Frequency response | Fs - 9.000Hz | 35 - 8.000 Hz | 35 - 8.000 Hz | 27 - 6.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 82dB | 89dB | 88dB | 85,5dB |
| Impedance | | 8 Ohm | | |
| Mounting depth | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm |
| Mounting diameter | 92mm | 114mm | 145mm | 182mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø113 x 65mm | 132 x 78mm | 164 x 87mm | 212 x 107mm |
| Weight | 0,65kg | 1,45kg | 2,30kg | 2,85kg |



WPP SERIES COAXIAL SPEAKERS

- Altoparlante coassiale a 2 vie Full Range
- Cono del woofer in polipropilene nero

| | 902.430 | 902.432 | 902.434 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | WSC10 | WSC13 | WSC16 |
| CARTON | 12 | 12 | 12 |
| PALLET | 624 | 420 | 420 |
| Output power: Max | 150W | 200W | 250W |
| Output power: RMS | 75W | 100W | 125W |
| Diameter woofer | 4" | 5.25" | 6.5" |
| Voice coil | | 1" | |
| Magnet weight | 10 oz | 12 oz | 19 oz |
| Frequency response | 90HZ - 20.000HZ | 85HZ - 20.000HZ | 80HZ - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 86dB | 87dB | 88dB |
| Impedance | | 8 Ohm | |
| Mounting depth | 55mm | 58mm | 69mm |
| Mounting diameter | 92mm | 114mm | 146mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø112 x 61mm | Ø133 x 65mm | Ø165 x 76mm |
| Weight | 0,80kg | 1,00kg | 1,30kg |



WP SERIES HI-FI WOOFERS

- Bobina mobile resistente al calore
- Cono piano in polipropilene semitrasparente

| | 902.123 | 902.125 | 902.127 | 902.148 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| NAME | WP10 | WP13 | WP16 | WP20 |
| CARTON | 18 | 12 | 8 | 4 |
| PALLET | 540 | 288 | 304 | 168 |
| Output power: Max | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Output power: RMS | 50W | 75W | 100W | 125W |
| Diameter woofer | 4" | 5.25" | 6.5" | 8" |
| Magnet weight | 10 oz | 19 oz | 30 oz | 35 oz |
| Voice coil | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" |
| Frequency response | Fs - 8.000HZ | Fs - 6.000HZ | 38 - 9.000 HZ | 32 - 6.000 HZ |
| SPL @ 1W/1m | 84dB | 86dB | 88.6dB | 88.3dB |
| Impedance | | | 8 Ohm | |
| Mounting depth | 64mm | 69mm | 78mm | 85mm |
| Mounting diameter | 92mm | 114mm | 145mm | 185mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø113 x 64mm | Ø133 x 77mm | 165 x 84mm | 205x95mm |
| Weight | 0,66kg | 1,35kg | 1,95kg | 2,40kg |



WPP SERIES HI-FI WOOFERS

- Cono in polipropilene
- Sospensione in gomma

| | 902.197 | 902.195 | 902.193 | 902.208 | 902.214 |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | WPP10 | WPP13 | WPP16 | WPP20 | WPP25 |
| CARTON | 18 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| PALLET | 648 | 420 | 304 | 192 | 96 |
| Output power: Max | 100W | 150W | 175W | 200W | 250W |
| Output power: RMS | 50W | 75W | 85W | 100W | 125W |
| Diameter woofer | 4" | 5.25" | 6.5" | 8" | 10" |
| Magnet weight | 10 oz | 20 oz | 30 oz | 35 oz | 40 oz |
| Voice coil | 1" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
| Frequency response | Fs - 8.000HZ | 40 - 10.000 HZ | 35 - 8.000 HZ | 30 - 8.000 HZ | 25 - 6.000 HZ |
| SPL @ 1W/1m | 83dB | 87dB | 83,2dB | 88,3dB | 87,1dB |
| Impedance | | | 8 Ohm | | |
| Mounting depth | 60mm | 70mm | 78mm | 85mm | 110mm |
| Mounting diameter | 92mm | 115mm | 145mm | 185mm | 230mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø113 x 65mm | 132 x 75mm | 165 x 84mm | 205 x 95mm | 255x120mm |
| Weight | 0,70kg | 1,35kg | 2,15kg | 2,50kg | 3,60kg |



| | 902.492 | 902.494 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CCD16 | CCD20 |
| CARTON | 4 | 4 |
| PALLET | 144 | 84 |
| Output power: Max | 600W | 1200W |
| Output power: RMS | 300W | 600W |
| Diameter woofer | 6.5" | 8" |
| Magnet weight | 45 oz | 52 oz |
| Voice coil | 2" | 2.5" |
| Frequency response | 90HZ - 20.000HZ | 70HZ - 20.000HZ |
| SPL @ 1W/1m | 87dB / 100dB | 93dB / 103dB |
| Impedance | 8 Ohm / 8 Ohm | |
| Mounting depth | 123mm | 123mm |
| Mounting diameter | 151mm | 186mm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø175 x 120mm | Ø210 x 133mm |
| Weight | 3,29kg | 4,51kg |

CCD SERIES COAXIAL COMPRESSION DRIVERS

- Altoparlante midrange con driver a tromba a compressione
- Bobina vocale CCAW a compressione da 2 pollici

CT40 COMPRESSION DRIVER TITANIUM

- Diaframma in titanio
- Connessione filettata
- Bobina mobile da 25 mm

902.257 CARTON 16

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Output power | 40W |
| Magnet weight | 11 oz |
| Voice coil | 1" |
| Freq. response | 2.000-20.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 105dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Mounting ø | 34mm |
| Weight | 0,70kg |



CT60 COMPRESSION DRIVER TITANIUM

- Diaframma in titanio
- Connessione filettata
- Bobina mobile da 34 mm

902.260 CARTON 12

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Output power | 60W |
| Magnet weight | 13 oz |
| Voice coil | 1.3" |
| Freq. response | 1.600 - 20.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 105dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Mounting ø | 34mm |
| Weight | 0,90kg |



CT80 COMPRESSION DRIVER TITANIUM

- Diaframma in titanio
- Connessione filettata
- Bobina mobile da 44 mm

902.263 CARTON 6

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Output power | 80W |
| Magnet weight | 23 oz |
| Voice coil | 1 3/4" |
| Freq. response | 1.500 - 20.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 106dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Mounting ø | 34mm |
| Weight | 1,45kg |





WSD52 SILK DOME TWEETER 52MM

902.301 CARTON 48

| | |
|------------------------|----------------|
| Output power | 30W |
| Output power: RMS | 15W |
| Voice coil | 20mm |
| Frequency response | 1800HZ - 20KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 88dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø52 x 12.5mm |
| Weight | 0,03kg |



WSD65 SILK DOME TWEETER 65MM

902.302 CARTON 48

| | |
|------------------------|----------------|
| Output power | 30W |
| Output power: RMS | 15W |
| Voice coil | 20mm |
| Frequency response | 1800HZ - 20KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 88dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø65 x 12.5mm |
| Weight | 0,04kg |



WSD74 SILK DOME TWEETER 74MM

902.304 CARTON 48

| | |
|------------------------|----------------|
| Output power | 40W |
| Output power: RMS | 20W |
| Voice coil | 25mm |
| Frequency response | 1400HZ - 20KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø74 x 18mm |
| Weight | 0,04kg |



WSD104 SILK DOME TWEETER 104MM

902.306 CARTON 40

| | |
|------------------------|----------------|
| Output power | 50W |
| Output power: RMS | 25W |
| Voice coil | 25mm |
| Frequency response | 1400HZ - 20KHZ |
| SPL @ 1W/1m | 90dB |
| Impedance | 8 Ohm |
| Dimensions (L x W x H) | Ø104 x 31mm |
| Weight | 0,44kg |



TT80 PRO TWEETER TITANIUM

902.340 CARTON 12

| | |
|--------------------|-----------------|
| Output power | 80W |
| Magnet weight | 8 oz |
| Voice coil | 1" |
| Frequency response | 4.500-30.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 104dB |
| Impedance | 4 Ohm |
| Dimensions | 80 x 80 x 60mm |
| Weight | 0,70kg |



TT100 PRO TWEETER TITANIUM

902.346 CARTON 8

| | |
|--------------------|-------------------|
| Output power | 100W |
| Magnet weight | 15 oz |
| Voice coil | 1 3/4" |
| Frequency response | 3.800 - 30.000 Hz |
| SPL @ 1W/1m | 105dB |
| Impedance | 4 Ohm |
| Dimensions | 100 x 100 x 73mm |
| Weight | 1,35kg |



CXT-SET CABLE TIE SET (30)

- Set di 30 fascette per cavi con cinturino in velcro
- Materiale stabile e potente
- Lunghezza personalizzabile
- Ideale per legare fili e cavi
- Riutilizzabile
- 3 diverse lunghezze: 10 x 100 mm, 10 x 200 mm e 10 x 300 mm

176.000 CARTON 1

Weight 0,15kg



BULK 3.5MM STEREO JACK - 2x RCA

Cavo audio: presa jack stereo da 2,5 mm - 2x RCA, codificato a colori per il collegamento stereo.

| | 104.984 | 104.801 |
|--------|----------|----------|
| NAME | CX405-1 | CX400-2 |
| CARTON | 100 / 10 | 100 / 10 |
| Length | 1,5m | 2,5m |



BULK 2x RCA - 2x RCA

Due spinotti fono RCA a due spinotti fono RCA con doppio cavo audio schermato, codificato a colori per il collegamento stereo.

| | 104.981 | 104.982 |
|--------|----------|----------|
| NAME | CX402-1 | CX402-3 |
| CARTON | 100 / 10 | 100 / 10 |
| Length | 1,2m | 2,5m |



BULK 6.3MM MONO JACK - 6.3MM MONO JACK

Un cavo per altoparlanti da 6 metri con jack da 6,3 mm a jack da 6,3 mm

| | 104.970 |
|--------|---------|
| NAME | CX408-6 |
| CARTON | 50 / 10 |
| Length | 6m |



BULK 6.3MM MONO JACK - OPEN END

Un cavo da 6 metri con jack da 6,3 mm e filo scoperto per altoparlante per un facile

| | 104.973 |
|--------|---------|
| NAME | CX410-6 |
| CARTON | 50 / 10 |
| Length | 6m |




AUDIO CABLE 2-CORE

- Cavo audio OFC professionale
- Venduto in bobina da 100 m

803.436

| | |
|----------------|---------------------|
| NAME | RX38 |
| CARTON | 4 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 0.22mm ² |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Shielding | 33x0.12mm |
| Outer diameter | 2 x 4mm |

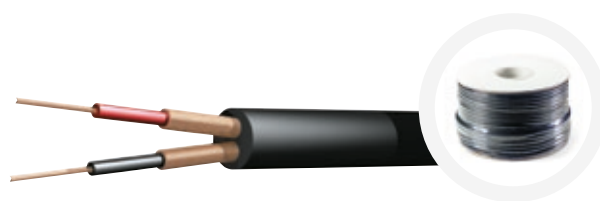

MICROPHONE CABLE 2-CORE

- Cavo microfonico a 2 conduttori "noise-less" di alta qualità
- Venduto in bobina da 100 m

803.683

| | |
|----------------|---------------------|
| NAME | RX42 |
| CARTON | 4 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 0.22mm ² |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Shielding | 28x0.12mm |
| Outer diameter | 6.3mm |



DMX CABLE 2-CORE


- Cavo di segnale DMX professionale
- Venduto in bobina da 100 m

803.686

| | |
|----------------|---------------------|
| NAME | RX50 |
| CARTON | 4 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 0.22mm ² |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Shielding | 64x0.12mm |
| Outer diameter | 6mm |

803.689

| | |
|----------------|---------------------|
| NAME | RX52 |
| CARTON | 4 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 0.22mm ² |
| Conductor | 18x0.12mm |
| Shielding | 64x0.12mm |
| Outer diameter | 4mm |

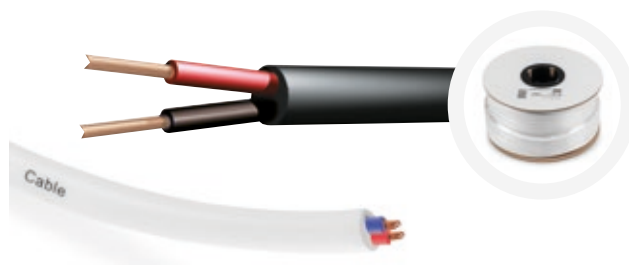

SPEAKER CABLE 100V

- Cavo di potenza per altoparlanti a 2 conduttori
- Venduto in bobina da 50 m

801.816

| | |
|----------------|--------------------|
| NAME | RX10 |
| CARTON | 4 |
| Sheath | Black |
| Length | 50m |
| CSA | 1.5mm ² |
| Conductor | 31x0.25mm |
| Outer diameter | 6.6mm |

801.817

| | |
|----------------|--------------------|
| NAME | RX10W |
| CARTON | 4 |
| Sheath | White |
| Length | 50m |
| CSA | 1.5mm ² |
| Conductor | 31x0.26mm |
| Outer diameter | 6.5mm |



SPEAKER CABLE 100V

- Cavo di potenza per altoparlanti a 2 conduttori
- Venduto in bobina da 100 m

801.818

| | |
|----------------|--------------------|
| NAME | RX12 |
| CARTON | 2 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 1.5mm ² |
| Conductor | 45x0.2mm |
| Outer diameter | 6.5mm |

801.819

| | |
|----------------|--------------------|
| NAME | RX12W |
| CARTON | 2 |
| Sheath | White |
| Length | 100m |
| CSA | 1.5mm ² |
| Conductor | 45x0.2mm |
| Outer diameter | 6.5mm |



SPEAKER CABLE 100V

- Cavo di potenza per altoparlanti a 2 conduttori
- Venduto in bobina da 100 m

801.879

| | |
|----------------|--------------------|
| NAME | RX14 |
| CARTON | 2 |
| Sheath | Black |
| Length | 100m |
| CSA | 2.5mm ² |
| Conductor | 45x0.26mm |
| Outer diameter | 8mm |



SPEAKER CABLE

- Cavo a 2 conduttori di alta qualità in guaina trasparente
- Venduto in bobina da 100 m

| | 801.882 | 801.885 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| NAME | RX16 | RX18 |
| CARTON | 2 | 2 |
| Length | 100m | 100m |
| CSA | 1.5mm ² | 2.5mm ² |
| Conductor | 125x 0.13mm | 205 x 0.13mm |
| Outer diameter | 7mm | 8.4mm |



SPEAKER CABLE

- Cavo per altoparlante con linea di riferimento per la polarità
- Venduto in bobina da 100 m

| | 801.422 | 801.513 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| NAME | RX26 | RX28 |
| CARTON | 4 | 4 |
| Length | 100m | 100m |
| CSA | 0.75mm ² | 1.5mm ² |
| Conductor | 23x0.19mm | 48x0.2mm |
| Outer diameter | 3 x 5.5mm | 3.2 x 6.6mm |



POWER CABLE 2-CORE

- Cavo di alimentazione a trefolo standard a 2 fili
- Venduto in bobina da 100 m

| | 802.459 | 802.673 | 802.703 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| NAME | RX20 | RX22 | RX24 |
| CARTON | 4 | 4 | 2 |
| Length | 100m | 100m | 100m |
| CSA | 0.75mm ² | 1.5mm ² | 2.5mm ² |
| Conductor | 24x0.2mm | 3.3 x 6.5mm | 77 x 0.20mm |
| Outer diameter | 2.7 x 5.8mm | 3 x 6.5mm | 4 x 8mm |



POWER CABLE

Cavo di alimentazione da 0,75 mm a trefoli da 10 m di qualità standard per il settore automobilistico e altre applicazioni

| | 802.767 | 802.768 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| NAME | RX30 | RX30 |
| CARTON | 50 / 10 | 50 / 10 |
| Sheath | Black / Red | White |
| Length | 10m | 10m |
| CSA | 0.75mm ² | 0.75mm ² |
| Conductor | 24x0.2mm | 24x0.2mm |
| Outer diameter | 2.75 x 6mm | 2.75 x 6mm |



SPEAKER CABLE

Cavo di alimentazione da 1,5 mm a trefoli rosso e nero da 10 m di qualità standard per il settore automobilistico e altre applicazioni.

| | 802.770 |
|-----------------------|--------------------|
| NAME | RX32 |
| CARTON | 50 |
| Length | 10m |
| CSA | 1.5mm ² |
| Conductor | 120x0.13mm |
| Outer diameter | 3 x 7mm |

AUDIO COMBI CABLE

- Spine Schuko / IEC e XLR (XLR femmina / schuko maschio - XLR maschio / IEC femmina)

| | 176.640 | 176.646 | 176.649 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX02-10 | CX02-15 | CX02-20 |
| CARTON | 10 / 5 | 5 | 5 |
| Length | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 13mm | 13mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



AUDIO COMBI CABLE

- Schuko/Connettore di alimentazione A e connettori XLR (XLR femmina / schuko maschio - XLR maschio/Connettore di alimentazione A)

| | 176.700 | 176.702 | 176.704 | 176.706 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX03-5 | CX120-3 | CX03-15 | CX03-20 |
| CARTON | 15 / 5 | 10 / 5 | 5 | 5 |
| Length | 5m | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



AUDIO COMBI CABLE

- Connecteur Power A/Connecteur Power B et XLR (XLR mâle /connecteur Power A - XLR femelle / connecteur Power B)

| | 176.709 | 176.711 | 176.716 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX05-1 | CX05-3 | CX05-10 |
| CARTON | 50 / 5 | 25 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 1.5m | 3m | 10m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



LIGHT COMBI CABLE

- Powerconnector A/Powerconnector B e XLR plugs (XLR femmina / powerconnector A - XLR maschio/Powerconnector B)

| | 176.719 | 176.722 | 176.724 | 176.726 | 176.728 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX06-2 | CX06-2 | CX06-5 | CX06-10 | CX06-15 |
| CARTON | 30 / 5 | 30 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 | 5 |
| Length | 0.5m | 2m | 5m | 10m | 15m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



LIGHT COMBI CABLE

- XLR femmina/powerconnector A - XLR maschio/Powerconnector B

| | 176.729 | 176.727 | 176.730 | 176.732 | 176.733 | 176.740 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX07-0.35 | CX07-0.50 | CX07-2 | CX07-5 | CX07-10 | CX07-15 |
| CARTON | 40 / 5 | 40 / 5 | 30 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 | 5 |
| Length | 0.35m | 0.5m | 2m | 5m | 10m | 15m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |





LIGHT COMBI CABLE

- Shuko/Powerconnector A e XLR plugs (XLR maschio/shuko - XLR femmina/Powerconnector A)

| | 176.734 | 176.736 | 176.738 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX08-10 | CX08-15 | CX08-20 |
| CARTON | 10 / 5 | 5 | 5 |
| Length | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



LIGHT COMBI CABLE

- IEC M/IEC F e XLR plugs (XLR maschio/IEC maschio - XLR femmina/IEC femmina)

| | 176.741 | 176.743 | 176.745 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX09-5 | CX09-10 | CX09-15 |
| CARTON | 15 / 5 | 10 / 5 | 5 |
| Length | 5m | 10m | 15m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



LIGHT COMBI CABLE

- Schuko/IEC F e XLR plugs (XLR maschio/Schuko - XLR femmina/IEC femmina)

| | 176.747 | 176.749 | 176.751 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX10-10 | CX10-15 | CX10-20 |
| CARTON | 10 / 5 | 5 | 5 |
| Length | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |
| Shielding | 64x0.08mm | 64x0.08mm | 64x0.08mm |



COMBI CABLE POWERCONNECTOR B - XLR M / POWERCONNECTOR A - XLR F

- Connettore professionale
- Cavo flessibile di qualità

| | 176.760 | 176.761 | 176.762 | 176.763 | 176.764 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX11-0.50 | CX11-2 | CX11-5 | CX11-10 | CX11-15 |
| CARTON | 30 / 5 | 30 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 | 5 |
| Length | 0.5m | 2m | 5m | 10m | 15m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |



POWERCONNECTOR - SCHUKO CABLE

- Connettore professionale
- Cavo flessibile di qualità

| | 177.959 | 177.960 | 177.961 | 177.963 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | CX12-1B | CX12-1 | CX12-3 | CX12-5 |
| CARTON | 40 / 5 | 40 / 5 | 35 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 1.5m | 1.5m | 3m | 5m |
| Conductor | 31x0.25mm | 31x0.25mm | 31x0.25mm | 31x0.25mm |
| Outer ø | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |

COMBI CABLE POWERCONNECTOR TR - XLR M / POWERCONNECTOR TR - XLR F

- Connettore professionale
- Cavo flessibile di qualità

| | 176.770 | 176.771 | 176.772 | 176.773 | 176.774 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX13-0.50 | CX13-2 | CX13-5 | CX13-10 | CX13-15 |
| CARTON | 40 / 5 | 30 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 0,5m | 2m | 5m | 10m | 15m |
| Conductor | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm | 8x0.2mm |
| Outer ø | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm | 10.8mm |



POWERCONNECTOR TR IP65 - SCHUKO

- IP65, utilizzabile per esterno
- Facile e veloce sistema di fissaggio

| | 177.981 | 177.980 | 177.983 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| NAME | CX14-1B | CX14-1 | CX14-5 |
| CARTON | 40 / 5 | 40 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 1,5m | 1,5m | 5m |
| Conductor | 3x1.5mm | 3x1.5mm | 3x1.5mm |
| Outer ø | 9mm | 9mm | 9mm |
| Shielding | 48x0.2mm | 48x0.2mm | 48x0.2mm |



POWERCONNECTOR EXTENSION M-F

- Connettore professionale
- Cavo flessibile di qualità

| | 177.968 | 177.969 | 177.970 | 177.972 | 177.975 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX15-07 | CX15-1 | CX15-3 | CX15-5 | CX15-10 |
| CARTON | 50 / 5 | 40 / 5 | 35 / 5 | 20 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 0,75m | 1,5m | 3m | 5m | 10m |
| Conductor | 31x0.25mm | 31x0.25mm | 31x0.25mm | 31x0.25mm | 31x0.25mm |
| Outer ø | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm |



POWERCONNECTOR TR IP65 EXTENSION

- IP65, utilizzabile per esterno
- Facile e veloce sistema di fissaggio

| | 177.989 | 177.992 | 177.995 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX16-1 | CX16-5 | CX16-10 |
| CARTON | 40 / 5 | 20 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 1,5m | 5m | 10m |
| Conductor | 3x1.5mm | 3x1.5mm | 3x1.5mm |
| Outer ø | 9mm | 9mm | 9mm |
| Shielding | 48x0.2mm | 48x0.2mm | 48x0.2mm |



IEC EXTENSION CABLE MALE - FEMALE

Ideale per collegare in cascata l'alimentazione di dispositivi elettrici, come prolunga elettrica, per connettere apparecchiature a sistemi UPS, ecc

| | 177.950 | 177.953 | 177.956 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| NAME | CX18-1 | CX18-2 | CX18-5 |
| CARTON | 50 / 5 | 35 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1m | 2m | 5m |
| Conductor | 3x1.5mm | 3x 1.5mm² | 3x 1.5mm² |





NL4 TO NL4 COUPLER

Gli accoppiatori NL4 sono ideali per estendere o collegare i cavi degli altoparlanti. Questa serie di accoppiatori è leggera, portatile e pronta per la strada.

177.589

| | |
|--------|--------|
| NAME | CX26 |
| CARTON | 48 |
| Plugs | NL4 |
| Weight | 0,14kg |



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

Cavo audio flessibile professionale per altoparlante con connettori NL2 di alta qualità, che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.139
177.142
177.145
177.148

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| NAME | CX25-5 | CX25-10 | CX25-15 | CX25-20 |
| CARTON | 30 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 5m | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 2x1.5mm | 2x1.5mm | 2x1.5mm | 2x1.5mm |
| Outer ø | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

Cavo audio flessibile professionale per altoparlante con connettori NL2 di alta qualità, che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.590
177.593
177.596
177.597
177.598
177.599

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NAME | CX26-5 | CX26-10 | CX26-15 | CX26-20 | CX26-25 | CX26-30 |
| CARTON | 20 / 5 | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 | 4 | 4 |
| Length | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| Conductor | 2x2.5mm | 2x2.5mm | 2x2.5mm | 2x2.5mm | 2x2.5mm | 2x2.5mm |
| Outer ø | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |



SPEAKER CABLE NL2 - 6.3MM

Cavo audio flessibile professionale per altoparlante con connettori NL2 di alta qualità, che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.578
177.581

| | | |
|-----------|---------|---------|
| NAME | CX27-5 | CX27-10 |
| CARTON | 30 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 5m | 10m |
| Conductor | 2x1.5mm | 2x1.5mm |
| Outer ø | 8mm | 8mm |



SPEAKER CABLE 6.3MM MALE - MALE

Questo cavo per altoparlanti flessibile è dotato di connettori Jack in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.337
177.368
177.429

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| NAME | CX29-6 | CX29-10 | CX29-15 |
| CARTON | 25 / 5 | 15 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 6m | 10m | 15m |
| Conductor | 2x1.5mm | 2x1.5mm | 2x1.5mm |
| Outer ø | 8mm | 8mm | 8mm |



CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 176.002 | 176.003 | 176.015 | 176.025 | 176.030 | 176.032 | 176.034 | 176.036 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX35-05 | CX35-1 | CX35-3 | CX35-6 | CX35-12 | CX35-20 | CX35-25 | CX35-30 |
| CARTON | 100 / 5 | 100 / 5 | 70 / 5 | 40 / 5 | 25 / 5 | 15 / 5 | 10 | 8 |
| Length | 0,5m | 1,5m | 3m | 6m | 12m | 20m | 25m | 30m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 65xO.12mm | 65xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm |

CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 176.236 | 176.239 | 176.241 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| NAME | CX36-6 | CX36-12 | CX36-20 |
| CARTON | 30 / 5 | 20 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 6m | 12m | 20m |
| Conductor | 28xO.1mm | 28xO.1mm | 28xO.1mm |
| Outer ø | 7mm | 7mm | 7mm |
| Shielding | 45xO.1mm | 45xO.1mm | 45xO.1mm |



CABLE XLR MALE - 6.3MM MONO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 176.632 | 176.633 | 176.634 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| NAME | CX38-1 | CX38-3 | CX38-8 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 8m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm |



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM MONO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 176.445 | 176.449 | 176.452 | 176.458 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX40-1 | CX40-3 | CX40-6 | CX40-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 30 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm | 64xO.12mm |





CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 177.075 | 177.078 | 177.081 | 177.084 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX44-1 | CX44-3 | CX44-8 | CX44-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 30 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 8m | 12m |
| Conductor | 28xO.1mm | 28xO.1mm | 28xO.1mm | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 84xO.1mm | 84xO.1mm | 84xO.1mm | 84xO.1mm |



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 177.083 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX46-1 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 1,5m |
| Conductor | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 84xO.1mm |



CABLE XLR MALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 177.101 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX47-1 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 84xO.1mm |



CABLE XLR FEMALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 177.116 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX50-O5 |
| CARTON | 150 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 84xO.1mm |



CABLE XLR MALE - RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| | 177.104 | 177.107 |
|------------------|---------------|---------------|
| NAME | CX52-3 | CX52-8 |
| CARTON | 70 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 3m | 8m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64xO.12mm | 64xO.12mm |

CABLE XLR FEMALE - RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e priva di problemi.

| 177.110 | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX54-3 |
| CARTON | 70 / 5 |
| Length | 3m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm |



CABLE XLR MALE - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.150 | 177.153 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX56-1 | CX56-3 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



CABLE XLR MALE - 2x RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.156 | 177.159 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX58-1 | CX58-3 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



CABLE 2x XLR MALE - 2x XLR FEMALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 176.001 | 177.048 | 177.051 | 177.054 | 177.055 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX60-05 | CX60-1 | CX60-3 | CX60-6 | CX60-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 60 / 5 | 50 / 5 | 35 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 0,5m | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm |





CABLE 2x XLR FEMALE - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.066

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX62-1 |
| CARTON | 70 / 5 |
| Length | 1,5m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm |
| Shielding | 84x0.1mm |



CABLE 2x XLR MALE - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Fascetta inclusa.

177.056

177.057

177.060

177.063

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX64-01 | CX64-1 | CX64-3 | CX64-6 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 50 / 5 | 40 / 5 |
| Length | 0,2m | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 84x0.1mm | 84x0.1mm | 84x0.1mm | 84x0.1mm |



CABLE 2x XLR MALE - 2x RCA

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.680

176.683

176.686

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX66-1 | CX66-3 | CX66-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 35 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



CABLE 2x XLR FEMALE - 2x RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.690

176.693

176.696

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX68-1 | CX68-3 | CX68-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 35 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



CABLE 2x XLR MALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.020

176.023

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX70-1 | CX70-6 |
| CARTON | 75 / 5 | 40 / 5 |
| Length | 1,5m | 6m |
| Conductor | 28x0.12mm | 28x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm |
| Shielding | 84x0.12mm | 84x0.12mm |

CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.980

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX72-5 |
| CARTON | 30 / 5 |
| Length | 5m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm |



CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.660
176.663
176.666

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX74-1 | CX74-3 | CX74-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



CABLE 6.3MM STEREO - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.042
177.045

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX76-1 | CX76-3 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32x0.12mm | 32x0.12mm |



6.3MM STEREO JACK - 6.3MM STEREO RIGHT-ANGLE JACK

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.010

| | |
|-----------|----------|
| NAME | CX78-3 |
| CARTON | 70 / 5 |
| Length | 3m |
| Conductor | 28x0.1mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 84x0.1mm |



CABLE 6.3MM STEREO - 6.3MM STEREO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.015
177.018
177.019
177.020

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| NAME | CX80-1 | CX80-3 | CX80-6 | CX80-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 35 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 84x0.1mm | 84x0.1mm | 84x0.1mm | 84x0.1mm |





CABLE 3.5MM STEREO - 6.3MM STEREO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.021 | 177.024 |
|-----------|----------|----------|
| NAME | CX82-1 | CX82-3 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 28xO.1mm | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm |
| Shielding | 84xO.1mm | 84xO.1mm |



CABLE 6.3MM STEREO - 2X RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.027 | 177.030 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX84-1 | CX84-3 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm |
| Shielding | 32xO.12mm | 32xO.12mm |



CABLE 3.5MM STEREO - 2X RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.033 | 177.036 | 177.039 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX85-1 | CX85-3 | CX85-6 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 | 35 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20xO.12mm | 20xO.12mm | 20xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |



CABLE 3.5MM STEREO - 2X 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.131 | 177.133 | 177.136 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX86-1 | CX86-3 | CX86-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 10xO.12mm | 10xO.12mm | 10xO.12mm |
| Outer ø | 5mm | 5mm | 5mm |



CABLE 3.5MM STEREO MALE x2

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.117 | 177.118 | 177.115 |
|-----------|----------|----------|----------|
| NAME | CX88-1 | CX88-3 | CX88-6 |
| CARTON | 100 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 28xO.1mm | 28xO.1mm | 28xO.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |

CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO F

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.128 | 177.129 | 177.119 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| NAME | CX90-1 | CX90-3 | CX90-6 |
| CARTON | 100 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |



CABLE 2x RCA MALE - 2x RCA MALE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi. Fascetta inclusa.


| | 177.087 | 177.088 | 177.089 | 177.092 | 177.095 | 177.098 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| NAME | CX94-05 | CX94-1 | CX94-1.5 | CX94-3 | CX94-6 | CX94-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 100 / 5 | 80 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 0,5m | 1m | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |



PATCH CABLE SET 6x OFC MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori in metallo di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.127 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX96-05 |
| CARTON | 40 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 10x0.1mm |
| Outer ø | 5mm |

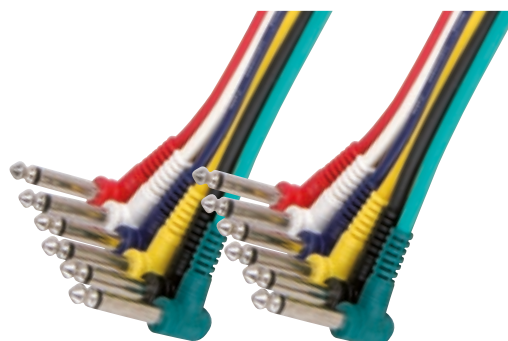

DMX TERMINATOR PLUG

I connettori CX Terminator sono progettati per essere collegati all'ultimo dispositivo in una catena a margherita (DMX) per eliminare il rumore del segnale riflesso che può confondere il funzionamento degli apparecchi di illuminazione.

| | 177.942 | 177.943 |
|------------------|----------------|----------------|
| NAME | CX107 | CX108 |
| CARTON | 500 / 5 | 500 / 5 |
| Plug | 3-pin XLR | 5-pin XLR |
| Outer ø | 20mm | 20mm |
| Impedance | 120 Ohm | 120 Ohm |



XLR 5-PIN IP65 CONVERSION KIT

Kit di conversione con un connettore da telaio XLR a 5 pin maschio e uno femmina per sostituire i connettori da telaio a 3 pin. Protezione IP65. Visita il nostro sito web per scoprire i modelli compatibili.

| | 177.811 | 177.812 | 177.813 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX111-A | CX111-B | CX111-C |
| CARTON | 50 | 50 | 50 |
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| Plugs | 5-pin XLR M/F | 5-pin XLR M/F | 5-pin XLR M/F |
| Weight | 0,09kg | 0,09kg | 0,08kg |





DMX CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR a 3 PIN di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale DMX affidabile e senza problemi.

| | 177.898 | 177.900 | 177.903 | 177.906 | 177.909 | 177.912 | 177.915 | 177.918 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CX100-0,7 | CX100-1 | CX100-3 | CX100-6 | CX100-12 | CX100-20 | CX100-25 | CX100-30 |
| CARTON | 100 / 5 | 100 / 5 | 60 / 5 | 40 / 5 | 20 / 5 | 15 / 5 | 8 | 8 |
| Length | 0,75m | 1,5m | 3m | 6m | 12m | 20m | 25m | 30m |
| Conductor | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm |



DMX CABLE 5-PIN XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR a 5 PIN di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale DMX affidabile e senza problemi.

| | 177.923 | 177.926 | 177.929 | 177.932 | 177.935 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CX102-1 | CX102-3 | CX102-6 | CX102-12 | CX102-20 |
| CARTON | 100 / 5 | 60 / 5 | 40 / 5 | 20 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m | 20m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6.3mm | 6.3mm | 6.3mm | 6.3mm | 6.3mm |
| Shielding | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm |



DMX IP65 XLR 3-PIN MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR a 3 PIN di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale DMX affidabile e senza problemi.

| | 177.936 | 177.937 | 177.938 | 177.941 | 177.939 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CX104-1 | CX104-3 | CX104-6 | CX104-12 | CX104-20 |
| CARTON | 100 / 5 | 60 / 5 | 40 / 5 | 20 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m | 20m |
| Conductor | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm | 28x0.1mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm | 60x0.1mm |



DMX IP65 XLR 5-PIN MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR a 5 PIN di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale DMX affidabile e senza problemi.

| | 177.890 | 177.891 | 177.892 | 177.893 | 177.895 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NAME | CX109-1 | CX109-3 | CX109-6 | CX109-12 | CX109-20 |
| CARTON | 100 / 5 | 60 / 5 | 40 / 5 | 20 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m | 20m |
| Conductor | 20x0.1mm | 20x0.1mm | 20x0.1mm | 20x0.1mm | 20x0.1mm |
| Outer ø | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm | 6.5mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm |



DMX 3-PIN - DMX 5-PIN

Cavo di segnale DMX professionale dotato di un connettore XLR a 3 pin e un connettore XLR a 5 pin di alta qualità, che garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

| | 177.944 | 177.947 |
|------------------|----------------|----------------|
| NAME | CX105 | CX106 |
| CARTON | 100 / 5 | 100 / 5 |
| Length | 100cm | 100cm |
| Outer ø | 6mm | 6mm |
| Impedance | 120 Ohm | 120 Ohm |

GUITAR CABLE 6.3MM MONO - 6.3MM MONO RIGHT ANGLE

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile.

177.618

| | |
|------------------|----------------|
| NAME | CX115-6 |
| CARTON | 30 / 5 |
| Length | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm |



GUITAR CABLE 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile.

177.621

| | |
|------------------|----------------|
| NAME | CX116-6 |
| CARTON | 40 / 5 |
| Length | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm |



GUITAR CABLE 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile.

177.624

| | |
|------------------|----------------|
| NAME | CX118-6 |
| CARTON | 30 / 5 |
| Length | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm |



GUITAR CABLE 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Questo cavo estremamente flessibile è dotato di connettori jack metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile.

177.605
177.607
177.612
177.615

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| NAME | CX120-1 | CX120-3 | CX120-6 | CX120-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 30 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm |





CABLE XLR MALE - 6.3MM JACK FEMALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.992

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX130 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR MALE - 6.3MM JACK MALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.995

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX131 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR MALE - RCA MALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.001

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX132 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR MALE - RCA FEMALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.003

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX134 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM JACK MALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.998

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX135 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR FEMALE - RCA MALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.006

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX136 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |

CABLE XLR FEMALE - RCA FEMALE

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.008

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX138 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO JACK

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

177.082

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX139 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 15cm |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE SPLITTER XLR FEMALE - 2x XLR M

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi.

176.974

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX140 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



Y-SPLITTER XLR 1x XLR MALE - 2x XLR F

Questo cavo audio flessibile è dotato di connettori metallici di alta qualità.

176.977

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX142 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |



CABLE 2x RCA MALE - 1x RCA FEMALE

Questo cavo flessibile è dotato di connettori RCA di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile. Fascetta inclusa.

177.120

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX142 |
| CARTON | 200 / 5 |
| Length | 0,3m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |



CABLE 1x RCA MALE - 2x RCA FEMALE

Questo cavo flessibile è dotato di connettori RCA di alta qualità e garantisce una trasmissione del segnale senza problemi e affidabile. Fascetta inclusa.

177.122

| | |
|-----------|-----------|
| NAME | CX143 |
| CARTON | 200 / 5 |
| Length | 0,3m |
| Conductor | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm |





15M



CX160 STAGE SNAKE 15M

- Cavo professionale
- Connettori in metallo di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 15m
- 12 ingressi e 4 uscite XLR

176.253

CARTON 1

PALLET 42

| | |
|----------------|--------|
| Lead length | 15m |
| Outer diameter | 18mm |
| Weight | 9,05kg |



30M



CX162 STAGE SNAKE 30M

- Cavo professionale
- Connettori in metallo di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 30m
- 12 ingressi e 4 uscite XLR

176.256

CARTON 1

PALLET 36

| | |
|----------------|---------|
| Lead length | 30m |
| Outer diameter | 18mm |
| Weight | 14,25kg |



30M



CX164 STAGE SNAKE 30M

- Cavo professionale
- Connettori in metallo di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 30m
- 16 ingressi e 4 uscite XLR

176.259

CARTON 1

PALLET 27

| | |
|----------------|---------|
| Lead length | 30m |
| Outer diameter | 20mm |
| Weight | 17,55kg |



30M


176.262 **CARTON 1** **PALLET 16**

Lead length 30m
Outer diameter 24mm
Weight 23,20kg

CX166 STAGE SNAKE 30M

- Cavo professionale
- Connettori in metallo di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 30m
- 24 ingressi e 4 uscite XLR



50M


176.265 **CARTON 1** **PALLET 6**

Lead length 50m
Outer diameter 24mm
Weight 30,00kg

CX168 STAGE SNAKE 50M

- Cavo professionale
- Connettori in metallo di alta qualità
- Lunghezza del cavo: 50m
- 24 ingressi e 4 uscite XLR



RJ45 TO 4X XLR3 SPLITTER BOX

Con 4 canali e connettori XLR a 3 pin, questo adattatore multirete compatto può essere utilizzato per collegare una varietà di dispositivi audio a un singolo cavo di rete lungo fino a 100 metri, senza la necessità di scaricare software o driver. Include anche una posizione per avvitare un morsetto o un adattatore con un foro filettato M10. Collega e usa.

| | 176.300 | 176.303 |
|--------|---------------|---------------|
| NAME | CX185 | CX187 |
| CARTON | 48 | 48 |
| Plug 1 | 3-pin XLR (M) | 3-pin XLR (F) |
| Plug 2 | RJ45 | RJ45 |
| Weight | 0,23kg | 0,23kg |



RJ45 TO 4X XLR3 CABLE SPLITTER

La porta del cavo di rete RJ45 fornisce connessioni rapide e senza problemi per un utilizzo impeccabile. Questo cavo diviso multirete compatto consente di collegare fino a 4 dispositivi compatibili con XLR senza la necessità di scaricare software o driver.

| | 176.308 | 176.310 |
|--------|---------------|---------------|
| NAME | CX190 | CX192 |
| CARTON | 48 | 48 |
| Length | 75cm | 75cm |
| Plug 1 | 3-pin XLR (M) | 3-pin XLR (F) |
| Plug 2 | RJ45 | RJ45 |
| Weight | 0,23kg | 0,23kg |



RJ45 TO RJ45 CAT6A DATA CABLE

Questi cavi sono progettati per interconnettere e collegare facilmente i dispositivi all'interno di una rete. Costruito con precisione, il cavo è dotato di quattro coppie di fili intrecciati, protetti sia da treccia stagnata che da un isolamento in lamina.

| | 176.311 | 176.312 | 176.313 | 176.314 | 176.316 | 176.318 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX195-1 | CX195-3 | CX195-6 | CX195-10 | CX195-15 | CX195-20 |
| CARTON | 100 / 5 | 50 / 5 | 25 / 5 | 25 / 5 | 20 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 1m | 3m | 6m | 10m | 15m | 20m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm | 2 x 5mm |



RJ45 TO RJ45 COUPLER

Les coupleurs RJ45 de PDConnex sont idéaux pour prolonger ou connecter des câbles réseau RJ45. Cette série de coupleurs est légère, portable et prête à l'emploi. Elle comprend également un emplacement pour visser une pince ou un adaptateur avec filetage M10. Prêt à l'emploi.

| | 176.320 |
|--------|---------|
| NAME | CX182 |
| CARTON | 48 |
| Plugs | RJ45 |
| Weight | 0,07kg |

XLR 3P MALE NEUTRIK

Connettore per cavo maschio a 3 poli con custodia in nichel e contatti in argento

761.569

| | |
|--------|--------|
| NAME | NC3MX |
| CARTON | 100 |
| Weight | 0,03kg |



XLR 3P MALE NEUTRIK

Connettore maschio a 3 poli con alloggiamento in metallo nero e contatti dorati.

761.572

| | |
|--------|-----------|
| NAME | NC3MX BLK |
| CARTON | 100 |
| Weight | 0,03kg |



XLR 3P FEMALE NEUTRIK

Connettore per cavo femmina a 3 poli con custodia in nichel e contatti in argento.

762.122

| | |
|--------|--------|
| NAME | NC3FXX |
| CARTON | 100 |
| Weight | 0,04kg |



XLR 3P FEMALE NEUTRIK

Cavo connettore femmina a 3 poli in metallo nero e contatti dorati.

762.125

| | |
|--------|------------|
| NAME | NC3FXX BLK |
| CARTON | 100 |
| Weight | 0,03kg |



SPEAKON 4-P CABLE NTR

Connettore cavo femmina a 4 poli, custodia in metallo nero, serracavo di tipo a mandrino.

763.466

| | |
|--------|-------------|
| NAME | NLT4FXX-BAG |
| CARTON | 50 |
| Weight | 0,03kg |



SPEAKON 4-P COUPLER NTR

Adattatore Speakon a 4 poli con serratura.

763.469

| | |
|--------|--------|
| NAME | NL4MMX |
| CARTON | 25 |
| Weight | 0,02kg |





POWER COUPLER P-CON IN / P-CON OUT

Questa serie di accoppiatori di potenza è leggera, portatile e pronta per l'uso in strada e fornisce una rapida configurazione delle apparecchiature per l'audio dal vivo, la registrazione sul palco o in studio, l'illuminazione e molte altre applicazioni.

176.270

| | |
|---------------|--------------------|
| NAME | PSB10 |
| CARTON | 48 |
| Plug 1 | Powerconnector (A) |
| Plug 2 | Powerconnector (B) |
| Weight | 0,57kg |



POWER COUPLER P-CON IN / P-CON TR OUT

Questa serie di accoppiatori di potenza è leggera, portatile e pronta per l'uso in strada e fornisce una rapida configurazione delle apparecchiature per l'audio dal vivo, la registrazione sul palco o in studio, l'illuminazione e molte altre applicazioni.

176.274

| | |
|---------------|----------------------------|
| NAME | PSB20 |
| CARTON | 48 |
| Plug 1 | Powerconnector (A) |
| Plug 2 | Powerconnector Tr IP65 (B) |
| Weight | 0,71kg |



POWER SPLITTER P-CON IN - P-CON OUT

Questa serie di divisori di potenza è leggera, portatile e pronta per l'uso in strada e fornisce una rapida configurazione delle apparecchiature per l'audio dal vivo, la registrazione sul palco o in studio, l'illuminazione e molte altre applicazioni.

176.280
176.282

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------|
| NAME | PSB25 | PSB27 |
| CARTON | 48 | 48 |
| OUTPUTS | 5 | 7 |
| Plug 1 | Powerconnector (A) | Powerconnector (A) |
| Plug 2 | Powerconnector (B) | Powerconnector (B) |
| Weight | 0,38kg | 0,49kg |



OUTDOOR POWER SPLITTER P-CON TR IN - P-CON TR OUT

Questa serie di divisori di potenza è leggera, portatile e pronta per l'uso in strada e fornisce una rapida configurazione delle apparecchiature per l'audio dal vivo, la registrazione sul palco o in studio, l'illuminazione e molte altre applicazioni.

176.286
176.289

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| NAME | PSB30 | PSB35 |
| CARTON | 48 | 48 |
| OUTPUTS | 5 | 7 |
| Plug 1 | Powerconnector Tr IP65 (A) | Powerconnector Tr IP65 (A) |
| Plug 2 | Powerconnector Tr IP65 (B) | Powerconnector Tr IP65 (B) |
| Weight | 0,45kg | 0,58kg |

PSB40 POWER SPLITTER BOX

- Distributore di potenza per carichi pesanti con ingresso e uscita P-Con
- Sistema di chiusura twist lock facile e veloce
- Opzione di fissaggio a traliccio (2x filettatura interna M10)
- Ingresso/uscita 20 A
- Robusto alloggiamento in alluminio
- LED di indicazione dell'alimentazione

176.292 **CARTON 24**

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector (A)
Plug 2 Powerconnector (B)
Weight 0,94kg



PSB45 POWER SPLITTER BOX

- Distributore di potenza per carichi pesanti con ingresso e uscita P-Con TR
- Sistema di chiusura twist lock facile e veloce
- Opzione di fissaggio a traliccio (2x filettatura interna M10)
- Ingresso/uscita 20 A
- Robusta custodia in alluminio IP20
- LED di indicazione dell'alimentazione

176.294 **CARTON 24**

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector Tr IP65 (A)
Plug 2 Powerconnector Tr IP65 (B)
Weight 0,97kg



PSB50 POWER SPLITTER BOX

- Distributore di potenza per carichi pesanti con ingresso e uscita P-Con
- Sistema di chiusura twist lock facile e veloce
- DMX wireless Eazylink
- Connettore dati: 1x XLR femmina a 3 pin
- Opzione di fissaggio a traliccio (2x filettatura interna M10)
- Ingresso/uscita 20 A
- Robusto alloggiamento in alluminio
- LED di indicazione dell'alimentazione

176.296 **CARTON 24**

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector (A)
Plug 2 Powerconnector (B)
Weight 1,05





SPEAKER CABLE 6.3MM - 6.3MM

Questo cavo per altoparlanti flessibile è dotato di connettori Jack e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.700 | 177.702 | 177.704 |
|-----------|---------|----------|----------|
| NAME | CX300-6 | CX300-10 | CX300-15 |
| CARTON | 25 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 6m | 10m | 15m |
| Conductor | 2x1.2mm | 2x1.2mm | 2x1.2mm |
| Outer ø | 6.8mm | 6.8mm | 6.8mm |



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

Questo cavo per altoparlanti flessibile è dotato di connettori NL2 e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.706 | 177.708 | 177.709 |
|-----------|---------|----------|----------|
| NAME | CX302-5 | CX302-10 | CX302-15 |
| CARTON | 25 / 5 | 15 / 5 | 10 / 5 |
| Length | 6m | 10m | 15m |
| Conductor | 2x1.2mm | 2x1.2mm | 2x1.2mm |
| Outer ø | 6.8mm | 6.8mm | 6.8mm |



SPEAKER CABLE NL2 - 6.3MM

Questo cavo flessibile per altoparlanti è dotato di connettori jack NL2 e 6,3 mm e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.710 | 177.712 |
|-----------|---------|----------|
| NAME | CX305-5 | CX305-10 |
| CARTON | 25 / 5 | 15 / 5 |
| Length | 5m | 10m |
| Conductor | 2x1.2mm | 2x1.2mm |
| Outer ø | 6.8mm | 6.8mm |



CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori XLR metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.720 | 177.722 | 177.724 | 177.726 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX310-1 | CX310-3 | CX310-6 | CX310-12 |
| CARTON | 100 / 5 | 60 / 5 | 35 / 5 | 20 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m | 12m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm |



CABLE XLR MALE - 6.3MM MONO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.730 | 177.732 | 177.734 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX312-1 | CX312-3 | CX312-8 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 8m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm |

CABLE XLR FEMALE - 6.3MM MONO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.736 | 177.738 | 177.740 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX314-1 | CX314-3 | CX314-6 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 20x0.12mm | 20x0.12mm | 20x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm | 64x0.12mm |



CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.742 | 177.744 |
|------------------|----------------|----------------|
| NAME | CX316-1 | CX316-3 |
| CARTON | 80 / 5 | 70 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 15x0.12mm | 15x0.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm |
| Shielding | 64x0.12mm | 64x0.12mm |



CABLE XLR MALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.746 |
|------------------|-----------------|
| NAME | CX318-05 |
| CARTON | 100 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 15x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |
| Shielding | 40x0.12mm |



CABLE XLR FEMALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.748 |
|------------------|-----------------|
| NAME | CX320-05 |
| CARTON | 150 / 5 |
| Length | 0,5m |
| Conductor | 15x0.12mm |
| Outer ø | 5mm |
| Shielding | 40x0.12mm |



CABLE 2x XLR MALE - 3.5MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.750 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX322-1 |
| CARTON | 75 / 5 |
| Length | 1,5m |
| Conductor | 16x0.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm |
| Shielding | 28x0.12mm |





CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.752 | 177.754 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX324-1 | CX324-3 |
| CARTON | 80 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 16xO.12mm | 16xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm | 2 x 4mm |
| Shielding | 28xO.12mm | 28xO.12mm |



CABLE 6.3MM STEREO - 6.3MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.756 | 177.758 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX326-1 | CX326-3 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 15xO.12mm | 15xO.12mm |
| Outer ø | 5mm | 5mm |
| Shielding | 40xO.12mm | 40xO.12mm |



CABLE 6.3MM STEREO - 2 RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.760 | 177.762 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX328-1 | CX328-3 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 16xO.12mm | 16xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm | 2 x 4mm |
| Shielding | 28xO.12mm | 28xO.12mm |



CABLE 3.5MM STEREO - 6.3MM STEREO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.764 | 177.766 |
|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX330-1 | CX330-3 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 16xO.12mm | 16xO.12mm |
| Outer ø | 5mm | 5mm |
| Shielding | 28xO.12mm | 28xO.12mm |



CABLE 3.5MM STEREO - 2x 6.3MM MONO

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.768 | 177.770 | 177.772 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NAME | CX332-1 | CX332-3 | CX332-6 |
| CARTON | 70 / 5 | 60 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 16xO.12mm | 16xO.12mm | 16xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm | 2 x 4mm | 2 x 4mm |
| Shielding | 28xO.12mm | 28xO.12mm | 28xO.12mm |

CABLE 3.5MM STEREO - 2X RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.775 | 177.776 | 177.777 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX334-1 | CX334-3 | CX334-6 |
| CARTON | 70 / 5 | 50 / 5 | 35 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 16xO.12mm | 16xO.12mm | 16xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm | 2 x 4mm | 2 x 4mm |



CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO M

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.779 | 177.780 |
|------------------|----------------|----------------|
| NAME | CX336-1 | CX336-3 |
| CARTON | 100 / 5 | 70 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m |
| Conductor | 10xO.12mm | 10xO.12mm |
| Outer ø | 4mm | 4mm |



CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO F

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.782 |
|------------------|----------------|
| NAME | CX338-6 |
| CARTON | 30 / 5 |
| Length | 6m |
| Conductor | 10xO.12mm |
| Outer ø | 4mm |



CABLE 2X RCA MALE - 2X RCA MALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.784 | 177.786 | 177.788 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX340-1 | CX340-3 | CX340-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 50 / 5 | 30 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 15xO.12mm | 15xO.12mm | 15xO.12mm |
| Outer ø | 2 x 4mm | 2 x 4mm | 2 x 4mm |



DMX CABLE 3-PIN XLR MALE - XLR FEMALE

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.790 | 177.791 | 177.793 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX350-1 | CX350-3 | CX350-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 35 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 18xO.12mm | 18xO.12mm | 18xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |



GUITAR CABLE 6.3MM MONO x2

Questo cavo di segnale flessibile è dotato di connettori metallici e garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza problemi

| | 177.795 | 177.797 | 177.799 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| NAME | CX355-1 | CX355-3 | CX355-6 |
| CARTON | 80 / 5 | 60 / 5 | 25 / 5 |
| Length | 1,5m | 3m | 6m |
| Conductor | 18xO.12mm | 18xO.12mm | 18xO.12mm |
| Outer ø | 6mm | 6mm | 6mm |





PH510 ON-EAR DJ HEADPHONE

- Magneti al neodimio
- Bassi Potenti
- Driver da 500mm che permettono alti SPL
- Cavo a spirale
- Padiglioni regolabili di 90°
- Con adattatore 3,5 - 6,35mm
- Imballato in scatola da esposizione

100.860 CARTON 20 PALLET 160

| | |
|------------------------|------------------|
| Type | On-ear |
| Output power | 600mW |
| Diameter woofer | 2" |
| Frequency response | 10 - 18.000 HZ |
| Impedance | 32 Ohm |
| Sensitivity | 105dB |
| Lead length | 3m |
| Weight | 0,62kg |
| Dimensions (L x W x H) | 610 x 480 x 45mm |



ANC110 OVER-EAR HEADPHONE

- Cancellazione attiva del rumore
- Supporta lo streaming wireless BT 5.0
- Facile pieghevole
- Robusta fascia regolabile in metallo
- Batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata
- Micro-USB per la ricarica della batteria
- Durata della batteria: fino a 8 ore al 50% del volume
- Durata della batteria: fino a 5,5 ore al 100% del volume
- Indicatori LED
- Tempo di ricarica: circa 2 ore



100.890 CARTON 30 PALLET 480

| | |
|------------------------|------------------|
| Enclosure | Closed back |
| Type | Over-ear |
| Frequency response | 20HZ - 20.000HZ |
| Lead length | 1,5m |
| Weight | 0,30kg |
| Dimensions (L x W x H) | 205 x 150 x 76mm |



SH400 DJ ACCESSORIES KIT

- Cuffie con cavo da 2 metri e jack da 3,5mm
- Adattatore jack 3,5 - 6,3mm
- Microfono con cavo XLR jack 6,3mm da 3 metri
- Custodia di pelle per il microfono
- Cavo per altoparlanti 0,75mm2 (10 metri)
- Cavo stereo 2x RCA - 2x RCA da 2,5m con connettori placcati in oro
- Cavo stereo jack 3,5mm - 2x RCA da 1,5m con connettori placcati in oro
- Sia la custodia che i padiglioni sono coperti in pelle facile da pulire

100.872 CARTON 20 PALLET 320

| | |
|-----------------|--------|
| Type | On-ear |
| Diameter woofer | 1,5" |
| Weight | 1,10kg |

VH100 ON-EAR HEADPHONE

- Cuffia compatta on-ear
- Risposta in bassa frequenza profonda
- Archetto regolabile
- Morbide protezioni per le orecchie
- Alto SPL
- Include adattatore jack 3,5 - 6,35mm

100.866 CARTON 20 PALLET 480

| | |
|-------------|-------------|
| Enclosure | Closed back |
| Type | On-ear |
| Impedance | 32 Ohm |
| Lead length | 1,2m |
| Weight | 0,13kg |



VH120 ON-EAR HEADPHONE

- Cuffia compatta on-ear
- Risposta in bassa frequenza profonda
- Archetto regolabile imbottito
- Padiglioni imbottiti
- Padiglioni richiudibili
- Include adattatore jack 3,5 - 6,3mm

100.868 CARTON 20 PALLET 840

| | |
|-------------|-------------|
| Enclosure | Closed back |
| Type | On-ear |
| Impedance | 32 Ohm |
| Lead length | 1,2m |
| Weight | 0,13kg |



SH120 OVER-EAR DJ HEADPHONE

- Magneti al neodimio
- Padiglioni morbidi
- Fornito con adattatore jack 3,5 - 6,3mm

100.863 CARTON 20 PALLET 480

| | |
|--------------------|----------------|
| Type | Over-ear |
| Frequency response | 40 - 16.000 Hz |
| Impedance | 32 Ohm |
| Sensitivity | 105dB |
| Lead length | 3m |
| Weight | 0,45kg |



| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 1 U CD PLAYERS | 22 | BUBBLE MACHINES | 454 |
| 1 U MEDIA PLAYER..... | 23 | BULB | 252 |
| 1 U TUNER | 23 | BULLET TWEETER | 505 |
| 100V 4-ZONE AMPLIFIER | 70 | CABLE BRIDGES..... | 250 |
| 100V CABLE ON REEL | 507 | CABLE ON REEL | 508 |
| 100V CEILING SPEAKER..... | 94 | CABLE PROTECTION DROPOVERS | 251 |
| 100V INSTALLATION SPEAKERS | 97 | CABLE TIE SET | 506 |
| 100V MATRIX AMPLIFIER 5-ZONE..... | 62 | CABLES & LEADS | 509 |
| 100V VOLUME CONTROL | 76 | CAR HORN SPEAKER..... | 85 |
| 19" FLIGHTCASE ACCESSORY | 235 | CARPET SPEAKER | 156 |
| 19" FLIGHTCASE | 228 | CASE..... | 223 |
| 19" MIXER DJ..... | 231 | CD PLAYER | 25 |
| 2.1 ACTIVE SPEAKER SET | 138 | CD+G PLAYER KARAOKE | 22 |
| 4-ZONE AMPLIFIER 100V | 70 | CEILING SPEAKER 100V..... | 94 |
| 4-ZONE MIXERS | 62 | CEILING SPEAKER AMPLIFIED + BLUETOOTH..... | 109 |
| 5-ZONE MIXERS | 63 | CHASSIS SPEAKER..... | 498 |
| 6-ZONE MIXERS | 60 | COB PAR..... | 355 |
| ACTIVE MONITOR SPEAKER..... | 126 | COBRA MOVING HEAD SERIES..... | 278 |
| ACTIVE MOULDED SPEAKER | 14 | COLUMN SPEAKERS..... | 98 |
| ACTIVE SPEAKER SET..... | 133 | COMBO SOUND SET..... | 133 |
| ACTIVE STAGE MONITOR | 126 | COMMERCIAL MIXERS..... | 60 |
| ACTIVE SUBWOOFER..... | 160 | CONDENSER MICROPHONE | 165 |
| ALU PAR | 350 | CONFETTI LAUNCHER | 457 |
| AMPLIFIED CEILING SPEAKERS | 115 | CONNECTOR KIT TRUSS | 466 |
| AMPLIFIED CEILING SPEAKERS WITH WIFI | 116 | COVERS SPEAKER..... | 497 |
| AMPLIFIERS VPA SERIE..... | 57 | COVERS SPEAKERS HEAVY DUTY | 497 |
| AMPLIFIERS VXA SERIE..... | 56 | DAB+ TUNER | 23 |
| AMPLIFIERS WITH BLUETOOTH™..... | 67 | DATA EXTENSION CABLE | 345 |
| ANALOG LASERS | 405 | DECK (STAGE) | 237 |
| ANTI POP SCREEN..... | 171 | DECK TO DECK CLAMP..... | 238 |
| ARC LIGHT ROOF | 462 | DECO TRUSS..... | 480 |
| ARCHITECTURAL LIGHT | 314 | DI BOX..... | 28 |
| AUDIO CABLE | 516 | DIFFUSION FILTERS | 329 |
| AUDIO CABLE ON REEL | 508 | DIGITAL AMPLIFIERS | 55 |
| BASEPLATES..... | 466 | DIGITAL RECORDER 1U | 23 |
| BASS REPLACEMENT SPEAKER | 501 | DIODE PRO LASER | 405 |
| BATHROOM SPEAKER..... | 103 | DJ ACCESSOIRES KIT | 534 |
| BATTERY LI-ION REPLACEMENT | 175 | DJ HEADPHONES | 534 |
| BATTERY PACK UPLIGHT | 303 | DJ LAPTOP STAND..... | 210 |
| BATTERY PAR..... | 299 | DJ MIXERS | 32 |
| BEAMZ PRO MOVING HEADS | 253 | DJ PLINTH | 207 |
| BEYOND PANGOLIN..... | 407 | DJ SCREEN FOLDABLE..... | 203 |
| BI-AMP ACTIVE SPEAKERS | 148 | DJ STAND MOBILE..... | 202 |
| BLACKLIGHT..... | 401 | DJ DESK | 205 |
| BLAZE VERTICAL FOGGER..... | 422 | DMX CABLES | 520 |
| BLUETOOTH™ MEGAPHONE..... | 172 | DMX CONSOLES..... | 418 |
| BODYPACK | 182 | DMX CONTROLLERS..... | 421 |
| BOOSTER / SPLITTER DMX | 419 | DMX DIMMERPACK | 419 |
| BUBBLE FLUID | 460 | DMX INTERFACE..... | 415 |

| | | | |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| DMX LASER..... | 409 | HEADSET | 188 |
| DMX DJ LIGHTEFFECT..... | 381 | HEADSET SKINCOLOR..... | 190 |
| DMX SMOKEMACHINE | 435 | HORN SPEAKER | 100 |
| DMX WIRELESS..... | 415 | ICE COOLED SMOKEMACHINE | 442 |
| DOUBLE BUBBLE MACHINE | 455 | ICE EFFECT SMOKE MACHINE..... | 432 |
| DOUBLE CD PLAYER WITH MIXER | 26 | IGNITE SERIES MOVING HEAD..... | 258 |
| DOUBLE CD PLAYERS | 25 | ILDA LASER CABLE | 408 |
| DOWNRIGGER..... | 466 | IN EAR MONITORING | 192 |
| DRAWER ENGINEERING CASE | 232 | IN/OUTDOOR SPEAKER | 104 |
| DRIVERS | 503 | INSTALLATION MOXER | 31 |
| DUO TRUSS..... | 478 | INSTALLATION SPEAKER | 94 |
| DVD PLAYER 1U CDG | 22 | INSTRUMENT MICROPHONE | 167 |
| DYNAMIC MICROPHONES..... | 168 | IRIS (BTS) | 366 |
| EARBUDS REPLACEMENT..... | 179 | JELLY BALL | 391 |
| EAZYLINK WIRELESS DMX | 415 | JET FOAM CANON | 447 |
| EAZYLINK CHARGING STATION | 416 | KEVLAR REPLACEMENT SPEAKER | 501 |
| ENGINEERING CASE..... | 232 | KEYBOARD STAND | 216 |
| EQUIPMENT FLIGHTCASE | 235 | KEYBOARD STAND SLEEVE..... | 211 |
| FAZERS | 438 | KEYBOARD BENCH..... | 216 |
| FLAT PAR CANS | 360 | KICK BOARD PROFILES | 244 |
| FLIGHTCASE UPLIGHTS..... | 302 | KRATOS TUBE LED SYSTEM | 340 |
| FLIGHTCASES | 228 | KUBE UPLIGHTS..... | 299 |
| FLIGHTCASES ENGINEER..... | 232 | LAPTOP STAND | 210 |
| FLIGHTCASES MOVING HEAD | 256 | LASER EMERGENCY KILL SWITCH..... | 408 |
| FLIGHTCASES ON WHEELS..... | 229 | LASER ILDA..... | 404 |
| FLOOD LIGHT..... | 400 | LASER PANGOLIN SOFTWARE | 407 |
| FLOORSTAND FOR LIGHTEFFECT | 491 | LASER PRO | 405 |
| FLUID ADDITION | 459 | LASERS | 411 |
| FOAM CANON | 447 | LASERS DMX..... | 409 |
| FOAM FLUID..... | 461 | LED BAR..... | 311 |
| FOLDABLE DJ SCREEN | 203 | LED DJ LIGHT EFFECT | 381 |
| FOLDABLE QUICK TRIGGERS..... | 494 | LED LIGHT EFFECT WITH LASER | 377 |
| FRAGRANCE FOR SMOKE MACHINES | 459 | LED LIGHT SMOKEMACHINE | 430 |
| FRESNEL SPOT | 368 | LED MOVING HEAD BEAM | 263 |
| G-CLAMP | 492 | LED MOVING HEAD OUTDOOR | 255 |
| GABLE LIGHT ROOF | 462 | LED MOVING HEAD SPOT | 262 |
| GAMING TABLE | 205 | LED MOVING HEAD WASH | 269 |
| GARDEN SPEAKER | 101 | LED PAR CAN | 353 |
| GIG CASES | 223 | LED PIN SPOT | 365 |
| GOBO HOLDER..... | 366 | LED STROBE..... | 394 |
| GUITAR AMPLIFIER STAND | 217 | LENS HOOD | 329 |
| GUITAR CABLE..... | 521 | LIGHT BRIDGE | 489 |
| GUITAR FLOOR STAND | 217 | LIGHT STAND | 490 |
| GUITAL STOOL..... | 217 | LIGHT STAND WINCH..... | 487 |
| HANDHELD MICROPHONE..... | 196 | LOGO PROJECTOR | 364 |
| HANDRAIL..... | 239 | LOW FOGGER | 445 |
| HARD FOAM..... | 235 | LOW PROFILE CEILING SPEAKERS | 95 |
| HAZER FLUID OIL BASED..... | 460 | LUCID LED BARS | 332 |
| HEADPHONES DJ | 534 | LYCRA STAND SLEEVE | 211 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| LYCRA TRUSS SLEEVE | 484 | PA STUDIO MIXER | 31 |
| MARINE SPEAKER | 102 | PAGING MICROPHONE | 75 |
| MATRIX AMPLIFIER | 62 | PANDORA LASER | 406 |
| MEGAPHONE | 172 | PANGOLIN LASER SOFTWARE | 407 |
| MEGAPHONE BATTERY PACK | 175 | PANGOLIN UPGRADE | 407 |
| MEGAPHONE RECHARGEABLE | 174 | PANTHER SERIES MOVING HEAD | 290 |
| MHL MOVING HEAD SERIES | 264 | PATCH CABLE | 519 |
| MICROPHONES | 168 | PD CONNEX CABLES & LEADS | 516 |
| MICROPHONE CABLE ON REEL | 507 | PENDANT SPEAKER | 92 |
| MICROPHONE CABLES | 513 | PERFUME SMOKE MACHINE | 459 |
| MICROPHONE CLIP | 171 | PERSONAL MONITOR SYSTEM | 153 |
| MICROPHONE STAND KIT | 212 | PHANTOM LASER | 404 |
| MICROPHONE STANDS | 212 | PHANTOM POWER SUPPLY | 29 |
| MICROPHONE WIRELESS | 190 | PHONO PRE AMPLIFIER | 29 |
| MINI LASER | 411 | PIN SPOT LED | 365 |
| MINI STAR BALL | 391 | PORTABLE BUBBLE MACHINE | 455 |
| MINI STROBE | 398 | PORTABLE SOUND SYSTEM | 8 |
| MIXER IN CASE | 47 | PORTABLE SOUNDSET | 17 |
| MIXER MUSIC | 38 | POWER EXTENSION CABLE | 511 |
| MIXER 4 ZONE | 30 | POWERED MIXERS | 46 |
| MIXERCASES | 230 | POWERCONNECTOR CABLE | 511 |
| MIXERS SMALL | 35 | POWERLINE MODULE | 80 |
| MIXERS USB | 40 | PRO PARS | 351 |
| MOBILE DJ STAND | 202 | PROFESSIONAL AMPLIFIERS | 55 |
| MOBILE SPEAKER | 8 | PROFILE SPOT | 366 |
| MONITOR SPEAKER | 126 | PURE DIODE LASERS | 404 |
| MONITOR STAND | 209 | QUICK SHOW PANGOLIN | 407 |
| MOULDED SPEAKERS ACTIVE | 134 | QUICK TRIGGER CLAMP | 494 |
| MOULDED SPEAKERS PASSIVE | 135 | RACKCASES WITH TABLE | 231 |
| MOUNTING PLATE SPEAKER | 215 | RACKCASES WITH WHEELS | 229 |
| MOVING HEAD 9R | 253 | RAGE SMOKE MACHINE | 427 |
| MOVING HEAD 17R | 252 | RECORD CASE | 222 |
| MOVING HEAD CLAMP | 493 | REPLACEMENT BATTERY PACK | 175 |
| MOVING HEAD FUZE SERIES | 270 | REPLACEMENT LYCRA SETS | 202 |
| MOVING HEAD IGNITE SERIES | 258 | RETRO BLINDER | 326 |
| MOVING HEAD INSTALLATION RING | 289 | RGB LASERS | 410 |
| MOVING HEAD PANTHER SERIES | 290 | RIGGING BAR | 327 |
| MOVING HEAD WASH | 295 | RISER | 248 |
| MOVING HEAD ZOOM | 275 | RISER DECKS | 246 |
| MUSIC MIXERS | 38 | RJ45 CABLES | 526 |
| MUSIC POWER MIXER | 46 | SAFETY CABLES | 491 |
| MUSIC STAND | 221 | SCAN LASER | 409 |
| NEREID MOVING HEAD SERIES | 255 | SELF LOCK CLAMPS | 494 |
| NEUTRIK PLUGS | 527 | SHOW BAR | 374 |
| NEUTRON-DOT SERIES | 322 | SLIM PAR | 362 |
| NOVA MOVING HEAD SERIES | 286 | SLOPING LIGHT ROOF | 462 |
| NUKE STROBE SERIES | 392 | SMOKE AND BUBBLE MACHINE | 452 |
| OIL BASED HAZER FLUID | 460 | SMOKE FLUID | 458 |
| OUTDOOR SPEAKERS SET | 109 | SMOKEMACHINE CLEANER | 459 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| SMOKEMACHINE FAZER | 438 | TROLLEY DECKS..... | 242 |
| SMOKEMACHINE LOW FOGGER PRO..... | 445 | TROLLEY TRUSS | 484 |
| SNOW FLUID | 461 | TRUSS..... | 468 |
| SNOWMACHINE..... | 426 | TRUSS DECO..... | 480 |
| SOFT CASE UPLIGHT | 304 | TRUSS CLAMP | 492 |
| SOFT CASES | 496 | TRUSS LOADING CHART INFORMATION | 472 |
| SOFT FOAM..... | 235 | TRUSS PAR..... | 357 |
| SOFT PANELS..... | 373 | TRUSS SLEEVE..... | 484 |
| SOUND PROJECTOR..... | 100 | TRUSS TRANSPORT TROLLEY | 484 |
| SOUND SYSTEM | 146 | TUBE LED SYSTEM..... | 340 |
| SPARKLE WALL..... | 399 | TV SPIGOT | 488 |
| SPEAKER CABLE..... | 507 | TWEETERS SILK DOME..... | 505 |
| SPEAKER CABLE KIT..... | 506 | TWEETERS TITANIUM..... | 505 |
| SPEAKER CABLE ON REEL | 508 | U-BRACKET..... | 121 |
| SPEAKER COVER | 17 | UHF WIRELESS MICROPHONE | 180 |
| SPEAKER STAND | 212 | UNIVERSAL BASEPLATES..... | 471 |
| SPEAKER STANDS PRO..... | 213 | UNIVERSAL CASES..... | 224 |
| SPEAKER STAND WALLMOUNTING | 214 | UNIVERSAL MOVING HEAD CLAMP | 494 |
| SPIDER DECKS | 246 | USB AUDIO INTERFACES | 27 |
| SPIGOT ADAPTER..... | 488 | USB MICROPHONE SET | 164 |
| SKIRT CLICK PROFILE | 244 | USB MIXER | 36 |
| SLIM PAR | 362 | UPLIGHT FLIGHTCASE | 302 |
| STAGE BLINDER | 324 | UPLIGHT | 305 |
| STAGE DECK..... | 237 | UPLIGHT RAIN COVER..... | 312 |
| STAGE ROUND LEGS | 242 | UPLIGHT SOFT CASE | 304 |
| STAGE SNAKE..... | 524 | UV LIGHT | 403 |
| STAGE STEP..... | 248 | UV STROBE | 401 |
| STARCOLOR SERIES | 315 | VERTICAL FOGGER | 422 |
| STEREO AUDIO INTERFACE | 27 | VERVE PORTABLE SOUND SYSTEMS..... | 12 |
| STEREO BT RECEIVER | 28 | VHF WIRELESS MICROPHONE | 199 |
| STROBE BAR..... | 339 | VINYL RECORD CASE..... | 222 |
| STROBE PRO | 392 | VOLUME CONTROL 100V | 76 |
| STROBE LED..... | 396 | WALL AMPLIFIER..... | 82 |
| STUDIO MICROPHONE USB..... | 162 | WALL SPEAKER SELECTOR..... | 76 |
| STUDIO MONITOR SPEAKER | 201 | WASH MOVING HEAD | 269 |
| SUSHI-DS DMX INTERFACE..... | 412 | WATER BASED LOW FOGGER..... | 445 |
| SWIVEL COUPLER..... | 495 | WATER WAVE EFFECT..... | 390 |
| T-BAR LIGHT STAND..... | 490 | WATER RESISTANT SPEAKER..... | 88 |
| TABLE BALL LIGHT..... | 364 | WIFI DMX INTERFACE | 413 |
| TABLE STAND MICROPHONE..... | 221 | WIRELESS GUITAR SYSTEM..... | 194 |
| TELESCOPIC LEG | 245 | WOOFERS | 497 |
| TIE CLIP MICROPHONE..... | 188 | ZELOS TUBE SYSTEM..... | 341 |
| TIGER MOVING HEAD | 252 | | |
| TITANIUM TWEETER..... | 504 | | |
| TORCH UV | 402 | | |
| TOURGUIDE SYSTEMS..... | 179 | | |
| TOWER SYSTEMS | 485 | | |
| TRANSPORT MIDDLE STACK | 484 | | |
| TRIANGLE TRUSS | 472 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 100.015 | 106 | 150.156 | 315 | 150.603 | 302 | 151.306 | 360 |
| 100.016 | 106 | 150.157 | 315 | 150.604 | 302 | 151.308 | 360 |
| 100.019 | 106 | 150.158 | 315 | 150.608 | 301 | 151.310 | 361 |
| 100.020 | 106 | 150.159 | 315 | 150.609 | 301 | 151.313 | 361 |
| 100.024 | 106 | 150.160 | 315 | 150.610 | 337 | 151.341 | 359 |
| 100.025 | 106 | 150.164 | 321 | 150.612 | 355 | 151.345 | 358 |
| 100.040 | 105 | 150.167 | 321 | 150.613 | 355 | 151.347 | 358 |
| 100.042 | 105 | 150.168 | 321 | 150.618 | 305 | 151.349 | 359 |
| 100.044 | 105 | 150.190 | 330 | 150.623 | 356 | 151.360 | 366 |
| 100.046 | 105 | 150.214 | 332 | 150.626 | 356 | 151.361 | 366 |
| 100.052 | 105 | 150.216 | 332 | 150.632 | 356 | 151.370 | 366 |
| 100.054 | 105 | 150.217 | 332 | 150.640 | 299 | 151.372 | 366 |
| 100.056 | 105 | 150.218 | 332 | 150.641 | 299 | 151.374 | 366 |
| 100.058 | 105 | 150.220 | 336 | 150.643 | 299 | 151.376 | 369 |
| 100.060 | 110 | 150.224 | 336 | 150.654 | 341 | 151.378 | 368 |
| 100.062 | 110 | 150.303 | 385 | 150.656 | 341 | 151.380 | 369 |
| 100.063 | 111 | 150.350 | 275 | 150.657 | 340 | 151.381 | 368 |
| 100.064 | 111 | 150.352 | 277 | 150.658 | 340 | 151.382 | 372 |
| 100.065 | 109 | 150.354 | 276 | 150.659 | 340 | 151.383 | 372 |
| 100.067 | 109 | 150.355 | 277 | 150.675 | 327 | 151.387 | 367 |
| 100.093 | 104 | 150.356 | 277 | 150.676 | 327 | 151.389 | 367 |
| 100.095 | 104 | 150.370 | 262 | 150.690 | 316 | 151.391 | 367 |
| 100.097 | 104 | 150.371 | 262 | 150.692 | 316 | 151.393 | 367 |
| 100.099 | 104 | 150.373 | 263 | 150.695 | 316 | 151.394 | 367 |
| 100.860 | 534 | 150.374 | 263 | 150.696 | 316 | 151.396 | 367 |
| 100.863 | 535 | 150.375 | 263 | 150.697 | 316 | 151.408 | 493 |
| 100.866 | 535 | 150.382 | 270 | 150.703 | 334 | 151.409 | 493 |
| 100.868 | 535 | 150.383 | 270 | 150.705 | 334 | 151.410 | 493 |
| 100.872 | 534 | 150.384 | 271 | 150.706 | 338 | 151.411 | 495 |
| 100.890 | 534 | 150.385 | 271 | 150.708 | 333 | 151.412 | 493 |
| 104.801 | 506 | 150.386 | 272 | 150.710 | 335 | 151.413 | 493 |
| 104.970 | 506 | 150.387 | 272 | 150.711 | 339 | 151.414 | 493 |
| 104.973 | 506 | 150.388 | 274 | 150.713 | 338 | 151.415 | 493 |
| 104.981 | 506 | 150.389 | 274 | 150.714 | 335 | 151.416 | 493 |
| 104.982 | 506 | 150.390 | 273 | 150.716 | 335 | 151.417 | 495 |
| 104.984 | 506 | 150.392 | 273 | 150.720 | 331 | 151.418 | 495 |
| 125.018 | 103 | 150.398 | 252 | 150.721 | 329 | 151.419 | 495 |
| 125.020 | 103 | 150.407 | 254 | 150.725 | 329 | 151.421 | 494 |
| 125.023 | 103 | 150.408 | 252 | 150.726 | 329 | 151.422 | 494 |
| 125.032 | 103 | 150.430 | 291 | 150.727 | 329 | 151.423 | 495 |
| 125.063 | 103 | 150.431 | 279 | 150.728 | 329 | 151.424 | 495 |
| 125.072 | 102 | 150.432 | 280 | 150.730 | 318 | 151.426 | 493 |
| 125.075 | 102 | 150.433 | 278 | 150.731 | 318 | 151.427 | 493 |
| 150.016 | 496 | 150.434 | 281 | 150.732 | 319 | 151.434 | 492 |
| 150.020 | 496 | 150.435 | 282 | 150.733 | 319 | 151.435 | 492 |
| 150.024 | 496 | 150.436 | 284 | 150.734 | 317 | 151.437 | 492 |
| 150.026 | 496 | 150.437 | 283 | 150.736 | 317 | 151.441 | 494 |
| 150.034 | 496 | 150.439 | 285 | 150.739 | 317 | 151.442 | 494 |
| 150.036 | 496 | 150.440 | 290 | 150.747 | 319 | 151.443 | 492 |
| 150.042 | 312 | 150.445 | 292 | 150.748 | 318 | 151.449 | 492 |
| 150.043 | 304 | 150.448 | 291 | 150.749 | 317 | 151.450 | 492 |
| 150.044 | 312 | 150.450 | 325 | 150.750 | 320 | 151.466 | 494 |
| 150.047 | 312 | 150.452 | 325 | 150.752 | 320 | 151.468 | 494 |
| 150.048 | 312 | 150.454 | 324 | 150.753 | 319 | 151.470 | 494 |
| 150.053 | 496 | 150.455 | 324 | 150.754 | 318 | 151.472 | 494 |
| 150.056 | 496 | 150.456 | 324 | 150.758 | 349 | 151.474 | 494 |
| 150.070 | 17 | 150.459 | 292 | 150.760 | 348 | 151.476 | 494 |
| 150.070 | 497 | 150.460 | 293 | 150.763 | 348 | 151.478 | 495 |
| 150.072 | 135 | 150.461 | 293 | 150.764 | 345 | 151.511 | 354 |
| 150.072 | 497 | 150.479 | 313 | 150.765 | 349 | 151.518 | 326 |
| 150.075 | 135 | 150.480 | 313 | 150.775 | 346 | 151.520 | 326 |
| 150.075 | 497 | 150.481 | 313 | 150.780 | 342 | 151.521 | 326 |
| 150.077 | 123 | 150.486 | 345 | 150.781 | 342 | 151.524 | 322 |
| 150.077 | 497 | 150.488 | 345 | 150.782 | 343 | 151.525 | 322 |
| 150.078 | 123 | 150.497 | 284 | 150.784 | 344 | 151.526 | 323 |
| 150.078 | 497 | 150.499 | 285 | 150.785 | 343 | 151.527 | 323 |
| 150.079 | 123 | 150.508 | 296 | 150.790 | 346 | 151.528 | 323 |
| 150.079 | 497 | 150.518 | 295 | 150.792 | 347 | 151.529 | 323 |
| 150.084 | 19 | 150.519 | 295 | 150.794 | 347 | 151.530 | 323 |
| 150.084 | 497 | 150.530 | 294 | 150.800 | 350 | 152.020 | 253 |
| 150.085 | 19 | 150.532 | 297 | 150.802 | 351 | 152.022 | 253 |
| 150.085 | 497 | 150.551 | 333 | 150.803 | 351 | 152.024 | 253 |
| 150.087 | 19 | 150.561 | 337 | 150.804 | 350 | 152.026 | 254 |
| 150.087 | 497 | 150.573 | 339 | 150.812 | 351 | 152.027 | 254 |
| 150.088 | 19 | 150.577 | 308 | 150.813 | 351 | 152.028 | 254 |
| 150.088 | 497 | 150.578 | 308 | 150.820 | 352 | 152.040 | 255 |
| 150.090 | 144 | 150.579 | 300 | 150.822 | 352 | 152.041 | 255 |
| 150.090 | 497 | 150.580 | 345 | 150.824 | 353 | 152.043 | 255 |
| 150.092 | 144 | 150.581 | 310 | 150.832 | 353 | 152.050 | 257 |
| 150.092 | 497 | 150.582 | 345 | 150.833 | 353 | 152.052 | 257 |
| 150.100 | 266 | 150.585 | 310 | 150.898 | 362 | 152.054 | 257 |
| 150.101 | 266 | 150.586 | 304 | 150.900 | 362 | 152.058 | 256 |
| 150.103 | 267 | 150.587 | 306 | 150.901 | 362 | 152.060 | 256 |
| 150.104 | 267 | 150.588 | 310 | 150.902 | 363 | 152.062 | 256 |
| 150.105 | 264 | 150.589 | 309 | 150.903 | 363 | 152.085 | 261 |
| 150.106 | 264 | 150.590 | 309 | 150.904 | 363 | 152.087 | 261 |
| 150.107 | 264 | 150.591 | 308 | 150.999 | 296 | 152.088 | 261 |
| 150.120 | 269 | 150.592 | 307 | 151.170 | 357 | 152.090 | 258 |
| 150.122 | 269 | 150.594 | 306 | 151.172 | 357 | 152.092 | 258 |
| 150.123 | 269 | 150.595 | 306 | 151.200 | 399 | 152.094 | 258 |
| 150.150 | 314 | 150.596 | 311 | 151.201 | 399 | 152.105 | 259 |
| 150.151 | 315 | 150.598 | 311 | 151.259 | 365 | 152.106 | 259 |
| 150.154 | 314 | 150.601 | 303 | 151.263 | 365 | 152.110 | 260 |
| 150.155 | 314 | 150.602 | 303 | 151.265 | 365 | 152.112 | 260 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 152.114 | 260 | 154.029 | 419 | 160.582 | 458 | 170.823 | 159 |
| 152.120 | 268 | 154.032 | 418 | 160.583 | 458 | 170.826 | 159 |
| 152.121 | 268 | 154.040 | 417 | 160.586 | 458 | 171.144 | 43 |
| 152.122 | 268 | 154.048 | 420 | 160.587 | 459 | 171.157 | 46 |
| 152.123 | 268 | 154.060 | 420 | 160.588 | 458 | 171.159 | 46 |
| 152.126 | 265 | 154.062 | 421 | 160.590 | 458 | 171.190 | 54 |
| 152.127 | 265 | 154.065 | 418 | 160.592 | 458 | 171.192 | 54 |
| 152.129 | 265 | 154.067 | 418 | 160.595 | 459 | 171.193 | 54 |
| 152.493 | 404 | 154.077 | 417 | 160.602 | 461 | 171.196 | 54 |
| 152.518 | 406 | 154.090 | 421 | 160.604 | 461 | 171.238 | 55 |
| 152.521 | 406 | 154.100 | 412 | 160.605 | 461 | 171.427 | 228 |
| 152.540 | 405 | 154.101 | 412 | 160.608 | 460 | 171.430 | 228 |
| 152.542 | 405 | 154.102 | 413 | 160.631 | 461 | 171.715 | 230 |
| 152.543 | 405 | 154.104 | 413 | 160.640 | 458 | 171.718 | 230 |
| 152.546 | 405 | 154.106 | 414 | 160.641 | 458 | 171.720 | 230 |
| 152.610 | 410 | 154.108 | 414 | 160.642 | 458 | 171.721 | 229 |
| 152.612 | 411 | 154.120 | 416 | 160.643 | 458 | 171.723 | 231 |
| 152.616 | 411 | 154.121 | 416 | 160.644 | 458 | 171.728 | 229 |
| 152.630 | 409 | 154.122 | 416 | 160.647 | 459 | 171.730 | 228 |
| 152.633 | 410 | 154.123 | 416 | 160.648 | 459 | 171.757 | 232 |
| 152.660 | 410 | 154.124 | 416 | 160.650 | 459 | 171.773 | 229 |
| 152.752 | 411 | 154.126 | 415 | 160.651 | 459 | 171.775 | 231 |
| 152.821 | 409 | 154.129 | 415 | 160.652 | 459 | 171.778 | 235 |
| 152.952 | 408 | 155.102 | 371 | 160.653 | 459 | 171.780 | 234 |
| 152.953 | 408 | 155.105 | 370 | 160.654 | 459 | 171.782 | 233 |
| 152.954 | 408 | 155.108 | 371 | 160.655 | 459 | 171.784 | 233 |
| 152.957 | 408 | 155.130 | 373 | 160.662 | 460 | 171.786 | 232 |
| 152.958 | 408 | 155.132 | 373 | 160.668 | 460 | 171.788 | 232 |
| 152.960 | 407 | 156.010 | 286 | 160.669 | 460 | 171.789 | 234 |
| 152.962 | 407 | 156.011 | 286 | 160.670 | 459 | 171.790 | 234 |
| 152.964 | 407 | 156.013 | 287 | 160.674 | 460 | 171.797 | 235 |
| 153.201 | 390 | 156.014 | 287 | 160.683 | 458 | 171.800 | 235 |
| 153.220 | 391 | 156.016 | 288 | 160.686 | 461 | 171.805 | 235 |
| 153.222 | 391 | 156.017 | 288 | 160.689 | 460 | 171.820 | 222 |
| 153.260 | 403 | 156.019 | 289 | 160.692 | 461 | 171.823 | 222 |
| 153.261 | 403 | 156.020 | 289 | 160.694 | 461 | 171.826 | 222 |
| 153.262 | 403 | 156.025 | 289 | 160.700 | 427 | 171.829 | 222 |
| 153.268 | 403 | 156.026 | 289 | 160.702 | 427 | 171.832 | 222 |
| 153.269 | 403 | 156.103 | 364 | 160.704 | 428 | 171.835 | 222 |
| 153.270 | 403 | 156.120 | 364 | 160.710 | 428 | 171.852 | 223 |
| 153.271 | 403 | 156.130 | 364 | 160.712 | 429 | 171.854 | 223 |
| 153.274 | 400 | 156.132 | 364 | 160.715 | 430 | 171.856 | 223 |
| 153.275 | 398 | 160.022 | 402 | 160.718 | 431 | 171.858 | 223 |
| 153.277 | 400 | 160.023 | 402 | 160.725 | 449 | 171.860 | 224 |
| 153.278 | 401 | 160.120 | 402 | 160.727 | 449 | 171.862 | 224 |
| 153.280 | 397 | 160.320 | 454 | 160.745 | 444 | 171.864 | 224 |
| 153.282 | 328 | 160.322 | 454 | 160.748 | 445 | 171.866 | 224 |
| 153.284 | 328 | 160.413 | 402 | 160.750 | 445 | 171.868 | 225 |
| 153.289 | 395 | 160.414 | 402 | 160.753 | 446 | 171.870 | 225 |
| 153.292 | 396 | 160.420 | 432 | 160.756 | 448 | 171.872 | 225 |
| 153.294 | 396 | 160.426 | 432 | 160.759 | 456 | 171.874 | 225 |
| 153.295 | 392 | 160.434 | 433 | 160.762 | 457 | 171.880 | 226 |
| 153.296 | 393 | 160.436 | 433 | 160.770 | 441 | 171.882 | 226 |
| 153.298 | 392 | 160.438 | 433 | 160.775 | 447 | 171.884 | 226 |
| 153.299 | 393 | 160.450 | 432 | 160.822 | 453 | 171.886 | 226 |
| 153.300 | 394 | 160.455 | 437 | 170.010 | 8 | 171.888 | 227 |
| 153.301 | 394 | 160.460 | 434 | 170.013 | 9 | 171.890 | 227 |
| 153.304 | 395 | 160.462 | 434 | 170.075 | 13 | 171.892 | 227 |
| 153.305 | 394 | 160.465 | 434 | 170.080 | 13 | 171.894 | 227 |
| 153.322 | 398 | 160.487 | 435 | 170.082 | 16 | 172.024 | 55 |
| 153.325 | 398 | 160.491 | 435 | 170.102 | 138 | 172.026 | 55 |
| 153.337 | 397 | 160.492 | 436 | 170.104 | 142 | 172.044 | 58 |
| 153.381 | 390 | 160.493 | 425 | 170.105 | 143 | 172.046 | 58 |
| 153.395 | 388 | 160.498 | 426 | 170.106 | 136 | 172.050 | 56 |
| 153.406 | 381 | 160.507 | 438 | 170.107 | 141 | 172.052 | 56 |
| 153.410 | 381 | 160.510 | 438 | 170.110 | 139 | 172.054 | 56 |
| 153.500 | 401 | 160.512 | 439 | 170.112 | 140 | 172.056 | 56 |
| 153.502 | 401 | 160.513 | 440 | 170.114 | 140 | 172.058 | 56 |
| 153.600 | 384 | 160.514 | 442 | 170.118 | 145 | 172.092 | 57 |
| 153.602 | 385 | 160.515 | 442 | 170.128 | 18 | 172.095 | 57 |
| 153.675 | 389 | 160.516 | 443 | 170.137 | 18 | 172.098 | 57 |
| 153.676 | 387 | 160.518 | 443 | 170.200 | 137 | 172.100 | 57 |
| 153.678 | 388 | 160.524 | 452 | 170.202 | 137 | 172.444 | 33 |
| 153.682 | 377 | 160.527 | 452 | 170.295 | 153 | 172.573 | 51 |
| 153.683 | 386 | 160.538 | 422 | 170.334 | 14 | 172.574 | 51 |
| 153.685 | 379 | 160.540 | 423 | 170.335 | 15 | 172.575 | 53 |
| 153.687 | 382 | 160.542 | 423 | 170.337 | 14 | 172.578 | 53 |
| 153.689 | 382 | 160.545 | 424 | 170.338 | 15 | 172.580 | 48 |
| 153.691 | 383 | 160.547 | 424 | 170.349 | 153 | 172.585 | 52 |
| 153.692 | 378 | 160.555 | 451 | 170.364 | 150 | 172.587 | 52 |
| 153.694 | 383 | 160.559 | 450 | 170.366 | 150 | 172.590 | 52 |
| 153.696 | 384 | 160.561 | 451 | 170.368 | 148 | 172.594 | 50 |
| 153.708 | 379 | 160.563 | 450 | 170.370 | 148 | 172.596 | 50 |
| 153.711 | 377 | 160.569 | 454 | 170.372 | 149 | 172.598 | 50 |
| 153.713 | 386 | 160.570 | 453 | 170.374 | 149 | 172.600 | 48 |
| 153.716 | 378 | 160.571 | 455 | 170.377 | 151 | 172.610 | 44 |
| 153.728 | 387 | 160.572 | 455 | 170.378 | 151 | 172.612 | 44 |
| 153.733 | 380 | 160.574 | 460 | 170.380 | 151 | 172.614 | 44 |
| 153.734 | 380 | 160.575 | 460 | 170.750 | 158 | 172.620 | 38 |
| 153.742 | 389 | 160.576 | 460 | 170.754 | 158 | 172.622 | 38 |
| 153.800 | 374 | 160.577 | 460 | 170.758 | 161 | 172.624 | 38 |
| 153.803 | 375 | 160.578 | 461 | 170.760 | 161 | 172.626 | 38 |
| 153.805 | 376 | 160.579 | 461 | 170.795 | 160 | 172.628 | 39 |
| 154.023 | 419 | 160.580 | 458 | 170.798 | 160 | 172.630 | 42 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 172.638 | 48 | 176.032 | 513 | 177.003 | 522 | 177.730 | 530 |
| 172.640 | 49 | 176.034 | 513 | 177.006 | 522 | 177.732 | 530 |
| 172.642 | 49 | 176.036 | 513 | 177.008 | 523 | 177.734 | 530 |
| 172.644 | 49 | 176.236 | 513 | 177.010 | 517 | 177.736 | 531 |
| 172.653 | 45 | 176.239 | 513 | 177.015 | 517 | 177.738 | 531 |
| 172.655 | 45 | 176.241 | 513 | 177.018 | 517 | 177.740 | 531 |
| 172.657 | 45 | 176.253 | 524 | 177.019 | 517 | 177.742 | 531 |
| 172.660 | 40 | 176.256 | 524 | 177.020 | 517 | 177.744 | 531 |
| 172.662 | 40 | 176.259 | 524 | 177.021 | 518 | 177.746 | 531 |
| 172.664 | 41 | 176.262 | 525 | 177.024 | 518 | 177.748 | 531 |
| 172.666 | 41 | 176.265 | 525 | 177.027 | 518 | 177.750 | 531 |
| 172.670 | 47 | 176.270 | 528 | 177.030 | 518 | 177.752 | 532 |
| 172.705 | 24 | 176.274 | 528 | 177.033 | 518 | 177.754 | 532 |
| 172.707 | 23 | 176.280 | 528 | 177.036 | 518 | 177.756 | 532 |
| 172.708 | 22 | 176.282 | 528 | 177.039 | 518 | 177.758 | 532 |
| 172.715 | 25 | 176.286 | 528 | 177.042 | 517 | 177.760 | 532 |
| 172.736 | 33 | 176.289 | 528 | 177.045 | 517 | 177.762 | 532 |
| 172.740 | 34 | 176.292 | 529 | 177.048 | 515 | 177.764 | 532 |
| 172.750 | 30 | 176.294 | 529 | 177.051 | 515 | 177.766 | 532 |
| 172.752 | 31 | 176.296 | 529 | 177.054 | 515 | 177.768 | 532 |
| 172.754 | 31 | 176.300 | 526 | 177.055 | 515 | 177.770 | 532 |
| 172.768 | 27 | 176.303 | 526 | 177.056 | 516 | 177.772 | 532 |
| 172.769 | 27 | 176.308 | 526 | 177.057 | 516 | 177.775 | 533 |
| 172.770 | 28 | 176.310 | 526 | 177.060 | 516 | 177.776 | 533 |
| 172.772 | 29 | 176.311 | 526 | 177.063 | 516 | 177.777 | 533 |
| 172.775 | 29 | 176.312 | 526 | 177.066 | 516 | 177.779 | 533 |
| 172.777 | 28 | 176.313 | 526 | 177.075 | 513 | 177.780 | 533 |
| 172.782 | 28 | 176.314 | 526 | 177.078 | 513 | 177.782 | 533 |
| 172.796 | 29 | 176.316 | 526 | 177.081 | 513 | 177.784 | 533 |
| 172.800 | 22 | 176.318 | 526 | 177.082 | 523 | 177.786 | 533 |
| 172.805 | 26 | 176.320 | 526 | 177.083 | 514 | 177.788 | 533 |
| 172.810 | 25 | 176.445 | 513 | 177.084 | 513 | 177.790 | 533 |
| 172.824 | 23 | 176.449 | 513 | 177.087 | 519 | 177.791 | 533 |
| 172.827 | 24 | 176.452 | 513 | 177.088 | 519 | 177.793 | 533 |
| 172.880 | 32 | 176.458 | 513 | 177.089 | 519 | 177.795 | 533 |
| 172.887 | 34 | 176.632 | 513 | 177.092 | 519 | 177.797 | 533 |
| 172.970 | 36 | 176.633 | 513 | 177.095 | 519 | 177.799 | 533 |
| 172.972 | 37 | 176.634 | 513 | 177.098 | 519 | 177.811 | 519 |
| 172.974 | 35 | 176.640 | 509 | 177.101 | 514 | 177.812 | 519 |
| 172.976 | 37 | 176.646 | 509 | 177.104 | 514 | 177.813 | 519 |
| 172.982 | 35 | 176.649 | 509 | 177.107 | 514 | 177.890 | 520 |
| 172.985 | 36 | 176.660 | 517 | 177.110 | 514 | 177.891 | 520 |
| 172.990 | 37 | 176.663 | 517 | 177.115 | 518 | 177.892 | 520 |
| 173.123 | 170 | 176.666 | 517 | 177.116 | 514 | 177.893 | 520 |
| 173.126 | 170 | 176.680 | 516 | 177.117 | 518 | 177.895 | 520 |
| 173.127 | 170 | 176.683 | 516 | 177.118 | 518 | 177.898 | 520 |
| 173.129 | 171 | 176.686 | 516 | 177.119 | 519 | 177.900 | 520 |
| 173.403 | 164 | 176.690 | 516 | 177.120 | 523 | 177.903 | 520 |
| 173.404 | 164 | 176.693 | 516 | 177.122 | 523 | 177.906 | 520 |
| 173.420 | 75 | 176.696 | 516 | 177.127 | 519 | 177.909 | 520 |
| 173.425 | 166 | 176.700 | 509 | 177.128 | 519 | 177.912 | 520 |
| 173.428 | 166 | 176.702 | 509 | 177.129 | 519 | 177.915 | 520 |
| 173.431 | 167 | 176.704 | 509 | 177.131 | 518 | 177.918 | 520 |
| 173.434 | 167 | 176.706 | 509 | 177.133 | 518 | 177.923 | 520 |
| 173.437 | 168 | 176.709 | 509 | 177.136 | 518 | 177.926 | 520 |
| 173.440 | 168 | 176.711 | 509 | 177.139 | 512 | 177.929 | 520 |
| 173.450 | 169 | 176.716 | 509 | 177.142 | 512 | 177.932 | 520 |
| 173.454 | 169 | 176.719 | 509 | 177.145 | 512 | 177.935 | 520 |
| 173.457 | 168 | 176.722 | 509 | 177.148 | 512 | 177.936 | 345 |
| 173.466 | 169 | 176.724 | 509 | 177.150 | 515 | 177.936 | 520 |
| 173.503 | 164 | 176.726 | 509 | 177.153 | 515 | 177.937 | 345 |
| 173.504 | 164 | 176.727 | 509 | 177.156 | 515 | 177.937 | 520 |
| 173.506 | 162 | 176.728 | 509 | 177.159 | 515 | 177.938 | 345 |
| 173.508 | 162 | 176.729 | 509 | 177.337 | 512 | 177.938 | 520 |
| 173.510 | 162 | 176.730 | 509 | 177.368 | 512 | 177.939 | 520 |
| 173.512 | 162 | 176.732 | 509 | 177.429 | 512 | 177.941 | 345 |
| 173.514 | 162 | 176.733 | 509 | 177.578 | 512 | 177.941 | 520 |
| 173.516 | 162 | 176.734 | 510 | 177.581 | 512 | 177.942 | 519 |
| 173.518 | 165 | 176.736 | 510 | 177.589 | 512 | 177.943 | 519 |
| 173.530 | 165 | 176.738 | 510 | 177.590 | 512 | 177.944 | 520 |
| 173.532 | 165 | 176.740 | 509 | 177.593 | 512 | 177.947 | 520 |
| 173.550 | 163 | 176.741 | 510 | 177.596 | 512 | 177.950 | 511 |
| 173.552 | 163 | 176.743 | 510 | 177.597 | 512 | 177.953 | 511 |
| 173.554 | 163 | 176.745 | 510 | 177.598 | 512 | 177.956 | 511 |
| 173.556 | 163 | 176.747 | 510 | 177.599 | 512 | 177.959 | 510 |
| 173.558 | 163 | 176.749 | 510 | 177.605 | 521 | 177.960 | 510 |
| 173.560 | 163 | 176.751 | 510 | 177.607 | 521 | 177.961 | 510 |
| 174.030 | 17 | 176.760 | 510 | 177.612 | 521 | 177.963 | 510 |
| 174.032 | 12 | 176.761 | 510 | 177.615 | 521 | 177.968 | 511 |
| 174.034 | 12 | 176.762 | 510 | 177.618 | 521 | 177.969 | 511 |
| 174.038 | 12 | 176.763 | 510 | 177.621 | 521 | 177.970 | 511 |
| 174.052 | 10 | 176.764 | 510 | 177.624 | 521 | 177.972 | 511 |
| 174.055 | 10 | 176.770 | 511 | 177.700 | 530 | 177.975 | 511 |
| 174.058 | 11 | 176.771 | 511 | 177.702 | 530 | 177.980 | 511 |
| 174.060 | 11 | 176.772 | 511 | 177.704 | 530 | 177.981 | 511 |
| 176.000 | 506 | 176.773 | 511 | 177.706 | 530 | 177.983 | 511 |
| 176.001 | 515 | 176.774 | 511 | 177.708 | 530 | 177.989 | 345 |
| 176.002 | 513 | 176.974 | 523 | 177.709 | 530 | 177.989 | 511 |
| 176.003 | 513 | 176.977 | 523 | 177.710 | 530 | 177.992 | 345 |
| 176.015 | 513 | 176.980 | 517 | 177.712 | 530 | 177.992 | 511 |
| 176.020 | 516 | 176.992 | 522 | 177.720 | 530 | 177.995 | 345 |
| 176.023 | 516 | 176.995 | 522 | 177.722 | 530 | 177.995 | 511 |
| 176.025 | 513 | 176.998 | 522 | 177.724 | 530 | 178.018 | 154 |
| 176.030 | 513 | 177.001 | 522 | 177.726 | 530 | 178.024 | 154 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 178.027 | 154 | 179.108 | 190 | 180.550 | 212 | 182.190 | 241 |
| 178.030 | 154 | 179.156 | 188 | 180.553 | 212 | 182.191 | 241 |
| 178.041 | 155 | 179.157 | 188 | 180.605 | 489 | 182.192 | 241 |
| 178.042 | 155 | 179.158 | 188 | 180.607 | 489 | 182.193 | 241 |
| 178.045 | 155 | 179.178 | 200 | 180.610 | 490 | 182.194 | 241 |
| 178.126 | 146 | 179.183 | 200 | 180.617 | 490 | 182.195 | 241 |
| 178.128 | 146 | 179.196 | 190 | 180.620 | 490 | 182.196 | 241 |
| 178.130 | 147 | 179.200 | 190 | 180.628 | 491 | 182.197 | 241 |
| 178.135 | 147 | 179.202 | 195 | 180.629 | 487 | 182.198 | 241 |
| 178.140 | 152 | 179.204 | 195 | 180.630 | 487 | 182.199 | 241 |
| 178.142 | 152 | 179.210 | 194 | 180.632 | 488 | 182.200 | 241 |
| 178.260 | 134 | 179.211 | 194 | 180.634 | 488 | 182.201 | 242 |
| 178.263 | 134 | 179.212 | 196 | 180.635 | 488 | 182.202 | 242 |
| 178.266 | 134 | 179.214 | 196 | 180.637 | 488 | 182.203 | 242 |
| 178.270 | 135 | 179.215 | 196 | 180.640 | 486 | 182.204 | 242 |
| 178.273 | 135 | 179.232 | 199 | 182.050 | 245 | 182.215 | 244 |
| 178.275 | 135 | 179.235 | 199 | 182.051 | 245 | 182.216 | 244 |
| 178.280 | 144 | 179.250 | 19 | 182.052 | 245 | 182.217 | 244 |
| 178.283 | 144 | 179.253 | 19 | 182.054 | 245 | 182.219 | 244 |
| 178.592 | 119 | 179.256 | 19 | 182.056 | 245 | 182.220 | 244 |
| 178.593 | 119 | 179.259 | 19 | 182.060 | 245 | 182.221 | 244 |
| 178.595 | 118 | 179.260 | 197 | 182.062 | 245 | 182.222 | 244 |
| 178.596 | 118 | 179.261 | 197 | 182.063 | 245 | 182.224 | 244 |
| 178.601 | 120 | 179.262 | 198 | 182.064 | 245 | 182.226 | 244 |
| 178.602 | 120 | 179.264 | 198 | 182.066 | 245 | 182.228 | 244 |
| 178.604 | 120 | 179.266 | 197 | 182.068 | 245 | 182.300 | 464 |
| 178.605 | 120 | 179.270 | 191 | 182.069 | 245 | 182.301 | 464 |
| 178.607 | 120 | 179.271 | 191 | 182.070 | 245 | 182.302 | 464 |
| 178.608 | 120 | 180.007 | 205 | 182.075 | 246 | 182.303 | 464 |
| 178.614 | 121 | 180.010 | 219 | 182.076 | 246 | 182.307 | 463 |
| 178.615 | 121 | 180.012 | 219 | 182.077 | 247 | 182.308 | 463 |
| 178.616 | 121 | 180.024 | 218 | 182.078 | 247 | 182.310 | 463 |
| 178.617 | 121 | 180.025 | 218 | 182.079 | 247 | 182.311 | 463 |
| 178.620 | 122 | 180.027 | 218 | 182.080 | 247 | 182.312 | 463 |
| 178.622 | 122 | 180.028 | 219 | 182.081 | 247 | 182.314 | 463 |
| 178.624 | 122 | 180.033 | 203 | 182.082 | 248 | 182.316 | 463 |
| 178.626 | 123 | 180.034 | 204 | 182.083 | 248 | 182.318 | 463 |
| 178.628 | 124 | 180.035 | 206 | 182.084 | 248 | 182.320 | 463 |
| 178.630 | 124 | 180.036 | 206 | 182.085 | 248 | 182.322 | 463 |
| 178.632 | 125 | 180.037 | 204 | 182.086 | 248 | 182.324 | 463 |
| 178.634 | 125 | 180.039 | 204 | 182.087 | 249 | 182.326 | 464 |
| 178.636 | 126 | 180.040 | 210 | 182.088 | 249 | 182.328 | 464 |
| 178.638 | 126 | 180.041 | 210 | 182.089 | 249 | 182.330 | 464 |
| 178.640 | 126 | 180.048 | 205 | 182.090 | 249 | 182.332 | 464 |
| 178.642 | 127 | 180.049 | 206 | 182.091 | 249 | 182.334 | 464 |
| 178.644 | 127 | 180.050 | 202 | 182.092 | 249 | 182.336 | 465 |
| 178.646 | 128 | 180.051 | 204 | 182.093 | 249 | 182.338 | 465 |
| 178.648 | 129 | 180.053 | 202 | 182.100 | 237 | 182.340 | 465 |
| 178.650 | 129 | 180.059 | 219 | 182.101 | 237 | 182.342 | 465 |
| 178.660 | 133 | 180.060 | 484 | 182.102 | 237 | 182.344 | 465 |
| 178.662 | 133 | 180.061 | 484 | 182.104 | 237 | 182.346 | 465 |
| 178.664 | 133 | 180.062 | 484 | 182.106 | 237 | 182.350 | 466 |
| 178.727 | 156 | 180.063 | 484 | 182.124 | 238 | 182.352 | 466 |
| 178.728 | 156 | 180.064 | 484 | 182.126 | 238 | 182.354 | 466 |
| 178.730 | 156 | 180.065 | 484 | 182.127 | 238 | 182.356 | 466 |
| 178.732 | 156 | 180.066 | 211 | 182.128 | 238 | 182.365 | 466 |
| 178.734 | 156 | 180.068 | 211 | 182.130 | 238 | 182.366 | 466 |
| 178.736 | 157 | 180.070 | 211 | 182.131 | 238 | 182.367 | 467 |
| 178.866 | 21 | 180.072 | 211 | 182.132 | 238 | 182.368 | 466 |
| 178.870 | 21 | 180.075 | 211 | 182.133 | 238 | 182.369 | 466 |
| 178.872 | 20 | 180.078 | 206 | 182.134 | 239 | 182.381 | 467 |
| 178.966 | 201 | 180.079 | 207 | 182.136 | 239 | 182.382 | 467 |
| 178.968 | 201 | 180.080 | 207 | 182.138 | 239 | 182.383 | 467 |
| 178.970 | 201 | 180.081 | 206 | 182.140 | 239 | 182.384 | 467 |
| 178.972 | 130 | 180.083 | 202 | 182.142 | 239 | 182.386 | 485 |
| 178.975 | 130 | 180.084 | 202 | 182.144 | 240 | 182.387 | 485 |
| 178.978 | 131 | 180.086 | 202 | 182.146 | 240 | 182.388 | 485 |
| 178.981 | 132 | 180.087 | 202 | 182.148 | 240 | 182.390 | 462 |
| 178.984 | 132 | 180.089 | 203 | 182.150 | 240 | 182.391 | 462 |
| 179.000 | 193 | 180.090 | 203 | 182.152 | 240 | 182.392 | 462 |
| 179.001 | 192 | 180.092 | 203 | 182.154 | 240 | 182.393 | 485 |
| 179.002 | 193 | 180.152 | 221 | 182.156 | 240 | 182.394 | 462 |
| 179.003 | 194 | 180.167 | 217 | 182.158 | 240 | 182.395 | 462 |
| 179.004 | 184 | 180.178 | 215 | 182.160 | 240 | 182.396 | 462 |
| 179.006 | 185 | 180.180 | 212 | 182.162 | 243 | 182.397 | 485 |
| 179.007 | 184 | 180.184 | 214 | 182.164 | 243 | 182.398 | 485 |
| 179.008 | 185 | 180.186 | 214 | 182.166 | 243 | 182.399 | 485 |
| 179.010 | 188 | 180.188 | 214 | 182.168 | 243 | 182.400 | 485 |
| 179.012 | 189 | 180.191 | 213 | 182.170 | 243 | 182.401 | 472 |
| 179.013 | 189 | 180.193 | 213 | 182.171 | 243 | 182.403 | 472 |
| 179.014 | 189 | 180.195 | 215 | 182.172 | 243 | 182.405 | 472 |
| 179.020 | 180 | 180.198 | 217 | 182.174 | 243 | 182.406 | 472 |
| 179.022 | 181 | 180.200 | 217 | 182.178 | 243 | 182.407 | 472 |
| 179.024 | 182 | 180.208 | 216 | 182.179 | 243 | 182.409 | 472 |
| 179.026 | 183 | 180.209 | 216 | 182.180 | 242 | 182.411 | 472 |
| 179.028 | 182 | 180.211 | 216 | 182.181 | 242 | 182.413 | 472 |
| 179.029 | 183 | 180.215 | 209 | 182.182 | 242 | 182.415 | 472 |
| 179.034 | 186 | 180.217 | 209 | 182.183 | 241 | 182.417 | 472 |
| 179.035 | 186 | 180.219 | 209 | 182.184 | 241 | 182.419 | 472 |
| 179.037 | 187 | 180.220 | 208 | 182.185 | 241 | 182.423 | 473 |
| 179.039 | 187 | 180.223 | 208 | 182.186 | 241 | 182.424 | 473 |
| 179.040 | 187 | 180.233 | 221 | 182.187 | 241 | 182.426 | 473 |
| 179.041 | 186 | 180.540 | 491 | 182.188 | 241 | 182.427 | 473 |
| 179.106 | 190 | 180.548 | 215 | 182.189 | 241 | 182.428 | 473 |

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 182.429 | 473 | 182.589 | 485 | 902.492 | 503 | 952.482 | 82 |
| 182.430 | 474 | 182.592 | 485 | 902.494 | 503 | 952.490 | 84 |
| 182.431 | 474 | 182.595 | 485 | 950.021 | 179 | 952.499 | 84 |
| 182.432 | 474 | 183.020 | 250 | 950.023 | 179 | 952.502 | 83 |
| 182.433 | 474 | 183.022 | 250 | 950.025 | 179 | 952.504 | 82 |
| 182.434 | 475 | 183.024 | 250 | 952.002 | 172 | 952.506 | 83 |
| 182.436 | 475 | 183.026 | 250 | 952.004 | 172 | 952.508 | 83 |
| 182.437 | 475 | 183.028 | 250 | 952.005 | 172 | 952.510 | 92 |
| 182.438 | 475 | 183.030 | 250 | 952.007 | 173 | 952.512 | 92 |
| 182.439 | 476 | 183.032 | 250 | 952.008 | 173 | 952.514 | 93 |
| 182.440 | 476 | 183.034 | 250 | 952.011 | 173 | 952.516 | 93 |
| 182.441 | 476 | 188.009 | 171 | 952.014 | 174 | 952.519 | 107 |
| 182.443 | 476 | 188.018 | 221 | 952.018 | 174 | 952.520 | 94 |
| 182.444 | 477 | 188.020 | 220 | 952.020 | 175 | 952.522 | 94 |
| 182.445 | 477 | 188.024 | 221 | 952.021 | 175 | 952.523 | 96 |
| 182.450 | 477 | 188.030 | 220 | 952.023 | 175 | 952.524 | 108 |
| 182.452 | 477 | 188.036 | 220 | 952.024 | 176 | 952.526 | 108 |
| 182.453 | 477 | 188.140 | 171 | 952.026 | 176 | 952.528 | 97 |
| 182.460 | 468 | 761.569 | 527 | 952.029 | 175 | 952.529 | 97 |
| 182.461 | 468 | 761.572 | 527 | 952.033 | 177 | 952.530 | 96 |
| 182.462 | 468 | 762.122 | 527 | 952.036 | 178 | 952.533 | 96 |
| 182.463 | 468 | 762.125 | 527 | 952.044 | 85 | 952.534 | 96 |
| 182.464 | 468 | 763.466 | 527 | 952.068 | 66 | 952.538 | 117 |
| 182.465 | 468 | 763.469 | 527 | 952.071 | 66 | 952.539 | 117 |
| 182.466 | 468 | 801.422 | 508 | 952.072 | 63 | 952.541 | 117 |
| 182.467 | 468 | 801.513 | 508 | 952.073 | 66 | 952.542 | 117 |
| 182.468 | 468 | 801.816 | 507 | 952.076 | 74 | 952.546 | 94 |
| 182.469 | 468 | 801.817 | 507 | 952.078 | 74 | 952.548 | 94 |
| 182.470 | 470 | 801.818 | 507 | 952.080 | 72 | 952.549 | 94 |
| 182.471 | 469 | 801.819 | 507 | 952.082 | 72 | 952.550 | 113 |
| 182.472 | 469 | 801.879 | 507 | 952.084 | 70 | 952.552 | 113 |
| 182.473 | 469 | 801.882 | 508 | 952.086 | 67 | 952.554 | 113 |
| 182.474 | 469 | 801.885 | 508 | 952.088 | 67 | 952.563 | 76 |
| 182.475 | 469 | 802.459 | 508 | 952.093 | 73 | 952.564 | 76 |
| 182.476 | 469 | 802.673 | 508 | 952.096 | 73 | 952.565 | 76 |
| 182.477 | 470 | 802.703 | 508 | 952.100 | 90 | 952.567 | 76 |
| 182.478 | 470 | 802.767 | 508 | 952.102 | 90 | 952.568 | 76 |
| 182.479 | 470 | 802.768 | 508 | 952.104 | 91 | 952.570 | 76 |
| 182.480 | 470 | 802.770 | 508 | 952.106 | 91 | 952.575 | 76 |
| 182.481 | 470 | 803.436 | 507 | 952.108 | 91 | 952.577 | 77 |
| 182.482 | 471 | 803.683 | 507 | 952.110 | 91 | 952.579 | 77 |
| 182.485 | 471 | 803.686 | 507 | 952.112 | 91 | 952.580 | 112 |
| 182.487 | 471 | 803.689 | 507 | 952.114 | 91 | 952.582 | 112 |
| 182.489 | 471 | 853.307 | 491 | 952.120 | 90 | 952.584 | 112 |
| 182.493 | 471 | 853.308 | 491 | 952.122 | 90 | 952.590 | 116 |
| 182.500 | 478 | 853.310 | 491 | 952.126 | 86 | 952.593 | 116 |
| 182.501 | 478 | 853.316 | 491 | 952.128 | 86 | 952.596 | 116 |
| 182.502 | 478 | 853.319 | 491 | 952.130 | 86 | 952.604 | 95 |
| 182.503 | 478 | 900.607 | 158 | 952.132 | 86 | 952.605 | 95 |
| 182.504 | 478 | 902.123 | 502 | 952.134 | 87 | 952.606 | 95 |
| 182.505 | 478 | 902.125 | 502 | 952.136 | 87 | 952.607 | 95 |
| 182.506 | 478 | 902.127 | 502 | 952.138 | 86 | 952.608 | 95 |
| 182.507 | 478 | 902.148 | 502 | 952.140 | 86 | 952.609 | 95 |
| 182.508 | 478 | 902.193 | 503 | 952.150 | 68 | 952.610 | 107 |
| 182.509 | 478 | 902.195 | 503 | 952.152 | 68 | 952.612 | 107 |
| 182.510 | 478 | 902.197 | 503 | 952.154 | 69 | 952.614 | 107 |
| 182.511 | 478 | 902.208 | 503 | 952.156 | 69 | 952.615 | 108 |
| 182.516 | 479 | 902.214 | 503 | 952.158 | 70 | 952.616 | 108 |
| 182.518 | 479 | 902.230 | 500 | 952.160 | 65 | 952.617 | 108 |
| 182.522 | 479 | 902.233 | 500 | 952.161 | 64 | 952.618 | 108 |
| 182.524 | 479 | 902.236 | 500 | 952.163 | 62 | 952.619 | 108 |
| 182.526 | 479 | 902.239 | 500 | 952.164 | 71 | 952.620 | 108 |
| 182.529 | 479 | 902.242 | 500 | 952.166 | 71 | 952.628 | 115 |
| 182.530 | 479 | 902.245 | 501 | 952.168 | 71 | 952.630 | 114 |
| 182.532 | 479 | 902.248 | 501 | 952.180 | 88 | 952.631 | 114 |
| 182.533 | 479 | 902.251 | 501 | 952.182 | 88 | 952.632 | 114 |
| 182.540 | 480 | 902.254 | 501 | 952.184 | 88 | 952.634 | 114 |
| 182.542 | 480 | 902.257 | 504 | 952.186 | 88 | 952.635 | 114 |
| 182.543 | 480 | 902.260 | 504 | 952.188 | 89 | 952.636 | 114 |
| 182.544 | 480 | 902.263 | 504 | 952.190 | 89 | 952.640 | 115 |
| 182.545 | 480 | 902.266 | 501 | 952.192 | 89 | 952.650 | 97 |
| 182.546 | 480 | 902.269 | 501 | 952.194 | 89 | 953.030 | 78 |
| 182.547 | 480 | 902.272 | 501 | 952.200 | 100 | 953.032 | 78 |
| 182.548 | 480 | 902.275 | 501 | 952.202 | 100 | 953.034 | 79 |
| 182.550 | 481 | 902.301 | 505 | 952.204 | 100 | 953.037 | 79 |
| 182.551 | 481 | 902.302 | 505 | 952.206 | 100 | 954.012 | 60 |
| 182.552 | 481 | 902.304 | 505 | 952.210 | 101 | 954.014 | 60 |
| 182.553 | 481 | 902.306 | 505 | 952.212 | 100 | 954.016 | 60 |
| 182.554 | 481 | 902.340 | 505 | 952.218 | 101 | 954.030 | 75 |
| 182.555 | 481 | 902.346 | 505 | 952.220 | 101 | 954.100 | 61 |
| 182.556 | 482 | 902.350 | 500 | 952.222 | 99 | 954.102 | 61 |
| 182.557 | 482 | 902.353 | 500 | 952.224 | 99 | 954.104 | 61 |
| 182.558 | 482 | 902.360 | 498 | 952.226 | 99 | | |
| 182.559 | 482 | 902.363 | 498 | 952.228 | 99 | | |
| 182.560 | 483 | 902.366 | 498 | 952.235 | 98 | | |
| 182.561 | 483 | 902.372 | 499 | 952.238 | 98 | | |
| 182.565 | 483 | 902.375 | 499 | 952.240 | 85 | | |
| 182.567 | 483 | 902.418 | 501 | 952.450 | 80 | | |
| 182.568 | 483 | 902.420 | 501 | 952.452 | 80 | | |
| 182.575 | 484 | 902.423 | 501 | 952.454 | 80 | | |
| 182.577 | 484 | 902.426 | 501 | 952.456 | 80 | | |
| 182.580 | 485 | 902.430 | 502 | 952.458 | 81 | | |
| 182.583 | 485 | 902.432 | 502 | 952.460 | 81 | | |
| 182.586 | 485 | 902.434 | 502 | 952.480 | 82 | | |

www.tronios.com

ADDRESS

Bedrijvenpark Twente Noord 18
7602 KR Almelo
The Netherlands

SUPPORT

support@tronios.com

SALES

sales@tronios.com

PHONE

+31 (0)85 105 3155

